Samonasávací odstředivá čerpadla s řemenicí AL

Čerpadla jsou vhodná k čerpání čisté kapaliny bez pevných příměsí.

Konstrukční charakteristiky:

- těleso čerpadla z nerezové oceli
- oběžné kolo z nerezové oceli
- hřídel z nerezové oceli
- podstavec z bronzu (modely 25-40)
- podstavec z hliníku (modely 20-50)
- mechanická ucpávka keramika/grafit/NBR
  na žádost keramika/grafit/viton
  AISI 316/grafit/teflon

Použití:

- typ kapaliny: čistá voda bez pevných příměsí
  mléko, mošty, vína, octy, rostlinné oleje, atd.
- max. teplota kapaliny: 90°C
  (130°C s těsněním z vitonu)
- sací schopnost do 6 m (dle viskozity)

Aplikace:

- potravinářství
- zemědělství
- přečerpávání tekutin

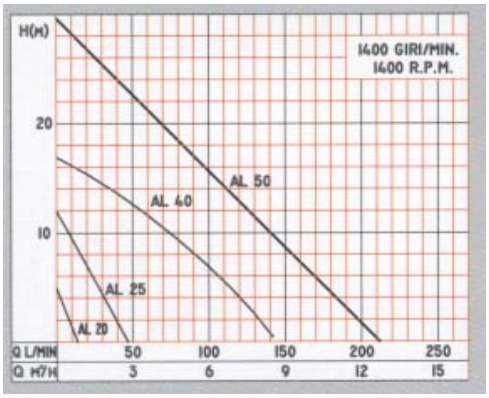

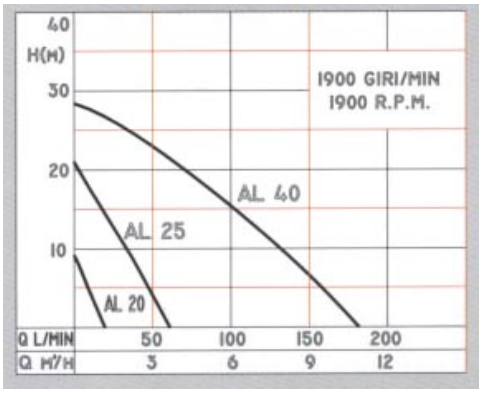

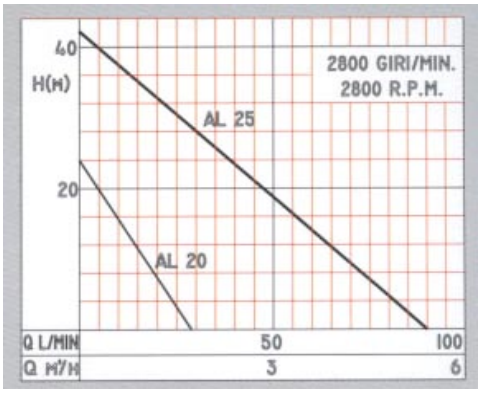

Typ	DNM	Sací schopnost	Výtlak					Výtlak				Výtlak				Hmotnost
			1400 otáček/min.					1900 otáček/min.				2800 otáček/min.				
			H m	1	5	10	15	1	5	10	15	1	10	20	30	kg
AL 20	3,/4"	6	Q	11				18	9			28	17	5		2,0
			HP	0,1				0,1	0,1			0,2	0,2	0,3		
AL 25	1"	6	Q	43	28	8		58	48	34	18	89	70	48	26	3,7
			HP	0,1	0,2	0,3		0,5	0,6	0,7	0,7	1,1	1,3	1,4	1,6	
AL 40	1"1/4	6	Q	137	112	76	24	177	158	132	105					6,9
			HP	0,6	0,7	0,8	0,9	1,2	1,3	1,4	1,6					
AL 50	2"	6	Q	205	176	140	104									8,3
			HP	1,1	1,3	1,5	1,7									