


# Nerezové tlakové nádoby s vakem


## Použití:

- nerezové tlakové nádoby jsou vybaveny vyměnitelným vakem a jsou určeny pro tlaková zařízení, stavbu vodáren, požární a zavlažovací systémy, ale mohou být použity také v uzavřeném otopném systému do maximální teploty 100°C.

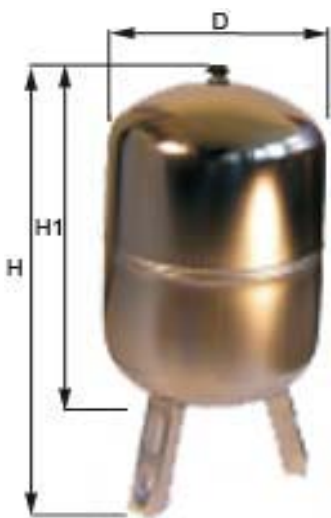

TYP	Objem l	Provozní tlak kPa	Plnicí přetlak kPa	Rozměry v mm			Připojení	Hmotnost kg
				H	D	H1		
VAV 24 Sb inox	24	800	150	-	290	440	1"	8
VAV 50 inox	50	1000	150	690	365	-	1"	12
VAV 80 inox	80	1000	150	815	410	-	1"	17
VAV 100 inox	100	1000	150	805	495	-	1"	22
VAV 200 inox	200	1000	150	1020	600	-	1"	28

\* Sb - nerezová tlaková nádoba s konzolou z ABS plastu



TYP	Objem l	Provozní tlak kPa	Plnicí přetlak kPa	Rozměry v mm			Připojení	Hmotnost kg
				H	D	L		
VAO 24 Sb inox	24	800	150	255	-	475	1"	8
VAO 50 inox	50	1000	150	365	-	565	1"	12
VAO 80 inox	80	1000	150	410	-	690	1"	17
VAO 100 inox	100	1000	150	495	-	695	1"	22
VAO 200 inox	200	1000	150	600	-	920	1"	28