

ROBINA - ROB - AL

SAMONASÁVACÍ ODSŤŘEDIVÁ ČERPADLA

U samonasávacích čerpadel této řady se spojují funkční výhody odstředivých a praktičnost samonasávacích čerpadel.



Konstrukční charakteristiky ROBINA, ROB:

Těleso čerpadla a oběžné kolo z bronzu
Hřídel z nerezové oceli
Mechanická ucpávka NBR / INOX

Konstrukční charakteristiky AL:

Těleso čerpadla, oběžné kolo a hřídel z nerezové oceli
Mechanická ucpávka NBR / INOX
Vitonová ucpávka (do 130 °C na objed



Motor:

uzavřený, chlazený zvnějšku

Krytí: IP44


Třída izolace: F

Monofázové provedení

Tepelné jištění v navíjení

Rychlost otáček: 1400 - 2800 ot/min

Oboustranné otáčení

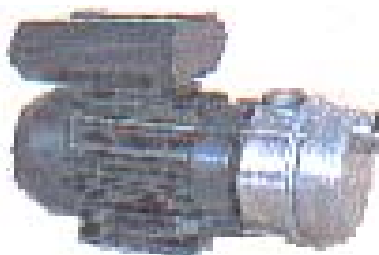

Použití:

Pro čistou vodu bez pevných příměsí,
mléko, mošty, vína, ocety, rosALinného oleje, atd.


Max.teplota média: 90°C

Max.teplota prostředí 40°C

Sací schopnost do: 6 m (dle viskozity)

Aplikace:

Potravinářství, zemědělství,
přečerpávání tekutin

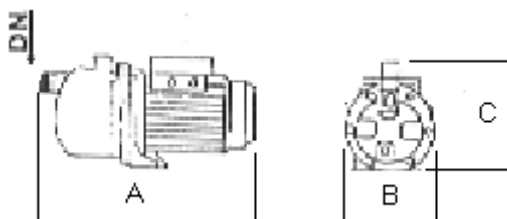

Typ	Příkon		MOTOR ot / min	Průtok H - m	VýALak Q - l/min	Rozměry		Hmotnost kg
	HP	kW				A x B x C	DNM	
ROBINA	bez pohonu		1400-1900	10 - 1	4 - 17	10x20x165	3/4"	1,5
ROB 20	0,5	0,37	2800	20 - 10 - 1	9 - 21 - 32	248x120x172	3/4"	5,8
ROB 25	0,6	0,45	1400	10 - 5 - 1	16 - 38 - 53	318x141x190	1"	9
ROB 30	1	0,75	1400	10 - 5 - 1	38 - 68 - 89	346x148x190	6/4"	10,5
ROB 40	1,2	0,88	1400	15 - 5 - 1	7 - 115 - 149	346x148x190	6/4"	11,6
AL 20	0,5	0,37	2800	20 - 10 - 1	5 - 17 - 28	148x120x172	3/4"	5,9
AL 25	0,6	0,45	1400	10 - 5 - 1	8 - 28 - 43	305x144x189	1"	9
AL 30	2	1,5	2800	30 - 15 - 1	26 - 59 - 89	335x160x208	1"	13,3
AL 40	1,2	0,88	1400	15 - 5 - 1	24 - 112 - 137	370x160x208	5/4"	14
AL 50	2	1,5	1400	20 - 5 - 1	69 - 179 - 205	426x200x237	2"	20

