

DOM PLUS - CAM

Domácí automatická vodárna

Charakteristika:

Automatická vodárna s čerpadlem CAM 100 s 24l nebo 50l tlakovou nádobou se speciálním vyměnitelným vakem BUTYL+ a patentovaným ventilkem.

Vodárna je chráněna proti chodu nasucho. Samonasávací schopnost do 8 m. Zařízení je vybaveno kompletní kabeláží. Připraveno k okamžitému použití.

Garance pětileté záruky na tlakovou nádobu a tříleté záruky na čerpadlo.

TLAKOVÁ NÁDOBA:

Multifunkční nádoby AVR+ se speciálním vyměnitelným vakem jsou určeny pro tlakové a teplovodní systémy. Patentovaný vak BUTYL PLUS je díky svému novému složení značně odolný vůči opotřebení a vyznačuje se vysokou spolehlivostí a dlouhou životností. Nádoby jsou navíc vybaveny přírubou z nerezové oceli a speciálním patentovaným ventilkem. Plně odpovídají evropské směrnici PED a mají certifikaci WRAS ASC pro pitnou vodu.

ČERPADLO:

Samonasávací odstředivé litinové čerpadlo s dlouhou životností pro zásobování vodou v domácích systémech, pro přepravu kapalin a vyprazdňování nádrží; také pro zahradnictví. Vhodné čerpadlo pro stavbu domácích vodáren.

Konstrukční charakteristiky:

Těleso čerpadla:	litina
Držák motoru:	litina
Oběžné kolo:	Noryl®
Mechanická ucpávka:	keramika-grafit
Hřídel motoru:	nerezová ocel AISI 416
Teplota média:	-0 AŽ 50 °C
Pracovní tlak:	max 7 bar




MOTOR:

- 2-pólový indukční motor 230V-50Hz s tepelnou ochranou
- Izolační třída F
- Krytí IP 44



Výkonová křivka:

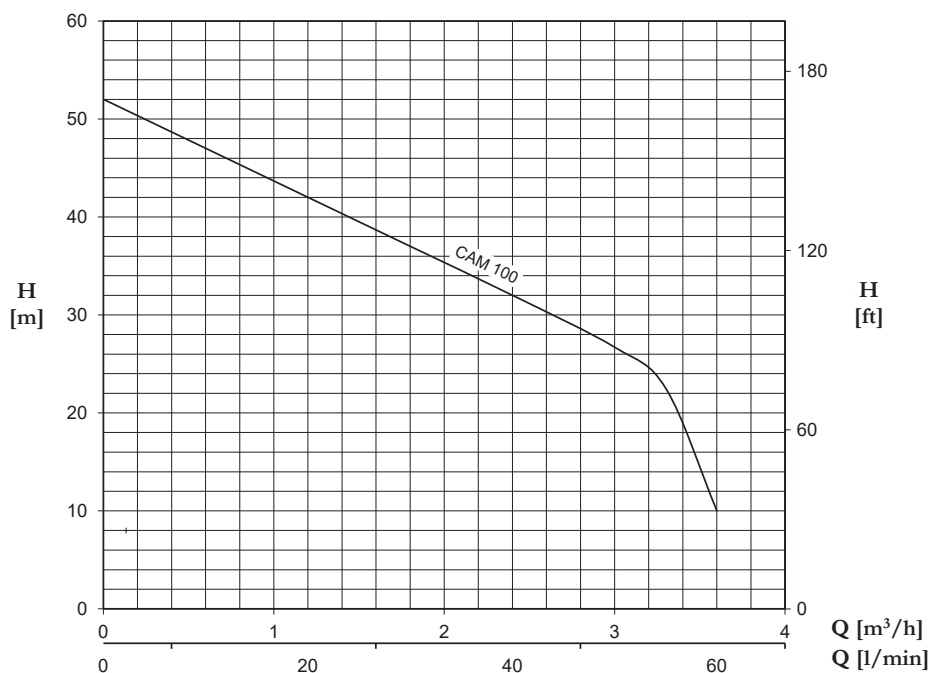

Technické parametry, rozměry:

Typ :	DOM PLUS-CAM 100/24	DOM PLUS-CAM 100/50
Příkon	0,75 kW	
Maximální průtok Q_{max}	3,6 m³/h (60 l/min)	
Maximální dopravní výška H_{max}	52 m	
Sací schopnost	8 m	
Zapínací a vypínací tlak	2 - 3,5 bar	
Maximální pracovní přetlak	7 bar	
Objem tlak. nádoby	24 l	50 l
Rozměr A	560 mm	620 mm
Rozměr B	420 mm	510 mm
Rozměr C	650 mm	740 mm
Rozměr D	270 mm	365 mm
DNA	1"	
DNM	1"	
Hmotnost	28 kg	32 kg

