

POLYETYLENOVÉ PODZEMNÍ SBĚRNÉ NÁDRŽE HORIZONTÁLNÍ

Charakteristika:

Podzemní horizontální polyetylenové nádrže jsou určeny pro čistou či užitkovou vodu, nebo jako odpadní jímky. Nejsou určeny pro povrchovou instalaci. Jejich největší výhodou je osazení bez nutnosti obetonování (instalují se přímo do výkopu).

Konstrukční charakteristiky:

- vyrobené z netoxického lineárního polyethylenu o vysoké hustotě
- mají monolitickou konstrukci bez kritických bodů

Použití:

- jsou určeny pro čistou či užitkovou vodu, nebo jako odpadní jímky

Příslušenství:

- nádrž je dodávána včetně horního víka
- součástí dodávky je doklad o nepropustnosti

Technické parametry:

- jsou odolné proti UV záření, tvorbě řas, výkyvům teplot, proti nárazům proti působení chemických látek
- odolávají teplotám až do 60 °C
- dají se snadno čistit běžnými čisticími prostředky
- jsou lehké, skladné a snadno se s nimi manipuluje
- nejsou určeny pro povrchovou instalaci
- výhodou je osazení bez nutnosti obetonování (instalujeme přímo do výkopu)
- nástavce kontrolního otvoru mají standardní výšku 30 cm

Pokyny k instalaci:

- Instalují se maximálně 80 cm pod zemský povrch, výkop pro nádrž musí být o 20 cm větší než je samotná nádoba.
- Nádobu ukládáme do vodorovné polohy a do 10cm vrstvy udusaného písku.
- Pokud instalujeme v podmínkách, kde je spodní voda nebo hrozí prorůstání kořenů stromů, doporučujeme instalaci na betonový základ a obestavění obdovových stěn.



1 500 litrů




3 000 až 5 000 litrů




10 000 až 35 000 litrů

Rozměrové náčrty, tabulky rozměrů:

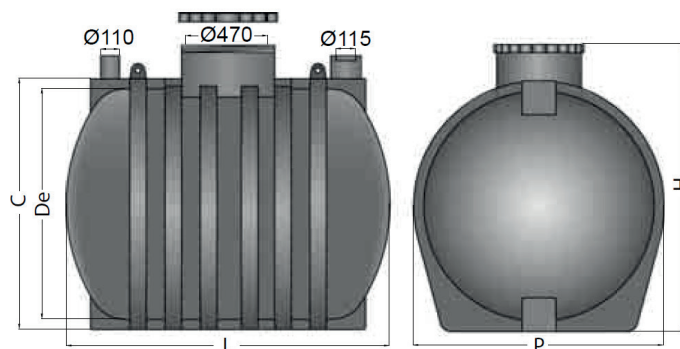


Objem [l]	De	H	P	L	C
1500	1200	1445	1310	1570	1250
Prolunga		H: 300 mm			

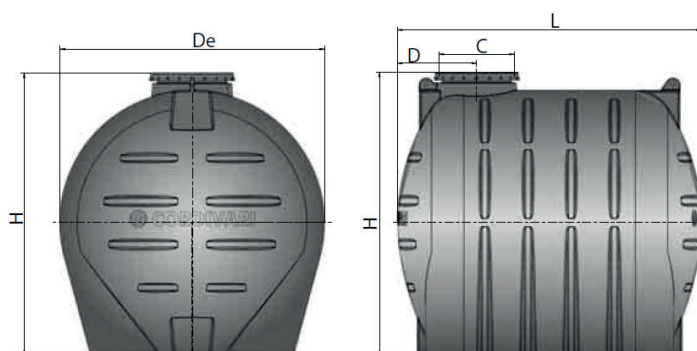


Objem [l]	De	H	L	C	D
3000	1500	1744	1940	470	511
5000	1843	2087	2110	470	549
Prolunga		H: 300 mm			

Rozměrové náčrty, tabulky rozměrů:


Mod. 10000




Mod. 15000

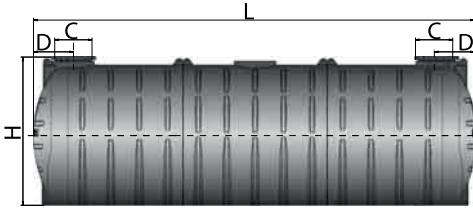


Mod. 20000

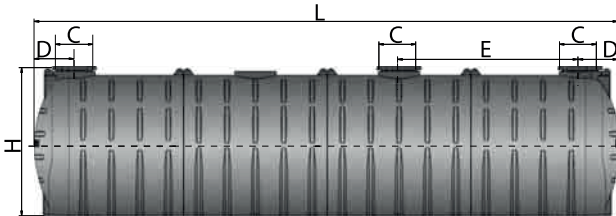



Mod. 25000

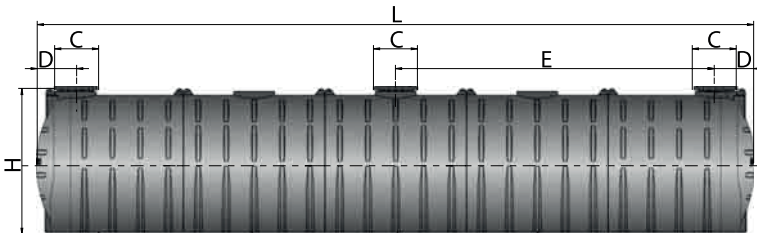

Mod. 30000

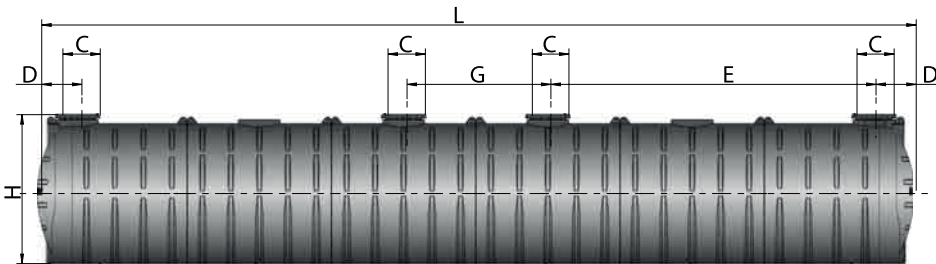

Mod. 35000

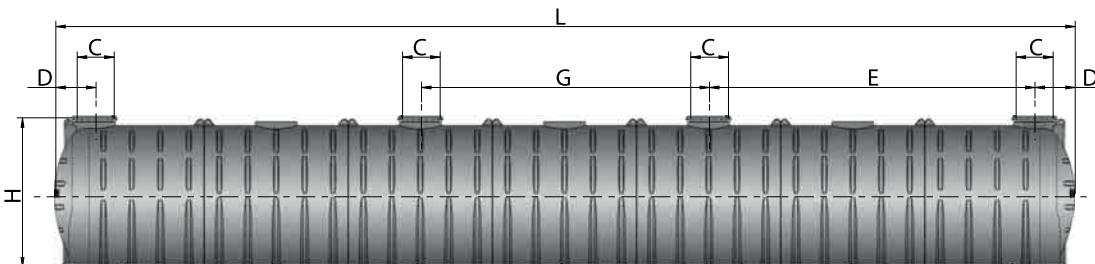

Objem	De	H	L	C	D	E	G
[l]	[mm]						
10000	1843	2087	3950	470	549	-	-
15000	1843	2087	5850	470	549	-	-
20000	1843	2087	7750	470	549	2394	-
25000	1843	2087	9650	470	549	4294	-
30000	1843	2087	11550	470	549	4294	1900
35000	1843	2087	13450	470	549	4294	3800
Prolunga	H: 300 mm						