



JUNG PUMPEN US ČERPADLA

TECHNOLOGIE PRO OBYTNÉ OBJEKTY

PONORNÁ DRENÁŽNÍ ČERPADLA



TAM KDE JE POŽADOVÁN VÝKON


Tato ponorná drenážní čerpadla jsou určena pro aplikace, které vyžadují čerpání odpadní vody bez fekálií v různých oblastech nasazení. Výkonné motory, hydraulika šitá na míru pro čerpání média a také vysoce kvalitní materiály jsou charakteristickými znaky řady čerpadel v US.

US 62-251 jsou ponorná drenážní čerpadla pro čerpání vody s pevnými příměsemi do 10 mm. Jsou proto velmi vhodné pro čerpání slabě znečištěné odpadní vody, například v kanalizaci.




US 73-253 ponorná drenážní čerpadla pro čerpání vody s pevnými příměsemi 30 až 40 mm. Jsou vhodná pro čerpání vláknité odpadní vody, jaké se vyskytují v průmyslových prádelnách nebo automatických pračkách.

US 75-155, pro čerpání vody s pevnými příměsemi 50 mm, tedy pro odpadní vodu se zvláště hrubými nečistotami.

- ▶ **Olejevá komora**
- ▶ **SiC mechanická ucpávka nezávislá na směru otáčení**
- ▶ **Vyměnitelný přívodní kabel s těsněním proti vlhkosti**

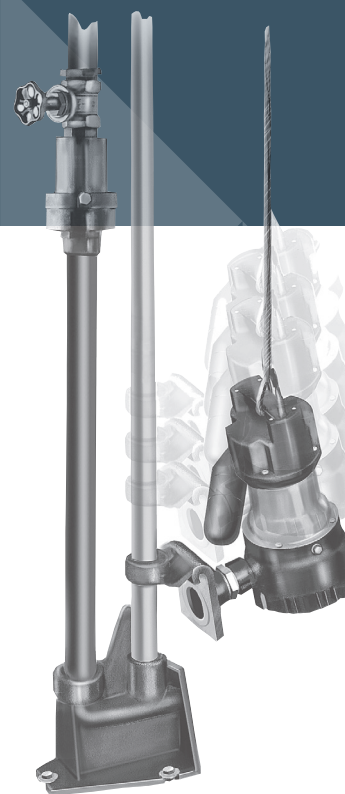

US 62 na systému vodící lišty GR 40 pro stacionární použití.
Pro každý typ čerpadla je k dispozici vhodný systém vodící lišty.

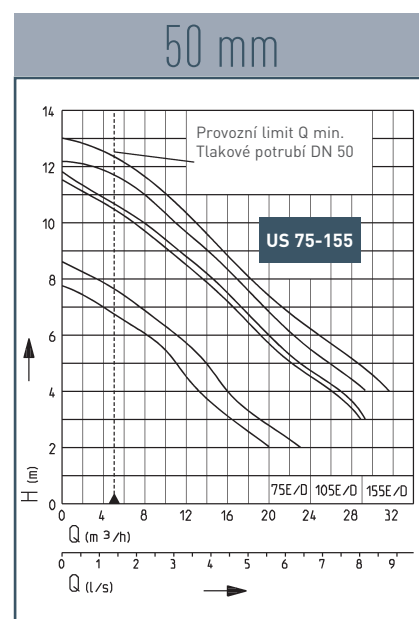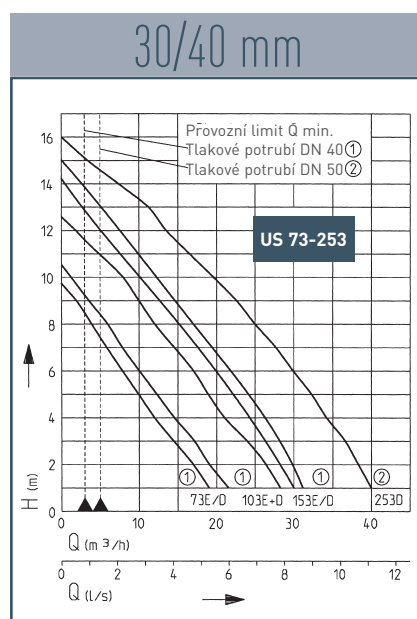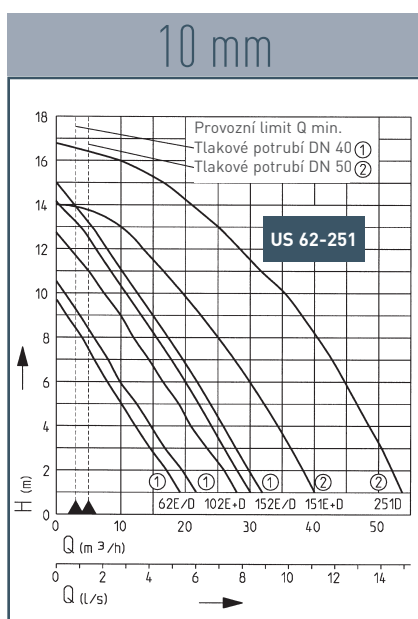




HRAJME NA JISTOTU

PRO VÝBUŠNÉ A NEBEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ

US 73-103 Ex Ponorná drenážní čerpadla typu s ochranou proti výbuchu. Čerpají odpadní vodu o zrnitosti až 30 mm, například ze sběrných komor v garážích, mycích linkách nebo čerpacích stanicích.

- ▶ Typ ochrany (Ex) II 2 G Ex d IIB T4
- ▶ Pro stacionární použití s GR 40 nebo pro přenosné použití
- ▶ ▶ Jeho kompaktní provedení usnadňuje manipulaci

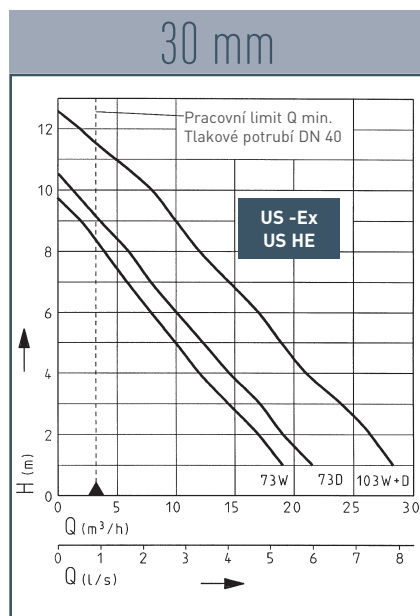

PRO HORKÉ KAPALINY

US 73-103 H to pravé čerpadlo pro pro horké kapaliny do 90°C s pevnými příměsemi do 30 mm. Vhodné pro průmyslové prádelny, topné systémy a pro přečerpávací stanice v kombinaci s nádrží Hebefix (do 80°C).

- ▶ Olejová komora
- ▶ SiC mechanická ucpávka nezávislá na směru otáčení
- ▶ SOchrana proti chodu na sucho
- ▶ Horká voda do 194°F (90°C)



POKUD JE MOBILITA ROZHODUJÍCÍ

Ponorná drenážní čerpadla řady **UB 62-251** jsou ideální pro mobilní použití ve stavebnictví a v kanalizačních systémech.

- ▶ Ponorný spínač s kuličkovým kontaktem pro různé úrovně spínání
- ▶ Integrovaný termostat chrání před přehřátím
- ▶ Všechna čerpadla jsou volitelně k dispozici pro třífázový proud
- ▶ Třífázová čerpadla obsahují praktickou zástrčku pro fázovou změnu
- ▶ Standardně dodávaná pevná spojka (Storz C) je vhodná pro profesionální použití





QUALITY
„MADE IN
GERMANY“


Již 90 let je JUNG PUMPEN vaším spolehlivým partnerem v oblasti odvádění odpadních vod a je součástí globálně aktivní skupiny Pentair Water Group. Vysoce kvalitní čerpadla a čerpací stanice se vyrábějí výhradně v Německu. Jsou předurčena pro použití v domovních a pozemních kanalizacích i pro velké průmyslové a komunální projekty.

JUNG PUMPEN US-ČERPADLA

PRO SPECIALNÍ APLIKACE

PKS-A 800 SE používá v kombinaci s US čerpadly pro aplikace na odvodňování nemovitostí. Tato vysoce kvalitní jímka z polyethylenu (PE) může být instalována na pevnou neporušenou půdu bez nutnosti dalších betonářských prací.

- ▶ Ventily lze ovládat shora
- ▶ Patentovaný spojovací systém
- ▶ Třída zatížení A 15, upravitelná na třídu B 125

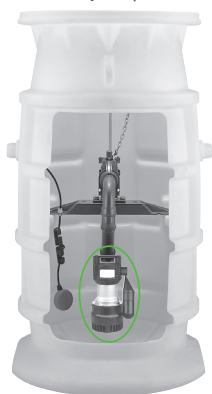

Hebefix 100 H podlahová nádrž je navržena speciálně pro teploty odpadní vody od 40 ° do 80 ° C.

- ▶ Ochrana proti přetečení
- ▶ Volitelný směr tlakového potrubí
- ▶ Kryt se sponami

