

DP

DRENÁŽNÍ ČERPADLO

- Kompaktní a snadno manipulovatelné
- Snadno přenosné pro nouzové použití
- Integrovaný plovákový spínač
- Čerpání do nízké úrovně hladiny
- Utěsněný kabelový vstup



POPIS


Ponorná čerpadla řady DP na čistou vodu byla navržena pro domácí aplikace, jako je odčerpávání prosakující vody, čerpání vody ze studní, z vodních a sběrných nádrží. Vybaveno gumovým držákem Ø 25-32. Plovákový hladinový spínač umožňuje čerpadlu pracovat automaticky.

Minimální úroveň hladiny 10 mm.

APLIKACE

- Odčerpávání prosakující vody např. z místností
- Čerpání z nádrží a studní

VÝKONOVÉ KŘIVKY

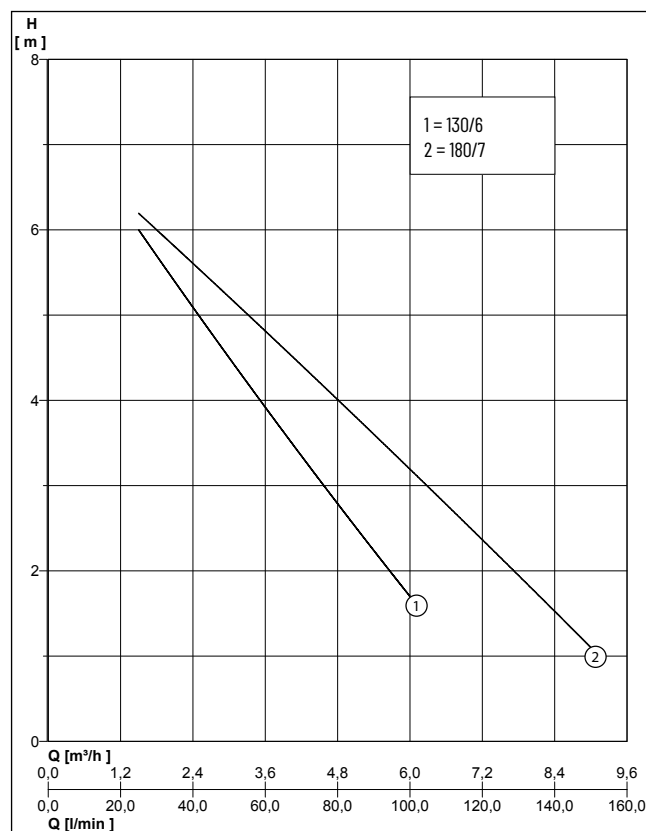

Typ	Dopravní výška H [m]	2	3	4	5	6
DP 130/6	Průtok Q [m³/h]	5.7	4.7	3.6	2.5	1.3
DP 180/7 AUT		7.7	6.3	4.8	3.3	1.7

DP

DRENÁŽNÍ ČERPADLO

MECHANICKÁ DATA

Příměsi do	6 mm	Skříň motoru	Nerezová ocel X 8 CrNi 18-10 (AISI 304)
Olejevá komora	Ano	Těleso čerpadla	Technopolymer
Hřídel	Nerezová ocel X 12 CrS 13 (Al-SI 416) s keramickou vložkou v místech opotřebení ucpávky	Ponorné	Yes
Oběžné kolo	Technopolymer	Teplota kapaliny max.	40 °C
		Ponor	7 m


ELECTRICKÁ DATA

Napětí	1/N/PE~230 V	Třída izolace	F
Kabel	10m H05RN-F	Otáčky	2850 rpm
Krytí	IP 68		

DP

Typ	Kód	Výkon P2	Proud	Hmotnost
DP 130/6	N1041190	0.30 kW	1.4 A	3.9 kg
DP 130/6 AUT	N1041170	0.30 kW	1.4 A	3.9 kg
DP 180/7 AUT	N1041180	0.37 kW	1.6 A	4.2 kg

DP AUT

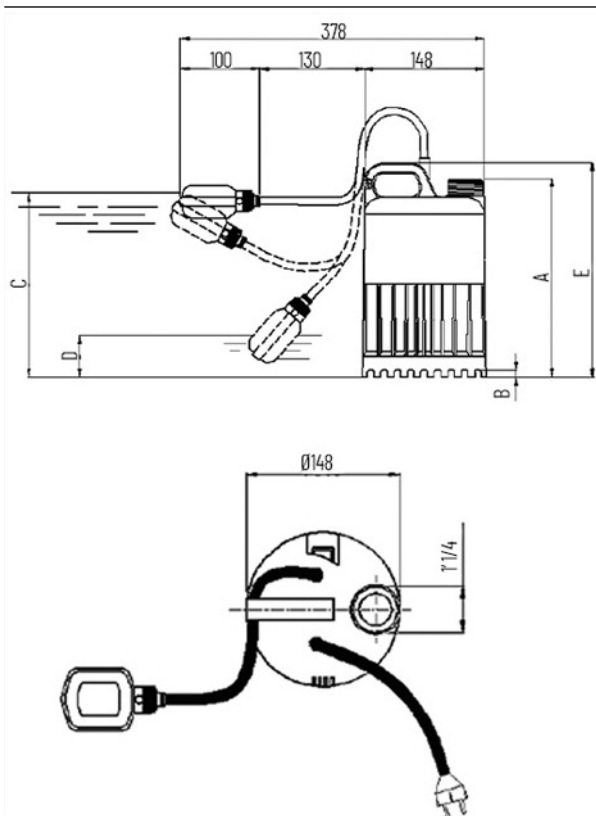

ROZMĚRY [mm]

Typ	A	B	C	D	E
DP 130/6	236	10			256
DP 130/6 AUT	236	10	330	150	256
DP 180/7 AUT	236	10	330	150	256