

POOL2 EASY



Volitelně držák na stěnu

Wall support as an option

Soporte de pared opcional

Support mural en option

S předfiltračním sítkem

With pre-filter sieve

Con cesto prefiltro

Avec panier de préfiltre

Nový elektronický systém EASY Control použitelný pro řadu POOL2 je kompletní systém řízení pro bazény. Digitální elektrický panel, umístěný na čerpadle, umožňuje snadnou a intuitivní instalaci a kompletní ovládání bazénu, protože obsahuje potřebné ochrany pro čerpadlo a pro osoby, hodiny, časovače a vstupy/výstupy pro řízení osvětlovacího systému, chlorátor soli, topení čerpadlo, teplotní sonda atd.

The new electronic system for pumps EASY Control applicable to the POOL2 Series is an integral system to command the installation. By attaching a digital switchboard control panel to the pump, allows an easy and intuitive installation and complete control of the pool. The system incorporates the necessary protections for the pump and for people, time clocks and input / outputs for the management of the lighting system, salt chlorinator, heat pump, temperature probe, etc.


El nuevo sistema electrónico EASY Control aplicable a la serie POOL2 es un sistema de control integral de la instalación. Mediante el cuadro eléctrico digital que incorpora la bomba, nos permite una instalación fácil e intuitiva y un control completo de la piscina, ya que incorpora las protecciones necesarias para la bomba y para las personas, relojes programadores y entradas/salidas para el control y gestión de sistema de iluminación, Clorador salino, Bomba de Calor, sonda de temperatura, etc.

Le nouveau système électrique pour pompes EASY Control compatibles avec les gammes POOL2 est un système complet qui permet de contrôler l'installation. En fixant un panneau de commandes à la pompe, ce système peut être installé facilement et de manière intuitive et il permet de contrôler toutes les commandes de la piscine. Le système possède des protections adaptées pour les utilisateurs et la pompe, des compteurs à rebours et des entrées/sorties pour commander le système d'éclairage, le chlore, la pompe à chaleur, la sonde de température, etc.

KONSTRUKČNÍ CHARAKTERISTIKY / CONSTRUCTION FEATURES CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS / CARACTÉRISTIQUES D'EXÉCUTION

Těleso čerpadla, pouzdro těsnění, difuzor	polypropylén
Pump body, seal housing, diffuser	polypropylene
Cuerpo bomba, apoyo sello, difusor	polipropileno
Corps de pompe, plaque garniture, diffuseur	polypropylène
Držák motoru	hliník
Motor bracket	aluminium
Soporte motor	aluminio
Support moteur	aluminium
Oběžné kolo	Noryl®
Impeller	
Turbina	
Turbine	
Mechanická ucpávka	grafit-keramika-AISI 316
Mechanical seal	graphite-ceramic-AISI 316
Sello mecánico	grafito-cerámica-AISI 316
Garniture mécanique	graphite-céramique-AISI 316
Hřídel motoru	nerezová ocel AISI 316
Motor shaft	stainless steel AISI 316
Eje motor	acero AISI 316
Arbre moteur	acier AISI 316
Teplota kapaliny	max +40 °C
Liquid temperature	
Temperatura del líquido	
Température du liquide	
Kryt předfiltru	polykarbonát
Pre-filter cover	polycarbonate
Tapa prefiltro	policarbonato
Couvercle du pré-filtre	polycarbonate
Otevírací klíč pro víko předfiltru	polykarbonát
Opening key for pre-filter lid	polypropylene
Ilave apertura de tapa prefiltro	polipropileno
Clé d'ouverture de préfiltre	polypropylène
MOTORE / MOTOR / MOTOR / MOTEUR	
Dvoupólový indukční motor	
2 pole induction motor	1~ 230V-50Hz
	3~ 230/400V-50Hz
Motor de 2 polos a inducción	
Motor à induction à 2 pôles	
Třída izolace	
Insulation class	F
Clase de aislamiento	
Classe d'isolation	
Stupeň krytí	
Protection degree	IP55
Grado de protección	
Protection	
Integrovaný systém pro ovládání bazénu	EASY Control zabudovaný do čerpadla
Integral system for pool control	EASY Control incorporated into the pump
Sistema de control integral de piscina	EASY Control incorporado en la bomba
Système complet de contrôle de piscine	EASY Control intégré à la pompe



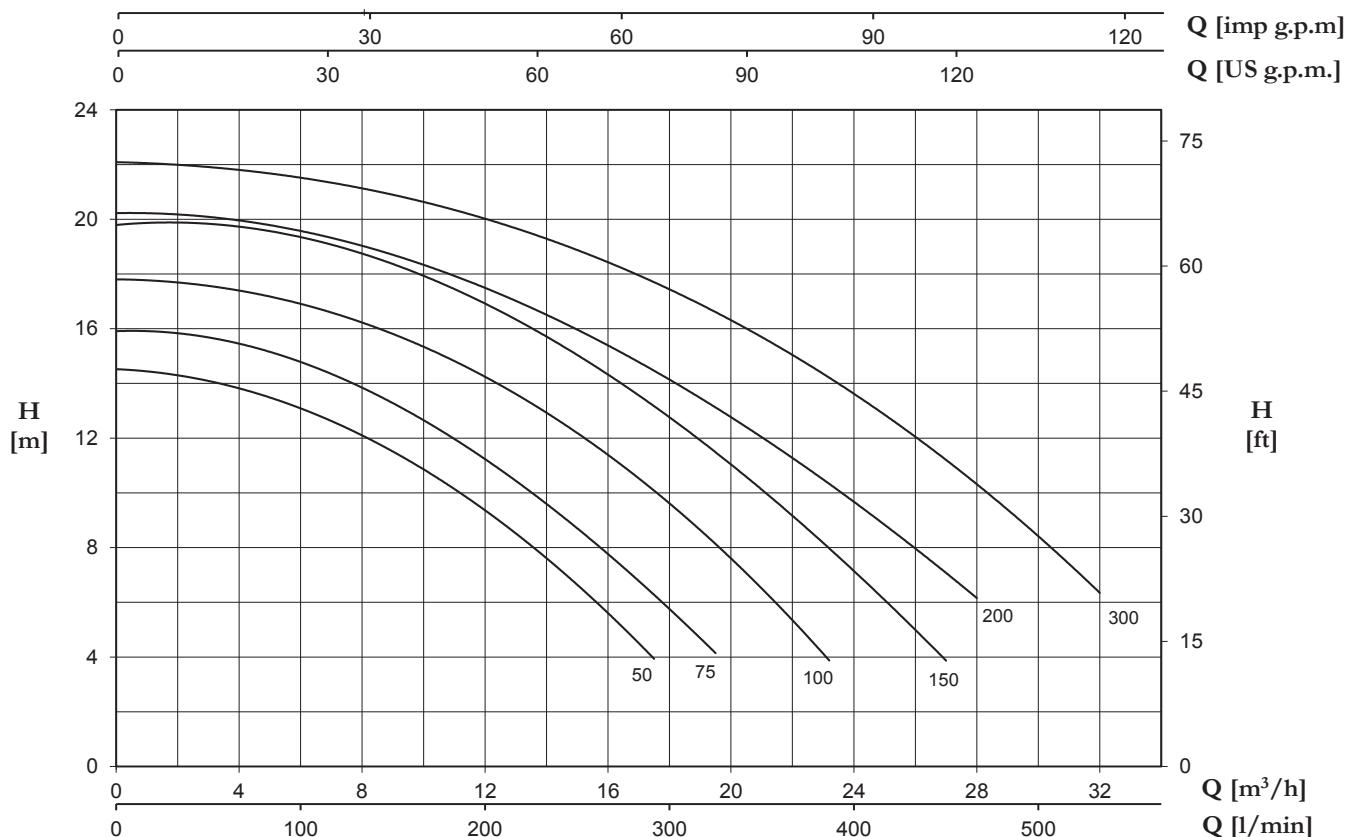

TYPE	P2		μF	AMPERE	H (m)									DNA	DNM	
					1~	4	6	8	10	12	14	16	18	21		
	HP	kW		230 V	Q (m³/h)											
POOL2 EASY 50M	0,5	0,37	20	4,4	17,5	15,6	13,5	11,1	8,4	-	-	-	-	-	2" Ø 63 PVC	
POOL2 EASY 75M	0,75	0,55	20	4,75	19,5	18	15,7	13,5	10,8	7,9	-	-	-	-		
POOL2 EASY 100M	1	0,75	25	5,5	23,2	21,1	19,77	18	15	12,3	8,7	-	-	-		
POOL2 EASY 150M	1,5	1,1	30	7,3	27	25	23	21	19	17	13	10	-	-		
POOL2 EASY 200M	2	1,5	40	9,2	-	28	26	24	21	18	14	12	-	-		
POOL2 EASY 300M	3	2,2	40	12,2	-	32	30	29	27	23	20	15	12	-		