




U3 | U3 spezial

KALOVÁ ČERPADLA

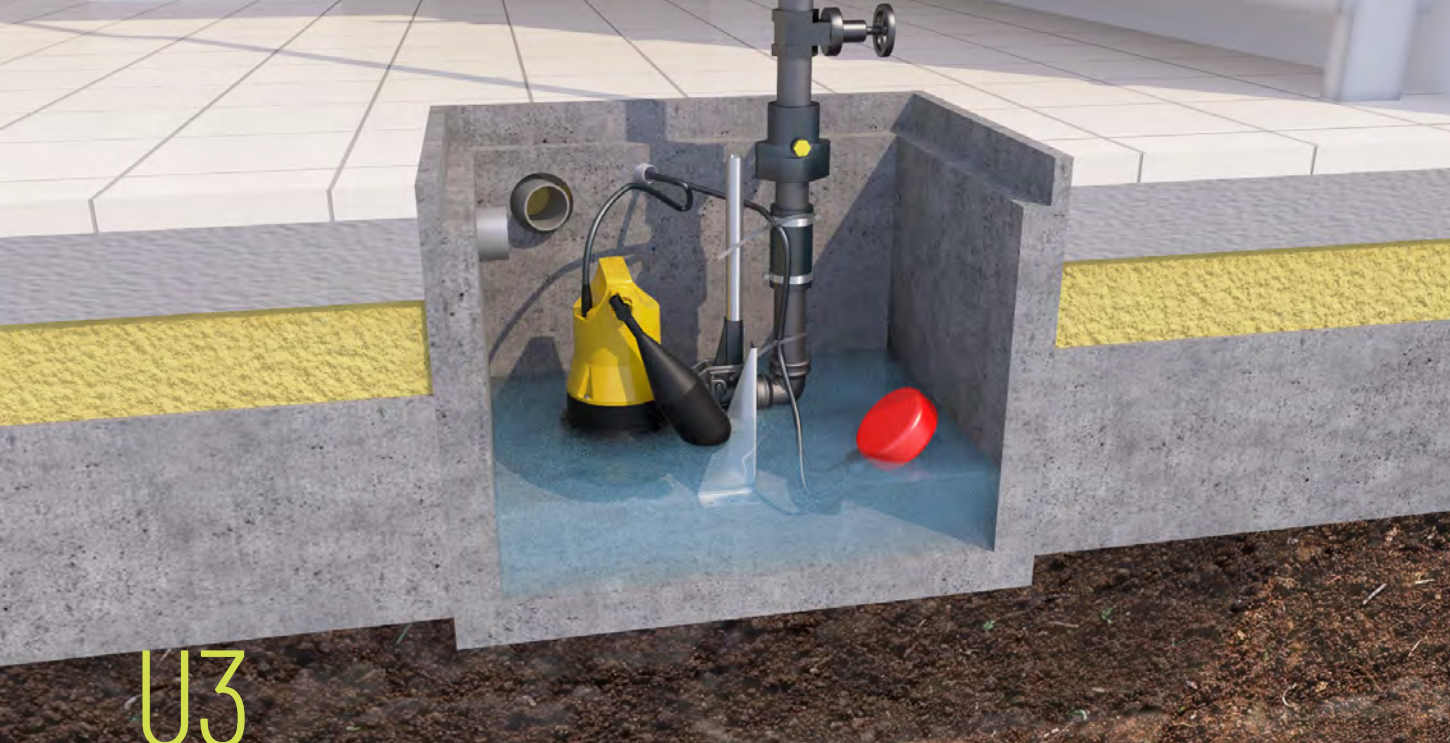

U3

ORIGINAL - NYNÍ JEŠTĚ LEPŠÍ

Před dobrými 50 lety dobylo U3 KS trh s odpadními vodami a stalo se synonymem pro odvodňovací čerpadla ze sklepů. Je nepostradatelným pomocníkem v domácnosti i na zahradě a lze jej využít více způsoby než téměř jakékoli jiné čerpadlo.

ÚSPĚCH tohoto čerpadla nás vedl k jeho dalšímu vývoji a přizpůsobování přáním našich zákazníků a požadavkům trhu.

Model U3 K | U3 KS special lze použít pro speciální média:

- ▮ Vodní roztoky do 15% obsahu soli
- ▮ Kondenzát z plynových kondenzačních systémů
- ▮ Silážní šťáva, syrovátka, tekuté hnojivo

- Zlepšená účinnost
- Úspora místa na výšku díky kabelu vstup na krytu kabelu
- Ergonomická rukojeť
- Uzavíratelný splachovací otvor
- Teplota média 35 °C, 60 °C krátkodobě (10 minut)

Tedy U3 K | U3 KS je i nadále vybaven pro mnoho aplikací:

- ▮ Likvidace odpadních vod zesazenými předměty, jako jsou umyvadla, sprchy nebo pračky
- ▮ Odvodnění šachet
- ▮ Odvádění povrchových vod
- ▮ Odčerpávání zatopených sklepů, bazénů nebo rybníků
- ▮ Pro ochranu proti vzduť vodě



SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

KVALITA „Made in Germany“

Širší rukojeť - zaručuje bezpečné uchopení při přepravě a instalaci

Snížený vývod kabelu - zabraňuje zauzlování kabelu

Osvědčená plovoucí technologie - s automatickým provozem i bez něj

Podélně vodotěsný litý kabelový vstup - zabraňuje pronikání vlhkosti do motorové jednotky

Stejně rozměry - čerpadla se stále vejdou do našich kontejnerů Hebefix a Baufix

Uzamykatelný výstup s proměnným tlakem - pro odvětrání tělesa čerpadla

Ploché sání - přes odnímatelnou patku síta až do 5 mm

Proplachovací zařízení - odstraněním patky síta a jednoduchým vypáčením uzavíracích víček lze udržet dno hřídele z velké části bez nečistot

5 let záruka



Dosáhnout více

SE SPRÁVNÝM PŘÍSLUŠENSTVÍM

Správné příslušenství, profesionálně nainstalované, poskytuje dlouhodobě bezpečnost a pohodlí. A také šetří peníze.

System vodících lišt GR 32

- Pro rychlou a pohodlnou údržbu bez povolování šroubení.
- Odpojte čerpadlo a vytáhněte ho z hřídele pro vizuální kontrolu.

Zpětný ventil výkyvného typu R32

- Nejvyšší bezpečnost dle EN předpisů.
- Zabraňuje samovolnému vyprázdnění tlakového potrubí při běžném provozu. Při opravách a údržbě nemůže voda z výtlačného potrubí stékat zpět do šachty.

Speciální plovák pro nízké spínací body

- Jsou zvláště vhodné pro odtoky v blízkosti podlahy, například ve sprše, nebo pro malá množství zbytkové vody. ON 105 mm, OFF 45 mm

Speciální plovák pro nízké spínací body

- Pokud je k dispozici málo místa (min. 30 x 30 cm), tento malý plovák dovedně využívá své přednosti. ON 240 mm, OFF 170 mm

Montážní sada DN 32


- Pro připojení čerpadel na odvodnění suterénu k jakémukoli stávajícímu tlakovému potrubí.
- Teleskopické tlakové potrubí lze prodloužit až na 90 cm a nabízí plynulý přechod mezi čerpadlem a stávajícím tlakovým potrubím. Stávající tlakové potrubí lze rychle a snadno vyměnit

Poplašná zařízení

- V rané fázi detekují nepřijatelně vysokou hladinu vody a spouštějí alarm pomocí kulového ponorného spínače.
- S poplachovým vysílačem se zastavením pračky se například pračka automaticky vypne.

Nyní novinka: instalační sady Easyfix x 32 single a Easyfix x 32 duo

- S těmito sadami lze s malým úsilím instalovat odvodňovací nebo drenážní čerpadla suterénu jako jednoduchý nebo dvojitý systém do šachty.
- Sady jsou připraveny k zapojení a všechny potřebné komponenty jsou již předmontovány na základní desce! Easyfix stačí pouze umístit do šachty a připojit k tlakovému potrubí.
- Kromě mechanických součástí obsahuje Easyfix x 32 Duo také řídicí systém, který řídí střídavý provoz dvou čerpadel.

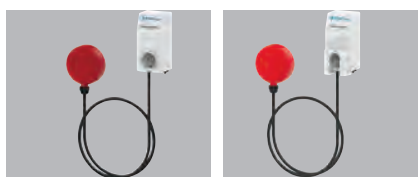

Čerpadla nejsou součástí dodávky



JUNG PUMPEN GmbH | Industriestr. 4 – 6 | 33803 Steinhagen | Telefon +49 5204 170 | info@jung-pumpen.de | www.jung-pumpen.com

PENTAIR and PENTAIR JUNG PUMPEN are trademarks, or registered trademarks of Pentair or its subsidiaries in the United States and/or other countries.
© 2021 Pentair Jung Pumpen