

DP/DPV

Drenážní
Plastové



Konstrukční prvky

Těleso čerpadla polypropylen



Oběžné kolo Noryl®

Mechanická ucpávka

dvojitě těsnění v keramickém pouzdře

Hřídel motoru

nerezová ocel AISI 416 s keramickým pouzdrem

Volný průchod

Ø max. 4 mm (DP 40/60)
Ø max. 7 mm (DP 80/100)
Ø max. 15 mm (DPV 80/100)

Maximální ponor

5 m

Teplota kapaliny

0 - 40 °C

Kabel

H05 RN8F, 10 m (DP 40/60)
H07 RN8F, 10 m (DP 80/100, DPV 80/100)

G

plovákový spínač

Motor

3~ 400V - 50Hz (DPV 80/100)


2pólový indukční motor

1~ 230V - 50Hz
(s tepelnou ochranou)

Třída izolace F

Stupeň krytí IPX8

TYP	LOTS			
	TRUCK		KONTEJNER	
	PALETA (cm)	Č. čerpadel	PALLET (cm)	Počet čerpadel
DP 40-60	80×120×175	135	80×120×205	162
DP 80-100	80×120×145	57	80×120×190	76
DPV 80-100	80×120×145	57	80×120×190	76

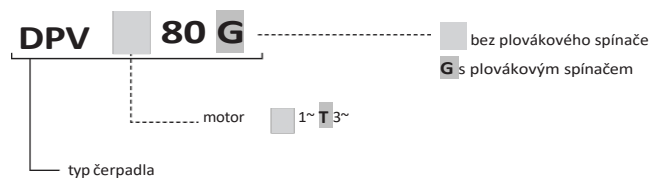


DP



DPV



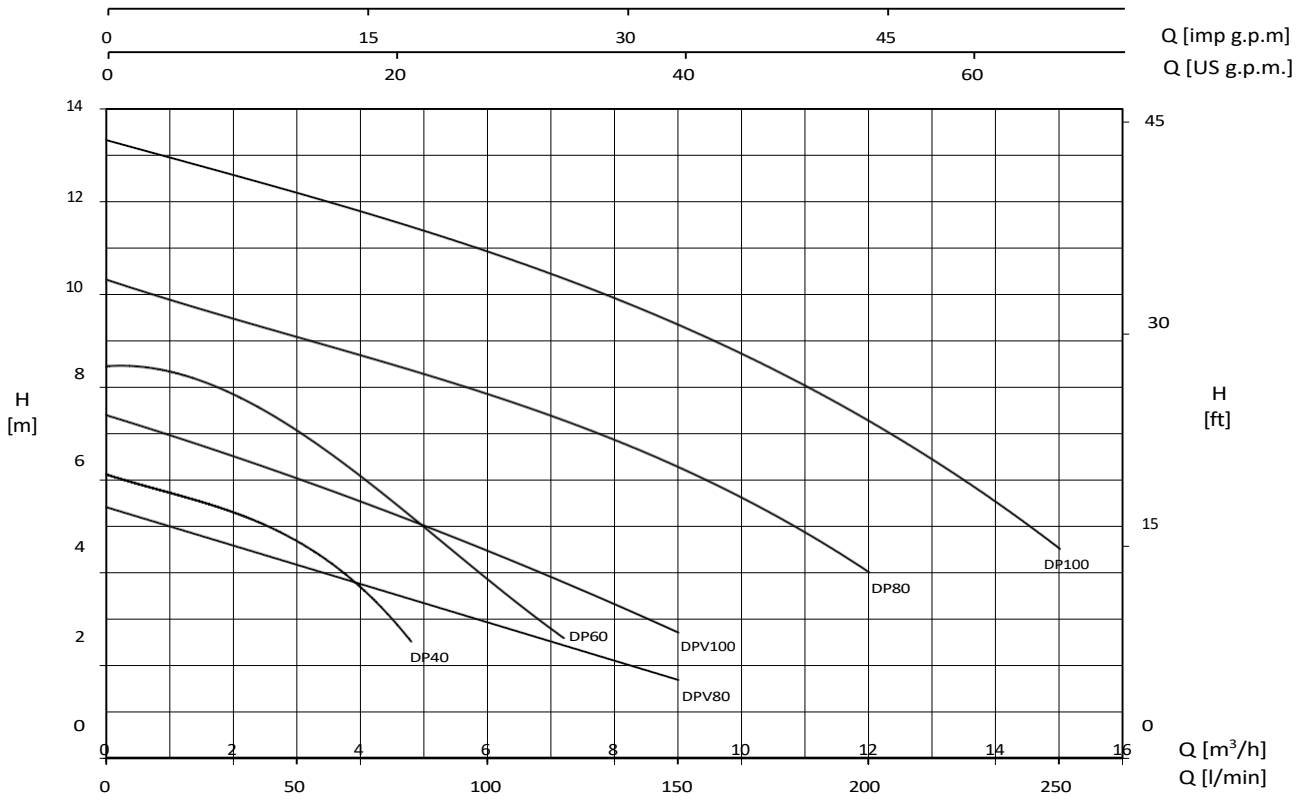


TYP - 50 Hz		P1	PROUD		Q (m³/h - l/min)										
1~	3~		1~ 230V	3~ 400V	0	1,2	2,4	3	3,6	4,8	6	7,2	9	12	15
					0	20	40	50	60	80	100	120	150	200	250
			kW	A		H (m)									
DP 40 (G)	-	0,2	1,0	-	6,1	5,7	5,0	4,7	4,2	2,5					
DP 60 (G)	-	0,4	2,1	-	8,5	8,1	7,6	7,2	6,7	5,0	3,9	2,6			
DP 80 (G)	DPT 80	0,8	3,7	1,8	10,3			9,1	8,8	8,3	7,8	7,3	6,3	4,0	
DP 100 (G)	DPT 100	1,05	5,1	2,3	13,3			12,2	12,0	11,5	10,9	10,3	9,3	7,3	4,5


TYP - 50 Hz		P1	PROUD		Q (m3/h - l/min)			
1~	3~		1~	3~	0	3	6	9
			230V	400V	0	50	100	150
			kW	A		H (m)		
DPV 80 (G)	DPVT 80	0,5	2,6	1,2	5,4	4,2	2,9	1,7
DPV 100 (G)	DPVT 100	0,75	3,8	1,7	7,4	5,8	4,7	2,7



DP/DPV

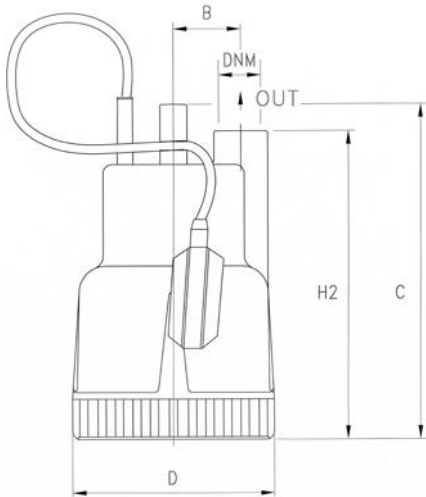

TYP		ROZMĚRY (mm)								
1~	3~	B	C	D	H2	DNM	I	L	M	
DP 40 (G)	-	50	250	150	230	1" G	170	200	320	5
DP 60 (G)	-	50	250	150	230		170	200	320	6,5
DP 80 (G)	DPT 80	55,5	296	176	276	1" ¼ G	185	230	310	8,5
DP 100 (G)	DPT 100	55,5	296	176	276		185	230	310	10

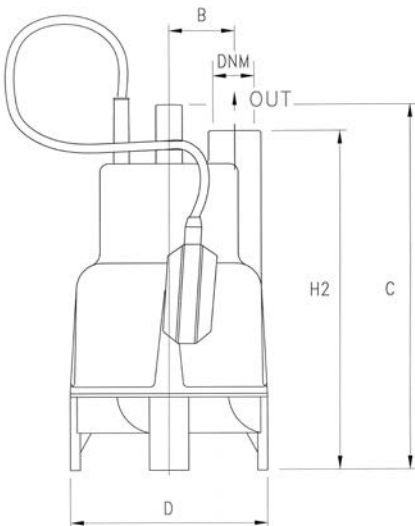

TYP		ROZMĚRY (mm)								
1~	3~	B	C	D	H2	DNM	I	L	M	
DPV 80 (G)	DPVT 80	55,5	331	176	310	1" ¼ G	185	230	345	8,5
DPV 100 (G)	DPVT 100	55,5	331	176	310		185	230	345	10

