



CENÍK 2024



■ OBSAH

Odstředivá čerpadla	3-20
Normová čerpadla	21-22
Speciální čerpadla	23-24
Ponorná vícestupňová čerpadla	25-26
Domácí vodárny	26
Tlakové stanice	27-35



■ O SPOLEČNOSTI

Společnost Nocchi Pompe, která je dnes součástí světové obchodní skupiny Pentair Water, byla založena v roce 1977 v Luggnano. Již od samého začátku se zaměřuje zejména na problematiku čerpání a distribuci pitné, užitkové a odpadní vody ve všech možných odvětvích lidské činnosti. Vlastní design, vlastní konstrukce a také vlastní výroba svých produktů vynesly tuto firmu mezi samou špičku evropských výrobců čerpací techniky.

V dnešní době, kdy je podpora specializace čím dál více efektivnější ekonomický nástroj, se mateřská skupina Pentair Water rozhodla rozdělit produktové portfolio společnosti Nocchi Pompe mezi jiné dva výrobce čerpadel s konkrétním zaměřením - společnosti Jung Pumpen a Sta-Rite.

Jung Pumpen

Německá společnost založená již v roce 1924 zaměřená zejména na výrobu čerpadel a produktů určených k čerpání odpadních vod.

Sta-Rite

Společnost původně založená v roce 1934 ve Visconsinu (USA), dnes působící více než ve 100 zemích světa se zaměřením na výrobu a distribuci čerpadel určených pro využití v domácnostech a průmyslu.



Kollárova 969
698 01 Veselí nad Moravou
Telefon: +420 572 591 800
E-mail: aquatrading@aquatrading.cz

U Trati 3134/36a
100 00 Praha 10
Telefon: +420 286 584 883
E-mail: paha@aquatrading.cz

©2023 Aquatrading s.r.o. - prodejce nenese odpovědnost za eventuální chyby a nepřesnosti v obsahu tohoto katalogu a vyhrazuje si právo uplatnit na své výrobky kdykoliv a bez upozornění všechny nezbytné úpravy dle technických nebo obchodních požadavků. Fotografie jsou ilustrační.


Výše recyklačního poplatku (RP) se řídí ceníkem společnosti ASEKOL, která zajišťuje služby související s RP.

ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA PVM

Odstředivá vertikální vícestupňová čerpadla vhodná pro čerpání čisté vody bez pevných příměsí a abrazivního materiálu. Teplota čerpané kapaliny od -15 do 120 °C.



Typ	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Motor P2		Rozměry		Váha (kg)	Cena bez DPH	
			[HP]	[kW]	Příruba DIN	D1 D2		230V	400V
PVM 1-2	11	40	0,5	0,37	279	489	23,4	19 828 Kč	19 965 Kč
PVM 1-3	17							19 920 Kč	20 080 Kč
PVM 1-4	22,5				297	507		20 606 Kč	20 790 Kč
PVM 1-5	29,5				315	525		21 225 Kč	21 431 Kč
PVM 1-6	35,5				333	543		22 232 Kč	22 369 Kč
PVM 1-7	41		0,75	0,55	351	561	24,9	22 942 Kč	23 125 Kč
PVM 1-8	48				369	579		23 835 Kč	23 858 Kč
PVM 1-9	54				387	597		24 522 Kč	24 430 Kč
PVM 1-10	59				405	615		25 506 Kč	25 506 Kč
PVM 1-11	65				423	633		26 445 Kč	26 468 Kč
PVM 1-12	72		1	0,75	447	682	29,4	28 712 Kč	29 627 Kč
PVM 1-13	77				465	700		29 856 Kč	30 520 Kč
PVM 1-15	90				501	736		30 841 Kč	31 734 Kč
PVM 1-17	103				537	772		34 230 Kč	34 390 Kč
PVM 1-19	114				573	808		36 817 Kč	36 450 Kč
PVM 1-21	125		1,5	1,1	609	844	33,8	38 694 Kč	38 282 Kč
PVM 1-23	137				645	880		41 602 Kč	41 167 Kč
PVM 1-25	152				697	992		46 113 Kč	48 036 Kč
PVM 1-27	164				733	1028		47 143 Kč	48 837 Kč
PVM 1-30	182				787	1082		50 715 Kč	51 791 Kč
PVM 1-33	201		2	1,5	841	1136	44,8	-	57 515 Kč
PVM 1-36	220				895	1190		-	61 361 Kč

Typ	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Motor P2		Rozměry		Váha (kg)	Cena bez DPH	
			[HP]	[kW]	Příruba DIN	D1 D2		230V	400V
PVM 3-2	11	75	0,5	0,37	279	489	23,4	20 080 Kč	20 286 Kč
PVM 3-3	18,5							20 973 Kč	21 087 Kč
PVM 3-4	25				297	507		22 095 Kč	22 209 Kč
PVM 3-5	30,5				315	525		23 148 Kč	23 331 Kč
PVM 3-6	38		0,75	0,55	333	543	25	24 178 Kč	24 247 Kč
PVM 3-7	44				351	561		25 392 Kč	25 437 Kč
PVM 3-8	50				375	610		26 536 Kč	27 178 Kč
PVM 3-9	58				393	628		27 681 Kč	28 345 Kč
PVM 3-10	64		1	0,75	411	646	28,7	28 826 Kč	29 582 Kč
PVM 3-11	70				429	664		32 329 Kč	31 940 Kč
PVM 3-12	76,5				447	682		33 680 Kč	33 268 Kč
PVM 3-13	84				465	700		34 436 Kč	34 092 Kč
PVM 3-15	96				501	736		37 252 Kč	36 725 Kč
PVM 3-17	111		2	1,5	553	848	41	39 564 Kč	40 640 Kč
PVM 3-19	124				589	884		42 335 Kč	43 434 Kč
PVM 3-21	138				625	920		-	44 510 Kč
PVM 3-23	150				661	956		-	47 005 Kč
PVM 3-25	163,5				697	992		-	50 669 Kč
PVM 3-27	177		3	2,2	733	1028	47,6	-	53 119 Kč
PVM 3-29	190				769	1064		-	55 569 Kč
PVM 3-31	204				809	1125		-	58 339 Kč
PVM 3-33	218				845	1161		-	63 926 Kč
PVM 3-36	237				899	1215		-	64 864 Kč

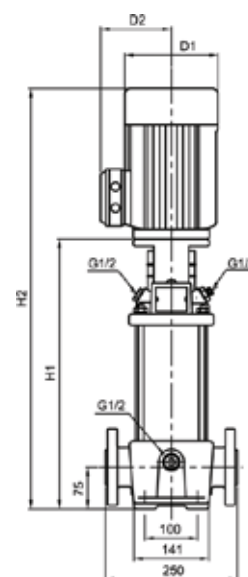

ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA PVM

Odstředivá vertikální vícestupňová čerpadla vhodná pro čerpání čisté vody bez pevných příměsí a abrazivního materiálu. Teplota čerpané kapaliny od -15 do 120 °C.

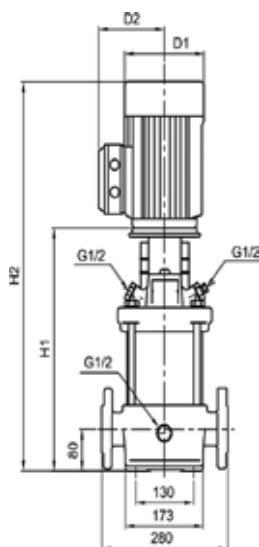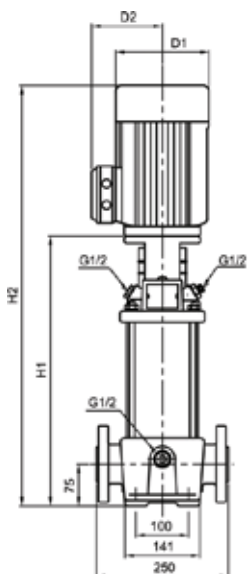

Typ	Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Motor P2		Rozměry					Cena bez DPH	
					Příruba DIN		D1	D2	D3		
			[HP]	[kW]	H1	H2				230V	400V
PVM 5-2	11,5	142	0,5	0,37	279	489	141	115	-	22 988 Kč	23 125 Kč
PVM 5-3	18		0,75	0,55	306	516			-	24 155 Kč	24 178 Kč
PVM 5-4	24				333	543			-	26 010 Kč	26 056 Kč
PVM 5-5	31		1	0,75	366	601			-	27 842 Kč	28 574 Kč
PVM 5-6	38		1,5	1,1	393	628	-	30 635 Kč	30 154 Kč		
PVM 5-7	44				420	655	-	32 009 Kč	31 665 Kč		
PVM 5-8	51,5				447	682	-	32 902 Kč	32 489 Kč		
PVM 5-9	58		2	1,5	490	785	-	35 306 Kč	36 336 Kč		
PVM 5-10	65				517	812	-	36 656 Kč	37 756 Kč		
PVM 5-11	73,5		3	2,2	544	839	-	-	40 824 Kč		
PVM 5-12	80				571	866	-	-	42 060 Kč		
PVM 5-13	85				598	893	-	-	43 228 Kč		
PVM 5-14	93,5				625	920	-	-	44 533 Kč		
PVM 5-15	100				652	947	-	-	45 700 Kč		
PVM 5-16	107				679	974	-	-	46 914 Kč		
PVM 5-18	134,5		4	3	737	1053	194	145	-	-	52 294 Kč
PVM 5-20	148				791	1107			-	-	54 699 Kč
PVM 5-22	161,5		5,5	4	845	1173	225	160	-	-	57 561 Kč
PVM 5-24	175,5				899	1227			-	-	60 010 Kč
PVM 5-26	196				953	1281			-	-	62 506 Kč
PVM 5-29	217				1034	1362			-	-	66 124 Kč
PVM 5-32	217		7,5	5,5	1145	1510	248	194	300	-	92 981 Kč
PVM 5-36	246				1253	1618				-	94 423 Kč

Typ	Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Motor P2		Rozměry					Cena bez DPH	
					Příruba DIN		D1	D2	D3		
			[HP]	[kW]	H1	H2				230V	400V
PVM 10-1	8,5	217	0,5	0,37	343	553	141	115	-	32 077 Kč	32 306 Kč
PVM 10-2	18		1	0,75	347	582			-	35 122 Kč	35 878 Kč
PVM 10-3	28		1,5	1,1	377	612			-	44 121 Kč	43 640 Kč
PVM 10-4	39		2	1,5	423	718	180	138	-	47 097 Kč	48 311 Kč
PVM 10-5	49		3	2,2	453	748			-	-	52 088 Kč
PVM 10-6	59				483	778	-	-	54 996 Kč		
PVM 10-7	70		4	3	518	834	194	145	-	-	60 743 Kč
PVM 10-8	80				548	864			-	-	63 720 Kč
PVM 10-9	90				578	894			-	-	66 673 Kč
PVM 10-10	100,5		5,5	4	608	936	225	160	-	-	76 404 Kč
PVM 10-12	120,5				668	996			-	-	82 448 Kč
PVM 10-14	142,5		7,5	5,5	760	1125	248	194	300	-	96 346 Kč
PVM 10-16	162				820	1185				-	102 368 Kč
PVM 10-18	186		10	7,5	880	1265				-	112 923 Kč
PVM 10-20	205				940	1325				-	118 899 Kč
PVM 10-22	225				1000	1385				-	124 943 Kč


ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA PVM

Odstředivá vertikální vícestupňová čerpadla vhodná pro čerpání čisté vody bez pevných příměsí a abrazivního materiálu. Teplota čerpané kapaliny od -15 do 120 °C.


Typ	Výtlačk H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Motor P2		Rozměry					Cena bez DPH	
					Příruba DIN		D1	D2	D3		
			[HP]	[kW]	H1	H2				230V	400V
PVM 15-1	11	392	1,5	1,1	400	635	141	115	-	35 374 Kč	35 031 Kč
PVM 15-2	27		3	2,2	415	710	180	138	-	-	43 342 Kč
PVM 15-3	40,5		4	3	465	781	194	145	-	-	50 280 Kč
PVM 15-4	54		5,5	4	510	838	225	160	-	-	58 637 Kč
PVM 15-5	68				555	883			-	-	61 590 Kč
PVM 15-6	82		7,5	5,5	632	997	248	194	300	-	77 366 Kč
PVM 15-7	97				677	1042				-	80 479 Kč
PVM 15-8	110				722	1107				-	90 393 Kč
PVM 15-9	124		10	7,5	767	1152	317	238	350	-	93 439 Kč
PVM 15-10	139				889	1387				-	115 510 Kč
PVM 15-12	167		15	11	979	1477				-	121 761 Kč
PVM 15-14	194				1069	1567				-	128 080 Kč
PVM 15-17	236,5		20	15	1204	1702				-	155 647 Kč

Typ	Výtlačk H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Motor P2		Rozměry					Cena bez DPH	
					Příruba DIN		D1	D2	D3		
			[HP]	[kW]	H1	H2				230V	400V
PVM 20-1	12	483	1,5	1,1	400	635	141	115	-	38 465 Kč	38 030 Kč
PVM 20-2	27		3	2,2	415	710	180	138	-	-	47 441 Kč
PVM 20-3	41		5,5	4	465	793	225	160	-	-	67 452 Kč
PVM 20-4	56		7,5	5,5	542	907	248	194	300	-	80 022 Kč
PVM 20-5	71				587	952				-	83 776 Kč
PVM 20-6	86,5		10	7,5	632	1017				-	97 102 Kč
PVM 20-7	101				677	1062	-	100 994 Kč			
PVM 20-8	115,5		15	11	799	1297	317	238	350	-	125 585 Kč
PVM 20-10	145				889	1387				-	133 278 Kč
PVM 20-12	175,5		20	15	979	1477				-	162 745 Kč
PVM 20-14	204				1069	1567	-	170 415 Kč			
PVM 20-17	250		25	18,5	1204	1746	-	203 133 Kč			

Typ	Výtlačk H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Motor P2		Rozměry					Cena bez DPH	
					Příruba DIN		D1	D2	D3		
			[HP]	[kW]	H1	H2				230V	400V
PVM 32-1-1	16,5	667	2	1,5	504	799	180	138	280	55 202 Kč	56 072 Kč
PVM 32-1	18,5		3	2,2		799	180	138		-	59 988 Kč
PVM 32-2-2	31		4	3	574	890	194	145	300	-	69 352 Kč
PVM 32-2	39		5,5	4		902	225	160		-	77 160 Kč
PVM 32-3-2	50,5		7,5	5,5	644	1009	248	194	300	-	102 093 Kč
PVM 32-3	57					1009				-	102 093 Kč
PVM 32-4-2	70					1099				-	120 387 Kč
PVM 32-4	77		10	7,5	714	1099				-	120 387 Kč
PVM 32-5-2	90,5				894	1392	317	238	350	-	151 251 Kč
PVM 32-5	97,5		15	11	964	1462				-	151 251 Kč
PVM 32-6-2	110					1462				-	159 585 Kč
PVM 32-6	117				964	1462				-	159 585 Kč
PVM 32-7-2	130		20	15	1034	1532				-	187 862 Kč
PVM 32-7	137				1104	1602				-	187 862 Kč
PVM 32-8-2	149,5					1602				-	196 058 Kč
PVM 32-8	156,5		25	18,5	1174	1716				-	196 058 Kč
PVM 32-9-2	170,5									-	222 549 Kč
PVM 32-9	178									-	222 549 Kč

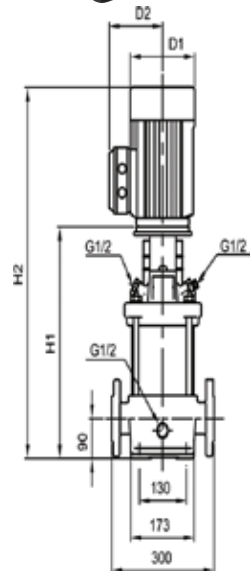

ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA PVM

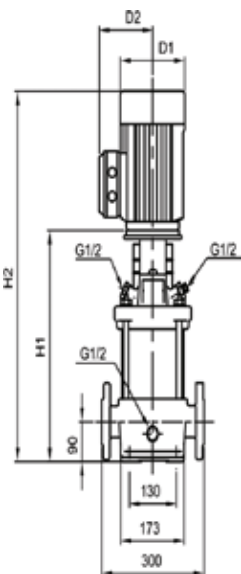

Odstředivá vertikální vícestupňová čerpadla vhodná pro čerpání čisté vody bez pevných příměsí a abrazivního materiálu. Teplota čerpané kapaliny od -15 do 120 °C.

Typ	Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Motor P2		Rozměry					Cena bez DPH
					Příruba DIN		D1	D2	D3	
			[HP]	[kW]	H1	H2				400V
PVM 32-10-2	188	667	25	18,5	1244	1786	317	238	350	230 792 Kč
PVM 32-10	197				1244	1786				230 792 Kč
PVM 32-11-2	210		30	22	1314	1894	358	265		258 816 Kč
PVM 32-11	217				1314	1894				258 816 Kč
PVM 32-12-2	228,5		30	22	1384	1964	358	265		267 265 Kč
PVM 32-12	237									267 265 Kč
PVM 32-13-2	252		40	30	1454	2114	420	295	400	301 151 Kč
PVM 32-13	257									301 151 Kč
PVM 32-14-2	271,5					2184				309 394 Kč
PVM 32-14	277,5									309 394 Kč

Typ	Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Motor P2		Rozměry					Cena bez DPH		
					Příruba DIN		D1	D2	D3			
			[HP]	[kW]	H1	H2				400V		
PVM 45-1-1	21	967	4	3	560	876	194	145	280	66 353 Kč		
PVM 45-1	26		5,5	4		888	160	225		79 632 Kč		
PVM 45-2-2	41		7,5	5,5	640	1005	248	194	300	105 940 Kč		
PVM 45-2	50,5		10	7,5		1025				127 141 Kč		
PVM 45-3-2	67		15	11	830	1328	317	238	350	160 822 Kč		
PVM 45-3	76									160 822 Kč		
PVM 45-4-2	93		20	15	910	1408				199 653 Kč		
PVM 45-4	102									199 653 Kč		
PVM 45-5-2	119		25	18,5	990	1532	358	265	400	237 569 Kč		
PVM 45-5	129									237 569 Kč		
PVM 45-6-2	145		30	22	1070	1650				269 532 Kč		
PVM 45-6	154,5									269 532 Kč		
PVM 45-7-2	172		40	30	1150	1810	420	295	400	293 870 Kč		
PVM 45-7	181									293 870 Kč		
PVM 45-8-2	197									303 441 Kč		
PVM 45-8	206,5									303 441 Kč		
PVM 45-9-2	223,5		50	37	1310	1970				313 080 Kč		
PVM 45-9	232									358 780 Kč		
PVM 45-10-2	249									368 145 Kč		
PVM 45-10	257									368 145 Kč		
PVM 45-11-2	280		60	45	1470	2200	470	325	450	454 486 Kč		
PVM 45-11	289									454 486 Kč		
PVM 45-12-2	306									1550	2280	464 972 Kč
PVM 45-12	315											464 972 Kč
PVM 45-13-2	332				1630	2360						475 413 Kč


ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA PVM

Odstředivá vertikální vícestupňová čerpadla vhodná pro čerpání čisté vody bez pevných příměsí a abrazivního materiálu. Teplota čerpané kapaliny od -15 do 120 °C.

Typ	Výtlačk H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Motor P2		Rozměry					Cena bez DPH
					Příruba DIN		D1	D2	D3	
			[HP]	[kW]	H1	H2				400V
PVM 64-1-1	21,5	1417	5,5	4	563	891	225	160	280	74 916 Kč
PVM 64-1	30,5		7,5	5,5		928	248	194	300	94 125 Kč
PVM 64-2-2	40		10	7,5		646				1031
PVM 64-2-1	50		15	11	756	1254	317	238	350	137 811 Kč
PVM 64-2	60									137 811 Kč
PVM 64-3-2	69		20	15	838	1336				174 307 Kč
PVM 64-3-1	78,5					1380				174 307 Kč
PVM 64-3	88,5		25	18,5	920	1463	358	265	400	200 317 Kč
PVM 64-4-2	98					1463				209 750 Kč
PVM 64-4-1	108		30	22	920	1500	358	265	400	232 875 Kč
PVM 64-4	118					1500				232 875 Kč
PVM 64-5-2	128		40	30	1003	1663	420	295	400	261 472 Kč
PVM 64-5-1	138									261 472 Kč
PVM 64-5	148		261 472 Kč							
PVM 64-6-2	157		50	37	1086	1746				271 478 Kč
PVM 64-6-1	167					1756	319 788 Kč			
PVM 64-6	177					319 788 Kč				
PVM 64-7-2	186					1168	1838	329 748 Kč		
PVM 64-7-1	196,5					1168	1838	329 748 Kč		
PVM 64-7	206,5		60	45	1172	1902	470	325	450	413 387 Kč
PVM 64-8-2	217				1254	1984				422 775 Kč
PVM 64-8-1	226				1254	1984				422 775 Kč

Typ	Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Motor P2		Rozměry					Cena bez DPH
					Příruba DIN		D1	D2	D3	
			[HP]	[kW]	H1	H2				400V
PVM 90-1-1	26	2000	7,5	5,5	572	937	248	194	300	98 293 Kč
PVM 90-1	34		10	7,5		957				116 586 Kč
PVM 90-2-2	48		15	11	774	1272				317
PVM 90-2	68		20	15		1408	190 243 Kč			
PVM 90-3-2	80		25	18,5	866	1408	358	265	400	
PVM 90-3	101,5		30	22		1446				249 521 Kč
PVM 90-4-2	115		40	30	958	1618	420	295		400
PVM 90-4	136								280 201 Kč	
PVM 90-5-2	149		50	37	1050	1720			367 458 Kč	
PVM 90-5	169					342 478 Kč				
PVM 90-6-2	183,5		60	45	1142	1872	470	325	450	413 914 Kč
PVM 90-6	204									413 914 Kč

Typ	Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Motor P2		Rozměry					Cena bez DPH
					Příruba DIN		D1	D2	D3	
			[HP]	[kW]	H1	H2				400V
PVM 120-1	29	2667	15	11	834	1332	317	238	350	254 283 Kč
PVM 120-2-1	50		25	18,5	989,5	1531,5				307 562 Kč
PVM 120-2	58		30	22		1569,5	358	265	341 448 Kč	
PVM 120-3	87,5		40	30	1145	1805	420	295	400	448 258 Kč
PVM 120-4-1	108,5		50	37	1300,5	1960,5				541 971 Kč
PVM 120-5-1	138,5		60	45	1460	2150	470	325	450	566 310 Kč
PVM 120-6-1	168		75	55	1641,5	2411,5	510	355	550	751 103 Kč
PVM 120-7	207,5		100	75	1797	2642	580	410		898 828 Kč

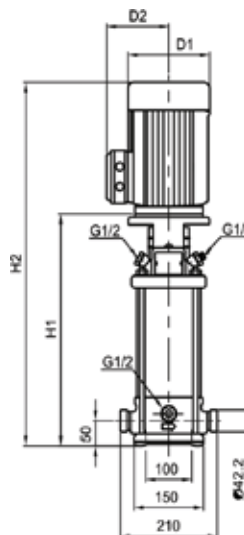


ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA PVM

Odstředivá vertikální vícestupňová čerpadla vhodná pro čerpání čisté vody bez pevných příměsí a abrazivního materiálu. Teplota čerpané kapaliny od -15 do 120 °C.

Typ	Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Motor P2		Rozměry						Cena bez DPH
					Příruba DIN			D1	D2	D3	
			[HP]	[kW]	H1	H2	H3				400V
PVM 150-1-1	22	3000	15	11	834	498	1332	317	238	350	254 283 Kč
PVM 150-1	31,5		20	15							270 264 Kč
PVM 150-2-1	53,5		30	22	989,5	580	1569,5	358	265	400	341 448 Kč
PVM 150-3-2	76		40	30	1145	660	1805	420	295	400	448 258 Kč
PVM 150-3	95		50	37		670	1815				527 982 Kč
PVM 150-4-1	117,5		60	45	1304,5	730	2034,5	470	325	450	554 289 Kč
PVM 150-5-2	140		75	55	1486	770	2256	510	355	550	738 762 Kč
PVM 150-6	191,5		100	75	1641,5	845	2486,5	580	410		886 579 Kč

CELONEREZOVÁ ODSŤŘEDIVÁ ČERPADLA PVMI AISI 304

Celonerezová čerpadla vhodná pro čerpání čisté vody bez pevných příměsí a abrazivního materiálu. Teplota čerpané kapaliny od -15 do 120 °C. Hydraulická část čerpadla vyrobená z nerezového materiálu AISI 304.

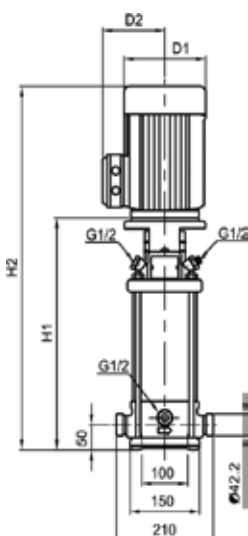



Typ	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Motor P2		Rozměry (dle připojení)						Cena bez DPH			
					Victaulic		DIN		D1	D2				
			[HP]	[kW]	H1	H2	H1	H2			230V	400V		
PVMI 1-2	11	40	0,5	0,37	257	452	282	492	141	115	22 759 Kč	23 010 Kč		
PVMI 1-3	17				275	470	300	510			22 942 Kč	23 125 Kč		
PVMI 1-4	22,5				293	488	318	528			23 697 Kč	23 858 Kč		
PVMI 1-5	29,5				311	506	336	546			24 407 Kč	24 613 Kč		
PVMI 1-6	35,5				329	524	354	564			25 575 Kč	25 758 Kč		
PVMI 1-7	41				347	542	372	582			26 330 Kč	26 559 Kč		
PVMI 1-8	48		0,75	0,55	365	560	390	600			27 017 Kč	27 063 Kč		
PVMI 1-9	54				383	578	408	618			27 796 Kč	27 819 Kč		
PVMI 1-10	59				401	596	426	636			29 032 Kč	29 055 Kč		
PVMI 1-11	65				425	660	450	685			30 269 Kč	30 291 Kč		
PVMI 1-12	72		1	0,75	443	678	468	703			33 016 Kč	33 680 Kč		
PVMI 1-13	77				479	714	504	739			34 367 Kč	35 031 Kč		
PVMI 1-15	90		1,5	1,1	515	750	540	775			35 260 Kč	35 901 Kč		
PVMI 1-17	103				551	786	576	811			39 335 Kč	38 923 Kč		
PVMI 1-19	114				587	822	612	847			42 312 Kč	41 923 Kč		
PVMI 1-21	125				623	86	648	883			44 510 Kč	44 052 Kč		
PVMI 1-23	137		2	1,5	675	942	700	995			180	138	47 830 Kč	47 349 Kč
PVMI 1-25	152				711	978	736	1027					51 791 Kč	52 913 Kč
PVMI 1-27	164				765	1032	790	1085	54 218 Kč	55 385 Kč				
PVMI 1-30	182				819	1086	844	1139	58 316 Kč	59 484 Kč				
PVMI 1-33	201		3	2,2	873	1140	898	1189	-	66 169 Kč				
PVMI 1-36	220				-	70 588 Kč								

CELONEREZOVÁ ODSŘEDIVÁ ČERPADLA PVMI AISI 304

Celonerezová čerpadla vhodná pro čerpání čisté vody bez pevných příměsí a abrazivního materiálu. Teplota čerpané kapaliny od -15 do 120 °C. Hydraulická část čerpadla vyrobena z nerezové oceli AISI 304.



Typ	Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Motor P2		Rozměry (dle připojení)						Cena bez DPH	
					Victaulic		DIN		D1	D2		
			[HP]	[kW]	H1	H2	H1	H2			230V	400V
PVMI 3-2	11	75	0,5	0,37	257	452	282	492	141	115	23 148 Kč	23 308 Kč
PVMI 3-3	18,5				175	470	300	510			24 087 Kč	24 293 Kč
PVMI 3-4	25				293	488	318	528			25 346 Kč	25 552 Kč
PVMI 3-5	30,5				311	506	336	546			26 628 Kč	26 788 Kč
PVMI 3-6	38		0,75	0,55	329	524	354	564	141	115	27 819 Kč	27 842 Kč
PVMI 3-7	44				371	606	396	631			29 124 Kč	29 238 Kč
PVMI 3-8	50		1	0,75	353	588	378	613	141	115	30 475 Kč	31 230 Kč
PVMI 3-9	58				371	606	396	631			31 825 Kč	32 558 Kč
PVMI 3-10	64				389	624	414	649			33 199 Kč	34 001 Kč
PVMI 3-11	70		1,5	1,1	407	642	432	667	141	115	37 275 Kč	36 702 Kč
PVMI 3-12	76,5				425	660	450	685			38 786 Kč	38 282 Kč
PVMI 3-13	84				443	678	468	703			39 587 Kč	39 106 Kč
PVMI 3-15	96				479	714	504	739			42 793 Kč	42 266 Kč
PVMI 3-17	111		2	1,5	531	798	556	851	141	115	45 494 Kč	46 708 Kč
PVMI 3-19	124				567	834	592	887			48 677 Kč	50 005 Kč
PVMI 3-21	138		3	2,2	603	870	628	923	177	141	-	51 150 Kč
PVMI 3-23	150				639	906	664	959			-	54 103 Kč
PVMI 3-25	163,5				675	942	700	995			-	58 247 Kč
PVMI 3-27	177				711	978	736	1031			-	61 087 Kč
PVMI 3-29	190		4	3	747	1014	772	1067	197	147	-	63 880 Kč
PVMI 3-31	204				787	1108	812	1128			-	67 062 Kč
PVMI 3-33	218				823	1144	848	1164			-	73 565 Kč
PVMI 3-36	237				877	1198	902	1218			-	74 160 Kč

Typ	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Motor P2		Rozměry (dle připojení)						Cena bez DPH		
					Victaulic		DIN		D1	D2			D3
			[HP]	[kW]	H1	H2	H1	H2			230V	400V	
PVMI 5-2	11,5	142	0,5	0,37	257	452	282	492	141	115	-	26 330 Kč	26 582 Kč
PVMI 5-3	18		0,75	0,55	284	479	309	519			-	27 796 Kč	27 819 Kč
PVMI 5-4	24				311	506	336	546			-	29 879 Kč	29 948 Kč
PVMI 5-5	31		1	0,75	344	579	369	604	141	115	-	31 986 Kč	32 856 Kč
PVMI 5-6	38		1,5	1,1	371	606	396	631			-	35 237 Kč	34 687 Kč
PVMI 5-7	44				398	633	423	658			-	36 863 Kč	36 405 Kč
PVMI 5-8	51,5				425	660	450	685	-	37 801 Kč	37 389 Kč		
PVMI 5-9	58		2	1,5	468	759	493	788	141	115	-	40 640 Kč	41 808 Kč
PVMI 5-10	65				495	786	520	815			-	42 197 Kč	43 411 Kč
PVMI 5-11	73,5				522	813	547	842			-	-	46 914 Kč
PVMI 5-12	80		3	2,2	549	840	574	869	180	138	-	-	48 356 Kč
PVMI 5-13	85				576	867	601	896			-	-	49 707 Kč
PVMI 5-14	93,5				603	894	628	923			-	-	51 195 Kč
PVMI 5-15	100				630	921	655	950			-	-	52 546 Kč
PVMI 5-16	107				657	948	682	977			-	-	53 989 Kč
PVMI 5-18	134,5		4	3	715	1031	740	1056	194	145	-	-	60 125 Kč
PVMI 5-20	148				769	1085	794	1110			-	-	62 918 Kč
PVMI 5-22	161,5		5,5	4	823	1149	848	1176	225	160	-	-	66 238 Kč
PVMI 5-24	175,5				877	1203	902	1230			-	-	69 031 Kč
PVMI 5-26	196				931	1257	956	1284			-	-	71 893 Kč
PVMI 5-29	217				1012	1338	1037	1365			-	-	76 015 Kč
PVMI 5-32	217		7,5	5,5	1123	1485	1148	1513	248	194	300	-	90 966 Kč
PVMI 5-36	246				1231	1593	1256	1621				-	101 063 Kč

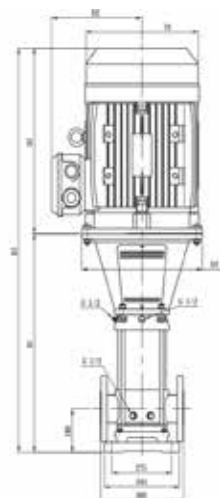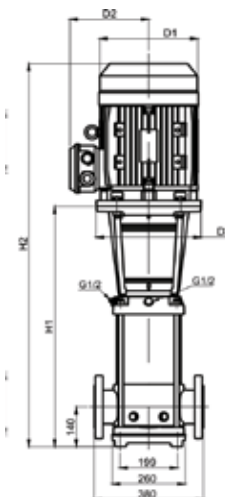

CELONEREZOVÁ ODSŤŘEDIVÁ ČERPADLA PVMI AISI 304

Celonerezová čerpadla vhodná pro čerpání čisté vody bez pevných příměsí a abrazivního materiálu. Teplota čerpané kapaliny od -15 do 120 °C. Hydraulická část čerpadla vyrobená z nerezové oceli AISI 304.

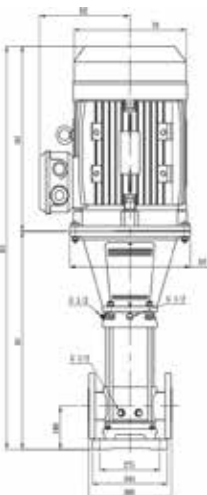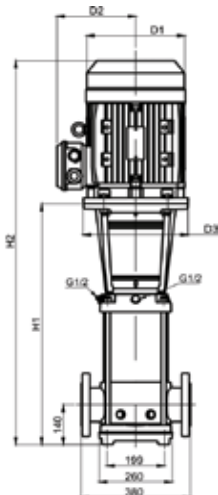

Typ	Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Motor P2		Rozměry (dle připojení)								Cena bez DPH	
					Victaulic		DIN		D1	D2	D3			
			[HP]	[kW]	H1	H2	H1	H2				230V	400V	
PVMI 10-1	8,5	217	0,5	0,37	353	548	353	563	141	115	-	36 885 Kč	37 206 Kč	
PVMI 10-2	18		1	0,8	357	592	357	592			-	40 411 Kč	41 236 Kč	
PVMI 10-3	28		1,5	1,1	387	622	387	622			-	50 783 Kč	50 165 Kč	
PVMI 10-4	39		2	1,5	433	724	433	728	180	138	-	54 126 Kč	55 500 Kč	
PVMI 10-5	49		3	2,2	463	754	463	758			-	-	59 942 Kč	
PVMI 10-6	59				493	784	493	758			-	-	63 239 Kč	
PVMI 10-7	70		4	3	528	844	528	844	194	145	-	-	69 833 Kč	
PVMI 10-8	80				558	874	558	874			-	-	73 244 Kč	
PVMI 10-9	90				588	904	588	904			-	-	76 747 Kč	
PVMI 10-10	100,5		5,5	4	618	944	618	946	225	160	-	-	87 875 Kč	
PVMI 10-12	120,5				678	1004	678	1006			-	-	94 812 Kč	
PVMI 10-14	142,5		7,5	5,5	770	1132	770	1135	248	194	300	-	110 817 Kč	
PVMI 10-16	162				830	1192	830	1195				-	117 663 Kč	
PVMI 10-18	186		10	7,5	890	1288	890	1275				-	129 912 Kč	
PVMI 10-20	205				950	1348	950	1335				-	136 735 Kč	
PVMI 10-22	225				1010	1408	1010	1395				-	143 695 Kč	


Typ	Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Motor P2		Rozměry (dle připojení)							Cena bez DPH	
					Victaulic		DIN		D1	D2	D3		
			[HP]	[kW]	H1	H2	H1	H2				230V	400V
PVMI 15-1	11	392	1,5	1,1	387	622	397	632	141	115	-	40 732 Kč	40 251 Kč
PVMI 15-2	27		3	2,2	403	694	413	708	180	138	-	-	49 845 Kč
PVMI 15-3	40,5		4	3	453	769	463	779	194	145	-	-	57 858 Kč
PVMI 15-4	54		5,5	4	498	824	508	836	225	160	-	-	67 406 Kč
PVMI 15-5	68				543	869	553	881			-	-	70 817 Kč
PVMI 15-6	82		7,5	5,5	620	982	630	995	248	194	300	-	88 997 Kč
PVMI 15-7	97				665	1027	675	1040	248			-	92 569 Kč
PVMI 15-8	110		10	7,5	710	1108	720	1105	248	194	300	-	103 948 Kč
PVMI 15-9	124				755	1153	765	1150	248			-	107 428 Kč
PVMI 15-10	139		15	11	877	1382	887	1385	317	238	350	-	132 843 Kč
PVMI 15-12	167				967	1472	977	1475	317			-	140 055 Kč
PVMI 15-14	194				1057	1562	1067	1565	317			-	147 267 Kč
PVMI 15-17	236,5		20	15	1192	1702	1202	1700	317			-	179 001 Kč

Typ	Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Motor P2		Rozměry (dle připojení)							Cena bez DPH	
					Victaulic		DIN		D1	D2	D3		
			[HP]	[kW]	H1	H2	H1	H2					
PVMI 20-1	12	483	1,5	1,1	387	623	397	632	141	115	-	44 235 Kč	43 708 Kč
PVMI 20-2	27		3	2,2	403	696	413	708	180	138	-	-	54 584 Kč
PVMI 20-3	41		5,5	4	453	783	463	791	225	160	-	-	77 549 Kč
PVMI 20-4	56		7,5	5,5	530	898	540	905	248	194	300	-	91 950 Kč
PVMI 20-5	71				575	943	585	950				-	96 323 Kč
PVMI 20-6	86,5		10	7,5	620	1026	630	1015	248	194	300	-	111 732 Kč
PVMI 20-7	101				665	1071	675	1060				-	116 151 Kč
PVMI 20-8	115,5		15	11	787	1303	797	1295	317	238	350	-	144 428 Kč
PVMI 20-10	145				877	1393	887	1385				-	153 266 Kč
PVMI 20-12	175,5		20	15	967	1492	977	1475	317	238	350	-	187 152 Kč
PVMI 20-14	204				1057	1582	1067	1565				-	195 967 Kč
PVMI 20-17	250		25	18,5	1192	1761	1202	1744				-	233 608 Kč


CELONEREZOVÁ ODSŘEDIVÁ ČERPADLA PVMI AISI 304

Celonerezová čerpadla vhodná pro čerpání čisté vody bez pevných příměsí a abrazivního materiálu. Teplota čerpané kapaliny od -15 do 120 °C. Hydraulická část čerpadla vyrobena z nerezové oceli AISI 304.

Typ	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Motor P2		Rozměry					Cena bez DPH		
					Příruba DIN		D1	D2	D3			
			[HP]	[kW]	H1	H2				230V	400V	
PVMI 32-1-1	16,5	667	2	1,5	504	799	180	138	280	71 733 Kč	72 901 Kč	
PVMI 32-1	18,5		3	2,2						-	74 939 Kč	
PVMI 32-2-2	31		4	3	574	890	194	145		-	83 181 Kč	
PVMI 32-2	39		5,5	4		902	225	160		-	88 722 Kč	
PVMI 32-3-2	50,5		7,5	5,5	644	1009	248	194	300	-	117 456 Kč	
PVMI 32-3	57									-	117 456 Kč	
PVMI 32-4-2	70		10	7,5	714	1099				-	138 429 Kč	
PVMI 32-4	77									-	138 429 Kč	
PVMI 32-5-2	90,5		15	11	894	1392	317	238	350	-	173 941 Kč	
PVMI 32-5	97,5									-	173 941 Kč	
PVMI 32-6-2	110				964	1462				-	183 557 Kč	
PVMI 32-6	117									-	183 557 Kč	
PVMI 32-7-2	130		20	15	1034	1532				-	216 070 Kč	
PVMI 32-7	137									-	216 070 Kč	
PVMI 32-8-2	149,5				1104	1602				-	225 571 Kč	
PVMI 32-8	156,5									-	225 571 Kč	
PVMI 32-9-2	170,5		25	18,5	1174	1716				-	255 931 Kč	
PVMI 32-9	178									-	255 931 Kč	
PVMI 32-10-2	188				1244	1786				-	265 433 Kč	
PVMI 32-10	197									-	265 433 Kč	
PVMI 32-11-2	210		30	22	1314	1894	358	265		-	297 511 Kč	
PVMI 32-11	217									-	297 511 Kč	
PVMI 32-12-2	228,5				1384	1964				-	307 402 Kč	
PVMI 32-12	237									-	307 402 Kč	
PVMI 32-13-2	252		40	30	1454	2114	420	295	400	-	346 302 Kč	
PVMI 32-13	257									-	346 302 Kč	
PVMI 32-14-2	271,5				1524	2184				-	355 781 Kč	
PVMI 32-14	277,5									-	355 781 Kč	


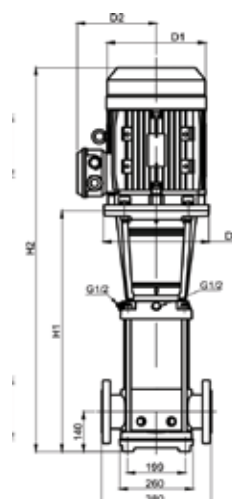


Typ	Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Motor P2		Rozměry					Cena bez DPH
					Příruba DIN		D1	D2	D3	
			[HP]	[kW]	H1	H2				400V
PVMI 45-1-1	21	967	4	3	559	875	194	145	280	89 546 Kč
PVMI 45-1	26		5,5	4		887	160	225		99 529 Kč
PVMI 45-2-2	41		7,5	5,5	639	1004	248	194	300	127 096 Kč
PVMI 45-2	50,5		10	7,5		1024				146 283 Kč
PVMI 45-3-2	67		15	11	829	1327	317	238	350	184 908 Kč
PVMI 45-3	76									184 908 Kč
PVMI 45-4-2	93		20	15	909	1407				229 624 Kč
PVMI 45-4	102									229 624 Kč
PVMI 45-5-2	119		25	18,5	989	1531				273 195 Kč
PVMI 45-5	129									273 195 Kč
PVMI 45-6-2	145		30	22	1069	1649	358	265		310 012 Kč
PVMI 45-6	154,5									310 012 Kč
PVMI 45-7-2	172		40	30	1149	1809	420	295	400	337 945 Kč
PVMI 45-7	181									337 945 Kč
PVMI 45-8-2	197				1229	1889				348 958 Kč
PVMI 45-8	206,5									348 958 Kč
PVMI 45-9-2	223,5				1309	1969				360 040 Kč

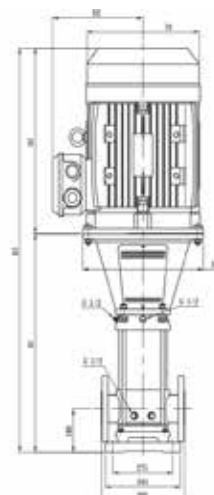

CELONEREZOVÁ ODSŤŘEDIVÁ ČERPADLA PVMI AISI 304

Celonerezová čerpadla vhodná pro čerpání čisté vody bez pevných příměsí a abrazivního materiálu. Teplota čerpané kapaliny od -15 do 120 °C. Hydraulická část čerpadla vyrobena z nerezové oceli AISI 304.

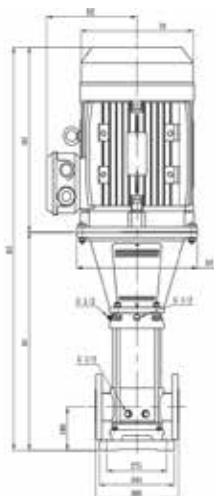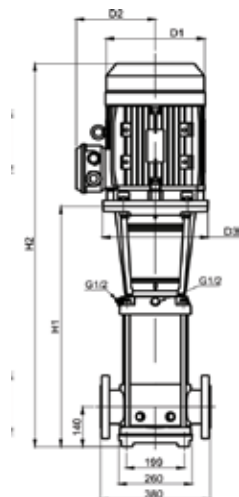

Typ	Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Motor P2		Rozměry					Cena bez DPH
					Příruba DIN		D1	D2	D3	
			[HP]	[kW]	H1	H2				400V
PVMI 45-9	232	967	50	37	1309	1979	420	295	400	412 632 Kč
PVMI 45-10-2	249				1389	2059				423 370 Kč
PVMI 45-10	257									423 370 Kč
PVMI 45-11-2	280		60	45	1469	2199	470	325	450	522 739 Kč
PVMI 45-11	289									522 739 Kč
PVMI 45-12-2	306				1549	2279				534 713 Kč
PVMI 45-12	315									534 713 Kč
PVMI 45-13-2	332									1629

Typ	Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Motor P2		Rozměry					Cena bez DPH	
					Příruba DIN		D1	D2	D3		
			[HP]	[kW]	H1	H2				400V	
PVMI 64-1-1	21,5	1417	5,5	4	563	891	225	160	280	97 468 Kč	
PVMI 64-1	30,5		7,5	5,5		928	248	194	300	122 356 Kč	
PVMI 64-2-2	40		10	7,5	646	1031	248	194		135 109 Kč	
PVMI 64-2-1	50		15	11	756	1254				158 578 Kč	
PVMI 64-2	60									158 578 Kč	
PVMI 64-3-2	69		20	15	838	1336	317	238	350	200 477 Kč	
PVMI 64-3-1	78,5									200 477 Kč	
PVMI 64-3	88,5		25	18,5		1380	230 357 Kč				
PVMI 64-4-2	98					1463	241 255 Kč				
PVMI 64-4-1	108		30	22	920	1500	358	265		267 883 Kč	
PVMI 64-4	118									267 883 Kč	
PVMI 64-5-2	128		40	30	1003	1663	420	295	400	300 739 Kč	
PVMI 64-5-1	138									300 739 Kč	
PVMI 64-5	148									300 739 Kč	
PVMI 64-6-2	157					1746				312 164 Kč	
PVMI 64-6-1	167		50	37	1086	1756				367 801 Kč	
PVMI 64-6	177									367 801 Kč	
PVMI 64-7-2	186					1168				1838	379 204 Kč
PVMI 64-7-1	196,5					1172				1902	379 204 Kč
PVMI 64-7	206,5		60	45	1254	1984	470	325	450	475 435 Kč	
PVMI 64-8-2	217				486 128 Kč						
PVMI 64-8-1	226				486 128 Kč						

Typ	Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Motor P2		Rozměry					Cena bez DPH
					Příruba DIN		D1	D2	D3	
			[HP]	[kW]	H1	H2				400V
PVMI 90-1-1	26	2000	7,5	5,5	576	941	248	194	300	137 605 Kč
PVMI 90-1	34		10	7,5		961				145 756 Kč
PVMI 90-2-2	48		15	11	778	1276	317	298	350	182 527 Kč
PVMI 90-2	68		20	15						218 748 Kč
PVMI 90-3-2	80		25	18,5	870	1412	358	265	258 404 Kč	
PVMI 90-3	101,5		30	22		1450			286 933 Kč	
PVMI 90-4-2	115		40	30	962	1622	420	295	400	393 834 Kč
PVMI 90-4	136									322 238 Kč
PVMI 90-5-2	149		50	37	1054	1724				422 569 Kč
PVMI 90-5	169									394 017 Kč
PVMI 90-6-2	183,5		60	45	1146	1876	470	325	450	475 962 Kč
PVMI 90-6	204									475 962 Kč

CELONEREZOVÁ ODSŤŘEDIVÁ ČERPADLA PVMI AISI 304

Celonerezová čerpadla vhodná pro čerpání čisté vody bez pevných příměsí a abrazivního materiálu. Teplota čerpané kapaliny od -15 do 120 °C. Hydraulická část čerpadla vyrobená z nerezové oceli AISI 304.

Typ	Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Motor P2		Rozměry						Cena bez DPH
					Příruba DIN			D1	D2	D3	
			[HP]	[kW]	H1	H2	H3				400V
PVMI 120-1	29	2667	15	11	837	498	1335	317	238	350	317 751 Kč
PVMI 120-2-1	50		25	18,5	992,5	542	1534,5				353 720 Kč
PVMI 120-2	58		30	22		580	1572,5	358	265		392 689 Kč
PVMI 120-3	87,5		40	30	1149	660	1809	420	295	400	515 526 Kč
PVMI 120-4-1	108,5		50	37	1303,5		1973,5				623 275 Kč
PVMI 120-5-1	138,5		60	45	1463	690	2193	470	325	450	651 300 Kč
PVMI 120-6-1	168		75	55	1644,5	770	2414,5	510	355	550	863 774 Kč
PVMI 120-7	207,5		100	75	1800	845	2690	580	410		1 033 663 Kč

Typ	Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Motor P2		Rozměry						Cena bez DPH
					Příruba DIN			D1	D2	D3	
			[HP]	[kW]	H1	H2	H3				400V
PVMI 150-1-1	22	3000	15	11	837	498	1335	317	238	350	330 389 Kč
PVMI 150-1	31,5		20	15							351 316 Kč
PVMI 150-2-1	53,5		30	22	992,5	580	1572,5	358	265		409 770 Kč
PVMI 150-3-2	76		40	30	1148	660	1808	420	295	400	537 942 Kč
PVMI 150-3	95		50	37		670	1818				633 578 Kč
PVMI 150-4-1	117,5		60	45	1307,5	690	2037,5	470	325	450	665 037 Kč
PVMI 150-5-2	140		75	55	1489	770	2259	510	355	550	886 602 Kč
PVMI 150-6	191,5		100	75	1644,5	845	2534,5	580	410		1 063 840 Kč



CELONEREZOVÁ ODSŤŘEDIVÁ ČERPADLA PVMX AISI 316


Celonerezová vícestupňová čerpadla vhodná pro čerpání čisté vody bez pevných příměsí, abrazivního materiálu a vhodná také pro čerpání mořské vody. Teplota čerpané kapaliny od -15 do 120 °C. Hydraulická část čerpadla vyrobená z nerezové oceli AISI 316.

Typ	Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Motor P2		Rozměry (dle připojení)						Cena bez DPH	
					Victaulic		DIN		D1	D2		
			[HP]	[kW]	H1	H2	H1	H2			230V	400V
PVMX 1-2	11	40	0,5	0,37	257	452	282	477	141	115	27 361 Kč	27 544 Kč
PVMX 1-3	17				27 475 Kč	27 773 Kč						
PVMX 1-4	22,5				275	470	300	495			28 437 Kč	28 620 Kč
PVMX 1-5	29,5				293	488	318	513			29 261 Kč	29 582 Kč
PVMX 1-6	35,5				311	506	336	531			30 658 Kč	30 978 Kč
PVMX 1-7	41				329	524	354	549			31 688 Kč	31 894 Kč
PVMX 1-8	48		0,75	0,55	347	542	372	567			32 444 Kč	32 512 Kč
PVMX 1-9	54				365	560	390	585			33 268 Kč	33 314 Kč
PVMX 1-10	59				383	578	408	603			34 916 Kč	34 985 Kč
PVMX 1-11	65				401	596	426	621			36 336 Kč	36 428 Kč
PVMX 1-12	72				425	660	450	685			39 587 Kč	40 503 Kč
PVMX 1-13	77		1	0,75	443	678	468	703			41 167 Kč	42 060 Kč
PVMX 1-15	90				479	714	504	739			42 289 Kč	43 159 Kč
PVMX 1-17	103		1,5	1,1	515	750	540	775			47 234 Kč	46 708 Kč
PVMX 1-19	114				551	786	576	811			50 852 Kč	50 234 Kč
PVMX 1-21	125				587	822	612	847			53 416 Kč	52 821 Kč
PVMX 1-23	137				623	86	648	883			57 446 Kč	56 828 Kč



CELONEREZOVÁ ODSŤŘEDIVÁ ČERPADLA PVMX AISI 316

Celonerezová vícestupňová čerpadla vhodná pro čerpání čisté vody bez pevných příměsí, abrazivního materiálu a vhodná také pro čerpání mořské vody. Max. teplota čerpané kapaliny od -15 do 120 °C. Hydraulická část čerpadla vyrobena z nerezové oceli AISI 316.

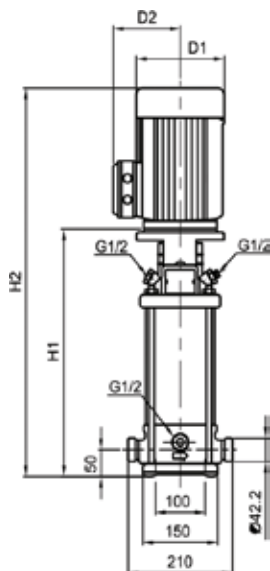

Typ	Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Motor P2		Rozměry (dle připojení)						Cena bez DPH	
					Victaulic		DIN		D1	D2		
			[HP]	[kW]	H1	H2	H1	H2			230V	400V
PVMX 1-25	152	40	2	1,5	675	942	700	991	180	138	62 048 Kč	63 422 Kč
PVMX 1-27	164				711	978	736	1027			65 002 Kč	66 513 Kč
PVMX 1-30	182				765	1032	790	1081			69 947 Kč	71 367 Kč
PVMX 1-33	201		3	2,2	819	1086	844	1135			-	72 786 Kč
PVMX 1-36	220				873	1140	898	1189			-	77 595 Kč

Typ	Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Motor P2		Rozměry (dle připojení)						Cena bez DPH	
					Victaulic		DIN		D1	D2		
			[HP]	[kW]	H1	H2	H1	H2				
PVMX 3-2	11	75	0,5	0,37	257	452	282	477	141	115	27 796 Kč	28 002 Kč
PVMX 3-3	18,5				175	470	300	495			28 895 Kč	29 101 Kč
PVMX 3-4	25				293	488	318	513			30 383 Kč	30 635 Kč
PVMX 3-5	30,5				311	506	336	531			31 917 Kč	32 146 Kč
PVMX 3-6	38		0,75	0,55	311	506	336	531	141	115	33 314 Kč	33 405 Kč
PVMX 3-7	44				329	524	354	549			35 031 Kč	35 100 Kč
PVMX 3-8	50		1	0,75	353	588	378	613	141	115	36 565 Kč	37 504 Kč
PVMX 3-9	58				371	606	396	631			38 122 Kč	39 083 Kč
PVMX 3-10	64				389	624	414	649			39 793 Kč	40 732 Kč
PVMX 3-11	70		1,5	1,1	407	642	432	667	180	138	40 938 Kč	40 457 Kč
PVMX 3-12	76,5				425	660	450	685			42 632 Kč	42 106 Kč
PVMX 3-13	84				443	678	468	703			43 548 Kč	43 022 Kč
PVMX 3-15	96				479	714	504	739			47 005 Kč	46 525 Kč
PVMX 3-17	111		2	1,5	531	798			177	141	50 051 Kč	51 310 Kč
PVMX 3-19	124				567	834					53 600 Kč	54 950 Kč
PVMX 3-21	138		3	2,2	603	870			194	145	-	56 324 Kč
PVMX 3-23	150				639	906	180	138			-	59 461 Kč
PVMX 3-25	163,5				675	942					-	64 040 Kč
PVMX 3-27	177				711	978					-	67 154 Kč
PVMX 3-29	190				747	1014					-	70 291 Kč
PVMX 3-31	204		4	3	787	1108			197	147	-	73 794 Kč
PVMX 3-33	218				823	1144	194	145			-	80 892 Kč
PVMX 3-36	237				877	1198					-	81 556 Kč

Typ	Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Motor P2		Rozměry (dle připojení)						Cena bez DPH	
					Victaulic		DIN		D1	D2		
			[HP]	[kW]	H1	H2	H1	H2			230V	400V
PVMX 5-2	11,5	142	0,5	0,37	257	452	282	477	141	115	28 986 Kč	29 238 Kč
PVMX 5-3	18		0,75	0,55	284	479	309	504			30 543 Kč	30 589 Kč
PVMX 5-4	24				311	506	336	531			32 902 Kč	32 970 Kč
PVMX 5-5	31		1	0,75	344	579	369	604			35 237 Kč	36 130 Kč
PVMX 5-6	38		1,5	1,1	371	606	396	631			38 763 Kč	38 168 Kč
PVMX 5-7	44				398	633	423	658	40 595 Kč	40 022 Kč		
PVMX 5-8	51,5				425	660	450	685	41 602 Kč	41 030 Kč		
PVMX 5-9	58		2	1,5	468	759	493	760	180	138	44 647 Kč	45 929 Kč
PVMX 5-10	65				495	786	520	787			46 410 Kč	47 761 Kč
PVMX 5-11	73,5		3	2,2	522	813	547	814			-	51 630 Kč
PVMX 5-12	80				549	840	874	841			-	53 187 Kč
PVMX 5-13	85				576	867	601	868			-	54 630 Kč
PVMX 5-14	93,5				603	894	628	895	-	56 370 Kč		


CELONEREZOVÁ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA PVMX AISI 316

Celonerezová vícestupňová čerpadla vhodná pro čerpání čisté vody bez pevných příměsí, abrazivního materiálu a vhodná také pro čerpání mořské vody. Max. teplota čerpané kapaliny od -15 do 120 °C. Hydraulická část čerpadla vyrobená z nerezové oceli AISI 316.

Typ	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Motor P2		Rozměry (dle připojení)							Cena bez DPH
					Victaulic		DIN		D1	D2	D3	
			[HP]	[kW]	H1	H2	H1	H2				400V
PVMX 5-15	100	142	3	2,2	630	921	655	922	180	138	-	57 812 Kč
PVMX 5-16	107				657	948	682	949			-	59 346 Kč
PVMX 5-18	134,5		4	3	715	1031	740	1061	194	145	-	66 215 Kč
PVMX 5-20	148				769	1085	794	1115			-	69 260 Kč
PVMX 5-22	161,5		5,5	4	823	1149	848	1176	225	160	-	72 832 Kč
PVMX 5-24	175,5				877	1203	902	1230			-	75 900 Kč
PVMX 5-26	196				931	1257	956	1284			-	79 037 Kč
PVMX 5-29	217				1012	1338	1037	1365			-	83 685 Kč
PVMX 5-32	217		7,5	5,5	1123	1485	1148	1513	248	194	300	109 237 Kč
PVMX 5-36	246				1231	1593	1256	1621				121 303 Kč


Typ	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Motor P2		Rozměry (dle připojení)							Cena bez DPH	
					Victaulic		DIN		D1	D2	D3		
			[HP]	[kW]	H1	H2	H1	H2				230V	400V
PVMX 10-1	8,5	217	0,5	0,37	353	548	353	548	141	115	-	44 304 Kč	44 556 Kč
PVMX 10-2	18		1	0,8	357	592	357	592			-	48 494 Kč	49 570 Kč
PVMX 10-3	28		1,5	1,1	387	622	387	622			-	55 820 Kč	55 179 Kč
PVMX 10-4	39		2	1,5	433	724	433	700	180	138	-	59 484 Kč	61 109 Kč
PVMX 10-5	49		3	2,2	463	754	463	730			-	-	65 895 Kč
PVMX 10-6	59				493	784	493	760			-	-	69 558 Kč
PVMX 10-7	70		4	3	528	844	528	849	194	145	-	-	76 862 Kč
PVMX 10-8	80				558	874	558	879			-	-	80 548 Kč
PVMX 10-9	90				588	904	588	909			-	-	84 349 Kč
PVMX 10-10	100,5		5,5	4	618	944	618	946	225	160	-	-	96 598 Kč
PVMX 10-12	120,5				678	1004	678	1006			-	-	104 268 Kč
PVMX 10-14	142,5		7,5	5,5	770	1132	70	1135	248	194	300	-	121 830 Kč
PVMX 10-16	162				830	1192	830	1195				-	129 500 Kč
PVMX 10-18	186		10	7,5	890	1288	890	1275	-	142 940 Kč			
PVMX 10-20	205				950	1348	950	1335	-	150 427 Kč			
PVMX 10-22	225				1010	1408	1010	1395	-	158 051 Kč			

Typ	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Motor P2		Rozměry (dle připojení)							Cena bez DPH		
					Victaulic		DIN		D1	D2	D3			
			[HP]	[kW]	H1	H2	H1	H2						
PVMX 15-1	11	392	1,5	1,1	387	622	397	632	141	115	-	48 837 Kč	48 311 Kč	
PVMX 15-2	27		3	2,2	403	694	413	680	180	138	-	-	54 813 Kč	
PVMX 15-3	40,5		4	3	453	769	463	784	194	145	-	-	63 651 Kč	
PVMX 15-4	54		5,5	4	498	824	508	836	225	160	-	-	74 160 Kč	
PVMX 15-5	68				543	869	553	881			-	-	77 915 Kč	
PVMX 15-6	82		7,5	5,5	620	982	630	995	248	194	300	-	102 322 Kč	
PVMX 15-7	97				665	1027	675	1040				-	-	106 421 Kč
PVMX 15-8	110		10	7,5	710	1108	720	1105	248	194	300	-	114 343 Kč	
PVMX 15-9	124				755	1153	765	1150				-	-	118 212 Kč
PVMX 15-10	139		15	11	877	1382	887	1385	317	238	350	-	146 145 Kč	
PVMX 15-12	167				967	1472	977	1475				-	-	154 044 Kč
PVMX 15-14	194				1057	1562	1067	1565				-	-	162 012 Kč
PVMX 15-17	236,5				1192	1702	1202	1700				-	-	196 837 Kč

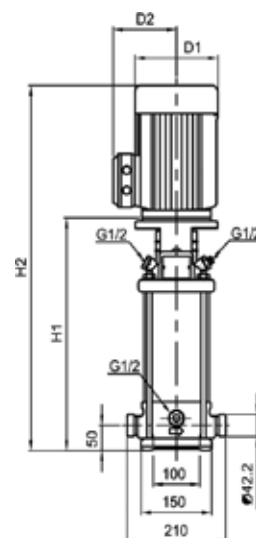

CELONEREZOVÁ ODSŤŘEDIVÁ ČERPADLA PVMX AISI 316

Celonerezová vícestupňová čerpadla vhodná pro čerpání čisté vody bez pevných příměsí, abrazivního materiálu a vhodná také pro čerpání mořské vody. Max. teplota čerpané kapaliny od -15 do 120 °C. Hydraulická část čerpadla vyrobená z nerezové oceli AISI 316.

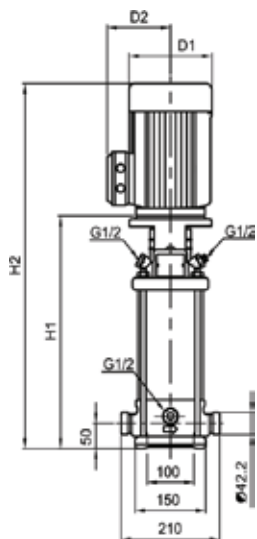

Typ	Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Motor P2		Rozměry (dle připojení)							Cena bez DPH	
					Victaulic		DIN		D1	D2	D3		
			[HP]	[kW]	H1	H2	H1	H2				230V	400V
PVMX 20-1	12	483	1,5	1,1	387	623	397	632	141	115	-	48 631 Kč	48 059 Kč
PVMX 20-2	27		3	2,2	403	696	413	680	180	138	-	-	60 033 Kč
PVMX 20-3	41		5,5	4	453	783	463	791	225	160	-	-	85 356 Kč
PVMX 20-4	56		7,5	5,5	530	898	540	905	248	194	300	-	101 155 Kč
PVMX 20-5	71				575	943	585	950				-	105 963 Kč
PVMX 20-6	86,5		10	7,5	620	1026	630	1015				-	122 860 Kč
PVMX 20-7	101				665	1071	675	1060	-	127 783 Kč			
PVMX 20-8	115,5		15	11	787	1303	797	1295	317	238	350	-	158 967 Kč
PVMX 20-10	145				877	1393	887	1385				-	168 606 Kč
PVMX 20-12	175,5		20	15	967	1492	977	1475				-	205 904 Kč
PVMX 20-14	204				1057	1582	1067	1565	-	215 520 Kč			
PVMX 20-17	250		25	18,5	1192	1761	1202	1744	-	257 008 Kč			



Typ	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Motor P2		Rozměry					Cena bez DPH		
					Příruba DIN		D1	D2	D3			
			[HP]	[kW]	H1	H2				230V	400V	
PVMX 32-1-1	16,5	667	2	1,5	504	771	180	138	280	86 043 Kč	87 486 Kč	
PVMX 32-1	18,5		3	2,2						-	90 004 Kč	
PVMX 32-2-2	31		4	3	574	895	194	145		-	99 804 Kč	
PVMX 32-2	39		5,5	4						902	225	160
PVMX 32-3-2	50,5		7,5	5,5	644	1009	248	194	300	-	129 202 Kč	
PVMX 32-3	57									-	129 202 Kč	
PVMX 32-4-2	70		10	7,5	714	1099				-	152 167 Kč	
PVMX 32-4	77									-	152 167 Kč	
PVMX 32-5-2	90,5		15	11	894	1392	317	238	350	-	191 388 Kč	
PVMX 32-5	97,5									-	191 388 Kč	
PVMX 32-6-2	110				964	1462				-	201 874 Kč	
PVMX 32-6	117									-	201 874 Kč	
PVMX 32-7-2	130		20	15	1034	1532				-	237 615 Kč	
PVMX 32-7	137									-	237 615 Kč	
PVMX 32-8-2	149,5				1104	1602				-	248 032 Kč	
PVMX 32-8	156,5		-	248 032 Kč								
PVMX 32-9-2	170,5		25	18,5	1174	1716	-	281 529 Kč				
PVMX 32-9	178						-	281 529 Kč				
PVMX 32-10-2	188				1244	1786		-		291 947 Kč		
PVMX 32-10	197							-		291 947 Kč		
PVMX 32-11-2	210		30	22	1314	1894	358	265		-	327 298 Kč	
PVMX 32-11	217									-	327 298 Kč	
PVMX 32-12-2	228,5				1384	1964				-	338 128 Kč	
PVMX 32-12	237		-	338 128 Kč								
PVMX 32-13-2	252		40	30	1454	2114	420	295	400	-	380 944 Kč	
PVMX 32-13	257									-	380 944 Kč	
PVMX 32-14-2	271,5				1524	2184				-	391 407 Kč	
PVMX 32-14	277,5									-	391 407 Kč	

CELONEREZOVÁ ODSŤŘEDIVÁ ČERPADLA PVMX AISI 316

Celonerezová vícestupňová čerpadla vhodná pro čerpání čisté vody bez pevných příměsí, abrazivního materiálu a vhodná také pro čerpání mořské vody. Max. teplota čerpané kapaliny od -15 do 120 °C. Hydraulická část čerpadla vyrobená z nerezové oceli AISI 316.



Typ	Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Motor P2		Rozměry					Cena bez DPH
					Příruba DIN		D1	D2	D3	
			[HP]	[kW]	H1	H2				400V
PVMX 45-1-1	21	967	4	3	559	880	194	145	280	107 428 Kč
PVMX 45-1	26		5,5	4		887	160	225		109 466 Kč
PVMX 45-2-2	41		7,5	5,5	639	1004	248	194	300	139 803 Kč
PVMX 45-2	50,5		10	7,5						160 844 Kč
PVMX 45-3-2	67		15	11	829	1327	317	238	350	203 431 Kč
PVMX 45-3	76									203 431 Kč
PVMX 45-4-2	93		20	15	909	1407	317	238		252 612 Kč
PVMX 45-4	102									252 612 Kč
PVMX 45-5-2	119		25	18,5	989	1531	317	238		300 464 Kč
PVMX 45-5	129									300 464 Kč
PVMX 45-6-2	145		30	22	1069	1649	358	265		341 013 Kč
PVMX 45-6	154,5									341 013 Kč
PVMX 45-7-2	172		40	30	1149	1809	420	295	400	371 762 Kč
PVMX 45-7	181				1229	1889				371 762 Kč
PVMX 45-8-2	197									1309
PVMX 45-8	206,5				383 851 Kč					
PVMX 45-9-2	223,5		50	37	1309	1969				396 032 Kč
PVMX 45-9	232				1389	2049				453 890 Kč
PVMX 45-10-2	249				1389	2049				465 750 Kč
PVMX 45-10	257									465 750 Kč
PVMX 45-11-2	280		60	45	1469	2159	470	325	450	574 964 Kč
PVMX 45-11	289				1549	2239				574 964 Kč
PVMX 45-12-2	306									1549
PVMX 45-12	315				588 152 Kč					
PVMX 45-13-2	332				1629	2319				601 295 Kč

Typ	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Motor P2		Rozměry					Cena bez DPH			
					Příruba DIN		D1	D2	D3				
			[HP]	[kW]	H1	H2				400V			
PVMX 64-1-1	21,5	1417	5,5	4	563	891	225	160	280	116 976 Kč			
PVMX 64-1	30,5		7,5	5,5	563	928	248	194	300	134 628 Kč			
PVMX 64-2-2	40		10	7,5	646	1031							148 687 Kč
PVMX 64-2-1	50		15	11	756	1254	317	238	350	174 468 Kč			
PVMX 64-2	60												
PVMX 64-3-2	69		20	15	838	1336				265	265	220 443 Kč	
PVMX 64-3-1	78,5												
PVMX 64-3	88,5		25	18,5	920	1380					253 321 Kč		
PVMX 64-4-2	98					1463					265 388 Kč		
PVMX 64-4-1	108		30	22	920	1500	358	265		294 626 Kč			
PVMX 64-4	118												294 626 Kč
PVMX 64-5-2	128		40	30	1003	1663	420	295	400	330 824 Kč			
PVMX 64-5-1	138												
PVMX 64-5	148				1086	1746						330 824 Kč	
PVMX 64-6-2	157												
PVMX 64-6-1	167		50	37	1086	1746							404 527 Kč
PVMX 64-6	177												
PVMX 64-7-2	186		60	45	1168	1828	470	325	450	417 165 Kč			
PVMX 64-7-1	196,5											417 165 Kč	
PVMX 64-7	206,5				1172	1862						522 990 Kč	
PVMX 64-8-2	217				1254	1944						534 782 Kč	
PVMX 64-8-1	226											534 782 Kč	

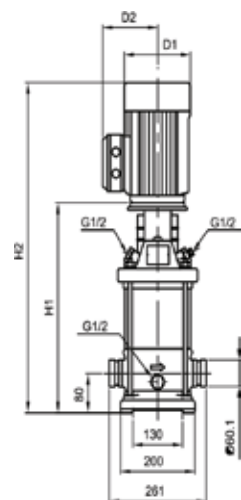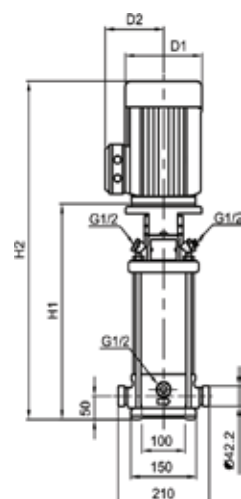

CELONEREZOVÁ ODSŤŘEDIVÁ ČERPADLA PVMX AISI 316

Celonerezová vícestupňová čerpadla vhodná pro čerpání čisté vody bez pevných příměsí, abrazivního materiálu a vhodná také pro čerpání mořské vody. Max. teplota čerpané kapaliny od -15 do 120 °C. Hydraulická část čerpadla vyrobená z nerezové oceli AISI 316.

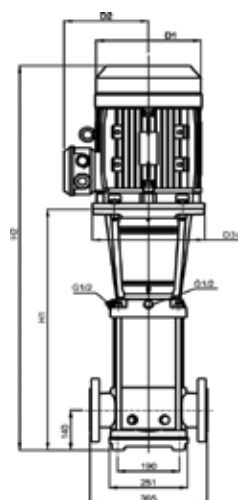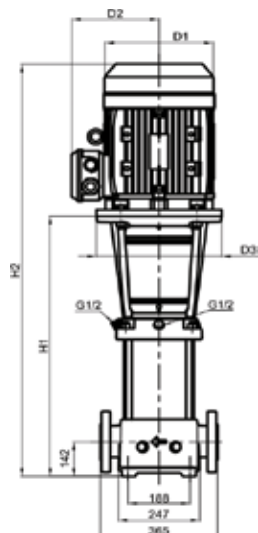

Typ	Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Motor P2		Rozměry					Cena bez DPH
					Příruba DIN		D1	D2	D3	
			[HP]	[kW]	H1	H2				400V
PVMX 90-1-1	26	2000	7,5	5,5	576	941	248	194	300	165 195 Kč
PVMX 90-1	34		10	7,5		961				174 925 Kč
PVMX 90-2-2	48		15	11	778	1276	317	298	350	219 069 Kč
PVMX 90-2	68		20	15						240 591 Kč
PVMX 90-3-2	80		25	18,5	870	1412	358	265	400	284 368 Kč
PVMX 90-3	101,5		30	22						1450
PVMX 90-4-2	115		40	30	962	1622	420	295	400	413 479 Kč
PVMX 90-4	136		50	37	1054	1714				418 882 Kč
PVMX 90-5-2	149		60	45	1146	1836	470	325	450	464 857 Kč
PVMX 90-5	169		75	55						512 252 Kč
PVMX 90-6-2	183,5		100	75	1146	1836	470	325	450	518 755 Kč
PVMX 90-6	204		125	90						523 540 Kč

Typ	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Motor P2		Rozměry						Cena bez DPH
					Příruba DIN			D1	D2	D3	
			[HP]	[kW]	H1	H2	H3				400V
PVMX 120-1	29	2667	15	11	837	498	1335	317	238	350	381 310 Kč
PVMX 120-2-1	50		25	18,5	992,5	542	1535				459 797 Kč
PVMX 120-2	58		30	22		580	1572,5	358	265	510 489 Kč	
PVMX 120-3	87,5		40	30	1149	660	1809	420	295	400	618 650 Kč
PVMX 120-4-1	108,5		50	37	1303,5		1963,5				747 898 Kč
PVMX 120-5-1	138,5		60	45	1463	690	2153	470	325	450	781 532 Kč
PVMX 120-6-1	168		75	55	1644,5	770	2414,5	510	355	550	950 115 Kč
PVMX 120-7	207,5		100	75	1800	845	2645	580	410		1 137 084 Kč

Typ	Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Motor P2		Rozměry						Cena bez DPH
					Příruba DIN			D1	D2	D3	
			[HP]	[kW]	H1	H2	H3				400V
PVMX 150-1-1	22	3000	15	11	837	498	1335	317	238	350	396 536 Kč
PVMX 150-1	31,5		20	15	837	542	1379				439 191 Kč
PVMX 150-2-1	53,5		30	22	992,5	580	1572,5	358	265	512 161 Kč	
PVMX 150-3-2	76		40	30	1148	660	1808	420	295	400	696 886 Kč
PVMX 150-3	95		50	37							672 410 Kč
PVMX 150-4-1	117,5		60	45	1307,5	690	1997,5	470	325	450	798 017 Kč
PVMX 150-5-2	140		75	55	1489	770	2259	510	355	550	975 232 Kč
PVMX 150-6	191,5		100	75	1644,5	845	2489	580	410	550	1 170 237 Kč

ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA MULTINOX

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH	
	230V	400V			230V	400V
MULTINOX VE+ 4-30	0,9	0,7	33	90	14 568 Kč	14 664 Kč
MULTINOX VE+ 4-40			44		15 214 Kč	15 405 Kč
MULTINOX VE+ 4-50	0,9	1,3	55		16 075 Kč	16 338 Kč
MULTINOX VE+ 4-60	1,3		68		17 486 Kč	17 439 Kč
MULTINOX VE+ 4-70			79		17 941 Kč	18 013 Kč
MULTINOX VE+ 4-90	-	1,5	104		-	21 553 Kč
MULTINOX VE+ 4-120	-		138		-	24 160 Kč
MULTINOX VE+ 6-30	0,9	0,7	34	140	16 075 Kč	16 123 Kč
MULTINOX VE+ 6-40	1,3		45		17 008 Kč	17 486 Kč
MULTINOX VE+ 6-50			58		18 515 Kč	18 659 Kč
MULTINOX VE+ 6-60			71		19 400 Kč	19 520 Kč
MULTINOX VE+ 6-70	-	1,5	83		-	20 572 Kč
MULTINOX VE+ 6-90	-		107		-	23 706 Kč
MULTINOX VE+ 8-30	0,9	1,3	35	210	18 300 Kč	18 587 Kč
MULTINOX VE+ 8-40	1,3		45		19 520 Kč	19 687 Kč
MULTINOX VE+ 8-50			57		21 194 Kč	21 768 Kč
MULTINOX VE+ 8-60	-	1,5	68		-	23 634 Kč
MULTINOX VE+ 8-70	-		80		-	25 596 Kč
MULTINOX VE+ 8-90	-	3	104		-	31 289 Kč
MULTINOX VE+ 8-120	-	4	139		-	32 772 Kč

Sací schopnost 5 m, těleso čerpadla z nerez, sací a výtlačný díl z litiny, oběžná kola z technopolymeru.



ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA PRO KAPALINY DO 90 °C

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH	
	230V	400V			230V	400V
DHR 2-30	0,45	0,4	25	50	9 633 Kč	10 020 Kč
DHR 2-50		0,75	39		11 746 Kč	12 390 Kč
DHR 4-20		0,4	17	120	9 582 Kč	9 968 Kč
DHR 4-30		0,75	24		10 355 Kč	10 767 Kč
DHR 4-40	0,55		33		11 359 Kč	11 771 Kč
DHR 4-50	0,75	41	12 647 Kč		13 162 Kč	
DHR 4-60	1,3		52		17 850 Kč	18 572 Kč
DHR 9-20	0,9	0,7	20		260	15 841 Kč
DHR 9-30		1,3	31	16 305 Kč		16 691 Kč
DHR 9-40	1,3		40	18 520 Kč		18 597 Kč
DHR 9-50	1,3	1,5	51	22 203 Kč		22 512 Kč
DHR 9-60	-		60	-		24 779 Kč

Sací schopnost 6 m, těleso čerpadla, oběžná kola a difusory z nerez (AISI 304), max. teplota čerpané kapaliny 90 °C.



Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH	
	230V	400V			230V	400V
DHI 2-40	0,45	0,4	36	60	16 562 Kč	17 232 Kč
DHI 2-60	0,55	0,75	53		18 494 Kč	19 344 Kč
DHI 2-70	0,75	0,9	63		24 882 Kč	25 861 Kč
DHI 4-30	0,45	0,75	27	120	19 009 Kč	19 782 Kč
DHI 4-40	0,55	0,75	35		21 379 Kč	22 255 Kč
DHI 4-50	0,75	0,9	44		23 697 Kč	24 650 Kč

Sací schopnost 6 m, těleso čerpadla, oběžná kola a difusory z nerez (AISI 316), max. teplota čerpané kapaliny 90 °C.



■ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA



Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH	
	230V	400V			230V	400V
NEWJET 45/43	0,37	-	43	40	5 770 Kč	-
NEWJET 60/50	0,45	-	43	50	6 337 Kč	-
JET 800	0,45	0,75	44	50	6 929 Kč	7 816 Kč
JET 1000	0,55	0,75	45	70	7 693 Kč	7 609 Kč
JET 100/50	1,1		50	100	15 358 Kč	14 935 Kč
JET 100/68	1,5		60	100	17 683 Kč	16 015 Kč
JET 100/80	-	2,2	70	100	-	17 166 Kč
JET 160/52	1,5		52	160	17 683 Kč	16 015 Kč
JET 160/60	-	2,2	59	160	-	17 166 Kč

Samonasávací schopnost 8 m, těleso čerpadla z litiny, oběžné kolo z technopolymeru. Max. teplota kapaliny 50 °C.

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH	
	230V	400V			230V	400V
JETINOX 45/43	0,37		43	40	6 434 Kč	
JETINOX 60/50	0,45		46	50	6 881 Kč	
JETINOX 70/50	0,55		48	60	9 049 Kč	
JETINOX 90/43	0,75		43	80	9 764 Kč	
JETINOX 90/50	0,9		50	80	10 948 Kč	

Samonasávací schopnost 8 m, těleso čerpadla z nerez (AISI 304), oběžné kolo z technopolymeru. Max. teplota 50 °C.

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH	
	400V	400V			400V	400V
MULTINOX-A 200/80	1,7		67,3	180	22 019 Kč	

Samonasávací schopnost 8 m, těleso čerpadla z nerez, sací a výtlačný díl z litiny, oběžná kola z technopolymeru. Max. teplota kapaliny 50 °C.

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH	
	230V	400V			230V	400V
Multi EVO-A 3-40	0,4	0,5	42,5	80	8 507 Kč	9 172 Kč
Multi EVO-A 3-50	0,55	0,75	56,5	80	9 715 Kč	10 085 Kč
Multi EVO-A 3-60	0,75	0,82	70,5	80	10 652 Kč	11 071 Kč
Multi EVO-A 5-40	0,55	0,75	44,5	120	9 323 Kč	9 814 Kč
Multi EVO-A 5-50	0,75	0,9	56	120	10 520 Kč	10 997 Kč
Multi EVO-A 5-60	1,3	1,2	71,5	120	13 197 Kč	14 844 Kč
Multi EVO-A 8-40	1,3	1,18	46	200	15 559 Kč	16 619 Kč
Multi EVO-A 8-50	1,3	1,4	56,5	200	16 742 Kč	17 729 Kč

Tento typ čerpadel nahrazuje typ čerpadel MAX. Samonasávací schopnost 8 m, těleso čerpadla z nerez, oběžná kola a difusory vyztužené skelným vláknem z technopolymeru. Max. teplota kapaliny 50 °C.

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH	
	230V	400V			230V	400V
Multi EVO 3-20	0,27	-	23,5	80	6 552 Kč	-
Multi EVO 3-30	0,37	0,4	36	80	6 787 Kč	7 444 Kč
Multi EVO 3-40	0,4	0,5	46	80	6 998 Kč	7 655 Kč
Multi EVO 3-50	0,55	0,75	58	80	7 961 Kč	8 383 Kč
Multi EVO 3-60	0,75	0,82	67	80	8 877 Kč	9 675 Kč
Multi EVO 5-30	0,4	0,5	36	120	7 562 Kč	8 031 Kč
Multi EVO 5-40	0,55	0,75	46	120	8 266 Kč	8 266 Kč
Multi EVO 5-50	0,75	0,9	58	120	8 971 Kč	8 877 Kč
Multi EVO 5-60	1,3	1,2	69	120	11 319 Kč	11 342 Kč
Multi EVO 8-30	0,75	0,9	34	200	11 624 Kč	11 530 Kč
Multi EVO 8-40	1,3	1,18	44,5	200	13 902 Kč	13 949 Kč
Multi EVO 8-50	1,3	1,4	56,5	200	14 912 Kč	14 818 Kč

Tento typ čerpadel nahrazuje typy čerpadel MCX, MXC. Sací schopnost 6 m, těleso čerpadla z nerez, oběžná kola a difusory vyztužené skelným vláknem z technopolymeru. Max. teplota kapaliny 50 °C.

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH	
	230V	400V			230V	400V
SWIMMEY 12	0,37	0,4	9	200	13 882 Kč	14 376 Kč
SWIMMEY 15		0,5	11		14 400 Kč	14 910 Kč
SWIMMEY 19	0,75	0,9	15,5	300	15 756 Kč	16 124 Kč
SWIMMEY 24			13	400	18 616 Kč	19 136 Kč
SWIMMEY 28	1,3		1,5	450	20 490 Kč	21 030 Kč
SWIMMEY 33	1,3	1,5	18,5	500	22 241 Kč	22 802 Kč

Bazénová čerpadla pro trvalý provoz a čerpání kapaliny o maximální teplotě 40 °C.

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH	
	230V	400V			230V	400V
Multi EVO-SP 3-40	0,37	0,5	44	80	6 340 Kč	6 575 Kč
Multi EVO-SP 5-50	0,75	0,9	57	120	8 172 Kč	8 759 Kč

Nahrazuje čerpadla typu MCP. Čerpadla pro chlorovou a mořskou vodu. Vhodné pro čištění bazénů a pro stavbu tlakových stanic k bazénům. Max. teplota kapaliny 50 °C.

Typ	Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH	
	230V			230V	
VERSAILLES 160/8	0,37	7,5	150	17 291 Kč	
VERSAILLES 250/10	0,5	9,3	250	21 982 Kč	
VERSAILLES 350/12	0,8	11	320	24 626 Kč	
TRYSKA VULCANO				3 994 Kč	
TRYSKA GAISER				5 227 Kč	
TRYSKA CAMPANA				11 392 Kč	
FILTR 1 pro model 160/8				1 269 Kč	
FILTR 2 pro model 250/10 a 350/12				1 595 Kč	

Celonerezová čerpadla (AISI 304) pro fontány s představeným filtrem. Základní plastová tryska FT 5 je součástí dodávky. Max. teplota čerpané kapaliny 40 °C.

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH	
	230V	400V			230V	400V
PGA 40-30	0,27	0,4	30	35	8 360 Kč	8 736 Kč
PGA 60-40	0,4	0,5	40	60	9 323 Kč	9 722 Kč
DELTAOIL	0,27	-	30	35	9 699 Kč	-

Odštěřivá čerpadla na naftu, olej, glykol, atd. Max. teplota čerpané kapaliny 50 °C. Čerpadlo Deltaoil s rukojetí, flexikabelem a vypínačem.

Typ	Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH	
	230V			230V	
MULTIOIL	0,37	35	35	6 837 Kč	

Čerpadlo na naftu a topnou naftu včetně sacího a výtlačného setu s pistolí.



SPECIÁLNÍ ČERPADLA



PGA 229/T

PGA 229/C/T včetně průtokoměru

Typ	Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH
	230V			230V
PGA 229/T	0,37	17	60	14 004 Kč
PGA 229/C/T				17 486 Kč

Sudové samonasávací čerpadlo na naftu, olej, glykol, atd. Čerpadlo, teleskopická sací trubka, výtlačný set s pistolí, flexikabel s vidlicí a vypínač, filtr, by pass.

* Model PGA 229/C/T včetně průtokoměru.



PGA 1

PGA 2

Typ	Popis	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH
PGA 1	páková teleskopická verze	15	2 303 Kč
PGA 2	kyvná teleskopická verze		2 685 Kč

Ruční sudová čerpadla na olej, naftu a glykol.

* Průtok čerpadla je závislý na intenzitě zdvihů a na viskozitě čerpané kapaliny.



Typ	Popis	Cena bez DPH
PRŮTOKOMĚR	okamžité měření, celkové měření, nulování	4 321 Kč
PISTOLE plast	připojení 1"	855 Kč
PISTOLE hliník	připojení 1"	1 556 Kč
PISTOLE profi	automatické vypínání - připojení 1"	4 281 Kč
SACÍ SET PGA 3	sací set 3 m s košem a připojením 1"	1 732 Kč
VÝTLAČNÝ SET PGA	výtlačný set 3 m s připojením 1"	1 563 Kč



PISTOLE PLAST



PISTOLE HLINÍK



PISTOLE PROFI



SACÍ SET



VÝTLAČNÝ SET

Typ	Výkon motoru [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH
SCM 4 PLUS 40/57	0,37	57	40	11 145 Kč
SCM 4 PLUS 40/90	0,55	90		13 167 Kč
SCM 4 PLUS 40/120	0,75	120		15 386 Kč
SCM 4 PLUS 40/185	1,1	185		19 578 Kč
SCM 4 PLUS 40/240	1,5	240		23 967 Kč
SCM 4 PLUS 55/50	0,37	50	55	10 701 Kč
SCM 4 PLUS 55/80	0,55	80		11 786 Kč
SCM 4 PLUS 55/105	0,75	105		12 920 Kč
SCM 4 PLUS 55/160	1,1	160		14 720 Kč
SCM 4 PLUS 55/200	1,5	200		17 334 Kč
SCM 4 PLUS 55/300	2,2	300	75	21 846 Kč
SCM 4 PLUS 75/40	0,37	40		10 652 Kč
SCM 4 PLUS 75/56	0,55	56		11 416 Kč
SCM 4 PLUS 75/75	0,75	75		12 698 Kč
SCM 4 PLUS 75/110	1,1	110		14 942 Kč
SCM 4 PLUS 75/140	1,5	140	115	16 249 Kč
SCM 4 PLUS 75/210	2,2	210		20 811 Kč
SCM 4 PLUS 115/30	0,37	30		10 159 Kč
SCM 4 PLUS 115/50	0,55	50		10 923 Kč
SCM 4 PLUS 115/65	0,75	65		11 761 Kč
SCM 4 PLUS 115/95	1,1	95	150	13 512 Kč
SCM 4 PLUS 115/122	1,5	122		15 386 Kč
SCM 4 PLUS 115/185	2,2	185		18 123 Kč
SCM 4 PLUS 115/245	3	245		22 389 Kč
SCM 4 PLUS 150/42	0,75	42		11 318 Kč
SCM 4 PLUS 150/64	1,1	64	150	13 216 Kč
SCM 4 PLUS 150/84	1,5	84		15 435 Kč
SCM 4 PLUS 150/120	2,2	120		19 726 Kč
SCM 4 PLUS 150/170	3	170		22 931 Kč
SCM 4 PLUS 150/200	4	200		25 939 Kč
SCM 4 PLUS 150/300	5,5	300		33 189 Kč

Hydrauliky pro 4" ponorné motory, min. průměr vrtu 100 mm, maximální množství písku 50 g/m³, max. teplota čerpané kapaliny 35 °C. **Motory k hydraulikám naleznete níže viz. tabulka 4" PONORNÉ MOTORY FB POMPE.**



4" PONORNÉ MOTORY FB POMPE ■

Typ	Příkon (kW)	Vstupní proud (A)			Cena bez DPH		
		230 V	400 V	3x230 V	230 V	400 V	3x230 V
4B0.5	0,37	3,6	1,7	2,2	6 647 Kč	6 516 Kč	6 842 Kč
4B0.75	0,55	4,8	1,9	3,2	6 752 Kč	6 647 Kč	6 979 Kč
4B1	0,75	5,8	2,2	4,1	6 804 Kč	6 700 Kč	7 035 Kč
4B1.5	1,1	8,2	3,4	8,3	7 724 Kč	7 488 Kč	7 862 Kč
4B2	1,5	10,6	4,8	8,4	9 038 Kč	8 092 Kč	8 497 Kč
4B3	2,2	15,4	6,4	11	10 720 Kč	9 694 Kč	10 179 Kč
4B4	3	19,3	8,4	12,4	19 520 Kč	13 136 Kč	13 793 Kč
4B5.5	4	25	9,2	15,9	26 167 Kč	17 576 Kč	18 455 Kč
4B7.5	5,5	-	12,4	22,7	-	20 125 Kč	21 131 Kč
4B10	7,5	-	16,5	17,4	-	23 724 Kč	24 910 Kč

4" převýjitelné ponorné motory s olejovou náplní. Jsou určeny pro dlouhodobý provoz ve vrtech o průměru 4" a větším. Motory jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 304. Max. teplota vody: 35°C. 2-pólový indukční motor, třída izolace F, stupeň krytí IP 68.



■ PONORNÁ VÍCESTUPŇOVÁ ČERPADLA



Typ	Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH
	230V			230V
D4" PLUS 55/50 M	0,56	50	45	14 445 Kč
D4" PLUS 75/35 M	0,35	35	60	13 952 Kč
D4" PLUS 75/56 M	0,6	56		15 452 Kč
D4" PLUS 75/75 M	0,7	75		16 274 Kč
D4" PLUS 115/36 M	0,4	36	80	15 512 Kč
D4" PLUS 115/57 M	0,8	57		16 931 Kč
D4" PLUS 115/70 M		70		17 856 Kč

Čerpadla o průměru 98 mm se zabudovaným kondenzátorem a 20 m kabelem. Plovoucí oběžná kola z otěruvzdorné pryskyřice, rozváděcí kola z lexanu. Maximální teplota čerpané kapaliny 40 °C. Maximální hloubka ponoru 17 m.



Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH	
	230V	400V			230V	400V
D5" 70/50B	0,6	0,6	55	60	22 165 Kč	22 165 Kč
D5" 70/50B AUT		-	22 826 Kč		-	
D5" 70/75B	0,9	0,9	78		23 909 Kč	23 909 Kč
D5" 70/75B AUT		-	24 728 Kč		-	
D5" 140/45B	0,8	0,8	50	140	23 169 Kč	23 169 Kč
D5" 140/45B AUT		-	23 856 Kč		-	
D5" 140/65B	1,1	1,1	68		26 380 Kč	25 124 Kč
D5" 140/65B AUT		-	27 101 Kč		-	

Čelónerezová čerpadla o průměru 132 mm s 20m kabelem, se zabudovaným kondenzátorem, jednofázové provedení AUT s plovákovým spínačem. Maximální teplota čerpané kapaliny 40 °C. Maximální hloubka ponoru 17 m.



Typ	Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH
	230V			230V
PRATIKA AUT	0,8	46	100	16 548 Kč

Nerezová ponorná čerpadla s 10m kabelem a plovákovým spínačem. Maximální teplota čerpané kapaliny 40 °C. Na vyžádání verze bez plovákového spínače.

MULTI EVO

ŘADA ODSŘEDIVÝCH VÍCESTUPŇOVÝCH ČERPATEL

MULTI EVO | MULTI EVO-E | MULTI EVO-A | MULTI EVO-SP

tlaková zařízení • zásobování • domácí vodárny • zavlažování • myčky

Typ	Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH
	230V			230V
WP PLUS-24 JETINOX	0,45	46	50	9 867 Kč
WP PLUS-50 JETINOX				11 968 Kč

Automatická vodárna s nerezovým čerpadlem JETINOX 60/50 a 24 nebo 50l tlakovou nádobou se speciálním vyměnitelným vakem BUTYL+ a patentovaným ventilem. Vodárna je chráněna proti chodu nasucho. Samonasávací schopnost do 8 m. Zařízení je vybaveno kompletní kabeláží, připraveno k okamžitému použití.


Garance pětileté záruky na tlakovou nádobu a tříleté záruky na čerpadlo.



Typ	Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH
	230V			230V
WP PLUS-24 EVO A 3-40	0,4	42,5	80	11 493 Kč
WP PLUS-50 EVO A 3-40				13 594 Kč
WP PLUS-50 EVO A 5-40	0,55	44,5	120	14 410 Kč

Automatická vodárna s nerezovým vícestupňovým čerpadlem MULTI EVO-A a 24 nebo 50l tlakovou nádobou se speciálním vyměnitelným vakem BUTYL+ s patentovaným ventilem. Vodárna je chráněna proti chodu nasucho. Samonasávací schopnost do 8 m. Zařízení je vybaveno kompletní kabeláží, připraveno k okamžitému použití.

Garance pětileté záruky na tlakovou nádobu a tříleté záruky na čerpadlo.

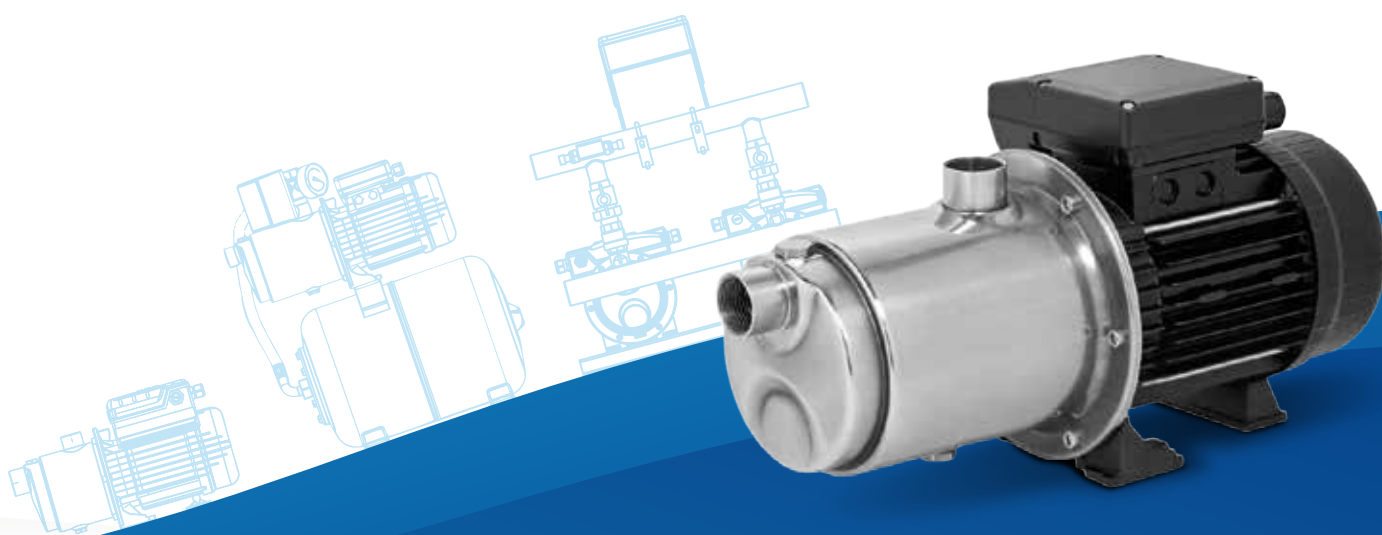

■ CPS 10 - automatické tlakové stanice s frekvenčním měničem

Řada tlakových stanic s odstředivými čerpadly osazenými frekvenčním měničem CPS 10 se vstupním napětím 230V a přehledným LED displejem. Možnost vzájemné komunikace dvou čerpadel, snadné ovládání i nastavení, chráněné proti elektrickému přetížení a chodu nasucho.

Rychlá návratnost vložených investic.



Typ	Příkon P2 [kW]	Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH
	230V			230V
CPS 10/DHI 2-70	0,9	63	60	46 845 Kč
CPS 10/DHI 4-50		42	120	45 540 Kč



Typ	Příkon P2 [kW]	Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH
	230V			230V
CPS 10/DHR 4-50	0,9	39	120	35 979 Kč
CPS 10/DHR 9-40	1,3	40	260	37 244 Kč
CPS 10/DHR 9-60	1,5	60		46 097 Kč



Typ	Příkon P2 [kW]	Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH
	230V			230V
CPS 10/Multinox-A 200/80	1,7	68	180	42 864 Kč



Typ	Příkon P2 [kW]	Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH
	230V			230V
CPS 10 Multinox VE + 4-30	0,7	33	90	37 572 Kč
CPS 10 Multinox VE + 4-50	1,3	55		39 381 Kč
CPS 10 Multinox VE + 4-70		79		42 449 Kč
CPS 10 Multinox VE + 4-90	1,5	104		43 937 Kč
CPS 10 Multinox VE + 4-120		138	140	47 212 Kč
CPS 10 Multinox VE + 6-30	0,7	34		38 740 Kč
CPS 10 Multinox VE + 6-50	1,3	58		40 572 Kč
CPS 10 Multinox VE + 6-70	1,5	83		44 372 Kč
CPS 10 Multinox VE + 6-90		107		44 899 Kč
CPS 10 Multinox VE + 8-30	1,3	35	210	38 946 Kč
CPS 10 Multinox VE + 8-50	1,5	57		41 945 Kč
CPS 10 Multinox VE + 8-70		78		46 181 Kč



Typ	Příkon P2 [kW]	Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH
	230V			230V
CPS 10/Multi EVO-E 3-40	0,5	44	80	28 139 Kč
CPS 10/Multi EVO-E 3-50	0,75	54,5		28 597 Kč
CPS 10/Multi EVO-E 3-60	0,95	68		29 605 Kč
CPS 10/Multi EVO-E 5-40	0,75	44,5	120	28 460 Kč
CPS 10/Multi EVO-E 5-50	0,9	54		30 841 Kč
CPS 10/Multi EVO-E 5-60	1,3	70		34 642 Kč
CPS 10/Multi EVO-E 8-40	1,2	46	200	34 642 Kč
CPS 10/Multi EVO-E 8-50	1,4	54		37 847 Kč



Typ	Příkon P2 [kW]	Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH
	230V			230V
CPS 10/Multi EVO-E 3-40 P	0,5	44	80	27 315 Kč
CPS 10/Multi EVO-E 3-50 P	0,7	54,5		28 048 Kč
CPS 10/Multi EVO-E 5-40 P		44,5	120	27 613 Kč
CPS 10/Multi EVO-E 5-50 P	0,9	54		29 467 Kč

CPS 10 - automatické tlakové stanice s frekvenčním měničem

Typ	Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH
	230V			230V
CPS 10 PVM 1-5	0,4	29,4	40	46 319 Kč
CPS 10 PVM 1-8	0,6	47,6		48 402 Kč
CPS 10 PVM 1-11		65,7		50 989 Kč
CPS 10 PVM 1-15		89,9		58 591 Kč
CPS 10 PVM 1-19	1,1	108		64 269 Kč
CPS 10 PVM 1-23		132		67 177 Kč
CPS 10 PVM 1-27	1,5	156		72 283 Kč
CPS 10 PVM 3-5	0,4	31,1	75	48 723 Kč
CPS 10 PVM 3-8	0,8	50,5		53 462 Kč
CPS 10 PVM 3-11	1,1	70		57 812 Kč
CPS 10 PVM 3-15		96		61 247 Kč
CPS 10 PVM 3-19	1,5	121,9		67 841 Kč
CPS 10 PVM 3-25	2,2	160,8		74 458 Kč
CPS 10 PVM 5-5	0,8	31,1	140	55 408 Kč
CPS 10 PVM 5-8	1,1	51,1		61 315 Kč
CPS 10 PVM 5-11	2,2	71,1		65 483 Kč
CPS 10 PVM 5-14		91,1		67 955 Kč
CPS 10 PVM 5-16		104,5		69 421 Kč
CPS 10 PVM 10-3	1,1	28,9	200	63 926 Kč
CPS 10 PVM 10-4	1,5	39,1		67 726 Kč
CPS 10 PVM 10-6	2,2	59,4		68 940 Kč

Řada tlakových stanic s odstředivými čerpadly osazenými frekvenčním měničem CPS 10 vhodných pro čerpání čisté vody bez pevných příměsí a abrazivního materiálu. Max. teplota čerpané kapaliny od -15 do 120 °C.



CPS 3-10 - automatické tlakové stanice s frekvenčním měničem

Řada tlakových stanic s odstředivými čerpadly osazenými frekvenčním měničem CPS 3-10 se vstupním napětím 400V a přehledným LED displejem. Vzájemná možnost komunikace dvou čerpadel, snadné ovládání i nastavení, chráněné proti elektrickému přetížení a chodu nasucho.

[Rychlá návratnost vložených investic.](#)

Typ	Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH
	400V			400V
CPS 3-10 Multinox VE+ 4-30	0,7	33	90	42 243 Kč
CPS 3-10 Multinox VE+ 4-50	1,3	55		44 350 Kč
CPS 3-10 Multinox VE+ 4-70		79		46 181 Kč
CPS 3-10 Multinox VE+ 4-90		104		48 448 Kč
CPS 3-10 Multinox VE+ 4-120	1,5	138		51 859 Kč
CPS 3-10 Multinox VE+ 6-30	0,7	34	140	42 632 Kč
CPS 3-10 Multinox VE+ 6-50	1,3	58		44 624 Kč
CPS 3-10 Multinox VE+ 6-70	1,5	83		46 616 Kč
CPS 3-10 Multinox VE+ 6-90		107		49 249 Kč
CPS 3-10 Multinox VE+ 8-30	1,3	35	210	43 090 Kč
CPS 3-10 Multinox VE+ 8-50		57		45 426 Kč
CPS 3-10 Multinox VE+ 8-70	1,5	80		47 624 Kč
CPS 3-10 Multinox VE+ 8-90	3	104		95 182 Kč
CPS 3-10 Multinox VE+ 8-120	4	139		98 409 Kč



■ CPS 10 - automatické tlakové stanice s frekvenčním měničem



Typ	Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH
	400V			400V
CPS 3-10 PVM 1-5	0,37	29,4	40	51 218 Kč
CPS 3-10 PVM 1-8	0,55	47,6		53 187 Kč
CPS 3-10 PVM 1-11		65,7		55 752 Kč
CPS 3-10 PVM 1-15		89,9		63 353 Kč
CPS 3-10 PVM 1-19	1,1	108		66 696 Kč
CPS 3-10 PVM 1-23		132,2		69 558 Kč
CPS 3-10 PVM 1-27	1,5	156,4	75	74 824 Kč
CPS 3-10 PVM 3-5	0,37	30		51 195 Kč
CPS 3-10 PVM 3-8	0,8	48,9		58 408 Kč
CPS 3-10 PVM 3-11	1,1	67,9		60 926 Kč
CPS 3-10 PVM 3-15		93,2		64 246 Kč
CPS 3-10 PVM 3-19	1,5	118,4		69 260 Kč
CPS 3-10 PVM 3-25	2,2	156,3	140	78 007 Kč
CPS 3-10 PVM 5-5	0,75	29,4		57 469 Kč
CPS 3-10 PVM 5-8	1,1	48,5		62 621 Kč
CPS 3-10 PVM 5-11	2,2	67,5		67 383 Kč
CPS 3-10 PVM 5-14		86,6		72 100 Kč
CPS 3-10 PVM 5-16		99,3		73 473 Kč
CPS 3-10 PVM 5-18	3	112	200	100 674 Kč
CPS 3-10 PVM 5-22	4	137,4		106 581 Kč
CPS 3-10 PVM 5-24		150,1		108 733 Kč
CPS 3-10 PVM 10-3	1,1	28,8		63 285 Kč
CPS 3-10 PVM 10-4	1,5	39		66 948 Kč
CPS 3-10 PVM 10-6	2,2	59,6		71 046 Kč
CPS 3-10 PVM 10-8	3	79,8	350	96 992 Kč
CPS 3-10 PVM 10-10	4	100,1		102 705 Kč
CPS 3-10 PVM 10-12		120,5		105 670 Kč
CPS 3-10 PVM 10-14	5,5	140,8		139 578 Kč
CPS 3-10 PVM 10-16		161,2		142 697 Kč
CPS 3-10 PVM 15-3	3	39,6		104 909 Kč
CPS 3-10 PVM 15-5	4	67,4	450	111 870 Kč
CPS 3-10 PVM 15-7	5,5	95,3		146 786 Kč
CPS 3-10 PVM 15-9	7,5	123,2		161 600 Kč
CPS 3-10 PVM 15-12	11	156		221 015 Kč
CPS 3-10 PVM 20-3	4	41,2	660	107 749 Kč
CPS 3-10 PVM 20-5	5,5	70,7		141 841 Kč
CPS 3-10 PVM 20-7	7,5	100,3		157 433 Kč
CPS 3-10 PVM 20-10	11	144,6		216 001 Kč
CPS 3-10 PVM 32-2	4	38	660	120 318 Kč
CPS 3-10 PVM 32-3	5,5	58		154 273 Kč
CPS 3-10 PVM 32-4	7,5	76		167 919 Kč
CPS 3-10 PVM 32-5	11	98		236 859 Kč
CPS 3-10 PVM 32-6		118		242 125 Kč

Řada tlakových stanic s odstředivými čerpadly osazenými frekvenčním měničem CPS 3-10 se vstupním napětím 400V a přehledným LED displejem. Vzájemná možnost komunikace dvou čerpadel, snadné ovládání i nastavení, chráněné proti elektrickému přetížení a chodu nasucho.

[Rychlá návratnost vložených investic.](#)

CPS 20 - automatické tlakové stanice s frekvenčním měničem

Typ	Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH
	230V			230V
CPS 20/DHR 2-50	2x0,75	39	100	125 675 Kč
CPS 20/DHR 4-50	2x0,9		240	125 675 Kč
CPS 20/DHR 4-60	2x1,3	49		125 675 Kč
CPS 20/DHR 9-40		40	480	137 499 Kč
CPS 20/DHR 9-60	2x1,5	60		158 252 Kč

Typová řada CPS 20 se dvěma čerpadly včetně kompletní kabeláže. Čerpadla navzájem komunikují a střídají se v chodu, zařízení chráněno proti chodu nasucho a proti elektrickému přetížení. Zařízení lze využít i pro posílení tlaku ve vodovodním řadu. Díky inteligentnímu řízení rychlá návratnost investice. Zařízení je vybaveno kompletní kabeláží, připraveno k okamžitému použití.



EASY 20 - automatické tlakové stanice řízené tlakovými spínači

Řada tlakových stanic se dvěma čerpadly řízenými tlakovými spínači s ochranou proti chodu nasucho a automatickým střídáním čerpadel včetně kompletní kabeláže, připraveno k okamžitému použití.

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH	
	230V	400V			230V	400V
EASY 20/Multi EVO 3-30	2x0,37	2x0,4	36	120	43 866 Kč	58 419 Kč
EASY 20/Multi EVO 3-40	2x0,4	2x0,5	46		44 201 Kč	58 728 Kč
EASY 20/Multi EVO 3-50	2x0,55	2x0,75	58		46 725 Kč	62 077 Kč
EASY 20/Multi EVO 3-60	2x0,75	2x0,82	67		50 074 Kč	65 863 Kč
EASY 20/Multi EVO 5-30	2x0,4	2x0,5	36	200	46 055 Kč	62 206 Kč
EASY 20/Multi EVO 5-40	2x0,55	2x0,75	46		47 524 Kč	63 313 Kč
EASY 20/Multi EVO 5-50	2x0,75	2x0,9	58		49 275 Kč	64 884 Kč
EASY 20/Multi EVO 5-60	2x1,3	2x1,2	69		55 740 Kč	72 251 Kč
EASY 20/Multi EVO 8-30	2x0,75	2x0,9	34	360	60 557 Kč	78 845 Kč
EASY 20/Multi EVO 8-40	2x1,3	2x1,18	44,5		65 065 Kč	83 585 Kč
EASY 20/Multi EVO 8-50		2x1,4	56,5		67 383 Kč	85 697 Kč



EASY 20/DHR 2-30	2x0,45	2x0,4	25	100	50 805 Kč	67 216 Kč
EASY 20/DHR 2-50		2x0,75	39		55 171 Kč	71 068 Kč
EASY 20/DHR 4-20		2x0,4	17		51 246 Kč	68 492 Kč
EASY 20/DHR 4-30		2x0,75	24		51 712 Kč	68 835 Kč
EASY 20/DHR 4-40	2x0,55		32	240	54 656 Kč	70 969 Kč
EASY 20/DHR 4-50	2x0,75	2x0,9	39		58 115 Kč	74 232 Kč
EASY 20/DHR 4-60	2x1,3		49		65 646 Kč	82 058 Kč
EASY 20/DHR 9-20	2x0,9	2x0,7	20	480	75 394 Kč	90 823 Kč
EASY 20/DHR 9-30		2x1,3	31		76 166 Kč	93 527 Kč
EASY 20/DHR 9-40	2x1,3		40		81 086 Kč	97 520 Kč
EASY 20/DHR 9-50	2x1,3	2x1,5	51		88 762 Kč	104 887 Kč
EASY 20/DHR 9-60	-		60		-	109 626 Kč

EASY 20/Multinox VE+ 8-30	2x0,9	2x1,3	36	420	68 568 Kč	84 023 Kč
EASY 20/Multinox VE+ 8-40	2x1,3		46		70 912 Kč	86 598 Kč
EASY 20/Multinox VE+ 8-50	2x1,3	2x1,5	57		73 204 Kč	88 556 Kč
EASY 20/Multinox VE+ 8-60	-		69		-	90 797 Kč
EASY 20/Multinox VE+ 8-70	-		80		-	92 420 Kč
EASY 20/Multinox VE+ 8-90	-	2x3	105		-	129 485 Kč
EASY 20/Multinox VE+ 8-120	-	2x4	140		-	199 393 Kč



■ PRESSOMAT - stanice se dvěma čerpadly řízené tlakovými spínači



Typ	Příkon P2 [kW]	Výtlak H [m]	Průtok Q [l/min]	Cena bez DPH
	400V			400V
PMD 20 PVM 3-5	2x0,37	40	150	113 438 Kč
PMD 20 PVM 3-8	2x0,75	50		130 696 Kč
PMD 20 PVM 3-11	2x1,1	72		135 590 Kč
PMD 20 PVM 3-15		97		142 133 Kč
PMD 20 PVM 3-19	2x1,5	123		156 119 Kč
PMD 20 PVM 3-25	2x2,2	165		178 812 Kč
PMD 20 PVM 5-5	2x0,75	32	280	139 686 Kč
PMD 20 PVM 5-8	2x1,1	52		147 130 Kč
PMD 20 PVM 5-11	2x2,2	74		166 397 Kč
PMD 20 PVM 5-14		93		171 239 Kč
PMD 20 PVM 5-16		107		173 918 Kč
PMD 20 PVM 5-18	2x3	120		195 065 Kč
PMD 20 PVM 5-22	2x4	148		209 438 Kč
PMD 20 PVM 5-24		164		213 199 Kč
PMD 20 PVM 10-3	2x1,1	28	430	162 224 Kč
PMD 20 PVM 10-4	2x1,5	39		169 513 Kč
PMD 20 PVM 10-6	2x2,2	60		192 824 Kč
PMD 20 PVM 10-8	2x3	80		202 896 Kč
PMD 20 PVM 10-10	2x4	100		212 169 Kč
PMD 20 PVM 10-12		120		217 655 Kč
PMD 20 PVM 10-14	2x5,5	142		295 109 Kč
PMD 20 PVM 10-16		160		300 931 Kč
PMD 20 PVM 15-3	2x3	39,8	780	196 997 Kč
PMD 20 PVM 15-5	2x4	68		210 881 Kč
PMD 20 PVM 15-7	2x5,5	97		311 955 Kč
PMD 20 PVM 15-9	2x7,5	124		365 068 Kč
PMY 20 PVM 15-12	2x11	166		543 056 Kč
PMD 20 PVM 20-3	2x4	42	960	207 713 Kč
PMD 20 PVM 20-5	2x5,5	72		300 261 Kč
PMD 20 PVM 20-7	2x7,5	101		357 650 Kč
PMY 20 PVM 20-10	2x11	146		526 262 Kč
PMD 20 PVM 32-2	2x4	39	1320	357 238 Kč
PMD 20 PVM 32-3	2x5,5	58		408 445 Kč
PMD 20 PVM 32-4	2x7,5	76		458 956 Kč
PMY 20 PVM 32-5	2x11	98		638 489 Kč
PMY 20 PVM 32-6		117		649 900 Kč

Tlakové stanice se dvěma čerpadly ovládanými tlakovými spínači, automatické střídáním čerpadel, kompletní kabeláž, provedení motorů 400V.

VARIO 1-20 - automatické tlakové stanice s frekvenčními měniči

Typová řada VARIO 1-20 se dvěma čerpadly včetně kompletní kabeláže. Čerpadla navzájem komunikují a střídají se v chodu, zařízení chráněno proti chodu nasucho a proti elektrickému přetížení. Zařízení lze využít i pro posílení tlaku ve vodovodním řádu. Díky inteligentnímu řízení rychlá návratnost investice. Zařízení je vybaveno kompletní kabeláží, připraveno k okamžitému použití.

Typ	Příkon P2 [kW]	Výtlač H [m]	Průtok Q [l/min]	Cena bez DPH
	230V			230V
VARIO 1-20/Multi EVO-E 3-40	2x0,55	44	160	97 365 Kč
VARIO 1-20/Multi EVO-E 3-50	2x0,75	54,5		100 533 Kč
VARIO 1-20/Multi EVO-E 3-60	2x0,95	68		102 105 Kč
VARIO 1-20/Multi EVO-E 5-40	2x0,75	44,5	240	101 074 Kč
VARIO 1-20/Multi EVO-E 5-50	2x0,9	54		101 873 Kč
VARIO 1-20/Multi EVO-E 5-60	2x1,3	70		104 114 Kč
VARIO 1-20/Multi EVO-E 8-40	2x1,2	46	400	110 090 Kč
VARIO 1-20/Multi EVO-E 8-50	2x1,4	54		112 331 Kč



Typ	Příkon P2 [kW]	Výtlač H [m]	Průtok Q [l/min]	Cena bez DPH
	230V			230V
VARIO 1-20/Multinox VE+ 4-30	2x0,7	33	180	130 851 Kč
VARIO 1-20/Multinox VE+ 4-50	2x1,3	55		131 160 Kč
VARIO 1-20/Multinox VE+ 4-70		79		138 063 Kč
VARIO 1-20/Multinox VE+ 4-90	2x1,5	104		142 545 Kč
VARIO 1-20/Multinox VE+ 4-120		138	280	147 413 Kč
VARIO 1-20/Multinox VE+ 6-30	2x0,7	34		136 517 Kč
VARIO 1-20/Multinox VE+ 6-50	2x1,3	58		137 522 Kč
VARIO 1-20/Multinox VE+ 6-70	2x1,5	83		145 327 Kč
VARIO 1-20/Multinox VE+ 6-90		107		148 752 Kč
VARIO 1-20/Multinox VE+ 8-30	2x1,3	35	420	140 561 Kč
VARIO 1-20/Multinox VE+ 8-50	2x1,5	57		141 772 Kč
VARIO 1-20/Multinox VE+ 8-70		80		148 469 Kč



Typ	Příkon P2 [kW]	Výtlač H [m]	Průtok Q [l/min]	Cena bez DPH
	230V			230V
VARIO 1-20 PVM 1-5	2x0,37	30,4	80	149 242 Kč
VARIO 1-20 PVM 1-8	2x0,55	48,8		153 209 Kč
VARIO 1-20 PVM 1-11		67,2		158 437 Kč
VARIO 1-20 PVM 1-15	2x0,75	91,6		177 627 Kč
VARIO 1-20 PVM 1-19	2x1,1	110		182 186 Kč
VARIO 1-20 PVM 1-23		134,5	150	188 059 Kč
VARIO 1-20 PVM 1-27	2x1,5	159		198 285 Kč
VARIO 1-20 PVM 3-5	2x0,37	31,9		151 483 Kč
VARIO 1-20 PVM 3-8	2x0,75	51,9		167 350 Kč
VARIO 1-20 PVM 3-11	2x1,1	71,8		169 230 Kč
VARIO 1-20 PVM 3-15		98,4		176 004 Kč
VARIO 1-20 PVM 3-19	2x1,5	125	280	189 373 Kč
VARIO 1-20 PVM 3-25	2x2,2	164,9		202 767 Kč
VARIO 1-20 PVM 5-5	2x0,75	32,3		162 224 Kč
VARIO 1-20 PVM 5-8	2x1,1	52,9		169 256 Kč
VARIO 1-20 PVM 5-11		73,5		187 080 Kč
VARIO 1-20 PVM 5-14	2x2,2	94,1		192 052 Kč
VARIO 1-20 PVM 5-16		107,8		194 937 Kč
VARIO 1-20 PVM 10-3	2x1,1	28,6	400	189 373 Kč
VARIO 1-20 PVM 10-4	2x1,5	38,8		196 894 Kč
VARIO 1-20 PVM 10-6	2x2,2	59,2		199 264 Kč



VARIO 3-20 - automatické tlakové stanice s frekvenčními měniči

Typová řada VARIO 3-20 se dvěma čerpadly včetně kompletní kabeláže. Čerpadla navzájem komunikují a střídají se v chodu. Zařízení chráněno proti chodu nasucho a proti elektrickému přetížení. Stanici lze využít i pro posílení tlaku ve vodovodní řadu. Díky inteligentnímu řízení rychlá návratnost investice. Zařízení je vybaveno kompletní kabeláží, připraveno k okamžitému použití.



Typ	Příkon P2 [kW]	Výtlač H [m]	Průtok Q [l/min]	Cena bez DPH
	400V			400V
VARIO 3-20/Multinox VE+ 4-30	2x0,7	33	180	152 230 Kč
VARIO 3-20/Multinox VE+ 4-50	2x1,3	55		155 836 Kč
VARIO 3-20/Multinox VE+ 4-70		79		159 313 Kč
VARIO 3-20/Multinox VE+ 4-90		104		161 219 Kč
VARIO 3-20/Multinox VE+ 4-120	2x1,5	138		166 706 Kč
VARIO 3-20/Multinox VE+ 6-30	2x0,7	34	280	152 049 Kč
VARIO 3-20/Multinox VE+ 6-50	2x1,3	58		156 377 Kč
VARIO 3-20/Multinox VE+ 6-70	2x1,5	83		160 292 Kč
VARIO 3-20/Multinox VE+ 6-90		107		160 988 Kč
VARIO 3-20/Multinox VE+ 8-30	2x1,3	35	420	152 642 Kč
VARIO 3-20/Multinox VE+ 8-50	2x1,5	57		157 021 Kč
VARIO 3-20/Multinox VE+ 8-70		80		160 833 Kč
VARIO 3-20/Multinox VE+ 8-90		104		234 707 Kč
VARIO 3-20/Multinox VE+ 8-120	2x4	139		249 054 Kč

Tlakové stanice s frekvenčními měniči v provedení 3x400V.



Typ	Příkon P2 [kW]	Výtlač H [m]	Průtok Q [l/min]	Cena bez DPH
	400V			400V
VARIO 3-20 PVM 1-5	2x0,37	29,4	80	171 059 Kč
VARIO 3-20 PVM 1-8	2x0,55	47,6		175 360 Kč
VARIO 3-20 PVM 1-11		65,7		181 027 Kč
VARIO 3-20 PVM 1-15	2x0,75	89,9		201 685 Kč
VARIO 3-20 PVM 1-19	2x1,1	108		206 373 Kč
VARIO 3-20 PVM 1-23		132,2		212 761 Kč
VARIO 3-20 PVM 1-27	2x1,5	156,4		224 017 Kč
VARIO 3-20 PVM 3-5	2x0,37	31,1	150	170 930 Kč
VARIO 3-20 PVM 3-8	2x0,75	50,5		190 583 Kč
VARIO 3-20 PVM 3-11	2x1,1	70		196 302 Kč
VARIO 3-20 PVM 3-15		96		200 758 Kč
VARIO 3-20 PVM 3-19	2x1,5	121,9		211 911 Kč
VARIO 3-20 PVM 3-25	2x2,2	160,8		231 642 Kč
VARIO 3-20 PVM 5-5	2x0,75	31,1	280	192 206 Kč
VARIO 3-20 PVM 5-8	2x1,1	51,1		203 772 Kč
VARIO 3-20 PVM 5-11		71,1		214 461 Kč
VARIO 3-20 PVM 5-14	2x2,2	91,1		225 099 Kč
VARIO 3-20 PVM 5-16		104,5		225 151 Kč
VARIO 3-20 PVM 5-18	2x3	117,8		261 701 Kč
VARIO 3-20 PVM 5-22	2x4	144,5		275 379 Kč
VARIO 3-20 PVM 5-24		157,8		279 603 Kč
VARIO 3-20 PVM 10-3	2x1,1	29	400	210 056 Kč
VARIO 3-20 PVM 10-4	2x1,5	39,2		218 479 Kč
VARIO 3-20 PVM 10-6	2x2,2	59,8		227 495 Kč
VARIO 3-20 PVM 10-8	2x3	80,3		287 588 Kč
VARIO 3-20 PVM 10-10	2x4	101		299 411 Kč
VARIO 3-20 PVM 10-12		121		305 335 Kč
VARIO 3-20 PVM 10-14	2x5,5	142		362 054 Kč
VARIO 3-20 PVM 10-16		163		379 518 Kč

VARIO 3-20 - automatické tlakové stanice s frekvenčními měniči

Typ	Příkon P2 [kW]	Výtlač H [m]	Průtok Q [l/min]	Cena bez DPH
	400V			400V
VARIO 3-20 PVM 15-3	2x3	39,6	700	327 152 Kč
VARIO 3-20 PVM 15-5	2x4	67,4		341 603 Kč
VARIO 3-20 PVM 15-7	2x5,5	95,3		381 012 Kč
VARIO 3-20 PVM 15-9	2x7,5	123,2		413 777 Kč
VARIO 3-20 PVM 15-12	2x11	165		526 674 Kč
VARIO 3-20 PVM 20-3	2x4	41	960	333 025 Kč
VARIO 3-20 PVM 20-5	2x5,5	70		402 495 Kč
VARIO 3-20 PVM 20-7	2x7,5	100		439 586 Kč
VARIO 3-20 PVM 20-10	2x11	144		517 169 Kč
VARIO 3-20 PVM 32-2	2x4	38	1320	383 150 Kč
VARIO 3-20 PVM 32-3	2x5,5	58		449 709 Kč
VARIO 3-20 PVM 32-4	2x7,5	76		504 780 Kč
VARIO 3-20 PVM 32-5	2x11	98		610 542 Kč
VARIO 3-20 PVM 32-6		118		649 694 Kč

Tlakové stanice s frekvenčními měniči v provedení 3x400V.



VARIO 3-30 - tlakové stanice s frekvenčními měniči

Typ	Příkon P2 [kW]	Výtlač H [m]	Průtok Q [l/min]	Cena bez DPH
	400V			400V
VARIO 3-30/Multinox VE+ 4-30	3x0,7	33	270	244 315 Kč
VARIO 3-30/Multinox VE+ 4-50	3x1,3	55		249 647 Kč
VARIO 3-30/Multinox VE+ 4-70		79		254 824 Kč
VARIO 3-30/Multinox VE+ 4-90	3x1,5	104		262 165 Kč
VARIO 3-30/Multinox VE+ 4-120		138		270 279 Kč
VARIO 3-30/Multinox VE+ 6-30	3x0,7	34	420	244 186 Kč
VARIO 3-30/Multinox VE+ 6-50	3x1,3	58		250 600 Kč
VARIO 3-30/Multinox VE+ 6-70	3x1,5	83		256 395 Kč
VARIO 3-30/Multinox VE+ 6-90		107		261 804 Kč
VARIO 3-30/Multinox VE+ 8-30	3x1,3	35	630	244 366 Kč
VARIO 3-30/Multinox VE+ 8-50	3x1,5	57		250 883 Kč
VARIO 3-30/Multinox VE+ 8-70		80		256 627 Kč
VARIO 3-30/Multinox VE+ 8-90	3x3	104		234 707 Kč
VARIO 3-30/Multinox VE+ 8-120	3x4	139		249 054 Kč

Tlakové stanice s frekvenčními měniči v provedení 3x400V.



Typ	Příkon P2 [kW]	Výtlač H [m]	Průtok Q [l/min]	Cena bez DPH
	400V			400V
VARIO 3-30 PVM 1-5	3x0,37	29,4	120	171 059 Kč
VARIO 3-30 PVM 1-8	3x0,55	47,6		175 360 Kč
VARIO 3-30 PVM 1-11		65,7		181 027 Kč
VARIO 3-30 PVM 1-15		89,9		201 685 Kč
VARIO 3-30 PVM 1-19	3x1,1	108		206 373 Kč
VARIO 3-30 PVM 1-23		132,2		212 761 Kč
VARIO 3-30 PVM 1-27	3x1,5	156,4		224 017 Kč



■ VARIO 3-30 - tlakové stanice s frekvenčními měniči



Typ	Příkon P2 [kW]	Výtlač H [m]	Průtok Q [l/min]	Cena bez DPH
	400V			400V
VARIO 3-30 PVM 3-5	3x0,37	30	225	170 930 Kč
VARIO 3-30 PVM 3-8	3x0,75	48,9		190 583 Kč
VARIO 3-30 PVM 3-11	3x1,1	67,9		196 302 Kč
VARIO 3-30 PVM 3-15		93,2		200 758 Kč
VARIO 3-30 PVM 3-19	3x1,5	118,4		211 911 Kč
VARIO 3-30 PVM 3-25	3x2,2	156,3		231 642 Kč
VARIO 3-30 PVM 5-5	3x0,75	31,1	420	192 206 Kč
VARIO 3-30 PVM 5-8	3x1,1	51,1		203 772 Kč
VARIO 3-30 PVM 5-11	3x2,2	71,1		214 461 Kč
VARIO 3-30 PVM 5-14		91,1		225 099 Kč
VARIO 3-30 PVM 5-16		104,5		225 151 Kč
VARIO 3-30 PVM 5-18	3x3	117,8		261 701 Kč
VARIO 3-30 PVM 5-22	3x4	144,5		275 379 Kč
VARIO 3-30 PVM 5-24		157,8		279 603 Kč
VARIO 3-30 PVM 10-3	3x1,1	29	600	210 056 Kč
VARIO 3-30 PVM 10-4	3x1,5	39,2		218 479 Kč
VARIO 3-30 PVM 10-6	3x2,2	59,8		227 495 Kč
VARIO 3-30 PVM 10-8	3x3	80,3		287 588 Kč
VARIO 3-30 PVM 10-10	3x4	101		299 411 Kč
VARIO 3-30 PVM 10-12		121		305 335 Kč
VARIO 3-30 PVM 10-14	3x5,5	142		362 054 Kč
VARIO 3-30 PVM 10-16		163		379 518 Kč
VARIO 3-30 PVM 15-3	3x3	39,6	1050	327 152 Kč
VARIO 3-30 PVM 15-5	3x4	67,44		341 603 Kč
VARIO 3-30 PVM 15-7	3x5,5	95,3		381 012 Kč
VARIO 3-30 PVM 15-9	3x7,5	123,2		413 777 Kč
VARIO 3-30 PVM 15-12	3x11	165		526 674 Kč
VARIO 3-30 PVM 20-3	3x4	41	1440	333 025 Kč
VARIO 3-30 PVM 20-5	3x5,5	70		402 495 Kč
VARIO 3-30 PVM 20-7	3x7,5	100		439 586 Kč
VARIO 3-30 PVM 20-10	3x11	144		517 169 Kč
VARIO 3-30 PVM 32-2	3x4	38	1980	383 150 Kč
VARIO 3-30 PVM 32-3	3x5,5	58		449 709 Kč
VARIO 3-30 PVM 32-4	3x7,5	76		504 780 Kč
VARIO 3-30 PVM 32-5	3x11	98		610 542 Kč
VARIO 3-30 PVM 32-6		118		649 694 Kč

Tlakové stanice s frekvenčními měniči v provedení 3x400V.



Obchodní společnost Aquatrading s.r.o. působí na českém trhu již od roku 1998 a trvale se zabývá obchodem s renomovanými evropskými výrobci čerpací techniky.

Svou činnost začala firma v pronajatých prostorách v Uherském Ostrohu, budoucí vývoj však odhalil její potenciál a významným mezníkem v historii firmy bylo vybudování svého vlastního obchodního zázemí ve Veselí nad Moravou. Tato skutečnost přinesla firemním zákazníkům výrazné zlepšení v oblasti klientského servisu. Větší skladové prostory umožnily rozšířit škálu a množství nabízených položek i zároveň větší komplexnost a komfortnost doprovodných služeb. Ruku v ruce s rozšiřujícími se skladovými prostory i centrální servis dostál zásadních proměn a nyní disponuje pracovištěm na vysoce profesionální úrovni.

Dalším důležitým mezníkem v historii firmy byl vstup na trh se svými vlastními čerpadly značky Aquacup. Tento krok přispěl nejenom k rozšíření portfolia firmy, ale také k rostoucímu počtu zákazníků, vlastních zaměstnanců a samozřejmě tím i navýšení skladových zásob.

Již řadu let je firma Aquatrading, s.r.o. důležitým hráčem také na evropském trhu, kde si v mezidobí vybudovala síť regionálních prodejců.

Cílem naší práce je budování dobrých dlouhodobých vztahů s našimi obchodními partnery, snažit se jim pomáhat v jejich podnikání tak, aby byli spokojeni nejen oni, ale také jejich zákazníci. V rámci těchto obchodních vztahů chceme přinášet řešení jak standardní, tak specifická a to nejen v oblasti technické podpory, ale také například v oblasti logistiky.

Chceme být spolehlivý, flexibilní a inovativní partner, který pomůže růstu Vaší prosperity!

Kolektiv firmy Aquatrading s.r.o.



Kollárova 969
698 01 Veselí nad Moravou
Telefon: +420 572 591 800
E-mail: aquatrading@aquatrading.cz

U Trati 3134/36a
100 00 Praha 10
Telefon: +420 286 584 883
E-mail: paha@aquatrading.cz



Kompletní seznam servisních partnerů naleznete na našich webových stránkách
www.aquatrading.cz/technicka-a-servisni-podpora.htm

