



+5%

# CENÍK 2025



 **AQUA  
TRADING**

## ■ OBSAH

Odstředivá čerpadla	3-20
Normová čerpadla	15-19
Bazénová čerpadla	21-23
Ponorná drenážní a kalová čerpadla	24-26
Ponorná čerpadla do vrtů	27-28
Vícestupňová ponorná čerpadla	28
Domácí vodárny	28-29
Frekvenční měniče a ovládací panely	30-31



## ■ O SPOLEČNOSTI

Dynamicky se rozvíjející společnost Pentax disponuje více než 25 lety zkušeností na mezinárodním trhu hydraulických elektrických čerpadel. Je neustále připravena splňovat specifické požadavky zákazníků. Klade důraz především na profesionalitu a inovace. Hlavní filozofií společnosti je 5 konceptů, které ji charakterizují: spolehlivost, kvalita, rychlost, flexibilita, různorodost. Každý představuje silný bod, hodnotu, na kterou se společnost pyšní.

Zaručuje dynamické výrobní procesy a flexibilní distribuční systémy. Neustále se zaměřuje na požadavky trhu. Je to referenční bod, který podporuje podnikatelské aktivity s přizpůsobenými řešeními na mezinárodní úrovni.



Kollárova 969  
698 01 Veselí nad Moravou  
Telefon: +420 572 591 800  
E-mail: [aquatrading@aquatrading.cz](mailto:aquatrading@aquatrading.cz)

U Trati 3134/36a  
100 00 Praha 10  
Telefon: +420 286 584 883  
E-mail: [paha@aquatrading.cz](mailto:paha@aquatrading.cz)

©2025 Aquatrading s.r.o. - prodejce nenese odpovědnost za eventuální chyby a nepřesnosti v obsahu tohoto katalogu a vyhrazuje si právo uplatnit na své výrobky kdykoliv a bez upozornění všechny nezbytné úpravy dle technických nebo obchodních požadavků. Fotografie jsou ilustrační.

Výše recyklačního poplatku (RP) se řídí ceníkem společnosti ELEKTROWIN a.s., která zajišťuje služby související s RP.

**+5%****ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA**

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
PM 45	0,37	400V	40	40	<b>2 899 Kč</b>	<b>3 277 Kč</b>
PM 45 BR					<b>6 798 Kč</b>	<b>6 798 Kč</b>
PM 45 A					<b>3 819 Kč</b>	<b>3 819 Kč</b>
PM 65	0,5	400V	53,1	45	<b>3 615 Kč</b>	<b>3 954 Kč</b>
PM 65 A					<b>5 011 Kč</b>	<b>5 011 Kč</b>
PM 80	0,74	400V	65	50	<b>4 025 Kč</b>	<b>4 550 Kč</b>
PM 80 A					<b>5 634 Kč</b>	<b>5 634 Kč</b>
PM 90			88,2	40	<b>5 661 Kč</b>	<b>5 661 Kč</b>

Těleso a konzole čerpadla z litiny, oběžné kolo z mosazi, max. teplota čerpané kapaliny 90 °C, max. pracovní tlak 6 bar (PM 80 - 8 bar), mechanická ucpávka keramika/grafit. Čerpadlo PM ... A je samonasávací, PM 45 BR - těleso čerpadla z bronzu.




PM/BR



PMA



CP



MD

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
CP 45	0,37	400V	40	40	<b>3 954 Kč</b>	<b>3 954 Kč</b>
CP 75	0,74	400V	65	50	<b>5 363 Kč</b>	<b>5 363 Kč</b>

Těleso a konzole čerpadla z litiny, oběžné kolo z mosazi, max. teplota čerpané kapaliny 90 °C, max. pracovní tlak 6 bar (CP 75 - 8 bar), mechanická ucpávka keramika/grafit.

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
MD 75	0,59	400V	51	45	<b>6 690 Kč</b>	<b>6 690 Kč</b>
MD 75-G					<b>6 918 Kč</b>	<b>6 918 Kč</b>
MD 100	0,74	400V	60	45	<b>6 717 Kč</b>	<b>6 717 Kč</b>
MD 100-G					<b>6 944 Kč</b>	<b>6 944 Kč</b>

Sací schopnost 5 m, těleso čerpadla z litiny, oběžné kolo z mosazi. **DIESEL** varianta -G.

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
CAM 50N/60	0,44	400V	40,5	55	<b>5 742 Kč</b>	<b>5 742 Kč</b>
CAM 75N/60	0,59	400V	47,5		<b>5 931 Kč</b>	<b>5 931 Kč</b>
CAM 100N/60	0,74	400V	50,9	70	<b>6 121 Kč</b>	<b>6 121 Kč</b>
CAM 100N/00	0,74	-			<b>5 696 Kč</b>	-
CAM 120/60	0,88	400V	55,1	70	<b>6 798 Kč</b>	<b>6 798 Kč</b>
CAM 140/60	1,1	400V	62,5		<b>7 123 Kč</b>	<b>7 123 Kč</b>
CAM 150/00	1,5	400V	54,8	120	<b>11 023 Kč</b>	<b>10 780 Kč</b>
CAM 200/00	1,85	400V	62,7		<b>11 159 Kč</b>	<b>10 969 Kč</b>
CAM 300/00	2,2	400V	70	<b>15 980 Kč</b>	<b>11 159 Kč</b>	

Těleso čerpadla z litiny, zesílený difusor. Oběžné kolo z norylu nebo na objednávku z mosazi.



CAM 50N-140



CAM 150-300

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
CAB 150/00	1,5	400V	61,5	90	<b>13 217 Kč</b>	<b>12 811 Kč</b>
CAB 200/00	1,85	400V	62,8	110	<b>13 353 Kč</b>	<b>13 001 Kč</b>
CAB 300/00	2,2	400V	68,4	130	<b>17 442 Kč</b>	<b>13 055 Kč</b>

Těleso čerpadla z litiny, oběžné kolo z norylu nebo na objednávku z mosazi.



CAB

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
AP 75/60	0,59	400V	14-31	6-35	<b>6 527 Kč</b>	<b>6 527 Kč</b>
AP 100/60	0,74	400V	12-40		<b>6 798 Kč</b>	<b>6 798 Kč</b>
AP 150/00	1,1	400V	42-50	6-60	<b>12 730 Kč</b>	<b>12 378 Kč</b>
AP 200/00	1,5	400V	46-50	10-60	<b>12 838 Kč</b>	<b>12 594 Kč</b>

Sací schopnost 30 m, těleso čerpadla z litiny, oběžné kolo z technopolymery nebo na objednávku z mosazi. Přesná technická data závisí na volbě ejetoru.




AP



APT

## ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA



INOX

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
INOX 50/60	0,44		38,9	50	<b>6 527 Kč</b>	<b>6 085 Kč</b>
INOX 80N/60	0,59		44		<b>6 663 Kč</b>	<b>6 211 Kč</b>
INOX 100N/60	0,74		48		<b>6 489 Kč</b>	<b>6 961 Kč</b>
INOX 120/60	0,88		53,4	63	<b>7 340 Kč</b>	<b>7 340 Kč</b>
INOX 140/60	1,1		60,2		<b>7 665 Kč</b>	<b>7 665 Kč</b>

Těleso čerpadla z nerez, oběžné kolo z norylu. Max. teplota čerpané kapaliny 50 °C. Modely 100, 120 a 140 je možné dodat s nerezovým oběžným kolem za příplatek +4 %.



MPX

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
MPX 100/4	0,74		43	80	<b>8 911 Kč</b>	<b>8 911 Kč</b>
MPX 120/5	0,88		53		<b>9 209 Kč</b>	<b>9 209 Kč</b>

Těleso čerpadla z nerez, oběžné kolo z norylu. Max. teplota čerpané kapaliny 50 °C.




MP/A

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
MP 80/3 A	0,59		34	80	<b>8 830 Kč</b>	<b>8 830 Kč</b>
MP 100/4 A	0,74		45,5		<b>9 398 Kč</b>	<b>9 398 Kč</b>
MP 120/5 A	0,88		56		<b>9 886 Kč</b>	<b>9 886 Kč</b>

Samonasávací schopnost 7 m, těleso čerpadla z nerez, oběžná kola z norylu.

## ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA ULTRA, ULTRA A

Rada horizontálních vícestupňových odstředivých čerpadel - oběžná kola z norylu, těleso čerpadla z nerezové oceli AISI304. Max. teplota čerpané kapaliny 35 °C. Mechanická ucpávka keramika/grafit, 7. st. a výše keramika/karbid křemíku. Rada čerpadel ULTRA je nově doplněna o samonasávací modely ULTRA A.



ULTRA 3



ULTRA 5



ULTRA 7



ULTRA 9



ULTRA 18



ULTRA A

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
ULTRA 3-50/2	0,37		20,2	80	<b>6 586 Kč</b>	<b>6 586 Kč</b>
ULTRA 3-70/3	0,51		30		<b>7 004 Kč</b>	<b>7 004 Kč</b>
ULTRA 3-90/4	0,66		40,8		<b>7 674 Kč</b>	<b>7 674 Kč</b>
ULTRA 3-100/5	0,75		52,2		<b>8 678 Kč</b>	<b>8 678 Kč</b>
ULTRA 3-120/6	0,9		62,8		<b>9 627 Kč</b>	<b>9 627 Kč</b>
ULTRA 3-150/7	1,1		77,1		<b>14 399 Kč</b>	<b>14 064 Kč</b>
ULTRA 5-70/2	0,51		22	140	<b>6 837 Kč</b>	<b>6 837 Kč</b>
ULTRA 5-80/3	0,6		33,4		<b>7 953 Kč</b>	<b>7 953 Kč</b>
ULTRA 5-120/4	0,9		45,3		<b>8 762 Kč</b>	<b>8 762 Kč</b>
ULTRA 5-150/5	1,1		57,6	120	<b>12 446 Kč</b>	<b>12 111 Kč</b>
ULTRA 5-180/6		1,5	69,1		<b>13 311 Kč</b>	<b>12 781 Kč</b>
ULTRA 5-200/7			80,6		<b>14 929 Kč</b>	<b>14 399 Kč</b>
ULTRA 7-100/2	0,75		24,8	170	<b>7 813 Kč</b>	<b>7 813 Kč</b>
ULTRA 7-120/3	0,9		36,7		<b>8 372 Kč</b>	<b>8 372 Kč</b>
ULTRA 7-180/4	1,5		49,6	140	<b>12 195 Kč</b>	<b>11 609 Kč</b>
ULTRA 7-250/5	1,85		63,2		<b>13 367 Kč</b>	<b>12 669 Kč</b>
ULTRA 7-300/6	2,2		76		<b>17 469 Kč</b>	<b>13 646 Kč</b>
ULTRA 7-350/7	-	2,57	89		-	<b>18 836 Kč</b>
ULTRA 9-100/2	0,75		23	240	<b>8 009 Kč</b>	<b>8 009 Kč</b>
ULTRA 9-150/3	1,1		35	220	<b>12 027 Kč</b>	<b>11 692 Kč</b>
ULTRA 9-200/4	1,5		45,8		<b>13 060 Kč</b>	<b>12 501 Kč</b>
ULTRA 9-250/5	1,85		56,9		<b>14 176 Kč</b>	<b>14 176 Kč</b>
ULTRA 18-180/2	-	1,5	23,6	400	-	<b>12 306 Kč</b>
ULTRA 18-250/3	-	1,85	34,7		-	<b>13 115 Kč</b>
ULTRA 18-400/4	-	3	47,1		-	<b>20 343 Kč</b>
ULTRA 3A-90/4	0,66		40,8	70	<b>8 504 Kč</b>	<b>8 504 Kč</b>
ULTRA 3A-100/5	0,75		52,2	77	<b>9 805 Kč</b>	<b>9 805 Kč</b>
ULTRA 5A-120/4	0,9		45,3	117	<b>9 615 Kč</b>	<b>9 615 Kč</b>
ULTRA 5A-150/5	1,1		56,8	130	<b>13 380 Kč</b>	<b>13 380 Kč</b>


**+5%**

## CELONEREZOVÁ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA ULTRA S

Řada horizontálních víceetapových odstředivých čerpadel - oběžná kola a tělo čerpadla z nerezové oceli AISI 304. Max. teplota čerpané kapaliny 110 °C. Mechanická ucpávka keramika/grafit, 7. st. a výše keramika/karbid křemíku.

Řada čerpadel ULTRA S je nově doplněna o samonasávací modely ULTRA SA.

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
ULTRA 3S-50/2	0,37		21,7	80	<b>8 455 Kč</b>	<b>8 455 Kč</b>
ULTRA 3S-70/3	0,51		32,7		<b>9 209 Kč</b>	<b>9 209 Kč</b>
ULTRA 3S-90/4	0,66		44,3		<b>10 492 Kč</b>	<b>10 492 Kč</b>
ULTRA 3S-100/5	0,75		55,3		<b>12 139 Kč</b>	<b>12 139 Kč</b>
ULTRA 3S-120/6	0,9		66,6		<b>13 674 Kč</b>	<b>13 674 Kč</b>
ULTRA 3S-150/7	1,1		75,6		<b>21 068 Kč</b>	<b>20 845 Kč</b>
ULTRA 5S-70/2	0,51		22,3	140	<b>8 762 Kč</b>	<b>8 762 Kč</b>
ULTRA 5S-80/3	0,6		34		<b>10 241 Kč</b>	<b>10 241 Kč</b>
ULTRA 5S-120/4	0,9		45,5		<b>11 664 Kč</b>	<b>11 664 Kč</b>
ULTRA 5S-150/5	1,1		55,9		<b>16 520 Kč</b>	<b>16 213 Kč</b>
ULTRA 5S-180/6			67		<b>18 222 Kč</b>	<b>17 524 Kč</b>
ULTRA 5S-200/7	1,5		77,8		<b>22 464 Kč</b>	<b>21 794 Kč</b>
ULTRA 7S-100/2	0,75		23,6	180	<b>10 074 Kč</b>	<b>10 074 Kč</b>
ULTRA 7S-120/3	0,9		35,6		<b>11 050 Kč</b>	<b>11 050 Kč</b>
ULTRA 7S-180/4	1,5		46,7		<b>16 241 Kč</b>	<b>15 627 Kč</b>
ULTRA 7S-250/5	1,85		58,5	160	<b>18 306 Kč</b>	<b>17 469 Kč</b>
ULTRA 7S-300/6	2,2		70,6		<b>23 412 Kč</b>	<b>19 338 Kč</b>
ULTRA 7S-350/7	-	2,57	82,8		-	<b>26 873 Kč</b>
ULTRA 9S-100/2	0,75		23,9	240	<b>10 660 Kč</b>	<b>10 660 Kč</b>
ULTRA 9S-150/3	1,1		35,1		<b>15 655 Kč</b>	<b>15 376 Kč</b>
ULTRA 9S-200/4	1,5		45,8		<b>17 748 Kč</b>	<b>17 190 Kč</b>
ULTRA 9S-250/5	1,85		57,1	220	<b>19 980 Kč</b>	<b>19 171 Kč</b>
ULTRA 18S-180/2	-	1,5	23,8		-	<b>17 664 Kč</b>
ULTRA 18S-250/3	-	1,85	33,8		-	<b>19 561 Kč</b>
ULTRA 18S-400/4	-	3	46,3	400	-	<b>27 319 Kč</b>
ULTRA 3SA-90/4	0,66		43	77	<b>11 863 Kč</b>	<b>11 863 Kč</b>
ULTRA 3SA-100/5	0,75		54		<b>13 623 Kč</b>	<b>13 623 Kč</b>
ULTRA 5SA-120/4	0,9		45,5		130	<b>13 028 Kč</b>
ULTRA 5SA-150/5	1,1		56	<b>17 930 Kč</b>		<b>17 930 Kč</b>

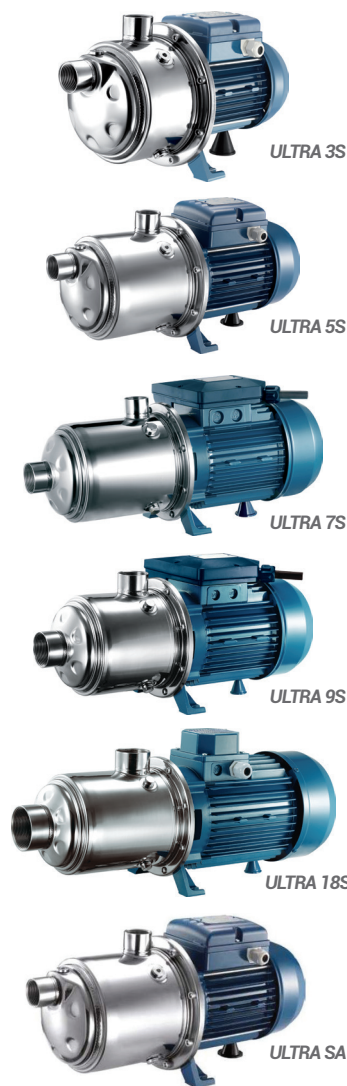

## ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA ULTRA V

Řada vertikálních víceetapových odstředivých nerezových čerpadel z nerezové oceli AISI 304, oběžná kola z norylu. Max. teplota čerpané kapaliny 35 °C. Mechanická ucpávka keramika/grafit, 7. st. a výše keramika/karbid křemíku.

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP		
	230V	400V			230V	400V	
ULTRA 3V-100/5	0,75		52,2	80	<b>11 592 Kč</b>	<b>11 592 Kč</b>	
ULTRA 3V-120/6	0,9		62,8		<b>12 405 Kč</b>	<b>12 405 Kč</b>	
ULTRA 3V-150/7	1,1		77,1		<b>15 194 Kč</b>	<b>15 167 Kč</b>	
ULTRA 3V-180/8			88,1		<b>15 980 Kč</b>	<b>15 655 Kč</b>	
ULTRA 3V-200/9	1,5		98,8		<b>16 684 Kč</b>	<b>16 386 Kč</b>	
ULTRA 3V-250/10			109,3		<b>17 226 Kč</b>	<b>16 982 Kč</b>	
ULTRA 3V-280/11			120,4	140	<b>20 882 Kč</b>	<b>17 605 Kč</b>	
ULTRA 3V-300/12	1,85		130,3		<b>21 559 Kč</b>	<b>18 715 Kč</b>	
ULTRA 5V-120/4	0,9		45,3		120	<b>12 134 Kč</b>	<b>12 134 Kč</b>
ULTRA 5V-150/5	1,1		56,8			<b>14 355 Kč</b>	<b>14 084 Kč</b>
ULTRA 5V-180/6			69,3			<b>15 113 Kč</b>	<b>14 517 Kč</b>
ULTRA 5V-200/7	1,5		80,3			<b>16 413 Kč</b>	<b>15 844 Kč</b>
ULTRA 5V-250/8			91,4	<b>17 307 Kč</b>		<b>16 603 Kč</b>	
ULTRA 5V-280/9	1,85		102,1	<b>20 340 Kč</b>		<b>17 009 Kč</b>	
ULTRA 5V-300/10	2,2		112,7	140	<b>22 345 Kč</b>	<b>17 767 Kč</b>	
ULTRA 5V-350/11	2,57		127,6		<b>23 726 Kč</b>	<b>21 857 Kč</b>	
ULTRA 5V-380/12	-	3	140,3		-	<b>23 536 Kč</b>	
ULTRA 7V-180/4	1,5		49,6		140	<b>14 219 Kč</b>	<b>13 732 Kč</b>
ULTRA 7V-250/5	1,85		63,2			<b>15 221 Kč</b>	<b>14 517 Kč</b>
ULTRA 7V-300/6	2,2		76			<b>21 045 Kč</b>	<b>15 276 Kč</b>



## ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA ULTRA V

**+5%**



ULTRA V

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
ULTRA 7V-350/7	-	2,57	89	140	-	<b>19 663 Kč</b>
ULTRA 7V-400/8	-	3	102,3		-	<b>21 478 Kč</b>
ULTRA 7V-450/9	-	3,37	115,2		-	<b>27 491 Kč</b>
ULTRA 7V-550/10	-	4	128,1		-	<b>29 928 Kč</b>
ULTRA 9V-200/4	1,5		45,8	220	<b>14 707 Kč</b>	<b>14 192 Kč</b>
ULTRA 9V-250/5	1,85		56,9		<b>15 546 Kč</b>	<b>14 842 Kč</b>
ULTRA 9V-300/6	2,2		69,8		<b>21 207 Kč</b>	<b>16 494 Kč</b>
ULTRA 9V-400/7	-	3	83,3		-	<b>21 722 Kč</b>
ULTRA 9V-450/8	-	3,37	96,7	400	-	<b>27 680 Kč</b>
ULTRA 9V-500/9	-		107,1		-	<b>28 601 Kč</b>
ULTRA 9V-550/10	-	4	119,5	-	<b>30 795 Kč</b>	
ULTRA 18V-250/3	-	1,85	34,7	400	-	<b>14 409 Kč</b>
ULTRA 18V-400/4	-	3	47,1		-	<b>20 611 Kč</b>
ULTRA 18V-450/5	-	3,37	59,2		-	<b>25 649 Kč</b>
ULTRA 18V-550/6	-	4	71,4		-	<b>27 653 Kč</b>
ULTRA 18V-750/8	-	5,5	96,1		-	<b>39 597 Kč</b>
ULTRA 18V-900/9	-	7,5	108,5		-	<b>42 875 Kč</b>

## NEREZOVÁ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA ULTRA SV

Řada vertikálních vícestupňových odstředivých čerpadel - oběžná kola a tělo čerpadla z nerezové oceli AISI 304, sací a výtlačné těleso z litiny. Max. teplota čerpané kapaliny 90 °C. Mechanická ucpávka keramika/grafit, 7. st. a výše keramika/karbid křemíku.



ULTRA SV

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
ULTRA 3SV-100/5	0,75		55,3	80	<b>15 628 Kč</b>	<b>15 628 Kč</b>
ULTRA 3SV-120/6	0,9		66,6		<b>17 036 Kč</b>	<b>17 036 Kč</b>
ULTRA 3SV-150/7	1,1		75,6		<b>22 670 Kč</b>	<b>22 643 Kč</b>
ULTRA 3SV-180/8			86,7		<b>24 078 Kč</b>	<b>23 699 Kč</b>
ULTRA 3SV-200/9	1,5		97		<b>25 432 Kč</b>	<b>25 107 Kč</b>
ULTRA 3SV-250/10			107,2		<b>26 651 Kč</b>	<b>26 245 Kč</b>
ULTRA 3SV-280/11	1,85		117,2	140	<b>33 124 Kč</b>	<b>29 387 Kč</b>
ULTRA 3SV-300/12			126,4		<b>34 397 Kč</b>	<b>31 228 Kč</b>
ULTRA 5SV-120/4	0,9		45,5		<b>14 951 Kč</b>	<b>14 951 Kč</b>
ULTRA 5SV-150/5	1,1		55,9		<b>19 528 Kč</b>	<b>19 284 Kč</b>
ULTRA 5SV-180/6	1,5		67		<b>20 963 Kč</b>	<b>20 313 Kč</b>
ULTRA 5SV-200/7			77,8		<b>24 972 Kč</b>	<b>24 349 Kč</b>
ULTRA 5SV-250/8	1,85		89,2	160	<b>26 678 Kč</b>	<b>25 893 Kč</b>
ULTRA 5SV-280/9			99,7		<b>32 393 Kč</b>	<b>27 003 Kč</b>
ULTRA 5SV-300/10	2,2		112,2		<b>33 558 Kč</b>	<b>28 412 Kč</b>
ULTRA 5SV-350/11	2,57		125,1		<b>36 726 Kč</b>	<b>34 993 Kč</b>
ULTRA 5SV-380/12	-	3	135,7		-	<b>37 458 Kč</b>
ULTRA 7SV-180/4	1,5		46,7		220	<b>18 851 Kč</b>
ULTRA 7SV-250/5	1,85		58,5	<b>20 584 Kč</b>		<b>19 799 Kč</b>
ULTRA 7SV-300/6	2,2		70,6	<b>26 976 Kč</b>		<b>21 451 Kč</b>
ULTRA 7SV-350/7	-	2,57	82,8	-		<b>29 901 Kč</b>
ULTRA 7SV-400/8	-	3	94,8	-		<b>32 366 Kč</b>
ULTRA 7SV-450/9	-	3,37	107,4	-		<b>38 568 Kč</b>
ULTRA 7SV-550/10	-	4	119,8	-	<b>41 277 Kč</b>	
ULTRA 9SV-200/4	1,5		47,6	220	<b>19 961 Kč</b>	<b>19 311 Kč</b>
ULTRA 9SV-250/5	1,85		60		<b>21 695 Kč</b>	<b>20 882 Kč</b>
ULTRA 9SV-300/6	2,2		71,8		<b>30 660 Kč</b>	<b>25 486 Kč</b>
ULTRA 9SV-400/7	-	3	82		-	<b>32 935 Kč</b>
ULTRA 9SV-450/8	-	3,37	93,5		-	<b>39 191 Kč</b>
ULTRA 9SV-500/9	-		105,4		-	<b>41 141 Kč</b>
ULTRA 9SV-550/10	-	4	117,6	-	<b>44 445 Kč</b>	

**+5%**

## NEREZOVÁ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA ULTRA SV

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
ULTRA 18SV-250/3	-	1,85	35,7	400	-	<b>21 153 Kč</b>
ULTRA 18SV-400/4	-	3	46,3		-	<b>29 847 Kč</b>
ULTRA 18SV-450/5	-	3,37	58,1		-	<b>38 893 Kč</b>
ULTRA 18SV-550/6	-	4	70,1		-	<b>42 495 Kč</b>
ULTRA 18SV-750/8	-	5,5	94,2		-	<b>60 046 Kč</b>
ULTRA 18SV-900/9	-	7,5	106,4		-	<b>65 625 Kč</b>

## ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA ULTRA L

Řada vertikální víceetapových čerpadel v provedení IN-LINE, oběžná kola z norylu, těleso čerpadla z nerezové oceli AISI 304, výtlačné těleso z litiny. Teplota čerpané kapaliny -5 až 35 °C. Mechanická ucpávka keramika/grafit, 7. st. a výše keramika/karbid křemíku.

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP		
	230V	400V			230V	400V	
ULTRA 3L-100/5	0,75		52,2	80	<b>14 273 Kč</b>	<b>14 273 Kč</b>	
ULTRA 3L-120/6	0,9		62,8		<b>15 032 Kč</b>	<b>15 032 Kč</b>	
ULTRA 3L-150/7	1,1		77,1		<b>18 282 Kč</b>	<b>18 282 Kč</b>	
ULTRA 3L-180/8			88,1		<b>19 392 Kč</b>	<b>19 094 Kč</b>	
ULTRA 3L-200/9	1,5		98,8		<b>20 124 Kč</b>	<b>19 772 Kč</b>	
ULTRA 3L-250/10			109,3		<b>20 801 Kč</b>	<b>20 476 Kč</b>	
ULTRA 3L-280/11	1,85		120,4	140	<b>24 078 Kč</b>	<b>20 936 Kč</b>	
ULTRA 3L-300/12			130,3		<b>24 376 Kč</b>	<b>21 776 Kč</b>	
ULTRA 5L-120/4	0,9		45,3	120	<b>14 273 Kč</b>	<b>14 273 Kč</b>	
ULTRA 5L-150/5	1,1		56,8		<b>15 249 Kč</b>	<b>14 896 Kč</b>	
ULTRA 5L-180/6	1,5		69,3		<b>15 763 Kč</b>	<b>15 249 Kč</b>	
ULTRA 5L-200/7			80,3		<b>17 063 Kč</b>	<b>16 576 Kč</b>	
ULTRA 5L-250/8	1,85		91,4		<b>18 119 Kč</b>	<b>17 497 Kč</b>	
ULTRA 5L-280/9			102,1		<b>21 153 Kč</b>	<b>17 984 Kč</b>	
ULTRA 5L-300/10	2,2		112,7	140	<b>23 645 Kč</b>	<b>18 661 Kč</b>	
ULTRA 5L-350/11	2,57		127,6		<b>24 782 Kč</b>	<b>22 290 Kč</b>	
ULTRA 5L-380/12	-	3	140,3		-	<b>23 672 Kč</b>	
ULTRA 7L-180/4	1,5		49,6		140	<b>14 978 Kč</b>	<b>14 463 Kč</b>
ULTRA 7L-250/5	1,85		63,2			<b>15 871 Kč</b>	<b>15 249 Kč</b>
ULTRA 7L-300/6	2,2		76			<b>18 932 Kč</b>	<b>16 034 Kč</b>
ULTRA 7L-350/7	-	2,57	89	-		<b>20 909 Kč</b>	
ULTRA 7L-400/8	-	3	102,3	-		<b>22 805 Kč</b>	
ULTRA 7L-450/9	-	3,37	115,2	-		<b>27 003 Kč</b>	
ULTRA 7L-550/10	-	4	128,1	220	-	<b>29 982 Kč</b>	
ULTRA 9L-200/4	1,5		45,8		<b>18 580 Kč</b>	<b>18 011 Kč</b>	
ULTRA 9L-250/5	1,85		56,9		<b>19 474 Kč</b>	<b>18 742 Kč</b>	
ULTRA 9L-300/6	2,2		69,8		<b>25 676 Kč</b>	<b>20 638 Kč</b>	
ULTRA 9L-400/7	-	3	83,3		-	<b>25 947 Kč</b>	
ULTRA 9L-450/8	-	3,37	96,7		-	<b>33 178 Kč</b>	
ULTRA 9L-500/9	-		107,1	400	-	<b>33 558 Kč</b>	
ULTRA 9L-550/10	-	4	119,5		-	<b>35 426 Kč</b>	
ULTRA 18L-250/3	-	1,85	34,7		-	<b>18 715 Kč</b>	
ULTRA 18L-400/4	-	3	47,1		-	<b>24 538 Kč</b>	
ULTRA 18L-450/5	-	3,37	59,2		-	<b>30 660 Kč</b>	
ULTRA 18L-550/6	-	4	71,4		-	<b>32 962 Kč</b>	
ULTRA 18L-750/8	-	5,5	96,1	380	-	<b>47 316 Kč</b>	
ULTRA 18L-900/9	-	7,5	108,5		-	<b>50 783 Kč</b>	
ULTRA 18LG-920/10	-		120,4		-	<b>58 665 Kč</b>	
ULTRA 18LG-1000/11	-	7,5	132,4		-	<b>55 225 Kč</b>	



ULTRA L



ULTRA LG

## ■ NEREZOVÁ ODSŤŘEDIVÁ ČERPADLA ULTRA SL

Vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla - oběžná kola a tělo čerpadla z oceli AISI 304, sací a výtlačné těleso z litiny. Teplota čerpané kapaliny -5 až 110 °C. Mechanická ucpávka keramika/grafit, 7. st. a výše keramika/karbid křemíku.



ULTRA SL



ULTRA SLG

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
ULTRA 3SL-100/5	0,75		55,3	80	<b>16 684 Kč</b>	<b>16 684 Kč</b>
ULTRA 3SL-120/6	0,9		66,6		<b>17 930 Kč</b>	<b>17 930 Kč</b>
ULTRA 3SL-150/7	1,1		75,6		<b>23 320 Kč</b>	<b>23 320 Kč</b>
ULTRA 3SL-180/8			86,7		<b>24 918 Kč</b>	<b>24 647 Kč</b>
ULTRA 3SL-200/9	1,5		97		<b>26 136 Kč</b>	<b>25 838 Kč</b>
ULTRA 3SL-250/10			107,2		<b>27 355 Kč</b>	<b>27 030 Kč</b>
ULTRA 3SL-280/11			117,2		<b>32 799 Kč</b>	<b>29 739 Kč</b>
ULTRA 3SL-300/12	1,85		126,4		<b>33 639 Kč</b>	<b>31 039 Kč</b>
ULTRA 5SL-120/4	0,9		45,5	140	<b>16 765 Kč</b>	<b>16 765 Kč</b>
ULTRA 5SL-150/5	1,1		55,9		<b>20 395 Kč</b>	<b>20 124 Kč</b>
ULTRA 5SL-180/6			67		<b>21 911 Kč</b>	<b>21 261 Kč</b>
ULTRA 5SL-200/7	1,5		77,8		<b>25 974 Kč</b>	<b>25 351 Kč</b>
ULTRA 5SL-250/8			89,2		<b>27 816 Kč</b>	<b>27 030 Kč</b>
ULTRA 5SL-280/9	1,85		99,7		<b>31 932 Kč</b>	<b>28 168 Kč</b>
ULTRA 5SL-300/10	2,2		112,2		<b>33 070 Kč</b>	<b>29 630 Kč</b>
ULTRA 5SL-350/11	2,57		125,1		<b>36 131 Kč</b>	<b>34 424 Kč</b>
ULTRA 5SL-380/12	-	3	135,7	-	<b>38 866 Kč</b>	
ULTRA 7SL-180/4	1,5		46,7	160	<b>19 609 Kč</b>	<b>19 040 Kč</b>
ULTRA 7SL-250/5	1,85		58,5		<b>21 451 Kč</b>	<b>20 720 Kč</b>
ULTRA 7SL-300/6	2,2		70,6		<b>25 541 Kč</b>	<b>22 290 Kč</b>
ULTRA 7SL-350/7	-	2,57	82,8		-	<b>29 332 Kč</b>
ULTRA 7SL-400/8	-	3	94,8		-	<b>32 122 Kč</b>
ULTRA 7SL-450/9	-	3,37	107,4		-	<b>38 108 Kč</b>
ULTRA 7SL-550/10	-	4	119,8		-	<b>42 170 Kč</b>
ULTRA 9SL-200/4	1,5		47,6		220	<b>21 695 Kč</b>
ULTRA 9SL-250/5	1,85		60	<b>23 401 Kč</b>		<b>22 724 Kč</b>
ULTRA 9SL-300/6	2,2		71,8	<b>30 497 Kč</b>		<b>27 355 Kč</b>
ULTRA 9SL-400/7	-	3	82	-		<b>33 449 Kč</b>
ULTRA 9SL-450/8	-		93,5	-		<b>39 029 Kč</b>
ULTRA 9SL-500/9	-	3,37	105,4	-		<b>41 006 Kč</b>
ULTRA 9SL-550/10	-	4	117,6	-		<b>44 012 Kč</b>
ULTRA 18SL-250/3	-	1,85	35,7	400		-
ULTRA 18SL-400/4	-	3	46,3		-	<b>30 009 Kč</b>
ULTRA 18SL-450/5	-	3,37	58,1		-	<b>40 356 Kč</b>
ULTRA 18SL-550/6	-	4	70,1		-	<b>44 581 Kč</b>
ULTRA 18SL-750/8	-	5,5	94,2		-	<b>62 321 Kč</b>
ULTRA 18SL-900/9	-	7,5	106,4		-	<b>67 630 Kč</b>
ULTRA 3SLG-350/14	-	2,2	154,8		-	<b>59 288 Kč</b>
ULTRA 3SLG-380/16	-		177,5		80	-
ULTRA 3SLG-400/18	-		200,3	-		<b>64 677 Kč</b>
ULTRA 3SLG-450/20	-	3	218,3	-		<b>66 790 Kč</b>
ULTRA 5SLG-400/14	-		159,2	120	-	<b>59 315 Kč</b>
ULTRA 5SLG-450/16	-		182		-	<b>63 080 Kč</b>
ULTRA 5SLG-550/18	-	4	204,4		-	<b>66 194 Kč</b>
ULTRA 5SLG-600/20	-		226,7	160	-	<b>68 767 Kč</b>
ULTRA 7SLG-750/12	-		143,7		-	<b>66 221 Kč</b>
ULTRA 7SLG-800/14	-	5,5	167,6		-	<b>68 253 Kč</b>
ULTRA 7SLG-900/16	-		191,5	220	-	<b>91 681 Kč</b>
ULTRA 7SLG-950/18	-	7,5	215,5		-	<b>79 249 Kč</b>
ULTRA 7SLG-1000/20	-		240,3		-	<b>81 280 Kč</b>
ULTRA 9SLG-750/12	-		141,3	220	-	<b>69 092 Kč</b>
ULTRA 9SLG-800/14	-	5,5	165,5		-	<b>73 344 Kč</b>
ULTRA 9SLG-900/16	-		188,7		-	<b>76 893 Kč</b>
ULTRA 9SLG-950/18	-	7,5	213,8		-	<b>83 339 Kč</b>
ULTRA 9SLG-1000/20	-		236,7		-	<b>85 885 Kč</b>

**+5%**

# CELONEREZOVÁ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA ULTRA SLX

Vertikální vicestupňová odstředivá čerpadla - oběžná kola, tělo čerpadla a výtlačné těleso z nerezové oceli AISI 304. Teplota čerpané kapaliny -15 až 110 °C. Čerpadla lze použít také k čerpání potravinářských kapalin a k čerpání roztoku vody s glykolem.

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP		
	230V	400V			230V	400V	
ULTRA 3SLX-100/5	0,75		55,3	80	<b>24 268 Kč</b>	<b>24 268 Kč</b>	
ULTRA 3SLX-120/6	0,9		66,6		<b>24 972 Kč</b>	<b>24 972 Kč</b>	
ULTRA 3SLX-150/7	1,1		75,6		<b>31 472 Kč</b>	<b>31 472 Kč</b>	
ULTRA 3SLX-180/8			86,7		<b>32 610 Kč</b>	<b>33 720 Kč</b>	
ULTRA 3SLX-200/9	1,5		97		<b>34 831 Kč</b>	<b>34 587 Kč</b>	
ULTRA 3SLX-250/10			107,2		<b>37 106 Kč</b>	<b>36 781 Kč</b>	
ULTRA 3SLX-280/11			117,2		<b>44 256 Kč</b>	<b>39 814 Kč</b>	
ULTRA 3SLX-300/12	1,85		126,4		<b>43 795 Kč</b>	<b>40 816 Kč</b>	
ULTRA 5SLX-120/4	0,9		45,5		140	<b>24 728 Kč</b>	<b>24 728 Kč</b>
ULTRA 5SLX-150/5	1,1		55,9			<b>28 601 Kč</b>	<b>28 357 Kč</b>
ULTRA 5SLX-180/6	1,5		67			<b>29 359 Kč</b>	<b>29 089 Kč</b>
ULTRA 5SLX-200/7			77,8			<b>33 937 Kč</b>	<b>33 639 Kč</b>
ULTRA 5SLX-250/8			89,2			<b>37 322 Kč</b>	<b>36 889 Kč</b>
ULTRA 5SLX-280/9	1,85		99,7			<b>40 193 Kč</b>	<b>36 185 Kč</b>
ULTRA 5SLX-300/10	2,2		112,2	<b>41 006 Kč</b>		<b>37 539 Kč</b>	
ULTRA 5SLX-350/11	2,57		125,1	<b>45 610 Kč</b>		<b>44 310 Kč</b>	
ULTRA 5SLX-380/12	-	3	135,7	-		<b>45 989 Kč</b>	
ULTRA 7SLX-180/4	1,5		46,7	160		<b>27 680 Kč</b>	<b>27 355 Kč</b>
ULTRA 7SLX-250/5	1,85		58,5			<b>30 551 Kč</b>	<b>30 091 Kč</b>
ULTRA 7SLX-300/6	2,2		70,6			<b>33 314 Kč</b>	<b>31 039 Kč</b>
ULTRA 7SLX-350/7	-	2,57	82,8			-	<b>37 972 Kč</b>
ULTRA 7SLX-400/8	-	3	94,8			-	<b>42 062 Kč</b>
ULTRA 7SLX-450/9	-	3,37	107,4		-	<b>48 427 Kč</b>	
ULTRA 7SLX-550/10	-	4	119,8	-	<b>48 644 Kč</b>		
ULTRA 9SLX-200/4	1,5		47,6	220	<b>32 474 Kč</b>	<b>32 149 Kč</b>	
ULTRA 9SLX-X250/5	1,85		60		<b>33 612 Kč</b>	<b>33 124 Kč</b>	
ULTRA 9SLX-300/6	2,2		71,8		<b>40 545 Kč</b>	<b>38 379 Kč</b>	
ULTRA 9SLX-400/7	-	3	82		-	<b>42 170 Kč</b>	
ULTRA 9SLX-450/8	-	3,37	93,5		-	<b>49 564 Kč</b>	
ULTRA 9SLX-500/9	-		105,4		-	<b>50 675 Kč</b>	
ULTRA 9SLX-550/10	-	4	117,6		-	<b>55 875 Kč</b>	
ULTRA 18SLX-250/3	-	1,85	35,7		400	-	<b>33 151 Kč</b>
ULTRA 18SLX-400/4	-	3	46,3			-	<b>40 112 Kč</b>
ULTRA 18SLX-450/5	-	3,37	58,1			-	<b>48 779 Kč</b>
ULTRA 18SLX-550/6	-	4	70,1	-		<b>54 981 Kč</b>	
ULTRA 18SLX-750/8	-	5,5	94,2	-		<b>71 340 Kč</b>	
ULTRA 18SLX-900/9	-	7,5	106,4	-		<b>79 249 Kč</b>	
ULTRA 3SLXG-350/14	-	2,2	154,8	-		<b>87 510 Kč</b>	
ULTRA 3SLXG-380/16	-	3	177,5	-		<b>93 360 Kč</b>	
ULTRA 3SLXG-400/18	-		200,3	-		<b>96 312 Kč</b>	
ULTRA 3SLXG-450/20	-		218,3	-		<b>99 075 Kč</b>	
ULTRA 5SLXG-400/14	-		159,2	120	-	<b>109 394 Kč</b>	
ULTRA 5SLXG-450/16	-		182		-	<b>94 335 Kč</b>	
ULTRA 5SLXG-550/18	-	4	204,4		-	<b>120 688 Kč</b>	
ULTRA 5SLXG-600/20	-		226,7		-	<b>100 916 Kč</b>	
ULTRA 7SLXG-750/12	-	5,5	143,7		-	<b>120 336 Kč</b>	
ULTRA 7SLXG-800/14	-		167,6		-	<b>100 889 Kč</b>	
ULTRA 7SLXG-900/16	-		191,5	160	-	<b>107 444 Kč</b>	
ULTRA 7SLXG-950/18	-	7,5	215,5		-	<b>115 948 Kč</b>	
ULTRA 7SLXG-1000/20	-		240,3		-	<b>118 386 Kč</b>	
ULTRA 9SLXG-750/12	-	5,5	141,3	220	-	<b>104 356 Kč</b>	
ULTRA 9SLXG-800/14	-		165,5		-	<b>109 638 Kč</b>	
ULTRA 9SLXG-900/16	-		188,7		-	<b>115 054 Kč</b>	
ULTRA 9SLXG-950/18	-	7,5	213,8	-	<b>124 155 Kč</b>		
ULTRA 9SLXG-1000/20	-		236,7	-	<b>126 349 Kč</b>		



ULTRA SLX



ULTRA SLXG

# NEREZOVÁ Odstředivá čerpadla ULTRA HS, HX

**+5%**

Vertikální víceetapňová odstředivá čerpadla ve variantách:

HS - plášť čerpadla, oběžné kolo a hřídel z nerezové oceli AISI 304, spodní a horní část čerpadla z litiny

HX - kompletní hydraulická část čerpadla z nerezové oceli AISI 316

Teplota čerpané kapaliny -15 až 120 °C. Mechanická ucpávka keramika/grafit/EPDM/nerezová ocel.

Čerpadla jsou standardně dodávána s motorem IE3, na vyžádání je možno dodat pouze hydraulickou část.



ULTRA HX 18, 22



ULTRA HS



ULTRA HX

Typ	Příkon P2 [kW]	Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	400V			HS	HX
ULTRA 18..-100/1	0,75	13	400	-	<b>45 204 Kč</b>
ULTRA 18..-200/2	1,5	27,1		-	<b>51 812 Kč</b>
ULTRA 18..-300/3	2,2	41,2		-	<b>57 392 Kč</b>
ULTRA 18..-400/4	3	55,1		-	<b>62 565 Kč</b>
ULTRA 18..-550/5	4	72,3		-	<b>73 615 Kč</b>
ULTRA 18..-750/6	5,5	88		-	<b>92 764 Kč</b>
ULTRA 18..-750/7		102,5		-	<b>99 291 Kč</b>
ULTRA 18..-1000/8	7,5	116,9		-	<b>105 439 Kč</b>
ULTRA 18..-1000/9		131,2		-	<b>113 050 Kč</b>
ULTRA 18..-1500/10		147,3		-	<b>146 472 Kč</b>
ULTRA 18..-1500/11	11	161,7		-	<b>157 523 Kč</b>
ULTRA 18..-1500/12		176,2		-	<b>163 563 Kč</b>
ULTRA 18..-1500/13		190,6		-	<b>168 573 Kč</b>
ULTRA 18..-1500/14		204,9		-	<b>176 184 Kč</b>
ULTRA 18..-2000/15	15	220,7	-	<b>188 020 Kč</b>	
ULTRA 18..-2000/16		235,1	-	<b>193 382 Kč</b>	
ULTRA 18..-2000/17		249,4	-	<b>200 018 Kč</b>	
ULTRA 22..-200/1	1,1	14,3	460	-	<b>46 504 Kč</b>
ULTRA 22..-300/2	2,2	29,7		-	<b>55 252 Kč</b>
ULTRA 22..-400/2	3	45		-	<b>62 104 Kč</b>
ULTRA 22..-550/3	4	62,2		-	<b>73 534 Kč</b>
ULTRA 22..-750/5	5,5	78,6		-	<b>87 591 Kč</b>
ULTRA 22..-1000/6	7,5	94,2		-	<b>97 748 Kč</b>
ULTRA 22..-1000/7		109,5		-	<b>103 219 Kč</b>
ULTRA 22..-1500/8	11	126,5		-	<b>137 128 Kč</b>
ULTRA 22..-1500/9		142		-	<b>143 845 Kč</b>
ULTRA 22..-1500/10		157,5		-	<b>149 750 Kč</b>
ULTRA 22..-2000/11	15	174		-	<b>167 977 Kč</b>
ULTRA 22..-2000/12		189,5		-	<b>174 478 Kč</b>
ULTRA 22..-2000/13		204,9		-	<b>179 976 Kč</b>
ULTRA 22..-2000/14		220,3		-	<b>188 182 Kč</b>
ULTRA 22..-2500/15	18,5	237,4	-	<b>202 645 Kč</b>	
ULTRA 22..-2500/16		252,9	-	<b>208 360 Kč</b>	
ULTRA 22..-2500/17		268,5	-	<b>215 971 Kč</b>	
ULTRA 35..-300/1	2,2	24,8	700	<b>72 992 Kč</b>	<b>87 862 Kč</b>
ULTRA 35..-550/2-2R	4	36,2		<b>88 078 Kč</b>	<b>104 789 Kč</b>
ULTRA 35..-550/2-1R		42,8		<b>89 406 Kč</b>	<b>106 604 Kč</b>
ULTRA 35..-750/2	5,5	48,5		<b>106 577 Kč</b>	<b>126 132 Kč</b>
ULTRA 35..-750/3-2R		60,3		<b>116 246 Kč</b>	<b>138 212 Kč</b>
ULTRA 35..-1000/3-1R	7,5	67,5		<b>120 282 Kč</b>	<b>142 762 Kč</b>
ULTRA 35..-1000/3		72,2		<b>120 282 Kč</b>	<b>142 762 Kč</b>
ULTRA 35..-1000/4-2R		85,1		<b>126 511 Kč</b>	<b>150 562 Kč</b>
ULTRA 35..-1500/4-1R	11	92,8		<b>160 096 Kč</b>	<b>186 422 Kč</b>
ULTRA 35..-1500/4		99,4		<b>160 096 Kč</b>	<b>186 422 Kč</b>
ULTRA 35..-1500/5-2R		109,2		<b>177 321 Kč</b>	<b>207 927 Kč</b>
ULTRA 35..-1500/5-1R		115,1		<b>177 321 Kč</b>	<b>207 927 Kč</b>
ULTRA 35..-2000/5	15	121,1		<b>183 063 Kč</b>	<b>214 048 Kč</b>
ULTRA 35..-2000/6-2R		133,8		<b>194 737 Kč</b>	<b>228 619 Kč</b>
ULTRA 35..-2000/6-1R		139,7	<b>194 737 Kč</b>	<b>228 619 Kč</b>	
ULTRA 35..-2000/6		145,6	<b>194 737 Kč</b>	<b>228 619 Kč</b>	
ULTRA 35..-2000/7-2R		157,5	<b>200 208 Kč</b>	<b>235 472 Kč</b>	
ULTRA 35..-2000/7-1R		163,3	<b>200 208 Kč</b>	<b>235 472 Kč</b>	
ULTRA 35..-2500/7	18,5	169,2	<b>213 777 Kč</b>	<b>250 991 Kč</b>	

**+5%**

# NEREZOVÁ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA ULTRA HS, HX

Typ	Příkon P2 [kW] 400V	Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
				HS	HX
ULTRA 35..-2500/8-2R	18,5	185,5	700	222 011 Kč	261 310 Kč
ULTRA 35..-2500/8-1R		191,9		222 011 Kč	261 310 Kč
ULTRA 35..-2500/8		198,4		222 011 Kč	261 310 Kč
ULTRA 35..-3000/9-2R	22	209,8		249 176 Kč	291 834 Kč
ULTRA 35..-3000/9-1R		216,2		249 176 Kč	291 834 Kč
ULTRA 35..-3000/9		222,7		249 176 Kč	291 834 Kč
ULTRA 35..-3000/10-2R	30	234		285 009 Kč	336 659 Kč
ULTRA 35..-3000/10-1R		240,3		285 009 Kč	336 659 Kč
ULTRA 35..-4000/10		246,8		313 718 Kč	366 208 Kč
ULTRA 35..-4000/11-2R	30	262,9		322 710 Kč	377 394 Kč
ULTRA 35..-4000/11-1R		269,5		322 710 Kč	377 394 Kč
ULTRA 35..-4000/11		276,2		322 710 Kč	377 394 Kč
ULTRA 35..-4000/12-2R	30	288,1		330 944 Kč	387 713 Kč
ULTRA 35..-4000/12-1R		294,7		330 944 Kč	387 713 Kč
ULTRA 35..-4000/12		301,4		330 944 Kč	387 713 Kč
ULTRA 35..-4000/13-2R	30	313	339 232 Kč	398 059 Kč	
ULTRA 35..-4000/13-1R		319,6	339 232 Kč	398 059 Kč	
ULTRA 35..-4000/13		326,3	339 232 Kč	398 059 Kč	
ULTRA 50..-400/1-1R	3	19,6	1060	79 005 Kč	94 470 Kč
ULTRA 50..-550/1	4	25,1		82 472 Kč	97 991 Kč
ULTRA 50..-750/2-2R	5,5	38,4		107 904 Kč	127 892 Kč
ULTRA 50..-1000/2	7,5	49		109 935 Kč	129 924 Kč
ULTRA 50..-1500/3-2R	11	63		152 539 Kč	176 942 Kč
ULTRA 50..-1500/3		74,2		152 539 Kč	176 942 Kč
ULTRA 50..-2000/4-2R	15	87,5		180 247 Kč	210 554 Kč
ULTRA 50..-2000/4		97,5		180 247 Kč	210 554 Kč
ULTRA 50..-2500/5-2R	18,5	112,1		210 310 Kč	246 522 Kč
ULTRA 50..-2500/5		122,3		210 310 Kč	246 522 Kč
ULTRA 50..-3000/6-2R	22	136		238 803 Kč	278 888 Kč
ULTRA 50..-3000/6		146		238 803 Kč	278 888 Kč
ULTRA 50..-4000/7-2R	30	162,6		279 321 Kč	323 062 Kč
ULTRA 50..-4000/7		173		279 321 Kč	323 062 Kč
ULTRA 50..-4000/8 2R		187,2		288 259 Kč	334 384 Kč
ULTRA 50..-4000/8	37	197,5	288 259 Kč	334 384 Kč	
ULTRA 50..-5000/9-2R		211,7	301 855 Kč	350 120 Kč	
ULTRA 50..-5000/9		222	301 855 Kč	350 120 Kč	
ULTRA 50..-5000/10-2R	37	236,1	310 224 Kč	360 466 Kč	
ULTRA 50..-5000/10		246,4	310 224 Kč	360 466 Kč	
ULTRA 50..-6000/11-2R	45	261,5	368 564 Kč	426 173 Kč	
ULTRA 50..-6000/11		271,8	368 564 Kč	426 173 Kč	
ULTRA 50..-6000/12-2R		286	377 502 Kč	437 467 Kč	
ULTRA 50..-6000/12	296,3	377 502 Kč	437 467 Kč		
ULTRA 75..-550/1-1R	4	21,3	1460	87 374 Kč	104 004 Kč
ULTRA 75..-750/1	5,5	30,2		104 492 Kč	123 505 Kč
ULTRA 75..-1000/2-2R	7,5	38,9		125 780 Kč	149 668 Kč
ULTRA 75..-1500/2-1R	11	47,8		162 208 Kč	189 022 Kč
ULTRA 75..-1500/2		59,3		162 208 Kč	189 022 Kč
ULTRA 75..-2000/3-2R	15	67,3		186 422 Kč	218 246 Kč
ULTRA 75..-2000/3-1R		75,5		186 422 Kč	218 246 Kč
ULTRA 75..-2500/3	18,5	89,6		192 353 Kč	224 177 Kč
ULTRA 75..-2500/4-2R		95,5		211 664 Kč	248 364 Kč
ULTRA 75..-3000/4-1R	22	103,7		235 363 Kč	274 608 Kč
ULTRA 75..-3000/4		111,8		235 363 Kč	274 608 Kč
ULTRA 75..-4000/5-2R	30	125,3		274 500 Kč	317 158 Kč
ULTRA 75..-4000/5-1R		133,9		274 500 Kč	317 158 Kč
ULTRA 75..-4000/5		142,4		274 500 Kč	317 158 Kč



ULTRA HS



ULTRA HX

## ■ NEREZOVÁ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA ULTRA HS, HX



ULTRA HS


ULTRA HX

Typ	Příkon P2 [kW]	Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP		
	400V			HS	HX	
ULTRA 75..-4000/6-2R	30	153,5	1460	<b>285 469 Kč</b>	<b>330 944 Kč</b>	
ULTRA 75..-5000/6-1R		162,1		<b>290 859 Kč</b>	<b>336 415 Kč</b>	
ULTRA 75..-5000/6	37	170,6		<b>300 582 Kč</b>	<b>348 332 Kč</b>	
ULTRA 75..-5000/7-2R		181,7		<b>311 524 Kč</b>	<b>362 118 Kč</b>	
ULTRA 75..-5000/7-1R		190,1		<b>311 524 Kč</b>	<b>362 118 Kč</b>	
ULTRA 75..-6000/7		199,5		<b>352 747 Kč</b>	<b>406 482 Kč</b>	
ULTRA 75..-6000/8-2R	45	210,6		<b>392 696 Kč</b>	<b>456 345 Kč</b>	
ULTRA 75..-6000/8-1R		219,2		<b>392 696 Kč</b>	<b>456 345 Kč</b>	
ULTRA 75..-6000/8		227,7	<b>392 696 Kč</b>	<b>456 345 Kč</b>		
ULTRA 90..-750/1-R	5,5	26,4	1920	<b>119 632 Kč</b>	<b>142 545 Kč</b>	
ULTRA 90..-1000/1	7,5	35,6		<b>121 663 Kč</b>	<b>144 522 Kč</b>	
ULTRA 90..-1500/2-2R	11	49,6		<b>167 652 Kč</b>	<b>195 928 Kč</b>	
ULTRA 90..-2000/2	15	69,2		<b>185 745 Kč</b>	<b>217 488 Kč</b>	
ULTRA 90..-2500/3-2R	18,5	80,4		<b>210 310 Kč</b>	<b>246 522 Kč</b>	
ULTRA 90..-3000/3	22	92,4		<b>232 601 Kč</b>	<b>271 169 Kč</b>	
ULTRA 90..-4000/4-2R		113,1		<b>260 660 Kč</b>	<b>299 959 Kč</b>	
ULTRA 90..-4000/4	30	125,6		<b>260 660 Kč</b>	<b>299 959 Kč</b>	
ULTRA 90..-5000/5-2R		144,1		<b>300 582 Kč</b>	<b>348 332 Kč</b>	
ULTRA 90..-5000/5	37	156,6		<b>300 582 Kč</b>	<b>348 332 Kč</b>	
ULTRA 90..-6000/6-2R		175,9		<b>351 311 Kč</b>	<b>404 668 Kč</b>	
ULTRA 90..-6000/6		45		188,4	<b>351 311 Kč</b>	<b>404 668 Kč</b>
ULTRA 90..-6000/6						

## ■ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA MSV, MSH



MSV

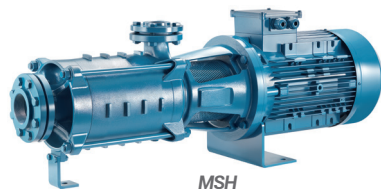

MSH

Typ (2900 ot/min)	Příkon P2 [kW]	Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	400V			Vertikální	Horizontální
MS VA/HA - 3/5,5	5,5	88,2	400	<b>88 214 Kč</b>	<b>87 564 Kč</b>
MS VA/HA - 4/7,5	7,5	118		<b>95 760 Kč</b>	<b>102 921 Kč</b>
MS VA/HA - 5/9,2	9,2	148,2		<b>134 311 Kč</b>	<b>133 661 Kč</b>
MS VA/HA - 6/11	11	177,5		<b>141 516 Kč</b>	<b>140 866 Kč</b>
MS VA/HA - 8/15	15	237,8		<b>168 790 Kč</b>	<b>168 167 Kč</b>
MS VB/HB - 2/7,5	7,5	74,5	650	<b>85 776 Kč</b>	<b>85 099 Kč</b>
MS VB/HB - 3R/9,2	9,2	101,8		<b>121 609 Kč</b>	<b>118 657 Kč</b>
MS VB/HB - 3/11	11	112,7		<b>123 965 Kč</b>	<b>120 878 Kč</b>
MS VB/HB - 4/15	15	149,7		<b>143 249 Kč</b>	<b>142 518 Kč</b>
MS VB/HB - 5/18,5	18,5	187,7		<b>159 473 Kč</b>	<b>158 742 Kč</b>
MS VB/HB - 6/22	22	225,9	950	<b>181 330 Kč</b>	<b>180 653 Kč</b>
MS VC/HC - 2R1/11	11	78,4		<b>119 686 Kč</b>	<b>118 169 Kč</b>
MS VC/HC - 3R/15	15	110,4		<b>151 700 Kč</b>	<b>149 587 Kč</b>
MS VC/HC - 3/18,5	18,5	127,6		<b>159 933 Kč</b>	<b>158 417 Kč</b>
MS VC/HC - 4R1/22	22	159,5		<b>186 286 Kč</b>	<b>184 797 Kč</b>
MS VC/HC - 5/30	30	214,7	1400	<b>246 576 Kč</b>	<b>245 032 Kč</b>
MS VC/HC - 6/37	37	256,5		<b>261 743 Kč</b>	<b>260 281 Kč</b>
MS VD/HD - 2/15	15	75,9		<b>133 147 Kč</b>	<b>131 630 Kč</b>
MS VD/HD - 3R/18,5	18,5	99,6		<b>163 183 Kč</b>	<b>156 981 Kč</b>
MS VD/HD - 3/22	22	113,1		<b>171 200 Kč</b>	<b>174 423 Kč</b>
MS VD/HD - 4/30	30	152	<b>235 174 Kč</b>	<b>233 738 Kč</b>	
MS VD/HD - 5/37	37	189,6	<b>249 691 Kč</b>	<b>248 174 Kč</b>	

Vicestupňová odstředivá čerpadla vhodná k čerpání čisté vody bez pevných příměsí a abrasivního materiálu, 2900 ot/min., tělo a konzole čerpadla z litiny, oběžné kolo z mosazi. Teplota čerpané kapaliny -10 až 90 °C (na vyžádání do 120°C), max. pracovní tlak 30 bar. Na vyžádání možno dodat s motorem IE2, IE3 popř. pouze hydraulickou část čerpadla.

**+5%**


## ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA 4 MSV, 4 MSH

Typ (1450 ot/min)	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	400V				Vertikální	Horizontální
4 MS VA/HA - 8/2,2	2,2		56	225	<b>122 801 Kč</b>	<b>121 663 Kč</b>
4 MS VB/HB - 4/2,2			35,4		<b>94 795 Kč</b>	<b>93 658 Kč</b>
4 MS VB/HB - 5/2,2			44,3		<b>103 869 Kč</b>	<b>102 731 Kč</b>
4 MS VB/HB - 6/3			53,2		<b>114 892 Kč</b>	<b>113 727 Kč</b>
4 MS VB/HB - 8/4	4		70,9	375	<b>144 116 Kč</b>	<b>142 897 Kč</b>
4 MS VC/HC - 3/2,2	2,2		30,2		<b>100 754 Kč</b>	<b>99 860 Kč</b>
4 MS VC/HC - 4/3	3		40,1		<b>114 269 Kč</b>	<b>113 348 Kč</b>
4 MS VC/HC - 5/4	4		50,1		<b>132 768 Kč</b>	<b>131 901 Kč</b>
4 MS VC/HC - 6/5,5	5,5		60,3	550	<b>152 945 Kč</b>	<b>151 943 Kč</b>
4 MS VD/HD - 2/2,2	2,2		18,3		<b>89 026 Kč</b>	<b>88 105 Kč</b>
4 MS VD/HD - 3/3	3		27,1		<b>102 541 Kč</b>	<b>101 648 Kč</b>
4 MS VD/HD - 4/4	4		36,2		<b>120 580 Kč</b>	<b>119 767 Kč</b>
4 MS VD/HD - 5/5,5	5,5		45,2	800	<b>139 891 Kč</b>	<b>138 916 Kč</b>
4 MS VD/HD - 6/7,5	7,5		54,2		<b>157 171 Kč</b>	<b>156 114 Kč</b>

Vicestupňová odstředivá čerpadla vhodná k čerpání čisté vody bez pevných příměsí a abrasivního materiálu, 1450 ot/min., těleso a konzole čerpadla z litiny, oběžné kolo z mosazi. Teplota čerpané kapaliny -10 až 90 °C (na vyžádání do 120°C), max. pracovní tlak 30 bar. Standardně dodáváno s motorem IE2 (IE3 na vyžádání), lze dodat pouze hydraulickou část čerpadla.



4 MSV

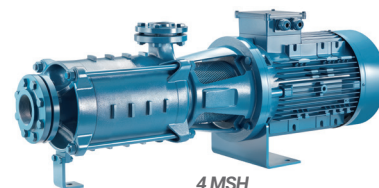


4 MSH

## ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA KAPACITNÍ

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
CH 160	1,5		24,8	450	<b>11 240 Kč</b>	<b>10 861 Kč</b>
CH 210	1,85		28,3		<b>11 700 Kč</b>	<b>11 105 Kč</b>
CH 310	2,2		31,6		<b>20 476 Kč</b>	<b>11 348 Kč</b>
CH 350			25,4	<b>20 692 Kč</b>	<b>19 094 Kč</b>	
CH 400	3		30,3	650	<b>24 647 Kč</b>	<b>22 236 Kč</b>
CH 550	-	4	37,4		-	<b>24 782 Kč</b>

Oběžné kolo z mosazi (model 160-310) nebo z litiny, max. teplota čerpané kapaliny 90 °C. Vhodné k čerpání čisté vody bez pevných příměsí.



CH

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
CR 76/01	0,59		15	240	<b>6 690 Kč</b>	<b>6 690 Kč</b>
CR 102/01	0,74		20,5	280	<b>6 907 Kč</b>	<b>6 907 Kč</b>

Jednostupňová čerpadla. Oběžné kolo z mosazi (na vyžádání z norylu s cenou -6%), těleso a konzole čerpadla z litiny, hřídel z nerezové oceli AISI 416. Max. teplota čerpané kapaliny 90 °C (mosaz) nebo 50 °C (noryl).



CR

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
CM 45/00	0,3		19,3	70	<b>5 092 Kč</b>	<b>5 092 Kč</b>
CM 50/01	0,37		21,5	90	<b>5 579 Kč</b>	<b>5 579 Kč</b>
CM 75/61	0,59		26,5		<b>6 365 Kč</b>	<b>6 365 Kč</b>
CM 100 V/61	0,74		30		<b>6 392 Kč</b>	<b>6 392 Kč</b>
CM 100 V/01			33		<b>5 764 Kč</b>	-
CM 100/61			<b>6 907 Kč</b>	<b>6 582 Kč</b>		
CM 100/01					<b>5 764 Kč</b>	-
CM 164/01	1,5		39,4	110	<b>10 861 Kč</b>	<b>10 455 Kč</b>
CM 214/01	1,85		46,3	120	<b>11 511 Kč</b>	<b>11 023 Kč</b>
CM 314/01	2,2		53,2	130	<b>20 151 Kč</b>	<b>11 267 Kč</b>
CM 400	3		45,1	300	<b>23 563 Kč</b>	<b>21 857 Kč</b>
CM 550	-	4	54,1	350	-	<b>23 590 Kč</b>

Jednostupňová čerpadla. Oběžné kolo z mosazi (verze .../00 z norylu). Max. teplota čerpané kapaliny 90 °C (mosaz) nebo 50 °C (noryl). Možnost oběžného kola z norylu i u ostatních modelů s cenou -10%.



CM

## ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA KAPACITNÍ



CB

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
CB 100/01	0,74		42	80	<b>8 830 Kč</b>	<b>8 830 Kč</b>
CB 160/01	1,5		48,3	120	<b>12 350 Kč</b>	<b>11 944 Kč</b>
CB 210/01	1,85		54,9	140	<b>13 623 Kč</b>	<b>13 055 Kč</b>
CB 310/01	2,2		61,4	150	<b>20 395 Kč</b>	<b>13 271 Kč</b>
CB 400/01	3		63,6	200	<b>25 161 Kč</b>	<b>25 784 Kč</b>
CB 600/01	4		76,9	225	<b>30 443 Kč</b>	<b>26 597 Kč</b>
CB 751/01	-	5,5	90,7	250	-	<b>32 176 Kč</b>
CB 900/01	-	7,5	97,5	275	-	<b>44 202 Kč</b>
CB 800	-	5,5	70	450	-	<b>34 560 Kč</b>
CB 1000	-	7,5	80,7	500	-	<b>47 073 Kč</b>
CB 1250	-	9,2	89,5	550	-	<b>51 839 Kč</b>
CB 1500	-	11	98,3		-	<b>53 194 Kč</b>


Dvoustupňová čerpadla. Oběžná kola z mosazi (**na vyžádání z norylu s cenou -10%**), těleso a konzole čerpadla z litiny, hřídel AISI 303. Max. teplota čerpané kapaliny 90 °C (mosaz) nebo 50 °C (noryl). Pracovní tlak max. 6 bar (CB 100) nebo 11 bar (CB 160-1500).



CS

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
CS 75/2	0,59		10,1	400	<b>7 015 Kč</b>	<b>7 015 Kč</b>
CS 100/2	0,74		12,8	450	<b>7 313 Kč</b>	<b>7 313 Kč</b>
CS 120/2	0,9		15	500	<b>7 529 Kč</b>	<b>7 529 Kč</b>
CS 150/2	1,3		11,9	800	<b>9 886 Kč</b>	<b>9 507 Kč</b>
CS 200/2	1,5		13,5	900	<b>10 184 Kč</b>	<b>9 940 Kč</b>
CS 250/2	1,85		15,6	950	<b>10 807 Kč</b>	<b>10 807 Kč</b>
CSB 100/2	1,1	-	18,8	350	<b>9 561 Kč</b>	-
CSB 150/2	1,3		21,6	400	<b>9 832 Kč</b>	<b>9 452 Kč</b>
CS 200/3	1,5		12	900	<b>17 605 Kč</b>	<b>16 549 Kč</b>
CS 300/3	2,2		15,8	1000	<b>19 663 Kč</b>	<b>17 849 Kč</b>
CS 400/3	-	3	19,3		-	<b>18 959 Kč</b>
CS 450/4	3		14,2	1600	<b>22 615 Kč</b>	<b>22 155 Kč</b>
CS 550/4	-	4	17,1		-	<b>22 534 Kč</b>
CS 750/4	-	5,5	18,9		2200	-
CS 1000/4	-	7,5	23,6	2400	-	<b>32 393 Kč</b>

Oběžné kolo z litiny (varianta CS) popř. z mosazi (varianta CSB), tělo čerpadla z litiny a hřídel z AISI 304 nebo AISI 416 (CS 75-100). Max. teplota čerpané kapaliny 90 °C (mosaz) nebo 50 °C (noryl).



MB


Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
MB 130/01	1,3	-	35,1	180	<b>10 330 Kč</b>	-
MB 150/01	1,5		39,2	200	<b>11 592 Kč</b>	<b>11 105 Kč</b>
MB 200/01	1,85		44,9		<b>11 755 Kč</b>	<b>11 430 Kč</b>
MB 300/01	2,2		49,5		<b>11 917 Kč</b>	<b>11 538 Kč</b>

Dvoustupňová čerpadla. Oběžné kolo z mosazi (noryl na vyžádání), těleso a konzole čerpadla z litiny. Max. teplota čerpané kapaliny 50 °C.

**+5%**

# NORMOVÁ ČERPADLA CM (EN 733)


Jednostupňová odstředivá čerpadla odpovídající kvalitě dle normy EN 733, vhodná k čerpání vody bez pevných příměsí a abrasivního materiálu, těleso a konzole čerpadla z litiny, oběžné kolo z litiny (bronz nebo AISI 316 provedení na vyžádání). Teplota čerpané kapaliny -10 až 90 °C. Max prac. tlak 10 bar. Určité modely je možno dodat s motorem IE2 či IE3, popř. s nerezovým tělem čerpadla a ocelovým oběžným kolem.

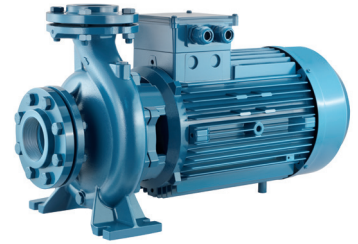

CM


Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
CM 32-160 C	1,5		23	350	<b>20 557 Kč</b>	<b>20 340 Kč</b>
CM 32-160 B	2,2		28	400	<b>21 830 Kč</b>	<b>20 855 Kč</b>
CM 32-160 A	-	3	36,1		-	<b>21 965 Kč</b>
CM 32-200 C	4		40,2	450	<b>32 718 Kč</b>	<b>27 166 Kč</b>
CM 32-200 B1	-	5,5	48,3		-	<b>35 020 Kč</b>
CM 32-200 B	-			500	-	<b>35 995 Kč</b>
CM 32-200 A1	-	7,5	57,9		-	<b>36 401 Kč</b>
CM 32-200 A	-			550	-	<b>37 918 Kč</b>
CM 32-250 C	-	9,2	74,6		-	<b>51 000 Kč</b>
CM 32-250 B	-	11	84,8	450	-	<b>53 627 Kč</b>
CM 32-250 A1	-	15	93,5		-	<b>62 971 Kč</b>
CM 32-250 A	-				-	<b>74 076 Kč</b>
CM 40-125 C	1,5		17,9	600	<b>21 397 Kč</b>	<b>21 126 Kč</b>
CM 40-125 B	2,2		22,6	650	<b>22 968 Kč</b>	<b>21 586 Kč</b>
CM 40-125 A	-	3	26,8	700	-	<b>22 372 Kč</b>
CM 40-160 B	3		28,2	600	<b>27 139 Kč</b>	<b>25 541 Kč</b>
CM 40-160 A	4		33,8	700	<b>31 607 Kč</b>	<b>26 407 Kč</b>
CM 40-160 AP	-		38,6	800	-	<b>31 039 Kč</b>
CM 40-200 B1	-	5,5	44,7	650	-	<b>34 397 Kč</b>
CM 40-200 B	-		44,6	700	-	<b>36 103 Kč</b>
CM 40-200 A1	-	7,5	56,2	650	-	<b>37 431 Kč</b>
CM 40-200 A	-			700	-	<b>38 054 Kč</b>
CM 40-200 AP	-	9,2	61,7	750	-	<b>48 400 Kč</b>
CM 40-250 C	-		64,8	600	-	<b>51 460 Kč</b>
CM 40-250 B	-	11	73,7	650	-	<b>52 787 Kč</b>
CM 40-250 A1	-	15	82,6	700	-	<b>62 321 Kč</b>
CM 40-250 A	-			750	-	<b>73 426 Kč</b>
CM 40-250 BM	-	18,5	92,6	900	-	<b>92 764 Kč</b>
CM 40-250 AM	-	22	101,7	1000	-	<b>98 045 Kč</b>
CM 50-125 B	3		20	1200	<b>27 111 Kč</b>	<b>25 513 Kč</b>
CM 50-125 A	4		23,7		<b>32 366 Kč</b>	<b>26 380 Kč</b>
CM 50-160 B1	-	5,5	32,1	1100	-	<b>33 991 Kč</b>
CM 50-160 B	-			1200	-	<b>35 914 Kč</b>
CM 50-160 A1	-	7,5	38,1		-	<b>36 374 Kč</b>
CM 50-160 A	-			1300	-	<b>37 810 Kč</b>
CM 50-200 C	-	9,2	48,2	1200	-	<b>48 725 Kč</b>
CM 50-200 B	-	11	53,1		-	<b>51 271 Kč</b>
CM 50-200 A1	-		59,9	1300	-	<b>61 102 Kč</b>
CM 50-200 A	-	15			-	<b>72 207 Kč</b>
CM 50-250 C1	-		69,2	1000	-	<b>63 269 Kč</b>
CM 50-250 C	-			1100	-	<b>74 374 Kč</b>
CM 50-250 B	-	18,5	78,8	1200	-	<b>83 339 Kč</b>
CM 50-250 A	-	22	88,5	1300	-	<b>88 051 Kč</b>
CM 65-125 B1	-	5,5	19,7	1800	-	<b>35 914 Kč</b>
CM 65-125 B	-			2000	-	<b>36 970 Kč</b>
CM 65-125 A1	-	7,5	24,6		-	<b>37 431 Kč</b>
CM 65-125 A	-			2200	-	<b>38 920 Kč</b>
CM 65-160 C	-	9,2	28,9	2400	-	<b>48 914 Kč</b>
CM 65-160 B	-	11	33,2		-	<b>51 460 Kč</b>
CM 65-160 A1	-		40,1	2300	-	<b>61 102 Kč</b>
CM 65-160 A	-	15		2400	-	<b>72 207 Kč</b>
CM 65-200 C1	-		44,4	2200	-	<b>63 269 Kč</b>
CM 65-200 C	-			2300	-	<b>74 374 Kč</b>
CM 65-200 B	-	18,5	51,7		-	<b>83 230 Kč</b>
CM 65-200 A	-	22	60,3	2400	-	<b>88 051 Kč</b>
CM 65-250 B	-	30	80,6		-	<b>156 927 Kč</b>
CM 65-250 A	-	37	91,6	2500	-	<b>156 927 Kč</b>
CM 80-160 E	-	9,2	21,5	2800	-	<b>54 142 Kč</b>
CM 80-160 D	-	11	25,4	3000	-	<b>54 142 Kč</b>
CM 80-160 C1	-	15	29	3250	-	<b>63 350 Kč</b>

## NORMOVÁ ČERPADLA CM (EN 733)



CM

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
CM 80-160 C	-	15	29	3250	-	<b>74 455 Kč</b>
CM 80-160 B	-	18,5	33,6	3500	-	<b>83 393 Kč</b>
CM 80-160 A	-	22	38	3750	-	<b>88 133 Kč</b>
CM 80-200 B	-	30	50,4	3750	-	<b>157 035 Kč</b>
CM 80-200 A	-	37	57,3	4000	-	<b>170 415 Kč</b>
CM 100-160 B	-	30	41,7	5500	-	<b>165 811 Kč</b>
CM 100-160 A	-	37	46		-	<b>175 155 Kč</b>




CMG


Typ	Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
				Verze CMG	Verze CMGX
CMG 80-250 B	45	77,2	3750	<b>260 145 Kč</b>	<b>429 531 Kč</b>
CMG 80-250 A	55	90	4000	<b>311 470 Kč</b>	<b>482 698 Kč</b>
CMG 100-200 B	45	56,1	5500	<b>262 854 Kč</b>	<b>430 289 Kč</b>
CMG 100-200 A	55	61,1	6000	<b>314 179 Kč</b>	<b>483 456 Kč</b>
CMG 100-250 C	75	71,9	5000	<b>333 761 Kč</b>	<b>527 224 Kč</b>
CMG 100-250 B		83,6	5500	<b>369 648 Kč</b>	<b>564 303 Kč</b>
CMG 100-250 A	90	93,5	6000	<b>394 728 Kč</b>	<b>590 358 Kč</b>

Jednostupňová odstředivá čerpadla odpovídající kvalitě dle normy EN 733, vhodná k čerpání vody bez pevných příměsí a abrasivního materiálu. Hydraulická část čerpadla z litiny (CMG) nebo AISI 316 (CMGX) a oběžné kolo z oceli. Teplota čerpané kapaliny -10 až 90 °C. Max prac. tlak 10 bar. Standardně dodáváno s motorem IE2, na vyzvání lze dodat motor IE3.

## NORMOVÁ ČERPADLA 4 CA a 4 CAX



4 CA




4 CAX

Typ (1450 ot/min)	Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
				4 CA	4 CAX
4 CA 32-160 C*	0,37	5,9	200	<b>62 782 Kč</b>	<b>146 987 Kč</b>
4 CA 32-160 B*		7,2		<b>62 782 Kč</b>	<b>146 987 Kč</b>
4 CA 32-160 A*	0,55	8,8	250	<b>64 027 Kč</b>	<b>148 233 Kč</b>
4 CA 32-200 C	0,75	11	300	<b>69 688 Kč</b>	<b>159 121 Kč</b>
4 CA 32-200 B		13		<b>71 936 Kč</b>	<b>161 369 Kč</b>
4 CA 32-200 A	1,1	15,9	350	<b>71 936 Kč</b>	<b>161 369 Kč</b>
4 CA 32-250 C	1,5	17,5		<b>84 991 Kč</b>	<b>197 851 Kč</b>
4 CA 32-250 B		20,3		<b>84 991 Kč</b>	<b>197 851 Kč</b>
4 CA 32-250 A	2,2	22,6	400	<b>88 864 Kč</b>	<b>201 752 Kč</b>
4 CA 40-125 C*	0,37	4,2		<b>63 946 Kč</b>	<b>142 762 Kč</b>
4 CA 40-125 B*		5,4	<b>63 946 Kč</b>	<b>142 762 Kč</b>	
4 CA 40-125 A*	0,55	6,2	450	<b>70 257 Kč</b>	<b>149 099 Kč</b>
4 CA 40-160 B*		7,4		<b>65 923 Kč</b>	<b>151 700 Kč</b>
4 CA 40-160 A	0,75	8,8	500	<b>68 496 Kč</b>	<b>154 300 Kč</b>
4 CA 40-160 AP		11,1		<b>68 496 Kč</b>	<b>154 300 Kč</b>
4 CA 40-160 AP	1,1	11,3	550	<b>70 771 Kč</b>	<b>156 548 Kč</b>
4 CA 40-200 B				<b>73 047 Kč</b>	<b>164 483 Kč</b>
4 CA 40-200 A	1,5	13,8	600	<b>73 047 Kč</b>	<b>164 483 Kč</b>
4 CA 40-200 AP		14,8		<b>73 047 Kč</b>	<b>164 483 Kč</b>
4 CA 40-200 AP	1,1	15,7	650	<b>75 267 Kč</b>	<b>166 704 Kč</b>
4 CA 40-250 C				<b>87 374 Kč</b>	<b>191 378 Kč</b>
4 CA 40-250 B	2,2	18,3	700	<b>83 095 Kč</b>	<b>187 072 Kč</b>
4 CA 40-250 A		20,9		<b>83 095 Kč</b>	<b>187 072 Kč</b>
4 CA 50-125 B*	0,55	5,3	750	<b>66 655 Kč</b>	<b>155 248 Kč</b>
4 CA 50-125 A		6,2		<b>69 201 Kč</b>	<b>157 766 Kč</b>
4 CA 50-160 B	0,75	7,9	800	<b>70 988 Kč</b>	<b>171 932 Kč</b>
4 CA 50-160 A		9,4		<b>73 317 Kč</b>	<b>174 207 Kč</b>
4 CA 50-200 C	1,1	12	850	<b>73 317 Kč</b>	<b>167 111 Kč</b>
4 CA 50-200 B		13,1		<b>76 595 Kč</b>	<b>170 388 Kč</b>
4 CA 50-200 A	1,5	14,8	900	<b>76 595 Kč</b>	<b>170 388 Kč</b>
4 CA 50-250 C		17,9		<b>82 472 Kč</b>	<b>201 481 Kč</b>
4 CA 50-250 B	3	19,9	950	<b>84 557 Kč</b>	<b>203 512 Kč</b>
4 CA 50-250 A		23		<b>89 947 Kč</b>	<b>208 956 Kč</b>
4 CA 50-315 C	5,5	24,4	1400	<b>141 787 Kč</b>	<b>328 452 Kč</b>
4 CA 50-315 B	7,5	31,3	1500	<b>154 110 Kč</b>	<b>340 803 Kč</b>
4 CA 50-315 A	11	37,5	1600	<b>171 363 Kč</b>	<b>358 028 Kč</b>


**+5%**

## NORMOVÁ ČERPADLA 4 CA a 4 CAX

Typ (1450 ot/min)	Motor [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	400V			4 CA	4 CAX
4 CA 65-125 B	0,75	4,9	1000	73 290 Kč	164 646 Kč
4 CA 65-125 A	1,1	6,1	1200	75 620 Kč	166 948 Kč
4 CA 65-160 C	1,5	7,3	1300	78 734 Kč	179 813 Kč
4 CA 65-160 B		8,4		78 734 Kč	179 813 Kč
4 CA 65-160 A	2,2	9,8	1400	82 689 Kč	183 795 Kč
4 CA 65-200 C		11		86 182 Kč	193 166 Kč
4 CA 65-200 B	3	12,3	1400	88 349 Kč	195 333 Kč
4 CA 65-200 A		14		88 349 Kč	195 333 Kč
4 CA 65-250 B	4	20,6	1500	111 344 Kč	245 059 Kč
4 CA 65-250 A				117 682 Kč	251 397 Kč
4 CA 65-315 CM	7,5	23	2100	152 783 Kč	318 350 Kč
4 CA 65-315 BM	11	28,9	2200	158 769 Kč	324 335 Kč
4 CA 65-315 AM		34,5	2300	175 723 Kč	341 263 Kč
4 CA 80-160 E	1,1	5,5	1600	96 745 Kč	210 391 Kč
4 CA 80-160 D	1,5	6,3	1700	81 903 Kč	195 603 Kč
4 CA 80-160 C		7	1800	81 903 Kč	195 603 Kč
4 CA 80-160 B	2,2	8,5	2000	87 266 Kč	200 966 Kč
4 CA 80-160 A	3	9,3	2200	89 351 Kč	202 997 Kč
4 CA 80-200 B	4	12,3		112 373 Kč	238 017 Kč
4 CA 80-200 A	5,5	13,8	2400	119 415 Kč	245 087 Kč
4 CA 80-250 B		18,9	2200	148 666 Kč	343 674 Kč
4 CA 80-250 A	7,5	22,4	2400	153 893 Kč	348 928 Kč
4 CA 80-315 B	11	27,7	2500	179 732 Kč	432 240 Kč
4 CA 80-315 A	15	34,5	2800	188 968 Kč	441 529 Kč
4 CA 100-200 D	4	10,9		134 989 Kč	-
4 CA 100-200 C	5,5	12	3000	146 743 Kč	-
4 CA 100-200 B		13,5	3200	143 737 Kč	355 374 Kč
4 CA 100-200 A	7,5	15,2	3200	149 018 Kč	360 683 Kč
4 CA 100-250 E		16,7	3000	164 998 Kč	385 817 Kč
4 CA 100-250 D	11	19,6	3200	164 998 Kč	385 817 Kč
4 CA 100-250 C				180 355 Kč	401 174 Kč
4 CA 100-250 B	15	22,6	3400	180 355 Kč	401 174 Kč
4 CA 100-250 A				226 507 Kč	457 347 Kč
4 CA 100-315 B	18,5	31,8	3600	240 103 Kč	470 943 Kč
4 CA 100-315 A	22	42,4	3800	327 098 Kč	663 567 Kč
4 CA 100-400 C	30	50,3	4000	356 864 Kč	693 333 Kč
4 CA 100-400 B	37	58,3	4200	368 077 Kč	704 546 Kč
4 CA 100-400 A	11	19,6		253 076 Kč	482 291 Kč
4 CA 125-250 B	15	23,2	4600	280 757 Kč	509 972 Kč
4 CA 125-250 A	22	24,1	5800	323 171 Kč	675 322 Kč
4 CA 125-315 C	30	31,5	6200	363 526 Kč	715 678 Kč
4 CA 125-315 B	37	38,6		381 538 Kč	733 662 Kč
4 CA 125-315 A	45	46,2	6600	402 799 Kč	766 867 Kč
4 CA 125-400 C	55	53,4		454 151 Kč	818 246 Kč
4 CA 125-400 B	75	58,6	517 284 Kč	881 380 Kč	
4 CA 125-400 A	30	25,7	7400	358 083 Kč	724 290 Kč
4 CA 150-315 D	37	29,6	8200	375 796 Kč	741 949 Kč
4 CA 150-315 C	45	34	9000	402 501 Kč	768 682 Kč
4 CA 150-315 B	55	39,4	9400	450 305 Kč	816 458 Kč
4 CA 150-315 A	75	45,6		519 505 Kč	943 674 Kč
4 CA 150-400 C	90	52,8	9800	519 505 Kč	943 674 Kč
4 CA 150-400 B		59	10200	553 659 Kč	977 800 Kč
4 CA 150-400 A	37	21,2	13300	547 538 Kč	-
4 CA 200-315 D	45	26,6	14200	576 383 Kč	-
4 CA 200-315 C	55	33,4	15000	692 900 Kč	1 211 349 Kč
4 CA 200-315 B	75	36,3		756 087 Kč	1 274 455 Kč
4 CA 200-315 A	90	43	13300	805 733 Kč	1 369 332 Kč
4 CA 200-400 C	110	49,5	14200	na vyžádání	na vyžádání
4 CA 200-400 B	132	57,2	15000	na vyžádání	na vyžádání



4 CA



4 CAX


## NORMOVÁ ČERPADLA 4 CA a 4 CAX

Typ (1450 ot/min)	Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	400V			4 CA	4 CAX
4 CA 250-315 B	75	33,2	19500	<b>692 900 Kč</b>	<b>1 433 441 Kč</b>
4 CA 250-315 A	90	35,8	20000	<b>779 380 Kč</b>	<b>1 346 987 Kč</b>
4 CA 250-400 D	110	38,3	21700	na vyžádání	na vyžádání
4 CA 250-400 D**	132			na vyžádání	na vyžádání
4 CA 250-400 C**		160	44	23400	na vyžádání
4 CA 250-400 C**	na vyžádání				na vyžádání
4 CA 250-400 B**	200	50	25000	na vyžádání	na vyžádání
4 CA 250-400 B**				na vyžádání	na vyžádání
4 CA 250-400 A**		55,7	26700	na vyžádání	na vyžádání


Normová čerpadla řady 4 CA jsou osazena tělesem čerpadla z litiny, oběžným kolem z litiny (standardní provedení), bronzu nebo AISI 316. Teplota čerpané kapaliny -10 až 90 °C (na vyžádání do 120 °C). Model 4 CAX je osazen nerezovou hydraulickou částí popř. u veškerých modelů je možno keramickou ucpávku za příplatek nahradit ucpávkou těsnící šňůrou.

Čerpadla dodávána s motorem IE3, \* modely s motorem IE2, \*\* modely s motorem IE4.

## NORMOVÁ ČERPADLA CA a CAX

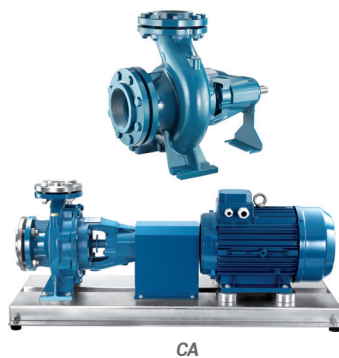

CA




CAX

Typ (2900 ot/min)	Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	400V			CA	CAX
CA 32-160 C	1,5	23	350	<b>67 061 Kč</b>	<b>151 239 Kč</b>
CA 32-160 C	2,2	28		<b>69 390 Kč</b>	<b>153 623 Kč</b>
CA 32-160 B			3	400	<b>69 390 Kč</b>
CA 32-160 A	36,1	450			<b>74 320 Kč</b>
CA 32-160 A			4	450	<b>78 653 Kč</b>
CA 32-200 C	5,5	40,2			<b>80 684 Kč</b>
CA 32-200 C			7,5	48,3	<b>90 624 Kč</b>
CA 32-200 B	57,9	550			<b>90 624 Kč</b>
CA 32-200 B			74,6	450	<b>94 037 Kč</b>
CA 32-200 A	11	57,9			<b>94 037 Kč</b>
CA 32-250 C			84,8	450	<b>129 084 Kč</b>
CA 32-250 B	15	93,5			<b>129 084 Kč</b>
CA 32-250 A			1,5	17,9	<b>137 453 Kč</b>
CA 40-125 C	2,2	600			<b>68 198 Kč</b>
CA 40-125 C			22,6	650	<b>70 528 Kč</b>
CA 40-125 B	3	26,8			<b>75 484 Kč</b>
CA 40-125 B			700	700	<b>75 484 Kč</b>
CA 40-160 B	4	28,2			<b>76 161 Kč</b>
CA 40-160 B			33,8	700	<b>79 547 Kč</b>
CA 40-160 A	5,5	38,6			<b>79 547 Kč</b>
CA 40-160 A			800	700	<b>89 703 Kč</b>
CA 40-160 AP	44,6	700			<b>89 703 Kč</b>
CA 40-200 B			7,5	56,2	<b>90 814 Kč</b>
CA 40-200 B	750	750			<b>94 172 Kč</b>
CA 40-200 A			11	61,7	<b>94 172 Kč</b>
CA 40-200 A	7,5	61,7			<b>120 525 Kč</b>
CA 40-200 AP			11	64,8	<b>90 814 Kč</b>
CA 40-200 AP	650	650			<b>120 525 Kč</b>
CA 40-250 C			15	73,7	<b>123 261 Kč</b>
CA 40-250 B	82,6	750			<b>123 261 Kč</b>
CA 40-250 B			18,5	92,6	<b>131 657 Kč</b>
CA 40-250 A	22	101,7			<b>131 657 Kč</b>
CA 40-250 A			1000	1000	<b>136 018 Kč</b>
CA 40-250 BM	3	20			<b>131 657 Kč</b>
CA 40-250 AM			4	23,7	<b>154 516 Kč</b>
CA 50-125 B	1200	1200			<b>76 947 Kč</b>
CA 50-125 A			<b>80 278 Kč</b>	<b>168 790 Kč</b>	


**+5%**

## NORMOVÁ ČERPADLA CA a CAX

Typ (2900 ot/min)	Příkon P2 [kW] 400V	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
				CA	CAX
CA 50-160 B	5,5	32,1	1200	<b>90 976 Kč</b>	<b>191 947 Kč</b>
CA 50-160 A	7,5	38,1	1300	<b>94 470 Kč</b>	<b>195 360 Kč</b>
CA 50-200 C	11	48,2	1200	<b>115 217 Kč</b>	<b>208 983 Kč</b>
CA 50-200 B		53,1		<b>115 217 Kč</b>	<b>208 983 Kč</b>
CA 50-200 A	15	59,9	1300	<b>123 505 Kč</b>	<b>217 271 Kč</b>
CA 50-250 C		69,2	1100	<b>132 334 Kč</b>	<b>251 343 Kč</b>
CA 50-250 B	18,5	78,8	1200	<b>136 695 Kč</b>	<b>255 731 Kč</b>
CA 50-250 A	22	88,5	1300	<b>155 627 Kč</b>	<b>274 717 Kč</b>
CA 50-315 DN	37	87,8	2200	<b>279 511 Kč</b>	-
CA 50-315 CN	45	101,8		<b>327 477 Kč</b>	-
CA 50-315 BN	55	122,3	2400	<b>327 477 Kč</b>	-
CA 50-315 AN**	75	146,1		<b>420 106 Kč</b>	-
CA 65-125 B	5,5	19,7	2000	<b>92 845 Kč</b>	<b>183 307 Kč</b>
CA 65-125 A	7,5	24,6	2200	<b>96 258 Kč</b>	<b>186 720 Kč</b>
CA 65-160 C	11	28,9	2400	<b>115 975 Kč</b>	<b>217 948 Kč</b>
CA 65-160 B		33,2		<b>115 975 Kč</b>	<b>217 948 Kč</b>
CA 65-160 A	15	40,1	2300	<b>124 317 Kč</b>	<b>226 290 Kč</b>
CA 65-200 C		44,4		<b>133 255 Kč</b>	<b>240 211 Kč</b>
CA 65-200 B	18,5	51,7	2400	<b>137 589 Kč</b>	<b>244 545 Kč</b>
CA 65-200 A	22	60,3		<b>156 819 Kč</b>	<b>263 775 Kč</b>
CA 65-250 B	30	80,6	2500	<b>222 038 Kč</b>	<b>355 835 Kč</b>
CA 65-250 A	37	91,6		<b>230 244 Kč</b>	<b>363 960 Kč</b>
CA 65-315 CN	55	93,9	3000	<b>319 569 Kč</b>	-
CA 65-315 BN**	75	116,5	3250	<b>416 639 Kč</b>	-
CA 65-315 AN**	90	138,2	3500	<b>443 155 Kč</b>	-
CA 80-160 E	11	21,5	2800	<b>125 915 Kč</b>	<b>239 588 Kč</b>
CA 80-160 D		25,4	3000	<b>125 915 Kč</b>	<b>239 588 Kč</b>
CA 80-160 C	15	29	3250	<b>134 284 Kč</b>	<b>247 957 Kč</b>
CA 80-160 B	18,5	33,6	3500	<b>137 778 Kč</b>	<b>251 478 Kč</b>
CA 80-160 A	22	38	3750	<b>157 794 Kč</b>	<b>271 494 Kč</b>
CA 80-200 B	30	50,4		<b>223 229 Kč</b>	<b>348 928 Kč</b>
CA 80-200 A	37	57,3	4000	<b>231 436 Kč</b>	<b>357 107 Kč</b>
CA 80-250 B	45	77,2	3750	<b>279 511 Kč</b>	<b>474 518 Kč</b>
CA 80-250 A	55	90	4000	<b>327 477 Kč</b>	<b>522 485 Kč</b>
CA 80-315 BN**	90	108	4250	<b>454 205 Kč</b>	-
CA 80-315 AN	110	140,5		<b>597 102 Kč</b>	-
CA 100-200 D	30	44,1	5000	<b>225 288 Kč</b>	-
CA 100-200 C	37	48,5	5500	<b>242 161 Kč</b>	-
CA 100-200 B	45	56,1		<b>275 773 Kč</b>	<b>489 875 Kč</b>
CA 100-200 A**	55	61,1	6000	<b>323 902 Kč</b>	<b>535 539 Kč</b>
CA 100-250 C**	55	71,9	5000	<b>323 902 Kč</b>	<b>544 558 Kč</b>
CA 100-250 C				75	<b>398 086 Kč</b>
CA 100-250 B	75	83,6	5500	<b>398 086 Kč</b>	<b>645 475 Kč</b>
CA 100-250 A**	90	93,5	6000	<b>451 253 Kč</b>	<b>671 990 Kč</b>



CA



CAX



MECHANICKÁ UCPÁVKA



UCPÁVKOVÁ TĚSNÍCÍ ŠŤŮRA

Normová čerpadla řady CA jsou osazena tělesem čerpadla z litiny, oběžným kolem z litiny (standardní provedení), bronzu nebo AISI 316. Teplota čerpané kapaliny -10 až 90 °C (na vyžádání do 120 °C). Model CAX je osazen nerezovou hydraulickou částí popř. u veškerých modelů je možno keramickou ucpávku za příplatek nahradit ucpávkovou těsnící šňůrou.

**Čerpadla dodávána s motorem IE3, \*\* modely s motorem IE4.**

## ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA CMS



CMS, CMX

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
CMS 32BE/1,5	1,5		23,9	500	<b>25 351 Kč</b>	<b>23 726 Kč</b>
CMS 32BE/2,2	2,2		29,5		<b>26 272 Kč</b>	<b>25 270 Kč</b>
CMS 32CE/3	-	3	36,9		-	<b>29 251 Kč</b>
CMS 32CE/4	4		49,7	450	<b>40 302 Kč</b>	<b>33 666 Kč</b>
CMS 32CE/5,5	-	5,5	63,9		-	<b>39 489 Kč</b>
CMS 40AE/1,5	1,5		16,4	550	<b>25 920 Kč</b>	<b>24 241 Kč</b>
CMS 40AE/2,2	2,2		21,5	650	<b>26 786 Kč</b>	<b>25 811 Kč</b>
CMS 40AE/3	-	3	27,1	750	-	<b>27 409 Kč</b>
CMS 40BE/4	4		36,6		<b>38 649 Kč</b>	<b>31 770 Kč</b>
CMS 40CE/5,5	-	5,5	44,4	900	-	<b>39 435 Kč</b>
CMS 40CE/7,5	-	7,5	54	1000	-	<b>42 414 Kč</b>
CMS 40CE/11	-	11	68,5	1100	-	<b>65 842 Kč</b>
CMS 50AE/3	-	3	22,3	1000	-	<b>28 709 Kč</b>
CMS 50AE/4	4		26	1100	<b>39 977 Kč</b>	<b>33 097 Kč</b>
CMS 50BE/5,5	-	5,5	34,9	1200	-	<b>40 654 Kč</b>
CMS 50CE/7,5	-	7,5	39,8	1300	-	<b>43 633 Kč</b>
CMS 50CE/11	-	11	55,8		-	<b>67 169 Kč</b>
CMS 50CE1/15	-	15	65,9		-	<b>87 049 Kč</b>
CMS 50CE/15	-			-	<b>98 154 Kč</b>	
CMS 50CE/18,5	-	18,5	69,6	-	<b>109 638 Kč</b>	
CMS 65AE/5,5	-	5,5	20,3	2100	-	<b>40 139 Kč</b>
CMS 65AE/7,5	-	7,5	25,1	2200	-	<b>43 037 Kč</b>
CMS 65BE/11	-	11	34,8	2100	-	<b>68 198 Kč</b>
CMS 65BE1/15	-	15	41,9		-	<b>88 187 Kč</b>
CMS 65BE/15	-				-	<b>99 291 Kč</b>
CMS 65CE/18,5	-	18,5	49,7	-	<b>111 588 Kč</b>	
CMS 65CE/22	-	22	58,1	2300	-	<b>119 036 Kč</b>
CMS 80BE/11	-	11	27,3	3400	-	<b>70 961 Kč</b>
CMS 80BE1/15	-	15	32,2		-	<b>90 760 Kč</b>
CMS 80BE/15	-				-	<b>101 864 Kč</b>
CMS 80BE/18,5	-	18,5	38,4	3600	-	<b>113 402 Kč</b>
CMS 80CE/22	-	22	41,9	3200	-	<b>121 473 Kč</b>

Jednostupňová odstředivá čerpadla, vhodná k čerpání vody bez pevných příměsí a abrasivního materiálu, těleso čerpadla z oceli AISI 304, konzole čerpadla z litiny, oběžné kolo z oceli AISI 304. Teplota čerpané kapaliny -10 až 90 °C. Max. prac. tlak 10 bar. Za příplatek sada protipřírub.

**+5%****BAZÉNOVÁ ČERPADLA**

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
POOL1 25	0,16		12	170	<b>10 945 Kč</b>	<b>10 945 Kč</b>
POOL1 33	0,25			200	<b>10 945 Kč</b>	<b>10 945 Kč</b>
POOL1 50	0,37		13	230	<b>11 554 Kč</b>	<b>11 554 Kč</b>
POOL1 75	0,55		14	270	<b>11 969 Kč</b>	<b>11 969 Kč</b>
POOL1 100	0,75		16	280	<b>13 163 Kč</b>	<b>13 163 Kč</b>
POOL1 150	1,1		18	300	<b>15 186 Kč</b>	<b>15 186 Kč</b>

Samonasávací čerpadlo pro bazény s vestavěným velkým předfiltrem. Oběžné kolo z norylu, těleso čerpadla, těleso těsnění a difuzor vyztužený polypropylenem ze skelných vláken, odolných vůči chemickým přípravkům používaných pro bazény. Max. teplota čerpané kapaliny 40 °C.



POOL1

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V				230V	
POOL1 EASY 25	0,16		12	170	<b>19 891 Kč</b>	
POOL1 EASY 33	0,25			200	<b>19 891 Kč</b>	
POOL1 EASY 50	0,37		13	230	<b>20 476 Kč</b>	
POOL1 EASY 75	0,55		14	270	<b>20 915 Kč</b>	
POOL1 EASY 100	0,7		16	280	<b>22 133 Kč</b>	
POOL1 EASY 150	1,1		18	300	<b>24 157 Kč</b>	

Samonasávací čerpadlo pro bazény s vestavěným velkým předfiltrem a digitálním ovládacím panelem. Oběžné kolo z norylu, těleso čerpadla, těleso těsnění a difuzor vyztužený polypropylenem ze skelných vláken, odolných vůči chemickým přípravkům používaných pro bazény. Max. teplota čerpané kapaliny 40 °C.

Kompletní ovládání bazénu, ochrany pro čerpadlo a pro osoby, časové hodiny a vstupy/výstupy pro řízení osvětlovacího systému, chlorátoru soli, tepelného čerpadla, teplotní sondy atd.



POOL1 EASY

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
POOL2 50	0,37		12	290	<b>12 895 Kč</b>	<b>12 895 Kč</b>
POOL2 75	0,55		14	325	<b>13 870 Kč</b>	<b>13 870 Kč</b>
POOL2 100	0,75		16	390	<b>15 308 Kč</b>	<b>15 308 Kč</b>
POOL2 150	1,1		18	450	<b>16 673 Kč</b>	<b>16 673 Kč</b>
POOL2 200	1,5			470	<b>19 550 Kč</b>	<b>19 550 Kč</b>
POOL2 300	2,2		21	530	<b>22 987 Kč</b>	<b>21 061 Kč</b>

Samonasávací čerpadlo pro bazény s vestavěným velkým předfiltrem. Oběžné kolo z norylu, těleso čerpadla, těleso těsnění a difuzor vyztužený polypropylenem ze skelných vláken, odolných vůči chemickým přípravkům používaných pro bazény. Max. teplota čerpané kapaliny 40 °C. Údržbový klíč pro snadné otevírání.



POOL2

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V				230V	
POOL2 EASY 50	0,37		12	290	<b>21 816 Kč</b>	
POOL2 EASY 75	0,55		14	325	<b>22 743 Kč</b>	
POOL2 EASY 100	0,75		16	390	<b>24 230 Kč</b>	
POOL2 EASY 150	1,1		18	450	<b>25 570 Kč</b>	
POOL2 EASY 200	1,5			470	<b>28 495 Kč</b>	
POOL2 EASY 300	2,2		21	530	<b>31 835 Kč</b>	

Samonasávací čerpadlo pro bazény s vestavěným velkým předfiltrem a digitálním ovládacím panelem. Oběžné kolo z norylu, těleso čerpadla, těleso těsnění a difuzor vyztužený polypropylenem ze skelných vláken, odolných vůči chemickým přípravkům používaných pro bazény. Max. teplota čerpané kapaliny 40 °C. Údržbový klíč pro snadné otevírání.

Kompletní ovládání bazénu, ochrany pro čerpadlo a pro osoby, časové hodiny a vstupy/výstupy pro řízení osvětlovacího systému, chlorátoru soli, tepelného čerpadla, teplotní sondy atd.



POOL2 EASY

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V				230V	
POOL2-IM 300	2,2		21	530	<b>62 451 Kč</b>	

Samonasávací čerpadlo pro bazény s vestavěným velkým předfiltrem a digitálním ovládacím panelem. Těleso čerpadla, oběžné kolo z norylu, těleso těsnění a difuzor vyztužený polypropylenem ze skelných vláken, odolných vůči chemickým přípravkům používaných pro bazény. Max. teplota čerpané kapaliny 40 °C. Údržbový klíč pro snadné otevírání.

Funkce: pohon s proměnnými otáčkami, synchronní motor IE5 s permanentními magnety, úspora energie až 80 % ve srovnání s klasickými modely. Čerpadlo je extrémně tiché (≈ 40 dB) a je vhodné pro bazény o velikosti od 15 m³ do 450 m³.



POOL2-IM



POOL2-I

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V				230V	
POOL2-I 50	0,37		12	290	<b>43 072 Kč</b>	
POOL2-I 75	0,55		14	325	<b>43 999 Kč</b>	
POOL2-I 100	0,75		16	390	<b>45 485 Kč</b>	
POOL2-I 150	1,1		18	450	<b>46 826 Kč</b>	
POOL2-I 200	1,5			470	<b>49 751 Kč</b>	
POOL2-I 300	2,2		21	530	<b>53 091 Kč</b>	

Samonasávací čerpadlo pro bazény s vestavěným velkým předfiltrem a digitálním ovládacím panelem. Tělo čerpadla, oběžné kolo z norylu, těleso těsnění a difuzor vyztužený polypropylenem ze skelných vláken, odolných vůči chemickým přípravkům používaných pro bazény. Max. teplota čerpané kapaliny 40 °C. Údržbový klíč pro snadné otevírání.

Funkce: pohon s proměnnými otáčkami pro větší pohodlí a minimalizaci nákladů na energii, 5 konfigurovatelných denních filtračních cyklů, program čištění filtru, ovládání osvětlení bazénu, funkce pro čištění vodní hladiny, 2 výstupy pro aktivaci chlorátoru solného roztoku a stav čerpadla, ochrana proti přepětí, proti chodu nasucho a prasknutí potrubí.



POOL3

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
POOL3 300	2,2		16	980	<b>40 147 Kč</b>	<b>36 735 Kč</b>
POOL3 400	-	3	18	1130	-	<b>39 075 Kč</b>
POOL3 550	-	4		1300	-	<b>46 290 Kč</b>

Samonasávací čerpadlo pro bazény s vestavěným velkým předfiltrem. Oběžné kolo z norylu, tělo čerpadla, těleso těsnění a difuzor vyztužený polypropylenem ze skelných vláken, kataforézní nátěr a šrouby z oceli AISI 316 poskytují vysokou odolnost proti korozi. Max. teplota čerpané kapaliny 40 °C.



POOL4

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	400V				Noryl	Bronz
POOL4 4-250	1,8		12	880	<b>50 288 Kč</b>	-
POOL4 4-300	2,2		14	1030	<b>50 288 Kč</b>	-
POOL4 4-400	3		16	1230	<b>51 482 Kč</b>	-
POOL4 4-550	4		14	2050	<b>57 527 Kč</b>	<b>73 493 Kč</b>
POOL4 4-750	5,5		16	2380	<b>77 857 Kč</b>	<b>92 360 Kč</b>
POOL4 4-1000	7,5		18	2670	<b>80 124 Kč</b>	<b>94 042 Kč</b>
POOL4 2-1250	9,2		20	2780	<b>98 528 Kč</b>	-
POOL4 2-1500	11		22	3130	<b>100 039 Kč</b>	-

Vysokoprůtokové samonasávací čerpadlo dostupné ve 2 a 4 pólových verzích ideální pro větší filtrační systémy, s velkým předfiltrem. Tělo čerpadla, těleso těsnění a difuzor vyztužený polypropylenem ze skelných vláken, kataforézní nátěr a šrouby z oceli AISI 316 poskytují vysokou odolnost proti korozi. Oběžné kolo z norylu nebo bronzu. Max. teplota čerpané kapaliny 40 °C.



V-POOL4

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	400V				Noryl	Bronz
V-POOL4 4-250	1,8		12	880	<b>179 846 Kč</b>	-
V-POOL4 4-300	2,2		14	1030	<b>179 846 Kč</b>	-
V-POOL4 4-400	3		16	1230	<b>181 552 Kč</b>	-
V-POOL4 4-550	4		14	2050	<b>188 304 Kč</b>	<b>205 245 Kč</b>
V-POOL4 4-750	5,5		16	2380	<b>196 787 Kč</b>	<b>212 558 Kč</b>
V-POOL4 4-1000	7,5		18	2670	<b>204 685 Kč</b>	<b>221 919 Kč</b>
V-POOL4 2-1250	9,2		20	2780	<b>215 240 Kč</b>	-
V-POOL4 2-1500	11		22	3130	<b>217 141 Kč</b>	-

Vertikální vysokoprůtokové samonasávací čerpadlo dostupné ve 4 pólových verzích ideální pro větší filtrační systémy, s velkým předfiltrem. Tělo čerpadla, těleso těsnění a difuzor vyztužený polypropylenem ze skelných vláken, kataforézní nátěr a předfiltr z oceli AISI 316 poskytují vysokou odolnost proti korozi. Oběžné kolo z norylu nebo bronzu pro mořskou vodu. Max. teplota čerpané kapaliny 40 °C.

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	400V				Noryl	Bronz
POOL4-IM 4-550	4		14	2050	<b>133 605 Kč</b>	<b>152 837 Kč</b>

Komerční bazénové čerpadlo s frekvenčním měničem a vysoce synchronním motorem IE5 s permanentními magnety pro velký komfort a minimalizaci nákladů, úspora energie až 80 % ve srovnání s klasickými modely. Systém naprogramování několika denních filtračních cyklů s různou provozní rychlostí pro každý cyklus. Oběžné kolo z norylu nebo bronzu, těleso čerpadla, těleso těsnění a difuzor vyztužený polypropylenem ze skelných vláken, kataforézní nátěr a šrouby z oceli AISI316 poskytují vysokou odolnost proti korozi. Max. teplota čerpané kapaliny 40 °C.



POOL4-IM

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	400V				Noryl	Bronz
POOL4-I 4-250	1,8		12	880	<b>84 633 Kč</b>	-
POOL4-I 4-300	2,2		14	1030	<b>84 633 Kč</b>	-
POOL4-I 4-400	3		16	1230	<b>85 828 Kč</b>	-
POOL4-I 4-550	4		14	2050	<b>91 849 Kč</b>	<b>107 815 Kč</b>
POOL4-I 4-750	5,5		16	2380	<b>146 378 Kč</b>	<b>160 832 Kč</b>
POOL4-I 4-1000	7,5		18	2670	<b>151 862 Kč</b>	<b>165 903 Kč</b>
POOL4-I 2-1250	9,2		20	2780	<b>167 390 Kč</b>	-
POOL4-I 2-1500	11		22	3130	<b>168 876 Kč</b>	-


Komerční bazénové čerpadlo s frekvenčním měničem pro velký komfort a minimalizaci nákladů. Systém naprogramování několika denních filtračních cyklů s různou provozní rychlostí pro každý cyklus. Těleso čerpadla, těleso těsnění a difuzor vyztužený polypropylenem ze skelných vláken, kataforézní nátěr a šrouby z oceli AISI316 poskytují vysokou odolnost proti korozi. Oběžné kolo z norylu nebo bronzu pro mořskou vodu. Max. teplota čerpané kapaliny 40 °C.



POOL4-I

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
POOL5 300	2,2		16	980	<b>36 930 Kč</b>	-
POOL5 400	-	3	18	1130	-	<b>35 808 Kč</b>
POOL5 550	-	4		1300	-	<b>43 048 Kč</b>

Čerpadlo ideální pro protiproudé plavecké instalace a lze jej použít v akvaparcích, fontánách, vodopádech atd. Těleso čerpadla, těleso těsnění a difuzor vyztužený polypropylenem ze skelných vláken jsou odolné vůči chemickým přípravkům používaným pro bazény. Max. teplota čerpané kapaliny 40 °C. Oběžné kolo z norylu nebo na vyžádání z mosazi pro mořskou vodu.



POOL5

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	400V				Noryl	Bronz
POOL6 4-250	1,8		12	880	<b>42 317 Kč</b>	-
POOL6 4-300	2,2		14	1030	<b>42 317 Kč</b>	-
POOL6 4-400	3		16	1230	<b>43 414 Kč</b>	-
POOL6 4-550	4		14	2050	<b>49 605 Kč</b>	<b>65 523 Kč</b>
POOL6 4-750	5,5		16	2380	<b>69 520 Kč</b>	<b>84 024 Kč</b>
POOL6 4-1000	7,5		18	2670	<b>71 446 Kč</b>	<b>85 486 Kč</b>
POOL6 2-1250	9,2		20	2780	<b>86 583 Kč</b>	-
POOL6 2-1500	11		22	3130	<b>88 046 Kč</b>	-

Čerpadlo ideální pro protiproudé plavecké instalace a lze jej použít v aquaparcích, fontánách, vodopádech atd. Těleso čerpadla, těleso těsnění a difuzor vyztužený polypropylenem ze skelných vláken jsou odolné vůči chemickým přípravkům používaným pro bazény. Oběžné kolo z norylu nebo bronzu pro mořskou vodu. Max. teplota čerpané kapaliny 40 °C.



POOL6



Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
DP 40 G	0,2	-	6,1	80	<b>4 604 Kč</b>	-
DP 40		-			<b>4 388 Kč</b>	-
DP 60 G	0,4	-	8,5	120	<b>4 794 Kč</b>	-
DP 60		-			<b>4 604 Kč</b>	-
DP 80 G	0,8	-	10,3	200	<b>6 392 Kč</b>	-
DP 80		0,8			<b>6 148 Kč</b>	<b>6 907 Kč</b>
DP 100 G	1,05	-	13,3	250	<b>6 636 Kč</b>	-
DP 100	1,05	-			<b>6 473 Kč</b>	<b>6 961 Kč</b>

Ponorná drenážní čerpadla pro vodu s pevnými příměsemi do 7 mm. Tělo čerpadla antikorozi PP, oběžné kolo z norylu, hřídel AISI 416 s keramickým pouzdrém. Dvojitá mechanická ucpávka na keramickém pouzdrě. Teplota čerpané kapaliny do 40 °C, max. ponor 5 m, kabel 10 m, verze G - 230V s plovákem.



Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
DPV 80 G	0,5	-	5,4	150	<b>6 365 Kč</b>	-
DPV 80		0,5			<b>6 148 Kč</b>	-
DPV 100 G	0,75	-	7,4		<b>6 636 Kč</b>	-
DPV 100		0,75			<b>6 446 Kč</b>	<b>6 907 Kč</b>

Ponorná drenážní čerpadla pro vodu s pevnými příměsemi do 15 mm. Tělo čerpadla antikorozi PP, oběžné kolo z norylu, hřídel AISI 416 s keramickým pouzdrém. Dvojitá mechanická ucpávka na keramickém pouzdrě. Teplota čerpané kapaliny do 40 °C, max. ponor 5 m, kabel 10 m, verze G - 230V s plovákem.



Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
DPM 5/3 G	0,9	-	33,4	120	<b>10 752 Kč</b>	-
DPM 5/3		0,9			<b>10 455 Kč</b>	<b>10 698 Kč</b>
DPM 3/4 G	0,8	-	41,3	75	<b>10 969 Kč</b>	-
DPM 3/4		0,8			<b>10 698 Kč</b>	<b>10 942 Kč</b>

Vícetupňová ponorná drenážní čerpadla na čistou vodu. Tělo čerpadla z technopolymeru, plášť a kryt z norylu, oběžné kolo z norylu, hřídel AISI 303. Dvojitá mechanická ucpávka karbid křemíku s olejovou bariérou. Teplota čerpané kapaliny do 35 °C, max. ponor 5 m, kabel H07RNF - 10 m, verze G - 230V s plovákem.



Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
DH 80 G	0,98	-	15,7	250	<b>10 509 Kč</b>	-
DH 80		0,98			<b>10 780 Kč</b>	<b>11 105 Kč</b>
DH 100 G	1,37	-	19,4	300	<b>10 780 Kč</b>	-
DH 100		1,37			<b>11 078 Kč</b>	<b>11 321 Kč</b>

Ponorná drenážní čerpadla pro vodu s pevnými příměsemi do 10 mm. Tělo čerpadla z nerezové oceli, hydraulická část z litiny, oběžné kolo z mosazi, hřídel AISI 430. Teplota čerpané kapaliny do 40 °C, max. ponor 5 m, kabel H07RNF - 10 m, verze G - 230V s plovákem.

**+5%**

# PONORNÁ KALOVÁ ČERPADLA

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
DX 80 G	1,05	-	7,4	200	<b>11 782 Kč</b>	-
DX 80	1,05				<b>12 053 Kč</b>	<b>12 134 Kč</b>
DX 80/2 G	1,05	-			<b>12 107 Kč</b>	-
DX 80/2	1,05				<b>12 296 Kč</b>	<b>12 323 Kč</b>
DX 100 G	1,35	-	9,8	300	<b>11 538 Kč</b>	-
DX 100	1,35				<b>11 809 Kč</b>	<b>12 323 Kč</b>
DX 100/2 G	1,35	-			<b>11 755 Kč</b>	-
DX 100/2	1,35				<b>12 053 Kč</b>	<b>12 594 Kč</b>

Ponorná kalová celonerezová čerpadla s odsazeným vortexovým oběžným kolem, vhodná pro čerpání kalové a odpadní vody. Dvojitá mechanická ucpávka keramika/karbid křemíku. Max. průměr čerpaných částí - 28 mm, maximální ponor 5 m, teplota čerpané kapaliny do 40 °C, kabel H07RNF - 10 m, verze G- 230V s plovákem.



DX... G

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
DG 80 G	1,05	-	8,3	250	<b>10 915 Kč</b>	-
DG 80	1,05				<b>10 644 Kč</b>	<b>11 213 Kč</b>
DG 80/2 G	1,05	-			<b>10 915 Kč</b>	-
DG 80/2	1,05				<b>10 644 Kč</b>	<b>11 213 Kč</b>
DG 82 G	1	-	6,6	350	<b>10 915 Kč</b>	-
DG 82	1				<b>10 644 Kč</b>	<b>11 213 Kč</b>
DG 100 G	1,35	-	10,4	300	<b>11 159 Kč</b>	-
DG 100	1,35				<b>10 915 Kč</b>	<b>10 780 Kč</b>
DG 100/2 G	1,35	-			<b>11 159 Kč</b>	-
DG 100/2	1,35				<b>10 915 Kč</b>	<b>11 078 Kč</b>
DG 102 G	1,2	-	7,5	400	<b>11 159 Kč</b>	-
DG 102	1,2				<b>10 915 Kč</b>	<b>11 430 Kč</b>
DG 150 G	1,55	-	11	600	<b>13 434 Kč</b>	-
DG 150	1,55				<b>13 217 Kč</b>	<b>13 217 Kč</b>

Ponorná kalová čerpadla s odsazeným vortexovým oběžným kolem, vhodná pro čerpání kalové a odpadní vody. Dvojitá mechanická ucpávka keramika/karbid křemíku. Sací a výtlačné těleso z litiny, maximální průměr čerpaných částí 35 mm a 50 mm (verze 82-102), maximální ponor 5 m, teplota čerpané kapaliny do 40 °C, kabel H07RNF 10 m, verze G- 230V s plovákem.



DG... G

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
DB 100 G	1,35	-	11,4	600	<b>13 163 Kč</b>	-
DB 100	1,35				<b>13 542 Kč</b>	<b>13 705 Kč</b>
DB 150 G	1,7	-	13,6	650	<b>12 919 Kč</b>	-
DB 150	1,7				<b>13 326 Kč</b>	<b>14 084 Kč</b>

Ponorná kalová čerpadla s dvoukanalovým oběžným kolem vhodná pro čerpání kalové a odpadní vody. Dvojitá mechanická ucpávka keramika/karbid křemíku. Hydraulická část z litiny, hřídel AISI 430, maximální průměr čerpaných částí 50 mm, maximální ponor 5 m, teplota čerpané kapaliny do 40 °C, kabel H07RNF 10 m, verze G- 230V s plovákem.



DB... G

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
DTR 101 G	1,2	-	19	220	<b>18 309 Kč</b>	-
DTR 101	1,2				<b>18 444 Kč</b>	<b>18 715 Kč</b>

Ponorná kalová čerpadla s otevřeným oběžným kolem. Řezací zařízení umožňuje čerpat odpadní vodu s textilními nebo vláknitými příměsemi. Dvojitá mechanická ucpávka keramika/karbid křemíku s olejovou bariérou. Hydraulická část z litiny, hřídel AISI 430, maximální ponor 5 m, teplota čerpané kapaliny do 40 °C, kabel H07RNF 10 m, verze G- 230V s plovákem.



DTR... G

# PONORNÁ KALOVÁ ČERPADLA



Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
DM 160	1,1		17	900	<b>31 039 Kč</b>	<b>30 497 Kč</b>
DM 210	1,5		19,9	1000	<b>31 174 Kč</b>	<b>30 551 Kč</b>
DM 310	-	2,2	23,9	1100	-	<b>30 768 Kč</b>
DM 410	-	3	26	1200	-	<b>41 845 Kč</b>
DM 560	-	4	29,1	1300	-	<b>42 441 Kč</b>
DM 1000	-	7,5	34,9	2400	-	<b>57 825 Kč</b>
DM 250-4	-	1,8	10,8	1400	-	<b>48 400 Kč</b>
DM 300-4	-	2,2	12,6	1500	-	<b>49 266 Kč</b>
DM 400-4	-	3	14	1600	-	<b>50 431 Kč</b>
DM 550-4	-	4	14,7	3000	-	<b>63 080 Kč</b>
DM 750-4	-	5,5	17		-	<b>63 973 Kč</b>

Průmyslová litinová kalová čerpadla pro čerpání hrubých nečistot za velmi těžkých podmínek. Materiál hřídele AISI 304 a dvojitá mechanická ucpávka s olejovou bariérou. Dostupná ve verzi P se spouštěcím zařízením popř včetně protipřírub. V provedení motoru 3x 230V za příplatek.

DM a DMT - litinová kalová čerpadla pro vodu s pevnými příměsími do 50 mm

DMT-4 - litinová kalová čerpadla pro vodu s pevnými příměsími do 60 mm (DMT 250/4-400/4) a 90 mm (DMT 550/4-750/4)



Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
DV 160	1,1		12,2	800	<b>30 362 Kč</b>	<b>29 847 Kč</b>
DV 210	1,5		13,7	850	<b>30 497 Kč</b>	<b>29 874 Kč</b>
DV 310	-	2,2	15,5	900	-	<b>30 037 Kč</b>
DV 400	-	3	21	1300	-	<b>40 924 Kč</b>
DV 550	-	4	23,9	1500	-	<b>41 683 Kč</b>
DV 750	-	5,5	24,2	1800	-	<b>60 696 Kč</b>
DV 1000	-	7,5	26,7	2000	-	<b>63 438 Kč</b>
DV 250-4	-	1,8	8,7	1600	-	<b>47 343 Kč</b>
DV 300-4	-	2,2	10,1	1800	-	<b>48 102 Kč</b>
DV 400-4	-	3	11,8	2000	-	<b>49 023 Kč</b>
DV 550-4	-	4	12,6	3000	-	<b>58 556 Kč</b>
DV 750-4	-	5,5	14,7	3400	-	<b>59 423 Kč</b>

Průmyslová litinová kalová čerpadla pro vodu s pevnými příměsími do 50 mm (45 mm pro modely DVT 400 a DVT 550), vortexové litinové oběžné kolo. Dvojitá mechanická ucpávka karbid křemíku + keramika/grafit s olejovou bariérou, materiál hřídele AISI 304, ponor do 20 m, teplota čerpané kapaliny 0 až 40 °C, kabel 10 m. Dostupná ve verzi P se spouštěcím zařízením popř včetně protipřírub. V provedení motoru 3x 230V za příplatek.



Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
DC 160	1,1		18,9	600	<b>29 630 Kč</b>	<b>29 089 Kč</b>
DC 210	1,5		23	650	<b>29 793 Kč</b>	<b>29 170 Kč</b>
DC 310	-	2,2	26,4	700	-	<b>29 359 Kč</b>
DC 410	-	3	33,8	800	-	<b>44 500 Kč</b>
DC 560	-	4	38,7	850	-	<b>45 366 Kč</b>
DC 750	-	5,5	47,6	900	-	<b>58 963 Kč</b>
DC 1000	-	7,5	55,1		-	<b>59 640 Kč</b>

Průmyslová litinová drenážní čerpadla pro vodu s pevnými příměsími do 10 mm. Dvojitá mechanická ucpávka karbid křemíku + keramika/grafit, ponor do 20 m, teplota čerpané kapaliny 0 až 40 °C, kabel 10 m. V provedení motoru 3x 230V za příplatek.



Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
DTR 150	1,1		19,4	300	<b>33 124 Kč</b>	<b>32 664 Kč</b>
DTR 200	1,5		22,1		<b>33 178 Kč</b>	<b>32 772 Kč</b>
DTR 300	-	2,2	26,1		-	<b>32 826 Kč</b>
DTR 400	-	3	33,5		-	<b>49 862 Kč</b>
DTR 550	-	4	38,6		-	<b>50 783 Kč</b>
DTR 750	-	5,5	47,8		-	<b>62 159 Kč</b>
DTR 1000	-	7,5	54,6		-	<b>62 836 Kč</b>

Průmyslová litinová čerpadla s nerezovým drtičem sloužícím k mletí méně tvrdých částí, např. kostí, textilií a podobně. Nedoporučuje se pro kapaliny obsahující abraziva. Ponor do 20 m, teplota čerpané kapaliny 0 až 40 °C, kabel 10 m. V provedení motoru 3x 230V za příplatek.

**+5%**

## PONORNÁ ČERPADLA DO VRTŮ 4"

Ponorná vícestupňová čerpadla pro 4" vrty, max. teplota čerpané kapaliny 30 °C, max. množství písku 300 g/m<sup>3</sup>. Oběžná kola a difuzory z polykarbonátu lexan/noryl, těleso čerpadla z nerezové oceli AISI 304 a hřídele AISI 420. Připojení motoru ve standardu NEMA. Typ motoru MPC. Série čerpadel splňující směrnici EU 547/2012.

	4L 230V	4L 400V
Materiál těla čerpadla	AISI 304	
Materiál oběžných kol	polykarbonát Lexan/Noryl	
Materiál hřídele	AISI 420	
Max. teplota kapaliny	do 30 °C	
Množství písku v kapalině	300 g/m <sup>3</sup>	
Připojení k motoru	NEMA	
Rozpětí příkonu P2 [kW]	0,37 až 7,5	
Max. výtlač H max [m]	až 468	
Max. průtok Q max [l/min]	až 400	
Cena	<b>na vyžádání</b>	



4L

## PONORNÁ ČERPADLA DO VRTŮ 6"

Ponorná vícestupňová čerpadla pro 6" vrty. Typ motoru MPC nebo MPE. Série čerpadel splňující směrnici EU 547/2012.

\* DOL - Direct-On-Line (přímé připojení k síti)

\* Y/Δ - pro rozběh pomocí přepínače Y/Δ

	6L DOL	6L Y/Δ
Materiál těla čerpadla	AISI 304	
Materiál oběžných kol	polykarbonát Lexan/Noryl	
Materiál hřídele	AISI 420	
Max. teplota kapaliny	do 30 °C	
Množství písku v kapalině	400 g/m <sup>3</sup>	
Připojení k motoru	NEMA	
Rozpětí příkonu P2 [kW]	2,2 až 37	
Max. výtlač H max [m]	až 600	
Max. průtok Q max [l/min]	až 900	
Cena	<b>na vyžádání</b>	



6L


## PONORNÁ LITINOVÁ ČERPADLA DO VRTŮ 6", 8" A 10"

	6LMG	8LMG	10LMG
Materiál těla čerpadla	litina GG25		
Materiál oběžných kol	litina GG25 (AISI 304 na vyžádání)		
Materiál hřídele	AISI 304		
Max. teplota kapaliny	do 30 °C (do 50 °C na vyžádání)		
Množství písku v kapalině	50g/m <sup>3</sup>		
Připojení k motoru	NEMA		
Rozpětí příkonu P2 [kW]	10 až 37	5,5 až 110	13 až 250
Max. výtlač H max [m]	až 443	až 413	až 360
Max. průtok Q max [l/min]	až 1400	až 3200	až 5800
Cena	<b>na vyžádání</b>		



## PONORNÁ NEREZOVÁ ČERPADLA DO VRTŮ 6", 8", 10" A 12"

	6LRH	6LM	8LRH	8LM	10LM	12LM
Materiál těla čerpadla	AISI 304 (vyrobena mikrolitím), AISI 316 na vyžádání					
Materiál oběžných kol	AISI 304, AISI 316 na vyžádání					
Materiál hřídele	do 30 °C (do 50 °C na vyžádání)					
Max. teplota kapaliny	50g/m <sup>3</sup>					
Množství písku v kapalině	NEMA					
Připojení k motoru	2,2 až 37	4 až 37	9,2 až 75	5,5 až 110	15 až 221	37 až 350
Rozpětí příkonu P2 [kW]	až 660	až 386	až 689	až 550	až 375	až 310
Max. výtlač H max [m]	až 800	až 1500	až 1300	až 3200	až 5800	až 9000
Max. průtok Q max [l/min]	<b>na vyžádání</b>					
Cena	<b>na vyžádání</b>					

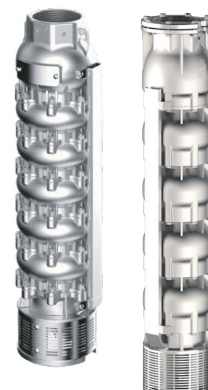

## ■ PONORNÁ VÍCESTUPŇOVÁ ČERPADLA



5PES

Typ	Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP			
				230V	230V (s plovákem)	400V	
5PES 3/3	0,55	33	75	<b>15 546 Kč</b>	<b>17 063 Kč</b>	<b>15 546 Kč</b>	
5PES 3/4		43,4		<b>16 224 Kč</b>	<b>17 957 Kč</b>	<b>16 224 Kč</b>	
5PES 3/5	0,75	54,3		<b>16 874 Kč</b>	<b>18 580 Kč</b>	<b>16 846 Kč</b>	
5PES 3/6		64,4		<b>17 740 Kč</b>	<b>19 338 Kč</b>	<b>17 497 Kč</b>	
5PES 3/7	0,9	77,3		<b>19 203 Kč</b>	<b>20 801 Kč</b>	<b>18 986 Kč</b>	
5PES 3/8	1,1	87,8		<b>20 801 Kč</b>	<b>22 453 Kč</b>	<b>20 097 Kč</b>	
5PES 5/3	0,55	33,6		125	<b>15 980 Kč</b>	<b>17 551 Kč</b>	<b>15 980 Kč</b>
5PES 5/4	0,75	44,7			<b>16 765 Kč</b>	<b>18 417 Kč</b>	<b>16 765 Kč</b>
5PES 5/5	0,9	57,1	<b>17 524 Kč</b>		<b>19 257 Kč</b>	<b>17 497 Kč</b>	
5PES 5/6	1,1	68	<b>19 203 Kč</b>		<b>20 801 Kč</b>	<b>18 607 Kč</b>	

Celonerezová ponorná víceetapňová čerpadla se spodním sáním a 20m kabelem. Teplota čerpané kapaliny do 40 °C. Maximální množství písku 50 g/m<sup>3</sup>, maximální průchodnost nečistot 2 mm, maximální ponor 20 m, maximální počet spuštění 20/hod.

1-fázové v provedení s plovákovým spínačem za příplatek.

## ■ TLAKOVÉ STANICE S FREKVENČNÍM MĚNIČEM



Typ	Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP
	230V			
AQUADOMUS	0,82	60	90	<b>32 610 Kč</b>

Automatický víceetapňový frekvenčně řízený systém Plug & Play pro řízení tlaku vody. Skládá se z víceetapňového čerpadla Pentax, 4pólového synchronního motoru s permanentním magnetem (max. 4200 RPM), elektronického řízení invertoru, expanzní nádrže, zpětného ventilu a tlakového senzoru. **Jednoduché a pohodlné ovládání přes Bluetooth s aplikací UnityConnect.** Kompaktní a energeticky efektivní design, integrovaná regulace frekvence, tichý chod. Ideální pro domácí zásobování vodou, zemědělství, skleníky, zavlažovací systémy, regulace tlaku vody.

## ■ DOMÁCÍ VODÁRNY



Typ	Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP
	230V			
DOM-CAM 100/24 L	0,74	50,9	70	<b>8 706 Kč</b>
DOM-CAM 100/35 L				<b>9 801 Kč</b>
DOM-CAM 100/50 L				<b>10 360 Kč</b>
DOM-CAM 100/60 L				<b>11 094 Kč</b>
DOM-CAM 100/80 L				<b>11 705 Kč</b>
DOM-CAM 100/100 L				<b>13 061 Kč</b>

Automatická vodárna s čerpadlem CAM 100 a 24 až 100l tlakovou nádobou s vyměnitelným vakem EPDM. Vodárna je chráněna proti chodu nasucho. Samonasávací schopnost do 8 m. Zařízení je vybaveno kompletní kabeláží, připraveno k okamžitému použití.



Typ	Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP
	230V			
DOM-CAM-M 100/24 L	0,74	50,9	70	<b>9 399 Kč</b>
DOM-CAM-M 100/40 L				<b>9 946 Kč</b>
DOM-CAM-M 100/60 L				<b>11 315 Kč</b>
DOM-CAM-M 100/80 L				<b>12 137 Kč</b>
DOM-CAM-M 100/100 L				<b>13 092 Kč</b>

Automatická vodárna s čerpadlem CAM 100 a 24 až 100l membránovou tlakovou nádobou. Vodárna je chráněna proti chodu nasucho. Samonasávací schopnost do 8 m. Zařízení je vybaveno kompletní kabeláží, připraveno k okamžitému použití. **Garance pětileté záruky na tlakovou nádobu.**



Typ	Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP
	230V			
DOM PLUS-CAM 100/24 L	0,74	50,9	70	<b>9 344 Kč</b>
DOM PLUS-CAM 100/50 L				<b>11 625 Kč</b>
DOM PLUS-CAM 100/100 L				<b>16 706 Kč</b>

Automatické vodárny s čerpadly CAM 100 s 24 až 100l tlakovou nádobou se speciálním vyměnitelným vakem BUTYL+ a patentovaným ventilem. Vodárna je chráněna proti chodu nasucho. Samonasávací schopnost do 8 m. Zařízení je vybaveno kompletní kabeláží, připraveno k okamžitému použití. **Garance pětileté záruky na tlakovou nádobu.**

**+5%**

## SETY PRO DOMÁCÍ VODÁRNY

Sety určené pro sestavení automatických domácích vodáren s možností volby vhodného odstředivého čerpadla z řady ULTRA (A) nebo ULTRA S (A) - viz strany 4-5. Obsahují tlakové nádoby různých typů a velikostí, ochranu proti chodu nasucho a příslušenství pro automatický provoz.

Dostupné varianty tlakových nádob:

- s vyměnitelným vakem EPDM
- membránové tlakové nádoby - s pětiletou zárukou
- se speciálním vyměnitelným vakem BUTYL+ - s pětiletou zárukou

Sety umožňují flexibilní výběr čerpadla a konfiguraci vodárny dle požadavků konkrétní instalace.

Ceny jsou uvedeny za samotné sety. K celkové ceně vodárny je nutné připočítat cenu čerpadla dle zvoleného modelu.

Typ	Tlaková nádoba [L]	Cena bez DPH, bez RP
DOM-SET/24 L	24	2 725 Kč
DOM-SET/35 L	35	3 821 Kč
DOM-SET/50 L	50	4 379 Kč
DOM-SET/60 L	60	5 114 Kč
DOM-SET/80 L	80	5 724 Kč
DOM-SET/100 L	100	7 080 Kč

S 24 až 100l tlakovou nádobou s vyměnitelným vakem EPDM.

Typ	Tlaková nádoba [L]	Cena bez DPH, bez RP
DOM-M-SET/24 L	24	3 418 Kč
DOM-M-SET/40 L	40	3 965 Kč
DOM-M-SET/60 L	60	5 334 Kč
DOM-M-SET/80 L	80	6 156 Kč
DOM-M-SET/100 L	100	7 112 Kč

S 24 až 100l membránovou tlakovou nádobou.

Typ	Tlaková nádoba [L]	Cena bez DPH, bez RP
DOM PLUS-SET/24 L	24	3 363 Kč
DOM PLUS-SET/50 L	50	5 644 Kč
DOM PLUS-SET/100 L	100	10 726 Kč

S 24 až 100l tlakovou nádobou se speciálním vyměnitelným vakem BUTYL+.



## NA VÝBĚR ČERPADLA ULTRA

vícestupňová odstředivá, samonasávací varianty, včetně celonerezových modelů S a SA



strana 4 a 5

## FREKVENČNÍ MĚNIČE



EPIC

Typ	Max. příkon motoru [kW]	Vstupní napětí [V]	Výstupní napětí [V]	Max. výstupní proud [A]	Cena bez DPH, bez RP	
					samotný	namontovaný
EPIC	1,8	1x230	3x230	7,5	19 663 Kč	15 950 Kč

Frekvenční měnič se vstupním napětím 230V a maximálním příkonem čerpadla 1,8 kW. Frekvence 48-62 Hz. Maximální okolní teplota 40°C. Maximální vlhkost 50 %.

Typ	Max. příkon motoru [kW]	Vstupní napětí [V]	Výstupní napětí [V]	Max. výstupní proud [A]	Cena bez DPH, bez RP	
					samotný	namontovaný
EPIC-A 304		3x400	3x400	4	39 272 Kč	33 585 Kč
EPIC-A 306	2,2			6	43 877 Kč	38 099 Kč
EPIC-A 309	4			9	58 177 Kč	49 775 Kč
EPIC-A 314	5,5			14	80 224 Kč	68 614 Kč
EPIC-A 318	7,5			18	88 268 Kč	75 475 Kč
EPIC-A 325	11			25	97 829 Kč	83 661 Kč
EPIC-A 330	15			30	125 807 Kč	107 615 Kč
EPIC-A 338	18,5			38	151 266 Kč	129 403 Kč
EPIC-A 344	20			44	171 146 Kč	146 316 Kč

Frekvenční měnič vhodný pro třífázová čerpadla s příkonem max. do 20 kW. LED indikátor. Frekvence 48-62 Hz. Maximální okolní teplota 40°C. **Měnič je vybaven funkcí Bluetooth s možností ovládní přes aplikaci UnyConnect.**



EPIC-A 304-309

EPIC-A 314-344



IPFC 109-311

IPFC 314-330

Typ	Max. příkon motoru [kW]	Vstupní napětí [V]	Výstupní napětí [V]	Max. výstupní proud [A]	Cena bez DPH, bez RP	
					samotný	namontovaný
IPFC 109	1,1 kW 1~ 1,5 kW 3~	1x230	1x230	9 A 7 A	29 928 Kč	24 496 Kč
IPFC 114	1,1 kW 1~ 3 kW 3~			9 A 11 A	40 356 Kč	34 548 Kč
IPFC 306	2,2	3x400	3x400	6	54 792 Kč	45 502 Kč
IPFC 309	4			9	68 794 Kč	58 683 Kč
IPFC 311	5			11	75 403 Kč	65 183 Kč
IPFC 314	5,5			14	89 839 Kč	76 498 Kč
IPFC 318	7,5			18	104 573 Kč	89 017 Kč
IPFC 325	11			25	112 671 Kč	93 110 Kč
IPFC 330	15			30	143 845 Kč	120 676 Kč
IPFC 338	18,5			38	181 763 Kč	167 863 Kč
IPFC 348	22			48	197 933 Kč	188 146 Kč
IPFC 365	30			65	235 526 Kč	224 018 Kč
IPFC 375	37	75	273 633 Kč	260 130 Kč		
IPFC 385	45	85	318 377 Kč	302 683 Kč		

Frekvenční měnič s LCD displejem vhodný pro třífázová čerpadla s příkonem max. do 45 kW. Stupeň ochrany IP55. Speciální povrch měniče chrání proti korozi. **Měnič je vybaven funkcí Bluetooth s možností ovládní přes aplikaci UnyConnect.**



IPFC 338-385



Speciální aplikace pro ovládní a programování stanice Aquadomus a frekvenčních měničů EPIC-A a IPFC

### FUNKCE APLIKACE

- **MONITOR:** Monitorování několika provozních parametrů. Získávání statistik spotřeby energie a kontrola historie alarmů.
- **PROGRAM:** Vytváření programů, jejich ukládání do archivu, kopírování do jiných zařízení a sdílení mezi více uživateli.
- **ARCHIV:** Vytvářejte zprávy s možností vkládat poznámky, obrázky a odesílat je e-mailem nebo je uchovávat v digitálním archivu.
- **VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ:** Vzdáleně ovládejte zařízení Aquadomus přes Wi-Fi nebo GSM pomocí blízkého chytrého telefonu jako modemu.
- **MANUÁLY:** Přístup k příručkám a doplňkové technické dokumentaci.
- **PRŮVODCE:** Získejte online asistenci ohledně parametrů a alarmů.



**+5%**

Typ	Napětí [V]	Počet čerpadel	Max. výstupní proud [A]	Příkon [kW]	Cena bez DPH, bez RP
EQSM	230	1	0-18	0,37-2,2	<b>9 615 Kč</b>
EQSMT 10	400			0,55-7,5	<b>12 242 Kč</b>
EQSMT 15			16-25	<b>13 434 Kč</b>	
EQSMT 20	16-32		<b>14 382 Kč</b>		
EQ2SM	230	2	0-18	0,37-2,2	<b>10 536 Kč</b>
EQ2SMT 10	400			0,55-7,5	<b>14 842 Kč</b>
EQ2SMT 15			16-25	<b>23 536 Kč</b>	
EQ2SMT 20	16-32		<b>27 139 Kč</b>		
EQ3SM	230	3	0-18	0,37-2,2	<b>26 868 Kč</b>
EQ3SMT 10	400			0,55-7,5	<b>44 500 Kč</b>
EQ3SMT 15			16-25	<b>47 289 Kč</b>	
EQ3SMT 20	16-32		<b>54 521 Kč</b>		




Ovládací panel pro 1 až 3 čerpadla, jednofázové nebo třífázové provedení; LCD displej zobrazující napětí, proud, účinník, provozní hodiny, počet startů, stav motoru, alarmy, analogový signál a prahové hodnoty; ochrana proti chodu nasucho, programovatelné alarmy, ochranné pojistky.



## TLAKOVÉ STANICE A PRŮMYSLOVÉ SYSTÉMY



Všechny tlakové stanice a velkoobjemové čerpadla nyní naleznete v našem novém ceníku „Pentax - Tlakové stanice a průmyslové systémy“

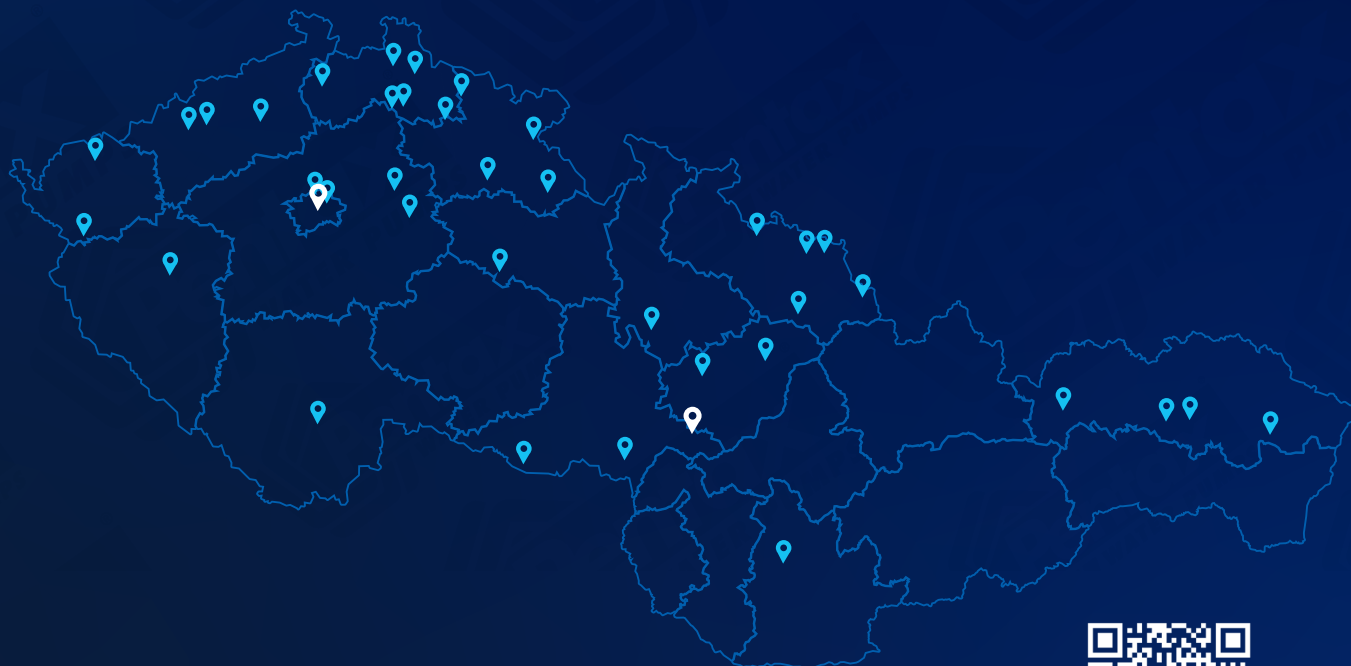

Kompletní seznam servisních partnerů naleznete na našich webových stránkách  
[www.aquatrading.cz/technicka-a-servisni-podpora.htm](http://www.aquatrading.cz/technicka-a-servisni-podpora.htm)

