



CENÍK 2026

PLATNÝ OD 1. 8. 2026



 **AQUA
TRADING**



■ OBSAH

Filtrace mechanických nečistot	3
Ochrana domácích spotřebičů	3
Filtrace a ochrana topných systémů	3
Vložky do filtrů	4-6
Příslušenství	6
Změkčovač vody	7
Odželezňovací jednotka	7
UV lampy	7



■ O SPOLEČNOSTI

Prostřednictvím široké škály filtrů značky WATER PRESS lze mnohem snadněji nalézt efektivní řešení v otázce filtrace či úpravy vody jak v našich domácnostech, tak v různých průmyslových odvětvích. S ohledem na neustálou inovaci jsou veškeré výrobky vyráběny za pomoci technologicky nejvyspělejších systémů a zařízení, které má tato produkce momentálně k dispozici. Při samotné výrobě je velký důraz kladen zejména na užití vysoce kvalitních a zdravotně nezávadných materiálů, šetrných k životnímu prostředí. Díky všem těmto aspektům splňují filtry WATER PRESS ty nejpřísnější kritéria kvality, a tak přispívají ke zvyšování životní úrovně svých uživatelů.



©2026 Aquatrading s.r.o. - prodejce nenese odpovědnost za eventuální chyby a nepřesnosti v obsahu tohoto katalogu a vyhrazuje si právo uplatnit na své výrobky kdykoliv a bez upozornění všechny nezbytné úpravy dle technických nebo obchodních požadavků. Fotografie jsou ilustrační.

*Uvedené ceny jsou bez DPH a bez recyklačních poplatků.

FILTRACE MECHANICKÝCH NEČISTOT

WATER PRESS filtry jsou použitelné jak pro domácí tak průmyslovou filtraci vody. Použitím různých druhů filtračních vložek (kartuší) je možné filtrovat ve vodě rozptýlené pevné částice, udržovat tvrdost vody, odstraňovat chlór nebo špatnou chuť či zápach vody.

Model	Kód	Průtok [l/h]	Cena bez DPH
FILTR 5" - 1", modrý, transparentní SAN	WP17535	3600	494 Kč
FILTR 9 3/4" - 1", modrý, transparentní SAN	WP17536		562 Kč
FILTR 20" - 1", modrý, transparentní SAN	WP17538		1 112 Kč
FILTR DUPLEX 9 3/4" - 1", modrý, transparentní SAN	WP17541		1 471 Kč
FILTR TRIPLEX 9 3/4" - 1", modrý, transparentní SAN	WP17543		2 066 Kč
FILTR TRIPLEX 9 3/4" - 1/2", bílý, bílá SAN	WP17542	1300	2 170 Kč
Příplatek za modrou neprůhlednou nádobu s UV ochranou			+ 10%

Filtry mechanických nečistot pro čerpadla a vodárny. Hlava filtru z polypropylénu, připojení z mosazi, o-kroužek z NBR. Max. pracovní tlak: 7 bar, teplota vody: 1°C až 45°C. Verze DUPLEX, TRIPLEX a TRIPLEX bílý s UV ochranou. Na vyžádání možnost i modré neprůhledné nádoby s UV ochranou, která zabraňuje růstu bakterií, pro venkovní použití.



FILTR 5", 9 3/4", 20"



Modrá nádoba s UV ochranou

Duplex

Triplex

Triplex bílý s UV ochranou

Model	Kód	Průtok [l/h]	Cena bez DPH
FILTR 9 3/4" - 1 1/4", modrý, transparentní TRITAN	WP17537	5200	805 Kč
FILTR 20" - 1 1/4", modrý, transparentní SAN	WP17539		1 200 Kč
FILTR 20" - 1 1/2", modrý, transparentní SAN	WP17540	6000	1 243 Kč

Filtry mechanických nečistot pro čerpadla a vodárny. Hlava filtru z polypropylénu, připojení z mosazi, o-kroužek z NBR. Max. pracovní tlak: 9 bar, teplota vody: 1°C až 45°C.



FILTR 9 3/4"
přip. 1 1/2"

FILTR 20"
přip. 1 1/4", 1 1/2"

Model	Kód	Průtok [l/h]	Cena bez DPH
FILTR EASY 9 3/4" - 1/2"	WP17602	1300	1 188 Kč
FILTR EASY 9 3/4" - 3/4"	WP17603	2400	1 207 Kč
FILTR EASY 9 3/4" - 1"	WP17604	3600	1 225 Kč
FILTR EASY 9 3/4" - 1 1/4"	WP17605	5200	1 374 Kč
FILTR EASY 9 3/4" - 1 1/2"	WP17606	6000	1 420 Kč

Řada samočisticích filtrů EASY je vybavena účinným čisticím systémem, který umožňuje rychlé odstranění usazených nečistot. Max. pracovní tlak: 9 bar, teplota vody: 1°C až 45°C.



FILTR EASY

OCHRANA DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ

Model	Kód	Průtok [l/h]	Cena bez DPH
FILTR MINI - 3/4"	WP17548	1300	371 Kč

Pračkový filtr MINI slouží k ochraně praček a jiných spotřebičů před usazováním vodního kamene prostřednictvím polyfosfátové náplně. Max. pracovní tlak: 7 bar, teplota vody: 1°C až 45°C. Určeno pouze pro domácí spotřebiče (pračka, myčka), ne pro konzumaci vody.



Pračkový filtr MINI

FILTRACE A OCHRANA TOPNÝCH SYSTÉMŮ



FILTR HOT 5", 9 3/4"

Model	Kód	Průtok [l/h]	Cena bez DPH
FILTR HOT 5" - 3/4"	WP17544	2400	1 408 Kč
FILTR HOT 9 3/4" - 3/4"	WP17545		1 675 Kč
FILTR HOT 5" - 1"	WP17546	3600	1 426 Kč
FILTR HOT 9 3/4" - 1"	WP17547		1 693 Kč

Řada HOT je určena pro filtraci horké vody do 100°C. Jsou vyrobeny ze speciálního typu polyamidu; odolná a nárazuvzdorná konstrukce. Max. pracovní tlak: 7 bar, teplota vody: 1°C až 100°C.



MAG 3/4"

MAG MINI 3/4"

Model	Kód	Magnet [Gauss]	Kv [m³/h]	Cena bez DPH
MAG - 3/4", 800µm	WP17589	14100	5,5	1 570 Kč
MAG MINI - 3/4"	WP17610	13200		1 266 Kč

Magnetický filtr s integrovaným ventilem, vybaven magnetem a nerezovou filtrační vložkou pro zachytávání magnetických nečistot. Určen do potrubí topného systému. Teplota vody: 4°C až 90°C. Max. prac. tlak 6 bar. MAG MINI je kompaktní verze pro použití ve stísněných prostorech.

(Kv je označení pro průtok vody při daném tlaku)



NEUTRAL 35kW

NEUTRAL 110kW

Model	Kód	Prac. tlak [bar]	Max. tlak [bar]	Cena bez DPH
NEUTRAL 35kW	WP17611	3	6	683 Kč
NEUTRAL 110kW	WP17612	7	40	1 307 Kč
NEUTRAL-REFILL 35kW	WP17613			80 Kč
NEUTRAL-REFILL 110kW	WP17614			169 Kč

Neutralizátor kyselého kondenzátu v kondenzačních kotlech, ve verzích pro 35Kw kotle a pro 110Kw kotle. Teplota kondenzátu: 1°C až 45°C.




WP CAL 1/2" BYPASS

Model	Kód	Připojení	Průtok [l/h]	Max. tlak [bar]	Cena bez DPH
WP CAL 1/2" BYPASS	WP18195	1/2"	1300	8	1 242 Kč
WP CAL 1/2" REFILL 6ks	WP18196				337 Kč

Filtr s proporčním dávkováním polyfosfátového roztoku do topných a technických vodních okruhů. Polyfosfátový roztok vznikne manuálním smícháním vody a polyfosfátového prášku ve spodní nádobce. Teplota vody: do 80°C.

Součástí filtru je polyfosfátová náplň.

VLOŽKY DO FILTRŮ



Vložka FA



Vložka FA-AB

Model	Kód	Průtok [l/h]	Cena bez DPH
Vložka FA 5" - 1µm	WP17549	500	121 Kč
Vložka FA 5" - 5µm	WP17550	800	121 Kč
Vložka FA 5" - 20µm	WP17551	1250	114 Kč
Vložka FA 9 3/4" - 1µm	WP17552	1000	152 Kč
Vložka FA 9 3/4" - 5µm	WP17553	1300	141 Kč
Vložka FA 9 3/4" - 20µm	WP17554	2300	131 Kč
Vložka FA 20" - 1µm	WP17555	1200	303 Kč
Vložka FA 20" - 5µm	WP17556	2300	283 Kč
Vložka FA 20" - 20µm	WP17557	3600	262 Kč

Filtrační vložka z navíjených PP vláken slouží pro účinnou filtraci mechanických nečistot (písek, rez, kal, drobné nečistoty). Teplota vody: 1°C až 45°C. Pouze pro filtry s připojením do 1" včetně.

Model	Kód	Průtok [l/h]	Cena bez DPH
Vložka FA-AB 5" - 20µm	WP17558	1250	194 Kč
Vložka FA-AB 9 3/4" - 20µm	WP17559	2300	283 Kč

Filtrační vložka z navíjených PP vláken s bakteriostatickou látkou na bázi stříbra. Zabraňuje růstu bakterií ve vodě. Teplota vody: 1°C až 45°C. Pouze pro filtry s připojením do 1" včetně.

Model	Kód	Průtok [l/h]	Cena bez DPH
Vložka HOT 5" - 20µm	WP17560	1250	194 Kč
Vložka HOT 9 3/4" - 20µm	WP17561	2300	283 Kč

Filtrační vložka určená pro mechanickou filtraci horké vody; skládá se z odolných bavlněných vláken navinutých na vyztuženém mopleném jádru. Použití s filtry řady HOT. Teplota vody: 1°C až 100°C.

Model	Kód	Průtok [l/h]	Cena bez DPH
Vložka RLA 5" - 60µm	WP17562	1200	216 Kč
Vložka RLA 9 3/4" - 60µm, do 1" včetně	WP17563	2500	249 Kč
Vložka RLA 9 3/4" - 60µm, nad 1"	WP17564		293 Kč
Vložka RLA 20" - 60µm, do 1" včetně	WP17565	4000	587 Kč
Vložka RLA 20" - 60µm, nad 1"	WP17832		587 Kč

Omyvatelná filtrační vložka PP s polyesterovou sítí pro filtraci mechanických nečistot. Tento typ vložky umožňuje rovnoměrný průtok vody s minimální tlakovou ztrátou. Teplota vody: 1°C až 45°C.

Model	Kód	Průtok [l/h]	Cena bez DPH
Vložka plnitelná CP 5" - 60µm	WP17566	115	505 Kč
Vložka plnitelná CP 9 3/4" - 60µm	WP17567	230	657 Kč
Vložka plnitelná CP 20" - 60µm	WP17568	430	1 359 Kč
Polyfosfát 800 g	WP17607	-	520 Kč

Plnitelná vložka s polyfosfátovou náplní pro snížení tvrdosti technické vody, určena pro pračky, myčky a ostatní tech. zařízení, ale také chrání všechny citlivé prvky před korozí. Teplota vody: 1°C až 45°C. Pouze pro filtry s připojením do 1" včetně.

Model	Kód	Průtok [l/h]	Cena bez DPH
Vložka FA-CP 5" - 20µm	WP17833	300	232 Kč
Vložka FA-CP 9 3/4" - 20µm	WP17571	600	374 Kč

Dvouúčelová vložka - vnější povrch navíjený 100% netoxický polypropylen pro filtraci mechanických nečistot, uvnitř polyfosfátová náplň pro snížení tvrdosti technické vody, určena pro pračky, myčky a ostatní tech. zařízení. Teplota vody: 1°C až 45°C. Pouze pro filtry s připojením do 1" včetně.

Model	Kód	Průtok [l/h]	Prům. životnost [litr]	Cena bez DPH
Vložka plnitelná CA 5" - 70µm	WP17572	115	10000 *	321 Kč
Vložka plnitelná CA 9 3/4" - 70µm	WP17573	230	20000 *	433 Kč
Vložka plnitelná CA 20" - 70µm	WP17574	430	30000 *	847 Kč
Aktivní uhlí 300 g	WP17608			295 Kč
Aktivní uhlí 600 g	WP17575			506 Kč

Plnitelná vložka s kokosovým aktivním uhlím pro pohlcování zápachu a chlóru a odstranění těkavých organických sloučenin. Teplota vody: 1°C až 45°C. Pouze pro filtry s připojením do 1" včetně.

Model	Kód	Průtok [l/h]	Prům. životnost [litr]	Cena bez DPH
Vložka FA-CA 5" - 20µm	WP17577	300	4000 *	372 Kč
Vložka FA-CA 9 3/4" - 20µm	WP17578	600	6000 *	463 Kč

Dvouúčelová vložka - vnější povrch navíjený 100% netoxický polypropylen pro filtraci mechanických nečistot, uvnitř aktivní uhlí pro pohlcování zápachu a chlóru. Teplota vody: 1°C až 45°C. Pouze pro filtry s připojením do 1" včetně.

Model	Kód	Průtok [l/h]	Prům. životnost [litr]	Cena bez DPH
Vložka CTO-CA 5" - 5µm	WP17579	180	6000 *	194 Kč
Vložka CTO-CA 9 3/4" - 5µm	WP17580	300	10000 *	253 Kč
Vložka CTO-CA 20" - 5µm	WP17592	600	15000 *	505 Kč

Filtrační vložka s uhlíkovým blokem CTO určená pro vysoce účinnou filtraci vody pro určité těkavé organické látky, pesticidy, chlóru, zápachu a redukce sedimentů až do velikosti 5 mikronů. Teplota vody: 1°C až 50°C. Pouze pro filtry s připojením do 1" včetně.

* Pro uvedené průměrné životnosti vložek s aktivním uhlím je uvažována vstupní hodnota chlóru 0,5ppm a výstupní snížení hodnoty chlóru o 50% při dodržení doporučeného průtoku.



Vložka HOT



Vložka RLA



Vložka CP



Vložka FA-CP



Vložka CA



Vložka FA-CA



Vložka CTO-CA

VLOŽKY DO FILTRŮ



Vložka AC-ECO



Vložka AC-LS



Vložka AC-PT



Vložka FR-N



Vložka
FR-A/CA/SILVER

Model	Kód	Průtok [l/h]	Cena bez DPH
Vložka AC-ECO 5" - 100µm	WP17609	1200	484 Kč
Vložka AC-ECO 9 3/4" - 100µm	WP17582	2500	916 Kč

Omyvatelná filtrační vložka, tělo z PP s nerezovou filtrační sítí. Má delší trvanlivost a odolnost vůči častějšímu čištění. Teplota vody: 1°C až 45°C. Pouze pro filtry s připojením do 1" včetně.

Model	Kód	Průtok [l/h]	Cena bez DPH
Vložka AC-LS 5" - 100µm	WP17583	1300	1 429 Kč
Vložka AC-LS 9 3/4" - 100µm	WP17584	2600	1 766 Kč

Omyvatelná vložka z nerezové oceli - hladká, umožňuje dostatečnou filtraci pevných částic, odolnost vůči častějšímu čištění a prodloužení intervalu na údržbu. Vložky lze také použít s filtry řady HOT pro horkou vodu. Teplota vody: 1°C až 100°C. Pouze pro filtry s připojením do 1" včetně.

Model	Kód	Průtok [l/h]	Cena bez DPH
Vložka AC-PT 5" - 100µm	WP17585	1300	1 588 Kč
Vložka AC-PT 9 3/4" - 100µm	WP17586	2600	1 934 Kč

Omyvatelná vložka z nerezové oceli - plisovaná, umožňuje mít větší filtrační plochu ve srovnání s tradičními vložkami, což zaručuje vyšší účinnost, menší pokles průtoku a prodloužení intervalu na údržbu. Vložky lze také použít s filtry řady HOT pro horkou vodu. Teplota vody: 1°C až 100°C. Pouze pro filtry s připojením do 1" včetně.

Model	Kód	Průtok [l/h]	Cena bez DPH
Vložka FR-N 5" - 1µm	WP17587	500	89 Kč
Vložka FR-N 9 3/4" - 1µm	WP17588	1000	124 Kč
Vložka FR-N 20" - 1µm	WP17594	1800	250 Kč

Vložka MELT-BLOW (horkým vzduchem zesítný PP) ze 100% netoxického polypropylenu; je jednou z nejpoužívanějších vložek pro účinnou a důkladnou filtraci pitné i průmyslové vody. Teplota vody: 1°C až 45°C.

Model	Kód	Průtok [l/h]	Cena bez DPH
Vložka FR-A/CA/SILVER 9 3/4" - 0,5µm	WP17581	200	1 506 Kč

FR-A/CA/SILVER je třístupňová ultrafiltrační vložka s kompozitní strukturou, tato technologie kombinuje použití membrány z polyethylenových vláken a práškového kokosového aktivního uhlí se částicemi stříbra zajišťujícími antibakteriální účinek. Vysoká filtrace 0,5 µm. Teplota vody: 3°C až 30°C. Pouze pro filtry s připojením do 1" včetně.

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Model	Kód	Cena bez DPH
Údržbový klíč k filtrům 5-20"	WP17625	113 Kč
Údržbový klíč k filtrům HOT 5-9 3/4"	WP17631	178 Kč



Model	Kód	Cena bez DPH
Konzole pro filtr SINGLE + šrouby	WP17615	167 Kč
Konzole pro filtr DUPLEX + šrouby	WP17616	408 Kč

Plastové nástěnné konzole pro upevnění filtrů (pro filtr TRIPLEX se použije 3x SINGLE). Sada včetně šroubů k připevnění k hlavě filtru.

Model	Kód	Množství náplně	Cycklická kapacita	Doporuč. průtok	Spotřeba soli na regeneraci	Cena bez DPH
SOFT CAB - 7x35	WP18161	14 l	77 m³/°F	2 500 l/hod	2 100 g	18 078 Kč
SOFT CAB - 8x35	WP18162	18 l	100 m³/°F	3 000 l/hod	2 700 g	19 663 Kč
SOFT CAB - 9x35	WP18163	22 l	120 m³/°F	3 100 l/hod	3 100 g	20 309 Kč
SOFT CAB - 10x35	WP18182	28 l	155 m³/°F	3 300 l/hod	4 200 g	21 072 Kč
SOFT DUAL MINI - 10x17	WP18165	12 l	66 m³/°F	2 000 l/hod	1 800 g	17 022 Kč
SOFT DUAL - 7x35	WP18166	14 l	77 m³/°F	2 500 l/hod	2 100 g	17 927 Kč
SOFT DUAL - 8x35	WP18167	18 l	100 m³/°F	3 000 l/hod	2 700 g	18 404 Kč
SOFT DUAL - 9x35	WP18168	22 l	120 m³/°F	3 100 l/hod	3 100 g	19 118 Kč
SOFT DUAL - 10x35	WP18169	28 l	155 m³/°F	3 300 l/hod	4 200 g	20 310 Kč
SOFT DUAL - 10x44	WP18170	36 l	195 m³/°F	3 900 l/hod	5 300 g	22 493 Kč
SOFT DUAL - 10x54	WP18171	45 l	245 m³/°F	4 000 l/hod	6 700 g	25 359 Kč
SOFT DUAL - 12x52	WP18172	55 l	300 m³/°F	4 100 l/hod	8 100 g	27 415 Kč
SOFT DUAL - 13x54	WP18173	75 l	410 m³/°F	5 000 l/hod	11 300 g	30 219 Kč
Tester tvrdosti vody	WP17781					718 Kč

Slouží ke snížení tvrdosti vody. Je vybaven plně automatickou inteligentní řídicí jednotkou zabezpečující chod, regeneraci a zobrazující provozní informace. Nádoba s regenerační pryskyřicí je vyrobena z vysoce kvalitního HDPE se sklolaminátovým opletem. Jednoduchá instalace a provoz zařízení. Proces změkčení probíhá na principu iontové výměny, kdy voda protéká vrstvou silně kyselého katexu (pryskyřice), který na sebe váže ionty vápníku (Ca) a hořčíku (Mg). Ty jsou nahrazovány sodíkem (Na). Pro správnou volbu velikosti, nastavení a provoz je nutno znát vstupní tvrdost vody (ve francouzské stupnici).

Doporučujeme dokoupit test tvrdosti vody.



ODŽELEŽŇOVACÍ JEDNOTKA

Model	Kód	Průtok [l/h]	Připojení	Množství média [kg]	Cena bez DPH
IRON KATOX 1300 MAN	WP18197	1300	1"	60	17 907 Kč
IRON KATOX 1600 MAN	WP18198	1600	1"	75	25 193 Kč
IRON KATOX 1900 MAN	WP18199	1900	1 1/4"	91	29 205 Kč
IRON KATOX 1300 AUT	WP18200	1300	1"	60	37 115 Kč
IRON KATOX 1600 AUT	WP18201	1600	1"	75	44 194 Kč
IRON KATOX 1900 AUT	WP18202	1900	1 1/4"	91	48 090 Kč

Sloupcové filtry pro průmyslové aplikace a studniční vodu. Tato řada filtrů využívá filtrační médium KATALOX LIGHT, které současně odstraňuje/redukuje oxidované železo i mangan.

Mohou také odstranit stopy jiných znečišťujících látek, jako je arsen, radionuklidy a těžké kovy. Jsou alternativou k jiným filtračním médiím, ale jsou mnohem účinnější, protože upravují vodu s obsahem železa až 10 ppm.

Filtry zachycují mechanické nečistoty až 5µm. Filtry nejsou regenerovány, ale proplachovány pro dlouhou životnost.





UV LAMPY

Model	Kód	Průtok [l/h]	Připojení	Pracovní tlak [bar]	Příkon [W]	Cena bez DPH
UV STERIL SP 1200	WP18183	1200	3/4"	10	30	19 284 Kč
UV STERIL SP 1800	WP18184	1800			33	19 984 Kč
UV STERIL SP 2700	WP18185	2700	1"		45	20 843 Kč
LAMPA SP 1200	WP18203					1 966 Kč
LAMPA SP 1800	WP18204					2 505 Kč
LAMPA SP 2700	WP18205					2 143 Kč

UV lampy STERIL SP zajišťují maximální bezpečnost vody v domácnostech i průmyslu. Účinně a ekologicky eliminují viry a bakterie bez ovlivnění chuti či složení vody. Všechny části, které přicházejí do styku s vodou, jsou vyrobeny z nerezové oceli nebo ultračistého křemenného skla, jsou odolné proti korozi a snadno se čistí. Součástí dodávky UV lampy je elektrický ovládací panel, se světelnou indikací poruchy.

Napájecí napětí 230 V, životnost lampy 9000 hodin

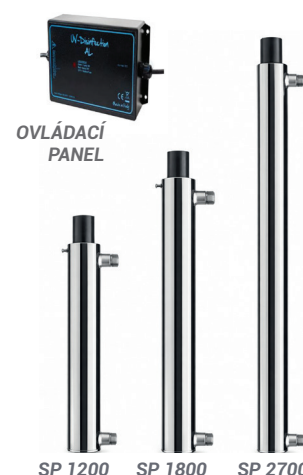

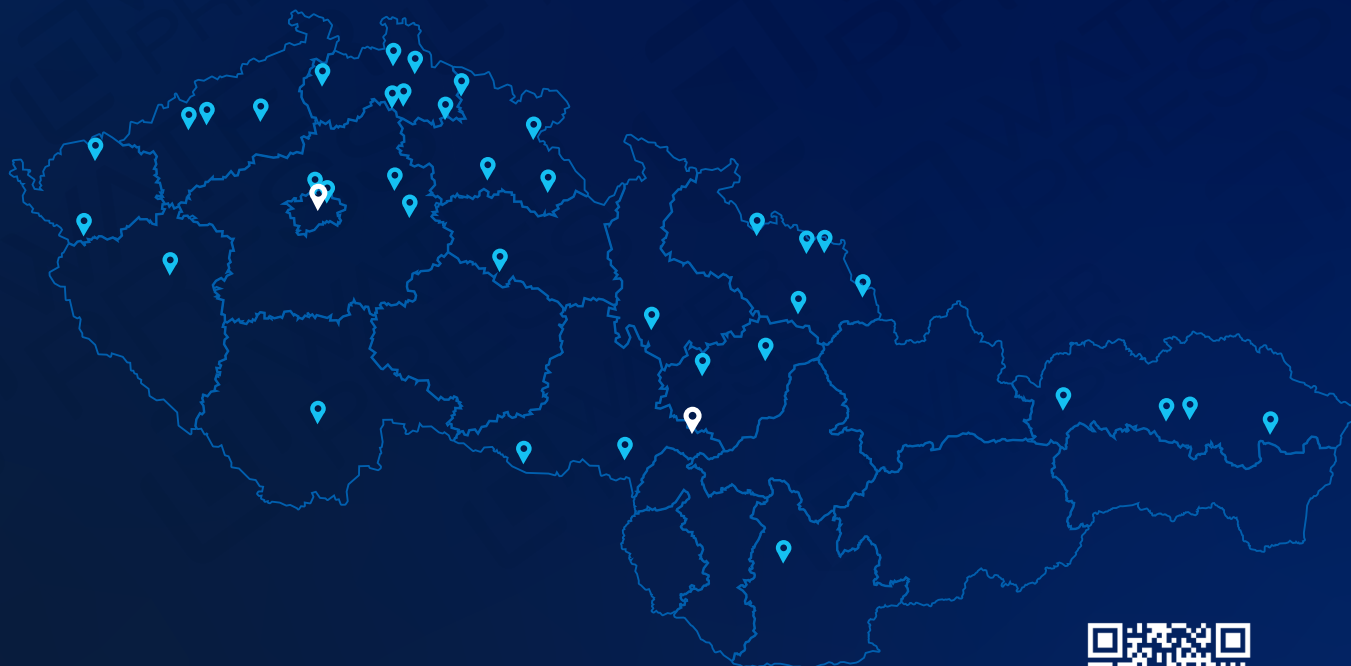

Kompletní seznam servisních partnerů naleznete na našich webových stránkách
www.aquatrading.cz/technicka-a-servisni-podpora.htm

