



SKS-Jímky

**PRO ODPADNÍ
A POVRCHOVÉ VODY**

Kdo si rád namočí nohy?

Kvůli klimatickým změnám přibývá vydatných dešťů a k zaplavení ulic a budov. Zvláště velké plochy před supermarkety, veřejnými budovami nebo školami často nezvládají extrémní vodní masy.

Zde nabízí optimální řešení čerpadla Pentair Jung řady SKS. Vysoce kvalitní šachty mohou být vybaveny různými čerpadly odpadní vody. Znečištěnou nebo povrchovou vodu, která nemůže na místě prosakovat, odvádějí do zásobníku vody nebo kanalizace.

Jímky jsou k dispozici jako jednoduché a dvojité čerpací stanice a jsou dodávány se všemi potřebnými armaturami.




Jejich nízká hmotnost umožňuje snadnou přepravu a přemístění bez časově náročné betonářské práce.

Celkový objem šachet se pohybuje mezi 740 a 1372 litry a lze jej zvětšit v závislosti na prodloužení šachty (příslušenství).

Díky šachtovým nástavcům lze šachty SKS 800 prodloužit maximálně na 2,75 m a SKS 1000 maximálně na 4,90 m.

- › **Schváleno Deutsches Institut für Bautechnik**
- › **Jednoduché a dvojité systémy**
- › **Použitelné do třídy B 125 (SKS 800)**
- › **Použitelné do třídy D 400 (1000 SKS)**
- › **Sběrný prostor bez zálohy**
- › **Armatura přístupná shora**
- › **Odolné proti vztlaku a vodotěsné**

Rozsah výkonu čerpadla

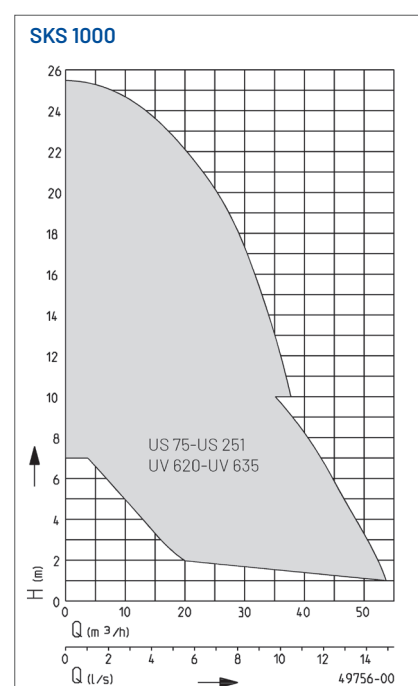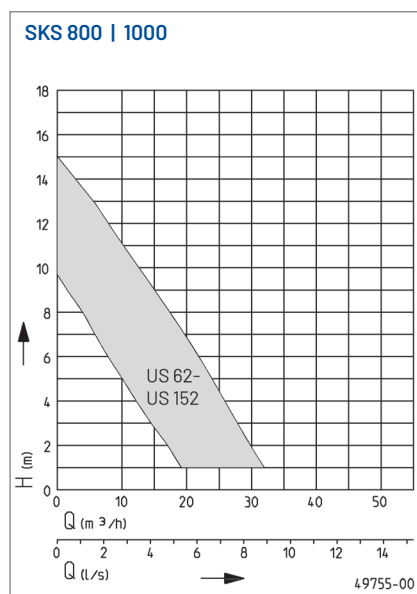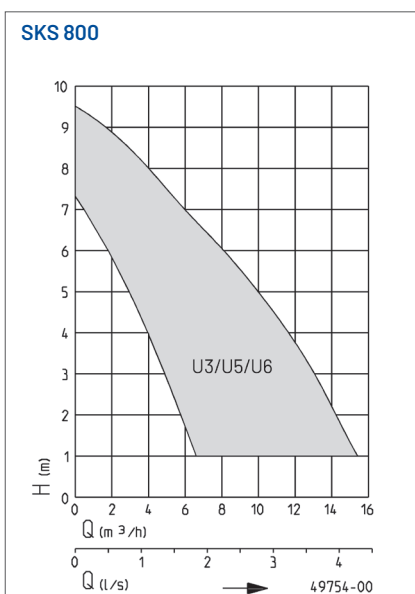



Udělejte správné rozhodnutí

Jakou plochu může které čerpadlo zvládnout a bezpečně přečerpat?

Příklad:

výtlak 5 m

výtlak 10 m

odčerpávaná plocha (plně utěsněná)	Čerpadlo
100 m ²	US 62
200 m ²	US 152
400 m ²	US 251

odčerpávaná plocha (plně utěsněná)	Čerpadlo
300 m ²	UV 620
350 m ²	UV 635



Předpokládaná vydatnost srážek: 300 l/(s • ha) = vydatnost srážek, která se má použít pro výpočet, se liší podle regionů a musí být koordinována s místními úřady!

Für jeden Einsatz die richtige Pumpe

Čerpadlo \ Jímka	SKS-B 800-32 Singl jednotka	SKS-B 800-50 Singl jednotka	SKS-D 1000-50 Singl jednotka	SKS-B 800 -D32 Duplex jednotka	SKS-B 800-D50 Duplex jednotka	SKS-D 1000-D50 Duplex jednotka
U3KS, U5KS, U6K ES/DS	x					
U3KS spezial	x					
US 62-251 ES/DS		x	x			
US 73-253 ES/DS		x	x			
US 75-155 ES/DS		x	x			
U3K E, U5K E, U6K E/D				x		
US 62-251 E/D					x	x
US 73-253 E/D					x	x
US 75-155 E/D					x	x
US 73-103 E/D, Ex					x	x
US 151 ES/DS, US 251 DS			x			
US 253 DS			x			
US 75-155 ES/DS			x			
Multidrain UV 620-635 S			x			
US 151 E/D, US 251 D						x
US 253 D						x
US 75-155 E/D						x
Multidrain UV 620-635						x

Rádi pro vás v našem sortimentu najdeme to pravé čerpadlo a pomůžeme vám s návrhem.



JUNG PUMPEN GmbH | Industriestr. 4 - 6 | 33803 Steinhagen | Telefon +49 5204 170 | info@jung-pumpen.de | www.jung-pumpen.de

PENTAIR and PENTAIR JUNG PUMPEN are trademarks, or registered trademarks of Pentair or its subsidiaries in the United States and/or other countries.
© 2022 Pentair Jung Pumpen