



**INJECTA**  
the perfect dosing

# CENÍK 2026



## ■ OBSAH

Dávkovací systémy	3
Elektromagnetická dávkovací čerpadla	4-6
Peristaltická dávkovací čerpadla	6
Elektromechanická dávkovací čerpadla	7-10
Pneumatická dávkovací čerpadla	11-14
Instrumentace	14
Pulzní vodoměry	14

## ■ O SPOLEČNOSTI



Dynamicky se rozvíjející společnost INJECTA disponuje více než 35 lety zkušeností na mezinárodním trhu dávkovacích systémů a úpravy vody.



Kollárova 969  
698 01 Veselí nad Moravou  
Telefon: +420 572 591 800  
E-mail: [aquatrading@aquatrading.cz](mailto:aquatrading@aquatrading.cz)

U Trati 3134/36a  
100 00 Praha 10  
Telefon: +420 286 584 883  
E-mail: [paha@aquatrading.cz](mailto:paha@aquatrading.cz)

©2025 Aquatrading s.r.o. - prodejce nenese odpovědnost za eventuální chyby a nepřesnosti v obsahu tohoto katalogu a vyhrazuje si právo uplatnit na své výrobky kdykoliv a bez upozornění všechny nezbytné úpravy dle technických nebo obchodních požadavků. Fotografie jsou ilustrační.

Výše recyklačního poplatku (RP) se řídí ceníkem společnosti ELEKTROWIN a.s., která zajišťuje služby související s RP.

Dávkovací systémy jsou rozděleny do následujících celků:

## DÁVKOVACÍ ČERPADLA

### ELEKTROMAGNETICKÁ

#### OLIMPIA



#### HYDRA



#### ATHENA



#### GEA.R



### PERISTALTICKÁ

#### NIKE



### ELEKTROMECHANICKÁ

#### TAURUS



#### ATLANTA



### PNEUMATICKÁ

#### GEMINI



## ŘÍDICÍ SYSTÉMY

### NEXUS



## PŘÍSLUŠENSTVÍ

### PULZNÍ VODOMĚRY



# ELEKTROMAGNETICKÁ DÁVKOVACÍ ČERPADLA

Typ	Základní vlastnosti	Modely
<b>OLIMPIA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>základní model</li> <li>analogové ovládání s konstantním průtokem</li> <li>PVDF-C hlava čerpadla vhodná pro chemikálie používané v prům. odpadních vodách a v aplikaci pro pitnou vodu</li> <li>manuální regulace průtoku 0=100%</li> <li>manuální plnicí ventil</li> <li>napájecí zdroj a vstup hladinové sondy</li> <li>LED indikace pracovního stavu</li> </ul>	-
<b>HYDRA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kompaktní provedení (solenoid integrován na základní desce)</li> <li>keramické klapky</li> <li>PVDF-C hlava čerpadla, PTFE membrána - dlouhá životnost a kompatibilita s většinou chemikálií</li> <li>regulace průtoku dle zvoleného typu (mechanicky, 4-20mA, proporcionálně,...)</li> <li>manuální plnicí ventil</li> <li>montáž na stěnu s upevňovacím držákem (součástí balení)</li> </ul>	BX, BL, MA, BC, MT, PR
<b>ATHENA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PVDF hlava čerpadla vhodná pro chemikálie používané v průmysl. aplikacích, v čištění odpadních vod a v pitné vodě</li> <li>keramické klapky - plná chemická kompatibilita</li> <li>PTFE membrána - dlouhá životnost a kompatibilita s většinou chemikálií</li> <li>stabilní dávkování - stabilizovaný vícenapěťový zdroj 100 - 240 V 50/60 Hz</li> <li>manuální plnicí ventil</li> <li>u vybraných možnost signálového propojení PLC</li> </ul>	BL, MT, AM, BT, PR, AT
<b>GEA.R</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>nádstavba modelu ATHENA s kompenzací okolní vlhkosti</li> <li>montážní konzole je součástí těla čerpadla</li> <li>přesné dávkování pomocí digitálního solenoidu</li> <li>regulace pomocí frekvence i zdvihu membrány</li> </ul>	BL, MT



OLIMPIA

Typ	Průtok [l/h]	Tlak [bar]	cm <sup>3</sup> /impuls	Cena bez DPH
OLIMPIA BP 05.05	5	5	0,60	<b>6 348 Kč</b>
OLIMPIA BP 02.07	2	7	0,33	<b>6 348 Kč</b>
OLIMPIA nízký průtok	0,6		0,41	<b>7 617 Kč</b>
OLIMPIA snížená hlučnost	0,2		0,60	<b>9 806 Kč</b>
OLIMPIA BB 02.07	2		0,33	<b>5 063 Kč</b>
OLIMPIA BD 05.02	5	2	0,75	<b>5 063 Kč</b>

PVDF-C hlava čerpadla, FPM těsnění a keramické kuličky, napájení 230V (na vyžádání 24-48 VAC), spotřeba 14 W, připojení 4x 6 mm.  
Možnost verze s napájením 24-48 VAC s příplatkem **397 Kč**.  
BB a BD - verze pro myčky (BB pro leštidlo, BD pro detergent)

Typ	Průtok [l/h]	Tlak [bar]	cm <sup>3</sup> /impuls	Cena bez DPH					
				BX	BL	MA	BC	MT	PR
HYDRA 1	5	8	0,52	<b>6 800 Kč</b>	<b>7 092 Kč</b>	<b>8 799 Kč</b>	<b>7 981 Kč</b>	<b>9 777 Kč</b>	<b>14 461 Kč</b>
HYDRA 2	3	10		<b>9 135 Kč</b>	<b>9 573 Kč</b>	<b>11 265 Kč</b>	<b>10 288 Kč</b>	<b>12 228 Kč</b>	<b>16 913 Kč</b>

BX - manuální nastavení požadovaného průtoku

BL - manuální nastavení požadovaného průtoku s možností dvojí stupnice 0-20% nebo 0-100% (přepínatelné mikrospínačem)

MA - manuální nastavení požadovaného průtoku a možnost proporcionálního nastavení pomocí externího analogového vstupu 4÷20mA

BC - manuální nastavení požadovaného průtoku a možnost proporcionálního řízení pomocí digitálního signálu (pulzní vodoměr)

MT - digitální dávkovací čerpadlo s manuálním nastavením průtoku, analogovým (4÷20mA) a digitálním (pulzním) vstupem

PR - digitální dávkovací čerpadlo s manuálním nastavením průtoku s možností dávkování na základě měřeného pH nebo ORP (sonda není součástí) s teplotní kompenzací

PVDF-C hlava čerpadla, FPM těsnění (na vyžádání EPDM) a keramické kuličky, napájení 230V, spotřeba 14 W, připojení 4x 6 mm, instalační kit PVDF-C nebo PVDF (červeně označené).  
Možnost verze s napájením 24-48 VAC s příplatkem **397 Kč**.



BX



BL



MA



BC



MT



PR

# ELEKTROMAGNETICKÁ DÁVKOVACÍ ČERPADLA

Typ	Průtok [l/h]	Tlak [bar]	cm3/impuls	Cena bez DPH								
				BX	BL	AM	MT	BT	PR	AT	MP	
ATHENA 1	2,5	20	0,35									
	3	18	0,42	<b>11 367 Kč</b> <b>12 550 Kč</b>	<b>11 980 Kč</b> <b>13 118 Kč</b>	<b>13 775 Kč</b> <b>14 797 Kč</b>	<b>15 920 Kč</b> <b>17 029 Kč</b>	<b>15 439 Kč</b> <b>16 533 Kč</b>	<b>18 999 Kč</b> <b>20 064 Kč</b>	<b>11 980 Kč</b> <b>13 439 Kč</b>	<b>18 357 Kč</b> <b>19 423 Kč</b>	
	4,2	14	0,58									
ATHENA 2	3	12	0,31									
	4	10	0,42	<b>8 478 Kč</b> <b>9 718 Kč</b>	<b>9 675 Kč</b> <b>10 856 Kč</b>	<b>11 485 Kč</b> <b>12 812 Kč</b>	<b>13 994 Kč</b> <b>15 147 Kč</b>	<b>13 571 Kč</b> <b>14 709 Kč</b>	<b>17 263 Kč</b> <b>18 401 Kč</b>	<b>9 675 Kč</b> <b>11 090 Kč</b>	<b>17 131 Kč</b> <b>17 817 Kč</b>	
	8	2	0,83									
ATHENA 3	7	16	0,39									
	10	10	0,55	<b>11 688 Kč</b> <b>12 885 Kč</b>	<b>12 287 Kč</b> -	<b>14 431 Kč</b> <b>15 410 Kč</b>	<b>16 416 Kč</b> <b>17 525 Kč</b>	<b>15 891 Kč</b> <b>17 029 Kč</b>	<b>20 020 Kč</b> <b>21 217 Kč</b>	<b>12 287 Kč</b> <b>13 775 Kč</b>	<b>19 452 Kč</b> <b>20 531 Kč</b>	
	14	6	0,78									
ATHENA 4	16	2	0,89									
	30	5	1,67									
	40	4	2,22	<b>15 366 Kč</b> <b>17 350 Kč</b>	<b>15 701 Kč</b> <b>17 686 Kč</b>	<b>17 408 Kč</b> <b>19 423 Kč</b>	<b>19 598 Kč</b> <b>21 582 Kč</b>	<b>19 073 Kč</b> <b>20 925 Kč</b>	<b>22 910 Kč</b> <b>24 807 Kč</b>	<b>15 657 Kč</b> <b>17 686 Kč</b>	<b>22 180 Kč</b> <b>24 004 Kč</b>	
ATHENA LOW FLOW	55	2	3,05									
	110	0,1	6,11									
	0,4	20	0,06	-	-	-	<b>17 583 Kč</b>	-	-	-	-	
ATHENA ATOMIZER	0,8	16	0,11	-	<b>14 374 Kč</b>	<b>16 416 Kč</b>	<b>18 737 Kč</b>	-	-	-	-	
	1,2	10	0,16	-				-	-	-	-	
	1,5	6	0,21									
ATHENA 12 VDC	2	10	0,19							<b>10 463 Kč</b>	-	
	3	7	0,28	-	-	-	-	-	-	<b>11 294 Kč</b>	-	
	6	2	0,56									
ATHENA 12 VDC	3	10	0,25	<b>15 482 Kč</b>	-	-	-	-	-	-	-	
	4	8	0,33		-	-	-	-	-	-	-	
	5	5	0,42									

PVDF hlava čerpadla, FPM těsnění (na vyžádání EPDM) a keramické kuličky, instalační kit PVDF-C nebo PVDF (červeně označené).

BX - manuální nastavení požadovaného průtoku s možností dvojí stupnice 0-20% nebo 0-100%

BL - manuální nastavení požadovaného průtoku s možností dvojí stupnice 0-20% nebo 0-100%, vstup na úrovniovou sondu v nádrži

AM - manuální nastavení požadovaného průtoku a možnost proporcionálního nastavení pomocí externího analogového vstupu 4-20mA

MT - digitální dávkovací čerpadlo s analogovým (4-20mA) popř. digitálním (1.n, n:1 nebo přímo ppm) vstupem, digitální regulace průtoku s možností limitu Q max

BT - digitální dávkovací čerpadlo s vestavěnými časovými hodinami (denní popř. týdenní programování), možnost dávkování v časových intervalech


PR - digitální dávkovací čerpadlo s připojením pH (0-14) / Rx (-999-999) instrumentace

AT - analogové dávkovací čerpadlo s manuálním nastavením průtoku 0-100% s dvojitým (čas/pauza) popř. jednoduchým časovačem (time ON 0-180s, time OFF 0-180s)

MP - digitální dávkovací čerpadlo s potenciostatickým senzorem s možností měření chloru, peroxidu popř. určitých kyselin. Teplotní čidlo pro automatickou kompenzaci. Dálkový ON/OFF, 4-20mA analogový výstup

Napájení 230V, spotřeba a připojovací rozměry dle technických listů.

Model ATHENA 2 s možností napájení 24-48 VAC s příplatkem **453 Kč**.

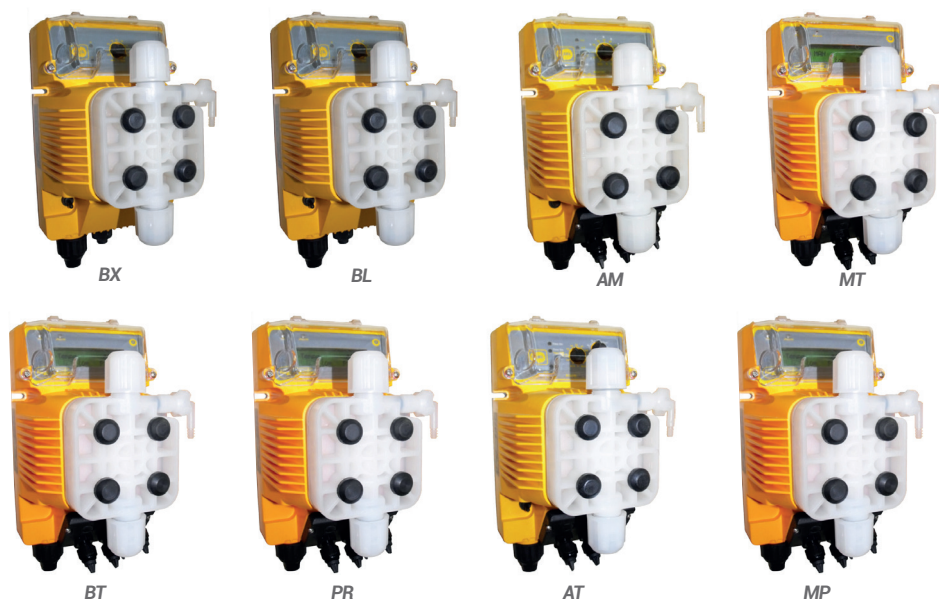

## ELEKTROMAGNETICKÁ DÁVKOVACÍ ČERPADLA



Typ	Průtok [l/h]	Tlak [bar]	cm <sup>3</sup> /impuls	Cena bez DPH	
				BL	MT
GEA.R 1	2,5	20	0,35	<b>13 834 Kč</b>	<b>20 386 Kč</b>
	3	18	0,42		
	4,2	14	0,58		
GEA.R 2	3	12	0,31	<b>13 293 Kč</b>	<b>17 729 Kč</b>
	4	10	0,42		
	5	8	0,52		
	8	2	0,83		
GEA.R 3	7	16	0,39	<b>13 643 Kč</b>	<b>20 195 Kč</b>
	10	10	0,55		
	14	6	0,78		
	16	2	0,89		
GEA.R 4	20	5	1,11	<b>17 978 Kč</b>	<b>24 807 Kč</b>
	32	4	1,78		
	62	2	3,44		
	110	0,1	6,11		

PVDF hlava čerpadla, PVDF instalační kit, FPM těsnění (na vyžádání EPDM) a keramické kuličky.

BL - manuální nastavení požadovaného průtoku s možností dvojí stupnice 0-20% nebo 0-100%, vstup na úroňovou sondu v nádrži

MT - digitální dávkovací čerpadlo s analogovým (4÷20mA) popř. digitálním (1:n, n:1 nebo přímo ppm) vstupem, digitální regulace průtoku s možností limitu Q max

Napájení 230V, spotřeba a připojovací rozměry dle technických listů.

## PERISTALTICKÁ DÁVKOVACÍ ČERPADLA



Typ	Napájení	Průtok [l/h]	Tlak [bar]	Dávka na otáčku čerpadla [ml]	Regulace průtoku	Cena bez DPH
NY 02	230V	1,2	1	1	fixní	<b>2 378 Kč</b>
NY 03		1,8				<b>2 728 Kč</b>
NY 06		24VDC	2,5	1,5		nastavitelný (10-100%)
NY 07	166	<b>2 291 Kč</b>				

Základní kompaktní peristaltická dávkovací čerpadla v analogových provedeních.

NIKE NK - 230V										
Typ	Průtok [l/h]	Tlak [bar]	Cena bez DPH							
			HP	LP	CD	MC	DV	MD	MB	
030	0-1	3	<b>3 969 Kč</b>	-	-	-	-	-	-	<b>5 764 Kč</b>
120	0,54-0,72	1	-	<b>3 852 Kč</b>	<b>6 114 Kč</b>	<b>8 624 Kč</b>	<b>4 684 Kč</b>	<b>5 560 Kč</b>	-	
180	0,72-10,8		-	<b>4 304 Kč</b>	<b>6 713 Kč</b>	<b>9 105 Kč</b>	<b>5 516 Kč</b>	<b>5 983 Kč</b>	-	

HP - analogové dávkovací čerpadlo s regulací průtoku 10-100% pomocí změny rychlosti otáček, silikonová dávkovací hadička

LP - analogové dávkovací čerpadlo s regulací průtoku 10-100% pomocí změny rychlosti otáček, santoprénová dávkovací hadička

CD - analogové dávkovací čerpadlo pro vysoce viskózní médium, ovládání vodivostní sondou, santoprénová dávkovací hadička

MC - digitální dávkovací čerpadlo proporcionální dávkování 10-100%, měření vodivosti 0,2-101 mS, víceúrovňové nastavení

DV - analogové dávkovací čerpadlo mycích prostředků, pro impulzní myčky, santoprénová dávkovací hadička

MD - digitální dávkovací čerpadlo nastavitelné pro 1 nebo 2 ventily, dvojí nastavení času dávkování a rychlosti 0÷999 sec.


MB - digitální dávkovací čerpadlo s vodním nasatvením časování a rychlosti 0÷999 sec.



Kompletní sortiment dávkovacích peristaltických čerpadel k dispozici v katalogu Systémů pro prádelny.

# ELEKTROMECHANICKÁ DÁVKOVACÍ ČERPADLA

Typ	Základní vlastnosti
	<ul style="list-style-type: none"> <li>pístová nebo membránová elektromechanická čerpadla</li> <li>vratná zdvihová pružina osazená v hliníkovém těle s olejovou lázní</li> <li>každé čerpadlo je vybaveno manuální regulací průtoku s možností el. ovládní 4÷20mA nebo frekvencním měničem</li> </ul>
<b>TAURUS</b>	<p>Pístový model</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>tělo hydraulické části SS316 nebo PVC</li> <li>píst AISI316 nebo keramika</li> </ul> <p>Membránový model</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>tělo hydraulické části SS316, PP, PVDF nebo PVC</li> <li>membrána PTFE</li> </ul>



TAURUS TP 15 - zdvih pístu 15mm									
Typ	Průměr pístu [mm]	Počet zdvihů [-/min]	Průtok [l/hod]	Max. tlak [bar]		Příkon motoru [kW]		Cena bez DPH	
				SS316	PVC	230V	400V	SS316	PVC
TP 15 006A	6	58	1,5	20				33 241 Kč	29 447 Kč
TP 15 006C		116	3					33 241 Kč	29 447 Kč
TP 15 011A	11	58	5	25		0,25	0,18	33 241 Kč	29 447 Kč
TP 15 011C		116	10					30 979 Kč	*28 338 Kč
TP 15 017A	17	58	11					27 011 Kč	*25 828 Kč
TP 15 017C		116	22					27 011 Kč	*25 828 Kč
TP 15 025A	25	58	25	20	10			25 478 Kč	*25 916 Kč
TP 15 025C		116	50					25 478 Kč	*25 916 Kč
TP 15 030A	30	58	35					27 506 Kč	*28 119 Kč
TP 15 030C		116	70					27 506 Kč	*28 119 Kč
TP 15 038A	38	58	55	17				27 740 Kč	*28 338 Kč
TP 15 038C		116	110					25 975 Kč	*27 317 Kč
TP 15 048A	48	58	85	10		0,37	0,25	28 251 Kč	29 768 Kč
TP 15 048C		116	170					26 441 Kč	28 674 Kč
TP 15 054A	54	58	110	8	8			37 020 Kč	35 576 Kč
TP 15 054C		116	220					34 569 Kč	34 233 Kč
TP 15 064A	64	58	152	6	4			37 896 Kč	36 991 Kč
TP 15 064C		116	304					36 481 Kč	35 532 Kč

\* Na vyžádání možnost varianta PVC do 20 bar.



TAURUS TP PVC

TAURUS TP SS316

TAURUS TP 15 - zdvih pístu 15mm, motor 12VDC										
Typ	Průměr pístu [mm]	Počet zdvihů [-/min]		Průtok [l/hod]		Max. tlak [bar]		Příkon motoru [kW]	Cena bez DPH	
		SS316	PVC	SS316	PVC	SS316	PVC		SS316	PVC
TP 15 025A	25	84	85	34	36	20			41 019 Kč	38 684 Kč
TP 15 025C		140	145	60	62				41 019 Kč	38 684 Kč
TP 15 030A	30	72	72	40	40		10		47 177 Kč	41 456 Kč
TP 15 030C		140	140	78	78				47 177 Kč	41 456 Kč
TP 15 038A	38	68	68	60	60	17		0,37 (12VDC)	45 820 Kč	43 718 Kč
TP 15 038C		128	130	114	118				45 820 Kč	43 718 Kč
TP 15 048A	48	72	72	100	100	10			49 861 Kč	45 280 Kč
TP 15 048C		140	140	190	190				49 861 Kč	45 280 Kč
TP 15 054A	54	72	72	140	140	8	8		54 955 Kč	44 813 Kč
TP 15 054C		140	140	270	270				54 955 Kč	44 813 Kč
TP 15 064A	64	76	74	180	185	6	4		59 463 Kč	50 518 Kč
TP 15 064C		140	142	350	360				59 463 Kč	50 518 Kč

TAURUS TP 25 HP - zdvih pístu 25mm, vysokotlaké provedení, pouze 400V						
Typ	Průměr pístu [mm]	Počet zdvihů [-/min]	Průtok [l/hod]	Max. tlak [bar]	Příkon motoru [kW]	Cena bez DPH
TP 25 006A	6	58	2,5	100	0,55 (400V)	76 215 Kč
TP 25 006C		116	5			76 215 Kč
TP 25 010A	10	58	6			86 649 Kč
TP 25 010C		116	12			86 649 Kč

# ELEKTROMECHANICKÁ DÁVKOVACÍ ČERPADLA



TAURUS TP PVC

TAURUS TP SS316

TAURUS TP 25 - zdvih pístu 25mm											
Typ	Průměr pístu [mm]	Počet zdvihů [-/min]	Průtok [l/hod]	Max. tlak [bar]		Příkon motoru [kW]		Cena bez DPH			
				SS316	PVC	230V	400V	SS316	PVC		
TP 25 025A	25	58	40	20	10	0,25	0,18	50 592 Kč	47 483 Kč		
TP 25 025C		116	80					50 592 Kč	47 483 Kč		
TP 25 030A	30	58	55					50 999 Kč	47 892 Kč		
TP 25 030C		116	112					50 999 Kč	47 892 Kč		
TP 25 038A	38	58	90			51 453 Kč	*48 460 Kč				
TP 25 038C		116	180			51 453 Kč	*48 460 Kč				
TP 25 048A	48	58	140			51 453 Kč	48 460 Kč				
TP 25 048C		116	284			51 453 Kč	48 460 Kč				
TP 25 054A	54	58	180			15	10	0,75	0,55	54 955 Kč	53 685 Kč
TP 25 054C		116	365							54 955 Kč	53 685 Kč
TP 25 064A	64	58	250	10	10	0,75	0,55	60 937 Kč	57 056 Kč		
TP 25 064C		116	505					56 910 Kč	54 853 Kč		
TP 25 076A	76	58	365	7	7	-	0,75	65 242 Kč	58 428 Kč		
TP 25 076C		116	730					61 054 Kč	56 253 Kč		
TP 25 089A	89	58	495	5	5	-	-	66 803 Kč	60 441 Kč		
TP 25 089C		116	1000					66 803 Kč	60 441 Kč		

\* Na vyžádání možnost varianta PVC do 20 bar.



TM PVC

TM SS316




TM 07

TAURUS TM											
Typ	Průměr membr. [mm]	Výška zdvihu [mm]	Počet zdvihů [-/min]	Průtok [l/hod]	Max. tlak [bar]	Příkon motoru [kW]		Cena bez DPH			
						230V	400V	SS316	PVC	PP	PVDF
TM 02 064A	64	2	58	5,5	10 (...)	0,25	0,18	35 941 Kč	31 738 Kč	25 084 Kč	38 290 Kč
TM 02 064B			78	8				35 941 Kč	31 738 Kč	25 084 Kč	38 290 Kč
TM 02 064C			116	11				35 941 Kč	31 738 Kč	25 084 Kč	38 290 Kč
TM 02 094A	94	2	58	20	16 (AISI)	0,37	0,25	34 394 Kč	28 090 Kč	24 136 Kč	34 992 Kč
TM 02 094B			78	26				35 941 Kč	31 431 Kč	25 084 Kč	36 175 Kč
TM 02 094C			116	40				34 423 Kč	28 951 Kč	23 464 Kč	35 167 Kč
TM 04 108A	108	4	58	60	10	0,55	0,37	35 839 Kč	29 841 Kč	25 084 Kč	37 254 Kč
TM 04 108B			78	80				35 839 Kč	29 841 Kč	25 084 Kč	37 254 Kč
TM 04 108C			116	120				34 773 Kč	28 980 Kč	24 354 Kč	37 254 Kč
TM 06 138A	138	6	58	155	7	0,55	0,37	48 460 Kč	34 846 Kč	27 681 Kč	39 370 Kč
TM 06 138B			78	220				50 329 Kč	36 232 Kč	27 681 Kč	39 370 Kč
TM 06 138C			116	310				50 329 Kč	36 232 Kč	27 681 Kč	42 069 Kč
TM 06 165A	165	6	58	230	5	-	-	53 188 Kč	38 918 Kč	30 147 Kč	42 216 Kč
TM 06 165B			78	330				53 188 Kč	38 918 Kč	30 147 Kč	42 069 Kč
TM 06 165C			116	500				51 219 Kč	37 488 Kč	28 207 Kč	42 069 Kč
TM 06 138H	138	6	156	450	4,5	-	0,55	56 005 Kč	41 048 Kč	33 620 Kč	41 617 Kč
TM 06 138Q			232	750				58 165 Kč	41 939 Kč	34 204 Kč	41 821 Kč
TM 06 165Q	165	6	232	1200	2	-	-	60 338 Kč	44 112 Kč	34 365 Kč	44 215 Kč
TM 07 A	70	4,2	86	40	5	0,6	0,6	23 829 Kč	-	-	18 590 Kč
TM 07 B		5	130	60				23 829 Kč	-	-	18 590 Kč
TM 07 C		6,8	90	90				23 829 Kč	-	-	18 590 Kč
TM 07 D		144	120	23 829 Kč				-	-	18 590 Kč	

TAURUS TM - motor 12VDC											
Typ	Průměr membr. [mm]	Počet zdvihů [-/min]		Průtok [l/hod]		Max. tlak [bar]		Příkon motoru [kW]	Cena bez DPH		
		SS316	PVC	SS316	PVC	SS316	PVC		SS316	PVC	PP
TM 02 094A	94	72	72	23	24	16	10	0,37 (12VDC)	44 215 Kč	36 525 Kč	36 525 Kč
TM 02 094B		90	90	30	31				44 215 Kč	36 525 Kč	36 525 Kč
TM 02 094C		144	145	45	46				44 215 Kč	36 525 Kč	36 525 Kč
TM 04 108A	108	72	72	65	65	10	10		55 057 Kč	42 026 Kč	42 318 Kč
TM 04 108B		92	92	90	90				55 057 Kč	42 026 Kč	42 318 Kč
TM 06 108C		140	140	120	120				55 057 Kč	42 026 Kč	42 318 Kč
TM 06 138A	138	72	72	200	200	7	7		70 043 Kč	45 586 Kč	44 097 Kč
TM 06 138B		92	92	250	250				70 043 Kč	45 586 Kč	44 097 Kč
TM 06 138C		140	140	390	390				70 043 Kč	45 586 Kč	44 097 Kč
TM 06 165A	165	70	70	300	300	5	5		77 222 Kč	54 224 Kč	45 586 Kč
TM 06 165B		95	95	380	380			77 222 Kč	54 224 Kč	45 586 Kč	
TM 06 165C		135	136	620	620			77 222 Kč	54 224 Kč	45 586 Kč	

# ELEKTROMECHANICKÁ DÁVKOVACÍ ČERPADLA

Typ	Základní vlastnosti
ATLANTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>pístová nebo membránová elektromechanická čerpadla s ovládacím panelem na svorkovnici motoru</li> <li>široký rozsah použití - vhodné i pro aplikace s velkou viskozitou média</li> <li>digitálně řízené dávkování</li> <li>vratná zdvihová pružina osazená v hliníkovém těle s olejovou lázní</li> <li>multifunkční ovládací režimy - časový, dávkový, manuální, proporcionální na základě analogového nebo digitálního signálu</li> <li>každé čerpadlo je vybaveno manuální regulací průtoku s možností el. ovládní 4÷20mA nebo frekvencním měničem</li> </ul>
	<p>Pístový model</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>tělo hydraulické části SS316 nebo PVC</li> <li>píst AISI316 nebo keramika</li> </ul> <p>Membránový model</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>tělo hydraulické části SS316, PP, PVDF nebo PVC</li> <li>membrána PTFE</li> </ul>
	<p>Čerpadla Atlanta jsou vybavena barevným grafickým displejem zobrazujícím mimo pracovní hodnoty i aktuální stav systému.</p>



NORMÁLNÍ PROVOZ



ALARM



KALIBRACE



ÚDRŽBA

Atlanta TP 15 - zdvih pístu 15mm								
Typ	Průměr pístu [mm]	Počet zdvihů [-/min]	Průtok [l/hod]	Max. tlak [bar]		Příkon motoru [kW]	Cena bez DPH	
				SS316	PVC		230V	SS316
ATP 15 006A	6	58	1,5	10		0,18	76 186 Kč	72 435 Kč
ATP 15 006C		116	3				76 186 Kč	72 435 Kč
ATP 15 011A	11	58	5				76 186 Kč	*72 435 Kč
ATP 15 011C		116	10				74 680 Kč	*71 124 Kč
ATP 15 017A	17	58	11				70 119 Kč	*68 975 Kč
ATP 15 017C		116	22				70 119 Kč	*68 975 Kč
ATP 15 025A	25	58	25				69 115 Kč	*68 808 Kč
ATP 15 025C		116	50				69 115 Kč	*68 808 Kč
ATP 15 030A	30	58	35				70 621 Kč	*71 151 Kč
ATP 15 030C		116	70				70 621 Kč	*71 151 Kč
ATP 15 038A	38	58	55				70 886 Kč	*71 472 Kč
ATP 15 038C		116	110				69 603 Kč	*70 147 Kč
ATP 15 048A	48	58	85	71 305 Kč	72 894 Kč			
ATP 15 048C		116	170	70 021 Kč	71 527 Kč			
ATP 15 054A	54	58	110	79 966 Kč	78 586 Kč			
ATP 15 054C		116	220	78 265 Kč	76 940 Kč			
ATP 15 064A	64	58	152	78 474 Kč	79 938 Kč			
ATP 15 064C		116	304	76 828 Kč	78 181 Kč			



ATP PVC



ATP SS316

Pístová dávkovací čerpadla pro systémy až do 10 barů a požadavků na dávkování až do 304 l/h.  
\* Na vyžádání možnost varianty PVC do 20 bar.

## ELEKTROMECHANICKÁ DÁVKOVACÍ ČERPADLA



ATP PVC



ATP SS316

Atlanta TP 25 - zdvih pístu 25mm										
Typ	Průměr pístu [mm]	Počet zdvihů [-/min]	Průtok [l/hod]	Max. tlak [bar]		Příkon motoru [kW]	Cena bez DPH			
				SS316	PVC		230V	SS316	PVC	
ATP 25 025A	25	58	40	10		0,55	<b>90 584 Kč</b>	<b>90 344 Kč</b>		
ATP 25 025C		116	80				<b>90 584 Kč</b>	<b>90 344 Kč</b>		
ATP 25 030A	30	58	55				<b>91 017 Kč</b>	<b>90 651 Kč</b>		
ATP 25 030C		116	112				<b>91 017 Kč</b>	<b>90 651 Kč</b>		
ATP 25 038A	38	58	90				<b>91 410 Kč</b>	<b>91 209 Kč</b>		
ATP 25 038C		116	180				<b>91 410 Kč</b>	<b>91 209 Kč</b>		
ATP 25 048A	48	58	140			<b>91 410 Kč</b>	<b>92 604 Kč</b>			
ATP 25 048C		116	284			<b>93 753 Kč</b>	<b>92 604 Kč</b>			
ATP 25 054A	54	58	180			<b>94 768 Kč</b>	<b>96 342 Kč</b>			
ATP 25 054C		116	365			<b>94 768 Kč</b>	<b>96 342 Kč</b>			
ATP 25 064A	64	58	250			7		0,75	<b>100 456 Kč</b>	<b>99 675 Kč</b>
ATP 25 064C		116	505						<b>97 693 Kč</b>	<b>96 997 Kč</b>
ATP 25 076A	76	58	365	<b>104 722 Kč</b>	<b>101 056 Kč</b>					
ATP 25 076C		116	730	<b>101 742 Kč</b>	<b>98 336 Kč</b>					
ATP 25 089A	89	58	495	5					<b>107 972 Kč</b>	<b>103 037 Kč</b>
ATP 25 089C		116	1000						<b>107 972 Kč</b>	<b>103 037 Kč</b>

Pístová dávkovací čerpadla pro systémy až do 10 barů a požadavků na dávkování až do 1000 l/h.

\* Na vyžádání možnost varianta PVC do 20 bar.

Atlanta TM												
Typ	Průměr memb. [mm]	Výška zdvihu [mm]	Počet zdvihů [-/min]	Průtok [l/hod]	Max. tlak [bar]	Příkon motoru [kW]		Cena bez DPH				
						230V	400V	SS316	PVC	PP	PVDF	
ATM 02 064A	64	2	58	5,5	10	0,25	0,18	<b>78 893 Kč</b>	<b>74 499 Kč</b>	<b>68 180 Kč</b>	<b>80 957 Kč</b>	
ATM 02 064B			78	8				(...)	<b>78 893 Kč</b>	<b>74 499 Kč</b>	<b>68 180 Kč</b>	<b>80 957 Kč</b>
ATM 02 064C			116	11					<b>78 893 Kč</b>	<b>74 499 Kč</b>	<b>68 180 Kč</b>	<b>80 957 Kč</b>
ATM 02 094A	94	2	58	20	16	0,37	0,25	<b>77 066 Kč</b>	<b>71 667 Kč</b>	<b>67 022 Kč</b>	<b>77 678 Kč</b>	
ATM 02 094B			78	26				(AISI)	<b>78 851 Kč</b>	<b>74 499 Kč</b>	<b>68 180 Kč</b>	<b>78 795 Kč</b>
ATM 02 094C			116	40					<b>77 066 Kč</b>	<b>71 667 Kč</b>	<b>67 022 Kč</b>	<b>77 678 Kč</b>
ATM 04 108A	108	4	58	60	10			<b>78 377 Kč</b>	<b>72 574 Kč</b>	<b>67 985 Kč</b>	<b>78 586 Kč</b>	
ATM 04 108B			78	80				<b>78 377 Kč</b>	<b>72 574 Kč</b>	<b>67 985 Kč</b>	<b>78 586 Kč</b>	
ATM 04 108C			116	120				<b>78 377 Kč</b>	<b>72 574 Kč</b>	<b>67 985 Kč</b>	<b>78 586 Kč</b>	
ATM 06 138A	138	6	58	155	7	0,55	0,37	<b>90 777 Kč</b>	<b>77 484 Kč</b>	<b>71 305 Kč</b>	<b>82 003 Kč</b>	
ATM 06 138B			78	220				<b>90 777 Kč</b>	<b>79 171 Kč</b>	<b>71 305 Kč</b>	<b>82 003 Kč</b>	
ATM 06 138C			116	310				<b>93 106 Kč</b>	<b>79 171 Kč</b>	<b>72 672 Kč</b>	<b>83 342 Kč</b>	
ATM 06 165A	165	6	58	230	5			<b>95 882 Kč</b>	<b>81 808 Kč</b>	<b>73 229 Kč</b>	<b>85 950 Kč</b>	
ATM 06 165B			78	330				<b>93 496 Kč</b>	<b>79 994 Kč</b>	<b>71 834 Kč</b>	<b>84 625 Kč</b>	
ATM 06 165C			116	500				3	<b>93 496 Kč</b>	<b>79 994 Kč</b>	<b>71 834 Kč</b>	<b>84 625 Kč</b>

Membránová dávkovací čerpadla pro systémy až do 10 barů (16 bar vybrané modely) a požadavků na dávkování až do 500 l/h.



ATM

# PNEUMATICKÁ DÁVKOVACÍ ČERPADLA

Produktová řada pneumatických dávkovacích čerpadel série GEMINI je vybavena dvěma membránami (na obou stranách čerpadla), které zajišťují méně skokový průtok a při instalaci pulzační nádoby ustálí i samotný proud média.

Samonasávací schopnost čerpadel až do výšky 6 m. Maximální výstupní tlak odpovídá tlaku přiváděného stlačeného vzduchu (výkon čerpadla lze regulovat pomocí tlaku i průtoku stlačeného vzduchu).

Čerpadla umožňují neomezený chod na sucho a jsou dostupná v materiálových variantách PP, PVDF, AISI316 (označení INOX), hliník, POM.

Možnost dávkování tekutin o vysokých i nízkých viskozitách.


Čerpadla jsou certifikována pro potravinářský průmysl i do výbušného prostředí a to pro všechny modely.

Typ (230V)	Max. průtok [l/min]	Max. výtlak [m]	Sací výška [m]	Velikost nečistot [mm]	Materiálové provedení				Cena bez DPH
					Tělo čerpadla	Membrána	Kuličky	Sedla kuliček	
GEMINI.P7	7	60	3	4	PP	NBR+PTFE	PTFE x INOX	PP	<b>9 368 Kč</b>
					PVDF		PTFE	PVDF	<b>21 626 Kč</b>
					POM		PTFE x INOX	POM x INOX	<b>13 381 Kč</b>



GEMINI.P7

GEMINI.P18	20	70	6	3	PP	Santoprén x Hytrel	PTFE x EPDM	PP x PE	<b>14 402 Kč</b>		
							NBR x INOX	INOX	<b>14 431 Kč</b>		
							Santop.+PTFE x Hytrel+PTFE	PTFE x EPDM	PP	<b>14 402 Kč</b>	
								NBR x INOX	INOX	<b>14 431 Kč</b>	
							PVDF	Santop.+PTFE	PTFE x INOX	PVDF	<b>32 439 Kč</b>
									POM	Santoprén x Hytrel	PTFE x EPDM
					NBR x INOX	POM	<b>19 480 Kč</b>				
					INOX	Hytrel+PTFE	PTFE x EPDM	POM	<b>19 452 Kč</b>		
							NBR x INOX	POM	<b>19 480 Kč</b>		
					INOX	Hytrel+PTFE	PTFE x INOX	INOX	<b>33 154 Kč</b>		




GEMINI.P18

GEMINI.P30	35	70	6	3	PP	Santoprén x Hytrel	PTFE x EPDM	PP x PE	<b>16 636 Kč</b>		
							NBR x AISI	INOX	<b>16 636 Kč</b>		
							Santop.+PTFE x Hytrel+PTFE	PTFE x EPDM	PP	<b>16 636 Kč</b>	
								NBR x INOX	INOX	<b>16 636 Kč</b>	
							Hliník	Santoprén x Hytrel	PTFE x EPDM	Hliník x PE	<b>20 211 Kč</b>
									NBR x INOX	INOX	<b>20 211 Kč</b>
					PVDF	Santop.+PTFE x Hytrel+PTFE	PTFE x EPDM	Hliník	<b>20 211 Kč</b>		
							NBR x INOX	INOX	<b>20 211 Kč</b>		
					INOX	Hytrel+PTFE	PTFE x INOX	INOX	<b>39 559 Kč</b>		



GEMINI.P30

GEMINI.P55	55	80	6	3	PP	NBR x Santoprén x EPDM x Hytrel	PTFE x EPDM	PP x PE	<b>20 386 Kč</b>		
							INOX	INOX	<b>22 385 Kč</b>		
							Santop.+PTFE x Hytrel+PTFE	NBR x INOX	PP x PE	<b>20 386 Kč</b>	
								INOX	INOX	<b>22 385 Kč</b>	
							PVDF	Santop.+PTFE	PTFE x EPDM	PP	<b>22 385 Kč</b>
									NBR x INOX	INOX	<b>24 442 Kč</b>
					INOX	Hytrel+PTFE	PTFE x INOX	PTFE	<b>40 713 Kč</b>		
							FPM	<b>40 420 Kč</b>			
					Hliník	Santoprén x EPDM x Hytrel	EPDM x PTFE	Hliník x PE	<b>24 617 Kč</b>		
									NBR x INOX	<b>25 449 Kč</b>	
							Santop.+PTFE x Hytrel+PTFE	EPDM x PTFE	Hliník	<b>26 222 Kč</b>	
										NBR x INOX	<b>27 813 Kč</b>



GEMINI.P55

## PNEUMATICKÁ DÁVKOVACÍ ČERPADLA



GEMINI.P65



GEMINI.P90



GEMINI.P100



GEMINI.P120



GEMINI.P160



GEMINI.P170

Typ (230V)	Max. průtok [l/min]	Max. výtlak [m]	Sací výška [m]	Velikost nečistot [mm]	Materiálové provedení				Cena bez DPH
					Tělo čerpadla	Membrána	Kuličky	Sedla kuliček	
GEMINI.P65	65	80	6	3,5	PP	NBR x Santoprén x EPDM x Hytrel	PTFE x EPDM	PP x PE	24 238 Kč
							INOX	INOX	24 953 Kč
						NBR x INOX	PP x PE	24 238 Kč	
							INOX	24 953 Kč	
						Santop.+PTFE x Hytrel+PTFE	PTFE x EPDM	PP	25 712 Kč
					NBR x INOX		INOX	26 441 Kč	
					PVDF	Santop.+PTFE	PTFE x INOX	PVDF	48 460 Kč
						INOX		INOX	57 245 Kč
					Hliník	NBR x Santoprén x EPDM x Hytrel	EPDM x PTFE	Hliník x PE	25 712 Kč
							NBR x INOX		26 441 Kč
Santop.+PTFE x Hytrel+PTFE	EPDM x PTFE	Hliník	27 915 Kč						
		NBR x INOX		28 630 Kč					
GEMINI.P90	100	80	5	4	PP	NBR x Santoprén x EPDM x Hytrel	PTFE x EPDM	PP x PE	25 274 Kč
							INOX	INOX	26 616 Kč
						NBR x INOX	PP x PE	25 274 Kč	
							INOX	26 616 Kč	
					Santop.+PTFE x Hytrel+PTFE	PTFE x EPDM	PP	27 944 Kč	
						NBR x INOX	INOX	29 272 Kč	
					PVDF	Santop.+PTFE	PTFE x INOX	PVDF	57 217 Kč
						INOX		INOX	Na vyžádání
GEMINI.P100	100	70	6	3,5	Hliník	NBR x Santoprén x EPDM x Hytrel	EPDM x PTFE	Hliník x PE	32 439 Kč
							NBR x INOX		33 970 Kč
					Santop.+PTFE x Hytrel+PTFE	EPDM x PTFE	Hliník	33 970 Kč	
						NBR x INOX		35 473 Kč	
GEMINI.P120	120	80	5	4	PP	NBR x Santoprén x EPDM x Hytrel	PTFE x EPDM	PP x PE	27 345 Kč
							INOX	INOX	28 149 Kč
						NBR x INOX	PP x PE	27 345 Kč	
							INOX	28 149 Kč	
					Santop.+PTFE x Hytrel+PTFE	PTFE x EPDM	PP	28 746 Kč	
						NBR x INOX	INOX	31 680 Kč	
					PVDF	Santop.+PTFE	PTFE x INOX	PVDF	60 499 Kč
						INOX		INOX	75 602 Kč
GEMINI.P160	170	80	5	7,5	Hliník	NBR x Santoprén x EPDM x Hytrel	EPDM x PTFE	Hliník x PE	44 040 Kč
							NBR x INOX		44 755 Kč
					Santop.+PTFE x Hytrel+PTFE	EPDM x PTFE	Hliník	46 302 Kč	
						NBR x INOX		46 302 Kč	
GEMINI.P170	170	80	5	7,5	PP	NBR x Santoprén x EPDM x Hytrel	PTFE x EPDM	PP x PE	41 019 Kč
							INOX	INOX	41 748 Kč
						NBR x INOX	PP x PE	43 193 Kč	
							INOX	43 193 Kč	
					Santop.+PTFE x Hytrel+PTFE	PTFE x EPDM	PP	44 638 Kč	
						NBR x INOX	INOX	44 638 Kč	
					PVDF	Santop.+PTFE	PTFE x INOX	PVDF	46 068 Kč
						INOX		INOX	79 221 Kč
				109 413 Kč					

# PNEUMATICKÁ DÁVKOVACÍ ČERPADLA


Typ (230V)	Max. průtok [l/min]	Max. výtlak [m]	Sací výška [m]	Velikost nečistot [mm]	Materiálové provedení				Cena bez DPH					
					Tělo čerpadla	Membrána	Kuličky	Sedla kuliček						
GEMINI. P250	250	80	5	7,5	Hliník	NBR x Santoprén x EPDM x Hytrel	EPDM x PTFE	Hliník x PE	49 248 Kč					
							NBR x INOX		50 927 Kč					
						Santop.+PTFE x Hytrel+PTFE	EPDM x PTFE	Hliník	50 927 Kč					
							NBR x INOX		51 685 Kč					
GEMINI. P252	250	80	5	7,5	PP	NBR x Santoprén x EPDM x Hytrel	PTFE x EPDM	PP x PE	46 068 Kč					
							INOX	47 483 Kč						
						Santop.+PTFE x Hytrel+PTFE	NBR x INOX	PP x PE	47 483 Kč					
							INOX	48 285 Kč						
						Santop.+PTFE x Hytrel+PTFE	PTFE x EPDM	PP	48 971 Kč					
							NBR x INOX	INOX	50 431 Kč					
					PVDF	Santop.+PTFE	PTFE x INOX	PVDF	102 277 Kč					
						INOX	Hytrel+PTFE	INOX	117 337 Kč					
					GEMINI. P400	400	80	5	7,5	PP	NBR x Santoprén x EPDM x Hytrel	PTFE x EPDM	PP x PE	58 617 Kč
												INOX	60 193 Kč	
Santop.+PTFE x Hytrel+PTFE	NBR x INOX	PP x PE	58 617 Kč											
	INOX	58 617 Kč												
Santop.+PTFE x Hytrel+PTFE	PTFE x EPDM	PP	58 617 Kč											
	NBR x INOX	INOX	61 652 Kč											
PVDF	Santop.+PTFE	PTFE x INOX	PVDF	142 274 Kč										
	INOX	Hytrel+PTFE	INOX	192 837 Kč										
Hliník	NBR x Santoprén x EPDM x Hytrel	EPDM x PTFE	Hliník	58 748 Kč										
		INOX	PE	60 470 Kč										
	Santop.+PTFE x Hytrel+PTFE	EPDM x PTFE	Hliník	58 748 Kč										
		NBR x INOX	PE	60 470 Kč										
	Santop.+PTFE x Hytrel+PTFE	EPDM x PTFE	Hliník	60 470 Kč										
		NBR x INOX	Hliník	61 973 Kč										
GEMINI. P700	700	80	5	8,5	PP	NBR x Santoprén x EPDM x Hytrel	PTFE x EPDM	PP x PE	82 052 Kč					
							INOX	92 529 Kč						
						Santop.+PTFE x Hytrel+PTFE	NBR x INOX	PP x PE	82 052 Kč					
							INOX	87 860 Kč						
						Santop.+PTFE x Hytrel+PTFE	PTFE x EPDM	PP	95 054 Kč					
							NBR x INOX	INOX	106 552 Kč					
					PVDF	Santop.+PTFE	PTFE x INOX	PVDF	107 924 Kč					
						INOX	Hytrel+PTFE	INOX	237 591 Kč					
					Hliník	NBR x Santoprén x EPDM x Hytrel	EPDM x PTFE	Hliník x PE	94 105 Kč					
							INOX	Hliník x PE	102 613 Kč					
Santop.+PTFE x Hytrel+PTFE	EPDM x PTFE	Hliník	107 968 Kč											
	NBR x INOX	Hliník	115 731 Kč											
GEMINI. P1000	1000	80	5	12	PP	Santoprén x Hytrel	EPDM x NBR	PP	316 812 Kč					
							PTFE		331 214 Kč					
						Santop.+PTFE	EPDM x NBR		352 752 Kč					
							PTFE		367 214 Kč					
					Hliník	Santoprén x Hytrel	EPDM x NBR	INOX	424 780 Kč					
							PTFE	INOX	315 950 Kč					
						Santop.+PTFE	EPDM x NBR	Hliník	331 637 Kč					
							PTFE	Hliník	324 006 Kč					
									349 980 Kč					




GEMINI.P250



GEMINI.P252



GEMINI.P400



GEMINI.P700



GEMINI.P1000

## PNEUMATICKÁ DÁVKOVACÍ ČERPADLA



SPECIÁLNÍ PŘEVEDENÍ PRO POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL									
Typ (230V)	Max. průtok [l/min]	Max. výtlak [m]	Sací výška [m]	Velikost nečistot [mm]	Materiálové provedení				Cena bez DPH
					Tělo čerpadla	Membrána	Kuličky	Sedla kuliček	
GEMINI.PF18	20	70	5	2,5	INOX	HytreI+PTFE	PTFE x INOX	INOX	21 013 Kč
GEMINI.PF30	35			3					26 820 Kč
GEMINI.PF60	65			6					3,5
GEMINI.PF120	120	80	5	4					58 719 Kč
GEMINI.PF170	170			9,8					79 148 Kč
GEMINI.PF400	380			8					91 902 Kč
GEMINI.PF700	700			8,5					174 815 Kč

## INSTRUMENTACE



### NEXUS 2000-7000

- Instrumenty měření a kontroly, pro průmyslové aplikace.
- Kompletní instrumentace najdete na [www.aquatrading.cz](http://www.aquatrading.cz) v katalogu INJECTA - ŘÍDICÍ SYSTÉMY
- Vzhledem k širokému spektru chemických sloučenin a možnosti jejich použití s dávkovacími čerpadly se prosím obraťte na obchodní zástupce ohledně technického poradenství a cenové nabídky.



## PULZNÍ VODOMĚRY



WM.R

Typ	Připojení	DN	Cena bez DPH	
			1 imp/l	4 imp/l
WM.R1	1"	15	3 925 Kč	3 925 Kč
WM.R2	3/4"	20	4 582 Kč	4 582 Kč
WM.R3	1"	25	6 873 Kč	6 873 Kč
WM.R4	1 1/4"	30	8 347 Kč	8 347 Kč
WM.R5	1 1/2"	40	13 600 Kč	13 600 Kč
WM.R6	2"	50	25 478 Kč	25 478 Kč

Pulzní vodoměry na studenou vodu.



WM.F

Typ	Připojení	DN	Cena bez DPH
			1 imp/100 l
WM.F1	2"	50	25 566 Kč
WM.F2	2 1/2"	65	30 235 Kč
WM.F3	3"	80	34 088 Kč
WM.F4	4"	100	40 245 Kč
WM.F5	5"	150	52 561 Kč

Pulzní vodoměry na studenou vodu.



WM.RH


Typ	Připojení	DN	Cena bez DPH	
			1 imp/l	4 imp/l
WM.RH1	1/2"	15	4 250 Kč	4 378 Kč
WM.RH2	3/4"	20	4 987 Kč	5 137 Kč
WM.RH3	1"	25	6 758 Kč	6 961 Kč
WM.RH4	1 1/4"	30	8 614 Kč	8 872 Kč
WM.RH5	1 1/2"	40	13 501 Kč	13 906 Kč
WM.RH6	2"	50	25 770 Kč	26 543 Kč

Pulzní vodoměry na teplou vodu.

# NA NAŠEM WEBU [WWW.AQUATRADING.CZ](http://WWW.AQUATRADING.CZ) NALEZNETE KOMPLETNÍ SORTIMENT INJECTA V PODOBĚ ELEKTRONICKÝCH KATALOGŮ

- **SYSTÉMY PRO PRŮMYSLOVÉ PRADELNY A MYČKY**
- **DÁVKOVACÍ SYSTÉMY PRO BAZÉNY**
- **ŘÍDICÍ SYSTÉMY**
- **DÁVKOVACÍ JEDNOTKY**
- **PŘÍSLUŠENSTVÍ K DÁVKOVACÍM SYSTÉMŮM**



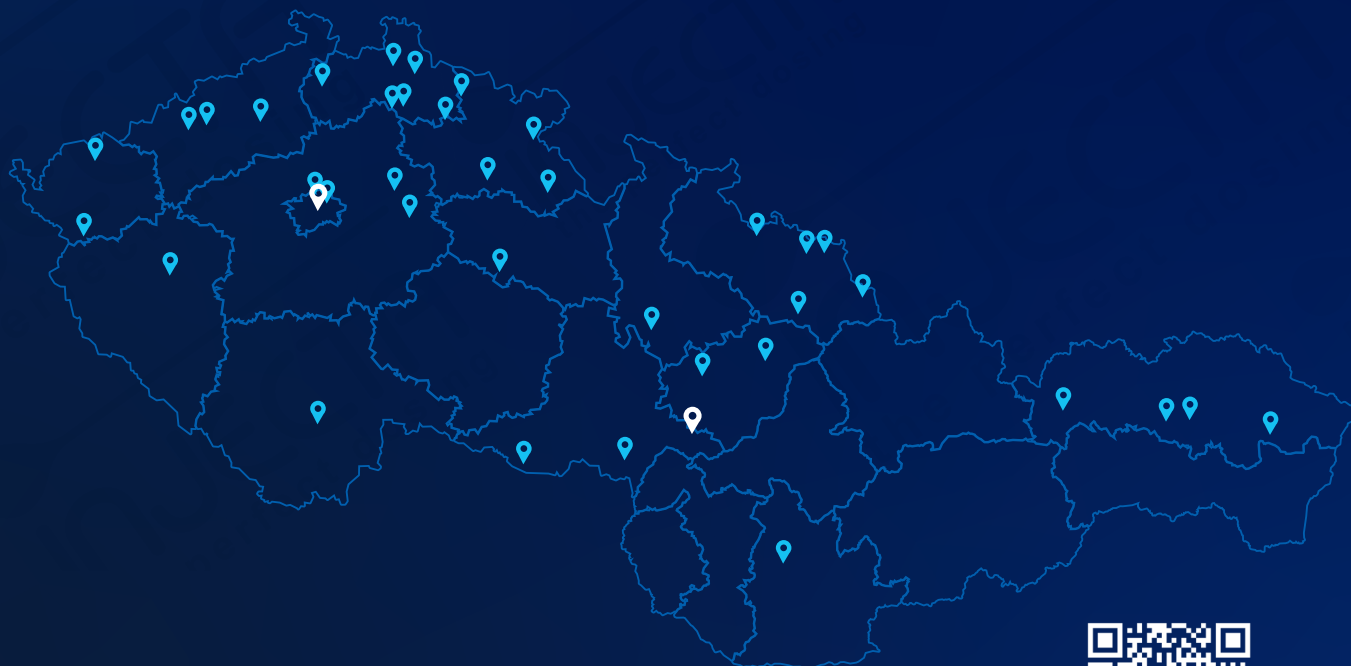

Kompletní seznam servisních partnerů naleznete na našich webových stránkách  
[www.aquatrading.cz/technicka-a-servisni-podpora.htm](http://www.aquatrading.cz/technicka-a-servisni-podpora.htm)

